

**ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ВНЕШНИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
С ИС УНП  
(версия 2.4.0.0)**

На 316 листах

2021 г.

## **АННОТАЦИЯ**

Настоящий документ содержит описание форматов взаимодействия ИС УНП (далее также Системы) с внешними информационными системами. Форматы, представленные в настоящем документе, полностью совместимы с форматами обмена данными с ГИС ГМП версии 2.4.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....</b>	
<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....</b>	
1.1. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....	
1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ.....	
1.3. НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ.....	
1.4. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ ФОРМАТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.....	
1.5. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИС УНП.....	
1.5.1. Взаимодействие участников с ГИС ГМП.....	
1.5.2. Взаимодействие с ИС УНП с использованием Каталога услуг.....	
<b>2. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ И ПОЛУЧАЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ, ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИС УНП.....</b>	
2.1. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СУЩНОСТЕЙ ИС УНП.....	
2.2. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ УПЛАТЫ (НАЧИСЛЕНИЕ).....	
2.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПЛАТЕ (ПЛАТЕЖ).....	
2.4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ СРЕДСТВ ПЛАТЕЛЬЩИКУ (ВОЗВРАТ).....	
2.5. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КВИТИРОВАНИЯ (КВИТАНЦИЯ).....	
2.5.1. Квитирование с извещением о приеме к исполнению распоряжения.....	
2.5.2. Дополнительные сведения в составе информации о результатах квитирования.....	
2.6. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ (ЗАЧИСЛЕНИЕ).....	
2.7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТОЧНЕНИИ ВИДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА (УТОЧНЕНИЕ ВИДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА).....	
2.8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА (ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ ИП).....	
2.9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ (КАТАЛОГЕ УСЛУГ) ПОСТАВЩИКА УСЛУГ.....	
<b>3. ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	
3.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ СИСТЕМ С ИС УНП.....	
3.1.1. Сообщения типа «Запрос».....	
3.1.2. Сообщения типа «Ответ».....	
3.2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	
3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СВЕДЕНИЙ ИС УНП.....	
3.4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ СООБЩЕНИЙ.....	
3.4.1. Структура сообщения с запросом сведений, которое ИС участника передает в ИС УНП (SendRequestRequest).....	
3.4.2. Структура сообщения с подтверждением получения запроса сведений, которое ИС участника получает от ИС УНП (SendRequestResponse).....	
3.4.3. Структура сообщения с запросом на получение ответа на запрос сведений, которое ИС участника передает в ИС УНП (GetResponseRequest).....	
3.4.4. Структура сообщения с ответом на запрос сведений, которое ИС участника получает из ИС УНП (GetResponseResponse).....	
3.5. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭП.....	102
3.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ УПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	103
3.6.1. Особенности предоставления информации и уточнения ранее предоставленной информации	103
3.6.2. Состав передаваемой информации.....	104
3.6.3. Подпись информации, необходимой для уплаты денежных средств (начисления).....	121

3.6.4.	Изменение полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о начислении.....	121
3.7.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	124
3.7.1.	Особенности предоставления информации и уточнения ранее предоставленной информации	124
3.7.2.	Состав передаваемой информации.....	126
3.7.3.	Подпись информации об уплате (информации из распоряжения плательщика) (платеж).....	143
3.7.4.	Изменение полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения.....	143
3.8.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗВРАТАХ.....	149
3.8.1.	Особенности предоставления информации и уточнения ранее предоставленной информации	149
3.8.2.	Состав передаваемой информации.....	150
3.8.3.	Подпись информации, необходимой для приема информации о возврате.....	158
3.9.	ПОЛУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ УПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	158
3.9.1.	Доступные типы запросов по Виду сведений.....	158
3.9.2.	Состав передаваемой информации.....	159
3.9.3.	Особенности формирования запроса на предоставление участнику необходимой для уплаты информации, администрируемой налоговыми органами РФ.....	173
3.10.	ПОЛУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	174
3.10.1.	Доступные типы запросов по Виду сведений.....	174
3.10.2.	Состав передаваемой информации.....	175
3.11.	ПОЛУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	186
3.11.1.	Доступные типы запросов по Виду сведений.....	186
3.11.2.	Состав передаваемой информации.....	186
3.12.	ПОЛУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ КВИТИРОВАНИЯ.....	192
3.12.1.	Доступные типы запросов по Виду сведений.....	192
3.12.2.	Состав передаваемой информации.....	193
3.13.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ИНФОРМАЦИИ О ПОГАШЕНИИ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО НАЧИСЛЕНИЯ.....	201
3.13.1.	Состав передаваемой информации.....	203
3.14.	ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАЧИСЛЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ УЧАСТНИКОВ.....	215
3.14.1.	Состав передаваемой информации.....	215
3.14.2.	Подпись данных для формирования необходимой для уплаты информации.....	226
3.15.	ПОЛУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИЗ ГИС ГМП ИНФОРМАЦИИ О ЗАЧИСЛЕНИИ.....	226
3.15.1.	Доступные типы запросов по Виду сведений.....	226
3.15.2.	Состав передаваемой информации.....	227
3.16.	ПОЛУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИЗ ГИС ГМП ИНФОРМАЦИИ ОБ УТОЧНЕНИИ ВИДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА.....	237
3.16.1.	Доступные типы запросов по Виду сведений.....	237
3.16.2.	Состав передаваемой информации.....	237
3.17.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.....	248
3.17.1.	Состав передаваемой информации.....	248
3.18.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛУГАХ (КАТАЛОГЕ УСЛУГ) ПОСТАВЩИКА УСЛУГ.....	252
3.18.1.	Состав передаваемой информации.....	252
3.18.2.	Подпись информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг.....	254

3.19. ПОЛУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛУГАХ (КАТАЛОГЕ УСЛУГ) ПОСТАВЩИКА УСЛУГ.....	255
3.19.1. Состав передаваемой информации.....	255
3.20. ОПИСАНИЕ ТИПОВ ПОЛЕЙ.....	261
3.20.1. Комплексные типы полей.....	261
3.20.2. Простые типы полей.....	298
<b>4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ИДЕНТИФИКАТОРОВ, ИСПОЛЗУЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>304</b>
4.1. УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР НАЧИСЛЕНИЯ.....	304
4.1.1. Правила расчета контрольного разряда УИН.....	304
4.2. ИДЕНТИФИКАТОР ПЛАТЕЛЬЩИКА.....	305
4.2.1. Список кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ.....	306
4.3. УНИКАЛЬНЫЙ ПРИСВАИВАЕМЫЙ НОМЕР ОПЕРАЦИИ.....	307
4.3.1. Структура УПНО (УИП) для кредитных организаций.....	307
4.3.2. Структура УПНО (УИП) для территориальных органов Федерального казначейства.....	308
4.3.3. Структура УПНО (УИП) для иных участников, принимающих платежи.....	308
4.4. УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ВОЗВРАТА.....	309
4.4.1. Структура УИВ для АН и ГАН.....	309
4.4.2. Структура УИВ для ТОФК.....	309
4.5. УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ЗАЧИСЛЕНИЯ.....	310
4.6. УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР УТОЧНЕНИЯ ВИДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА	310
4.7. УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ ИП.....	310
4.8. УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР УСЛУГИ.....	311
<b>5. ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ ПО ВИДАМ СВЕДЕНИЙ В ИС УНП</b>	<b>312</b>
<b>6. СХЕМЫ ВИДОВ СВЕДЕНИЙ ИС УНП.....</b>	<b>315</b>
<b>7. СХЕМЫ ВЕБ-СЕРВИСА ИС УНП.....</b>	<b>316</b>

## Лист регистрации изменений

№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
2.0.0.0	24.09.2018	Новый документ
2.0.1.0	29.10.2018	<p>Раздел 1.5.1.1.. Предоставление/получение информации участниками взаимодействия.</p> <p>Уточнен порядок указания значений УРН участников взаимодействия и их полномочий в запросе вида SendRequestRequest.</p> <p>Раздел 3.2.. Общий порядок предоставления и получения информации.</p> <p>Уточнены требования к блоку «MessagePrimaryContent» запроса сведений.</p> <p>Скорректированы условия возврата кода «0» в атрибуте @code синхронного ответа SendRequestResponse/Result.</p> <p>Уточнено значение, требуемое к передаче в атрибуте @senderIdentifier в запросе вида «GetResponseRequest».</p> <p>Раздел 3.4.2.1.. Блок данных ответа</p> <p>Скорректированы условия возврата кода «0» в атрибуте @code синхронного ответа SendRequestResponse/Result.</p> <p>Раздел 3.4.3.. Структура сообщения с запросом на получение ответа на запрос сведений, которое ИС участника передает в ИС УНП (GetResponseRequest).</p> <p>Уточнено значение, требуемое к передаче в атрибуте @senderIdentifier в запросе вида «GetResponseRequest».</p> <p>Раздел 3.4.4.1.. Блок данных ответа</p> <p>Добавлено описание кода причины отклонения запроса «NO_DATA» для элемента «RejectionReasonCode».</p> <p>Добавлено описание кодов бизнес-статуса запроса для элемента «StatusCode».</p> <p>Добавлены условия возврата значения «requestIsRejectedBySmev» для элемента «StatusCategory».</p> <p>Добавлено описание для элемента «SmevFault».</p> <p>Раздел 3.5.. Требования к формированию ЭП</p> <p>Уточнена информация о необязательности ЭП-ОВ в запросе от ИС участника к ИС УНП</p> <p>Раздел 3.18.2.. Подпись информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг</p> <p>В раздел включена информация об обязательности наличия ЭП каталога услуг Поставщика.</p> <p>Раздел 3.19.. Получение участниками информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг</p> <p>Скорректировано описание информации, возвращаемой Системой на запрос сведений</p> <p>Раздел 5.. Проверки сообщений, отправляемых по видам сведений в ИС УНП</p> <p>Уточнены коды ошибок. Добавлено описание новых контролей</p>
2.0.1.1	21.11.2018	Раздел 3.6.. Предоставление участниками информации, необходимой для уплаты денежных средств

№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
		<p>Уточнены типы данных элементов Value контейнеров DiscountFixed, DiscountSize.</p> <p>Раздел 5.. Проверки сообщений, отправляемых по видам сведений в ИС УНП</p> <p>Добавлено описание ошибок (fault), возвращаемых веб-сервисом после отправки сообщения методом «SendRequest»: InvalidMessageIdFormatException, StaleMessageIdException</p> <p>Добавлен контроль и соответствующий ему код ошибки «603».</p>
2.1.0.0	06.02.2019	<p>Раздел 1.5.1.2.. Условия предоставления информации в ГИС ГМП</p> <p>Уточнены условия предоставления информации в ГИС ГМП.</p> <p>Раздел 2.2.. Информация, необходимая для уплаты (начисление)</p> <p>Добавлена нумерация полей в извещении для возможности указания значений изменяемых полей в контейнере ImportedChange.</p> <p>Изменены тип атрибута billDate, типы полей DiscountFixed/Value, DiscountSize/Value, маски атрибутов purpose, name.</p> <p>Добавлены атрибуты legalAct, noticeTerm, payerName.</p> <p>Уточнено описание признака предварительного начисления PRIOR.</p> <p>Количество дополнительных полей AdditionalData увеличено до 10.</p> <p>Удален контейнер ChangeStatus в ChargeType.</p> <p>Раздел 2.3.. Информация об уплате (платеж)</p> <p>Добавлена нумерация полей в извещении для возможности указания значений изменяемых полей в контейнере ImportedChange.</p> <p>Изменены типы атрибутов paymentDate, ESIA_ID, маски атрибутов purpose, name, обязательность контейнера AccDoc и атрибута payerName.</p> <p>Удален контейнер ChangeStatus в PaymentType.</p> <p>Количество дополнительных полей AdditionalData увеличено до 10.</p> <p>Исправлено описание поля accountNumber.</p> <p>Раздел 2.4.. Информация о возврате средств плательщику (возврат)</p> <p>Добавлена нумерация полей в извещении для возможности указания значений изменяемых полей в контейнере ImportedChange.</p> <p>Изменены тип атрибута refundDocDate, маска атрибута purpose, обязательность контейнера RefundPayee.</p> <p>Количество дополнительных полей AdditionalData увеличено до 10.</p> <p>Удален контейнер ChangeStatus в RefundType.</p> <p>Раздел 2.5.. Информация о результатах квитирования (квитанция)</p> <p>Добавлен атрибут totalAmount.</p> <p>Изменены типы полей DiscountFixed/Value, DiscountSize/Value.</p> <p>Раздел 2.5.2.. Дополнительные сведения в составе информации о результатах квитирования</p> <p>Новый раздел</p> <p>Раздел 3.6.. Предоставление участниками информации, необходимой для уплаты денежных средств</p> <p>Уточнены полномочия участника, с которыми возможен доступ к ВС.</p> <p>Разделы 3.6.1., 3.7.1., 3.8.1.. Особенности предоставления информации и уточнения ранее предоставленной информации</p>

№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
		<p>Изменено описание предоставления информации о новом извещении и уточнения ранее предоставленной информации.</p> <p>Раздел 3.6.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ИС УНП (атрибут senderRole).</p> <p>Добавлено описание контейнера ImportedChange с направляемыми изменениями в ранее загруженное начисление.</p> <p>Разделы 3.6.2.3.. Описание проверок запроса, 3.6.2.4.. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок</p> <p>Уточнено описание проверки с кодом ошибки «232», «236», добавлена проверка с кодом ошибки «111» и проверка актуальности номера версии ВС, удалена проверка с кодом ошибки «39», добавлено описание проверки указания актуального номера версии ВС в запросе</p> <p>Раздел 3.7.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ИС УНП (атрибут senderRole).</p> <p>Добавлено описание контейнера ImportedChange с направляемыми изменениями в ранее загруженный платеж.</p> <p>Разделы 3.7.2.3.. Описание проверок запроса, 3.7.2.4..Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках</p> <p>Уточнено описание проверки с кодом ошибки «5», «7», «23», «302», «331», «236», добавлена проверка с кодом ошибки «111» и проверка актуальности номера версии ВС, удалена проверка с кодом ошибки «39», добавлено описание проверки указания актуального номера версии в запросе.</p> <p>3.8.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ИС УНП (атрибут senderRole).</p> <p>Добавлено описание контейнера ImportedChange с направляемыми изменениями в ранее загруженный возврат</p> <p>Разделы 3.8.2.3.. Описание проверок запроса, 3.8.2.4..Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок</p> <p>Уточнено описание проверки с кодом ошибки «5», «7», «23», «302», добавлена проверка с кодом ошибки «111», «236», удалена проверка с кодом ошибки «39», добавлено описание проверки указания актуального номера версии в запросе</p> <p>Раздел 3.9.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ИС УНП (атрибут senderRole).</p> <p>Добавлен атрибут external.</p> <p>Раздел 3.9.2.2.. Описание полей ответа на запрос</p> <p>Изменено требование к заполнению (обязательность) контейнера ChargeInfo.</p> <p>Добавлено описание контейнера ChangeStatusInfo</p> <p>Разделы 3.9.2.3.. Описание проверок запроса, 3.9.2.4.. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок</p> <p>Добавлено описание проверки указания актуального номера версии ВС в запросе</p> <p>Раздел 3.10.2.1.. Описание полей запроса</p>



№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
		<p>Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ИС УНП (атрибут senderRole).</p> <p>Раздел 3.10.2.2.. Описание полей ответа на запрос</p> <p>Изменена обязательность контейнера PaymentInfo.</p> <p>Добавлено описание контейнера ChangeStatusInfo.</p> <p>Разделы 3.10.2.3.. Описание проверок запроса,3.10.2.4..Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок</p> <p>Добавлено описание проверки с кодом ошибки «234», проверки указания актуального номера версии ВС в запросе</p> <p>Раздел 3.11.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ИС УНП (атрибут senderRole)</p> <p>Раздел 3.11.2.2.. Описание полей ответа на запрос</p> <p>Изменена обязательность контейнера Refund</p> <p>Добавлено описание контейнера ChangeStatusInfo</p> <p>Разделы 3.11.2.3.. Описание проверок запроса, 3.11.2.4..Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок</p> <p>Добавлено описание проверки указания актуального номера версии ВС в запросе</p> <p>Раздел 3.12.. Получение участниками информации о результатах квитирования</p> <p>Уточнен перечень полномочий участника, с которым возможен доступ к Виду сведений.</p> <p>Раздел 3.12.1.. Доступные типы запросов по Виду сведений</p> <p>Уточнены полномочия участника-отправителя сообщения.</p> <p>Добавлен тип запроса ALLPOSSIBLE.</p> <p>Раздел 3.12.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ИС УНП (атрибут senderRole).</p> <p>Добавлено новое допустимое значение kind= ALLPOSSIBLE, уточнено описание атрибута kind= QUITTANCEMAINCHARGE.</p> <p>Раздел 3.12.2.2.. Описание полей ответа на запрос</p> <p>Изменена обязательность контейнера Quittance.</p> <p>Добавлено описание контейнера PossibleData.</p> <p>Раздел 3.12.2.3.. Описание проверок запроса,3.12.2.4..Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок</p> <p>Уточнено описание проверки соответствия типа запроса условиям запроса (код ошибки «11»), добавлено описание проверки указания актуального номера версии в запросе</p> <p>Раздел 3.13.. Предоставление участником информации о погашении ранее предоставленного начисления</p> <p>Уточнены полномочия участника, с которым возможен доступ к ВС.</p> <p>Раздел 3.13.1.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ИС УНП (атрибут senderRole)</p> <p>Уточнено описание тега ServiceProvided</p>

№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
		<p>Разделы 3.13.1.3.. Описание проверок запроса,3.13.1.4..Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок</p> <p>Добавлено описание проверки указания актуального номера версии ВС в запросе</p> <p>Раздел 3.14.1.1.. Описание полей запроса</p> <p>Добавлено описание порядка уточнения ранее сформированного ГИС ГМП предварительного начисления</p> <p>Разделы 3.14.1.3.. Описание проверок запроса,3.14.1.4..Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках</p> <p>Уточнено описание проверки с кодом ошибки «236», удалены проверки с кодом ошибки «7», «39», добавлено описание проверки указания актуального номера версии в запросе</p> <p>Раздел 3.20.1.. Комплексные типы полей</p> <p>Добавлена нумерация полей</p> <p>Удален контейнер ChangeStatus в ChargeTemplateType</p> <p>Изменены типы полей DiscountFixed/Value, DiscountSize/Value и атрибута billDate, добавлены атрибуты legalAct, noticeTerm, payerName, количество дополнительных полей AdditionalData увеличено до 10, изменены маски атрибутов purpose и name в ChargeTemplateType</p> <p>Добавлены новые комплексные типы полей ImportedChangeType, ChangeType</p> <p>Раздел 3.20.2.. Простые типы полей</p> <p>Уточнено описание полей DiscountValueType, kodUBPType.</p> <p>Уточнен шаблон полей PaymentIdType, OrgNameType.</p> <p>Добавлены простые типы ChangeValueType, MeaningType, Reason Type</p> <p>Раздел 4.2.1.. Список кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ</p> <p>Из кодов типов документов исключен код «27» - «Номер мобильного телефона».</p>
2.1.0.1	15.04.2019	<p>Раздел 3.6.4.. Изменение полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о начислении</p> <p>Новый раздел</p> <p>Раздел 3.7.4.. Изменение полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения</p> <p>Новый раздел</p> <p>Разделы 2.2.. Информация, необходимая для уплаты (начисление), 3.6.4..Изменение полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о начислении, 3.20.1..Комплексные типы полей</p> <p>Детализировано описание правил изменения полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о начислении</p> <p>Раздел 2.3.. Информация об уплате (платеж), 3.7.4. Изменение полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения, 3.20.1..Комплексные типы полей</p> <p>Детализировано описание правил изменения полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения</p> <p>Раздел 3.6.2.3.. Описание проверок запроса</p>

№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
		Уточнено описание проверки и комментариев для кода ошибки «40».
2.1.1.0	28.05.2019	<p>Раздел 3.2.. Общий порядок предоставления и получения информации</p> <p>Добавлена возможность получения результата обработки по ВС «Прием информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг» асинхронно по запросу GetResponseRequest</p> <p>Раздел 3.8.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Уточнен текст ошибки с кодом «21», добавлено описание ошибки с кодом «9».</p> <p>Раздел 3.9.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнено описание запросов с типом MAINCHARGE</p> <p>Раздел 3.13.1.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Уточнен комментарий для проверки с кодом ошибки «317», удалены проверки с кодом ошибок «324», «327».</p> <p>Раздел 3.14.1.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Уточнено описание проверки с кодом ошибки «21»</p> <p>Раздел 3.18.1.2.. Описание полей ответа на запрос</p> <p>Добавлено описание контейнера ImportCatalogResponse</p> <p>Раздел 3.20.1.. Комплексные типы полей</p> <p>Уточнено описание обязательности элемента ChangeDate в типе ChangeStatusType</p> <p>Уточнено условие использования элемента TimeInterval типа TimeConditionsType</p> <p>Уточнено описание заполнения поля Beneficiary и атрибутов inn, kpp типа TimeConditionsType</p> <p>Раздел 3.20.2.. Простые типы полей</p> <p>Уточнено описание типа ОКТМОType</p> <p>Изменен формат типа PayerIdentifierType</p>
2.1.1.1	25.06.2019	<p>Раздел 2.4.. Информация о возврате средств плательщику (возврат)</p> <p>Исправлен номер поля атрибута name элемента RefundPayee</p> <p>Раздел 3.2.. Общий порядок предоставления и получения информации</p> <p>Добавлено описание функциональности получения ответов по УРН участника, сформировавшего сообщение-запрос (участника косвенного взаимодействия)</p> <p>Раздел 3.4.3.1.. Блок данных запроса</p> <p>Уточнено описание атрибута senderIdentifier</p> <p>Раздел 3.9.3.. Особенности формирования запроса на предоставление участнику необходимой для уплаты информации, администрируемой налоговыми органами РФ</p> <p>Новый раздел</p>
2.2.0.0	16.11.2020	<p>Раздел 1.1.. Список сокращений</p> <p>Уточнено описание термина «УИП»</p> <p>Раздел 1.2.. Перечень терминов и определений</p> <p>Введены термины «Единый казначейский счет», «Казначейский счет», «Номер счета получателя средств», «Номер счета банка получателя»</p>

№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
		<p>средств», «Справочники НСИ ГИС ГМП»</p> <p>Раздел 1.5.1.2.. Условия предоставления информации в ГИС ГМП</p> <p>Изменены условия формирования и направления извещения о начислении, извещения о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП</p> <p>Раздел 2.2.. Информация, необходимая для уплаты (начисление)</p> <p>Уточнено описание заполнения атрибутов origin, oktmo</p> <p>Уточнено описание атрибута accountNumber, элемента Bank</p> <p>Раздел 2.3.. Информация об уплате (платеж)</p> <p>Изменен тип PaymentType</p> <p>Уточнено описание атрибутов accountNumber, supplierBillID, kbk, oktmo, блоков данных BudgetIndex, Payer, OrgAccount</p> <p>Скорректирован формат поля payerName</p> <p>Раздел 2.4.. Информация о возврате средств плательщику (возврат)</p> <p>Уточнено описание поля «BankAccountNumber» типа данных «RefundType»</p> <p>Раздел 2.5.. Информация о результатах квитирования (квитанция)</p> <p>Уточнено описание атрибута bik</p> <p>Раздел 3.6.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Изменено описание проверок с кодами ошибок «232», «233», «240», «332»</p> <p>Добавлены проверки с кодами ошибок «450»-«454»</p> <p>Раздел 3.7.1.. Особенности предоставления информации и уточнения ранее предоставленной информации</p> <p>Уточнено описание предоставления в ГИС ГМП извещения об уточнении распоряжения в целях его аннулирования и деаннулирования</p> <p>Раздел 3.7.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнено описание заполнения поля Meaning</p> <p>Раздел 3.7.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Изменено описание проверок с кодами ошибок «54», «233», «235», «305»-«309», «332»</p> <p>Добавлены проверки с кодами ошибок «240», «333»-«336»</p> <p>Раздел 3.9.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Удалена проверка с кодом ошибки «11»</p> <p>Раздел 3.12.2.2.. Описание полей ответа на запрос</p> <p>Уточнено описание блока данных PossibleData, атрибута bik</p> <p>Раздел 3.14.1.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Изменено описание проверок с кодами ошибок «232», «233», «240», «332»</p> <p>Добавлены проверки с кодами ошибок «450»-«454»</p> <p>Раздел 3.20.1.. Комплексные типы полей</p> <p>Уточнено описание заполнения атрибутов origin, oktmo в типе данных ChargeTemplateType</p> <p>Изменено описание поля Meaning в типах данных ImportedChangeType, ChangeStatusType</p>

№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
		<p>Изменен перечень допустимых значений атрибута paytReason типа данных BudgetIndexType</p> <p>Изменено описание и формат поля UFK в типе данных PaymentOrgType</p> <p>Изменено описание типов BankType, AccountType</p> <p>Скорректирован формат полей Name, Value типа AdditionalDataType</p> <p>Раздел 3.20.2.. Простые типы полей</p> <p>Уточнено описание типа AccountNumType</p> <p>Изменен формат значения поля в KBKType</p> <p>Скорректирован формат поля OrgNameType</p> <p>Изменено допустимое значение типа данных PaymentIdType</p>
2.3.0.0	21.05.2021	<p>Раздел 1.1.. Список сокращений</p> <p>Добавлены сокращения «УВПП», «УИЗ», «КПР»</p> <p>Описание сокращения «УИП (УПНО)» изменено на «УПНО (УИП)»</p> <p>По тексту настоящего документа: термин «Уникальный идентификатор платежа» заменен на «Уникальный присваиваемый номер операции», сокращение «УИП» заменено на «УПНО (УИП)»</p> <p>Раздел 1.2.. Перечень терминов и определений</p> <p>Добавлены термины «Извещение о зачислении, зачисление», «Извещение об уточнении вида и принадлежности платежа», «Подразделение Банка России (ПБР)»</p> <p>Раздел 1.5.1.2.. Условия предоставления информации в ГИС ГМП</p> <p>Исключены условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения, действующие с 01.01.2021 по 31.03.2021</p> <p>Раздел 2.3.. Информация об уплате (платеж)</p> <p>Уточнено описание атрибутов supplierBillID, kbk, oktmo, контейнеров Payer, BudgetIndex</p> <p>Добавлен атрибут paymentExecDate</p> <p>Раздел 2.4.. Информация о возврате средств плательщику (возврат)</p> <p>Уточнено описание информации о возврате</p> <p>Раздел 2.6.. Информация о зачислении (зачисление)</p> <p>Новый раздел</p> <p>Раздел 2.7.. Информация об уточнении вида и принадлежности платежа (уточнение вида и принадлежности платежа)</p> <p>Новый раздел</p> <p>Раздел 3.3.. Перечень Видов сведений ИС УНП</p> <p>Актуализирована Таблица 12 — Перечень видов сведений ИС УНП: номер версии видов сведений изменен на 2.3.0, добавлены виды сведений «Предоставление информации о зачислении», «Предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа»</p> <p>Раздел 3.6.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Изменены проверки с кодами ошибок «236», «239»</p> <p>Добавлены проверки с кодами ошибок «239», «313», «291»</p> <p>Удалены проверки «53», «237»</p> <p>Раздел 3.7.2.3.. Описание проверок запроса</p>

№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
		<p>Добавлены проверки с кодами ошибок «239», «290», «291»</p> <p>Изменено описание проверок с кодами ошибок «54», «305»-«309», «330», «236», «239», «334».</p> <p>Удалены проверки «53», «237».</p> <p>Раздел 3.8.1.. Особенности предоставления информации и уточнения ранее предоставленной информации</p> <p>С 01.07.2021 предоставление извещения о возврате, а также уточнение, аннулирование и деаннулирование направленных участниками извещениями о возврате доступно участникам с полномочием ТОФК (Администратор зачислений).</p> <p>С 01.07.2021 уточнение, аннулирование и деаннулирование извещений о возврате доступно участникам с полномочиями АН, ГАН в отношении направленных ими до 01.07.2021 извещениями о возврате.</p> <p>Раздел 3.8.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнено описание атрибута senderRole</p> <p>Раздел 3.8.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Уточнено описание проверок запроса с кодами ошибок «236», «318», «321»</p> <p>Раздел 3.9.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Добавлено поле paymentMethod</p> <p>Раздел 3.9.2.2.. Описание полей ответа на запрос</p> <p>Добавлен атрибут requisiteCheckCode</p> <p>Раздел 3.11.2.1..Описание полей запроса</p> <p>Уточнено описание атрибута «senderRole»</p> <p>Раздел 3.14.1.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Изменена проверка с кодом ошибки «239»</p> <p>Добавлены проверки с кодом ошибки «291», «313»</p> <p>Удалены проверки с кодом ошибки «53», «237»</p> <p>Уточнено описание проверки с кодом ошибки «236»</p> <p>Раздел 3.15.. Получение участниками из ГИС ГМП информации о зачислении</p> <p>Новый раздел</p> <p>Раздел 3.16.. Получение участниками из ГИС ГМП информации об уточнении вида и принадлежности платежа</p> <p>Новый раздел</p> <p>Раздел 3.20.1.. Комплексные типы полей</p> <p>Добавлены новые типы данных PaymentBaseType, paymentDetailType, SignsClarificationType, ClarificationsConditionsType, IncomesConditionsType, ExportClarificationsKindType, ExportIncomesKindType</p> <p>Уточнено описание атрибутов status, paytReason, taxDocDate, taxDocNumber типа BudgetIndexType</p> <p>Уточнено описание полей типа данных ImportedPaymentType (добавлены атрибуты requisiteCheckCode, paymentMethod)</p> <p>Уточнено описание полей типа данных ChargesConditionsType (добавлено поле paymentMethod)</p>

№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
		<p>Раздел 3.20.2.. Простые типы полей  Изменено допустимое значение типов данных KBKType, PayerIdentifierType, RefundIdType  Добавлены новые типы данных RequisiteCheckCodeType, ClarificationIdType, IncomeIdType, INNAllType  Раздел 4.2.. Идентификатор плательщика  Добавлено описание идентификатора плательщика для ЮЛ нерезидентов РФ (при отсутствии ИНН и КИО)  Раздел 4.4.1.. Структура УИВ для АН и ГАН  Новый раздел  Раздел 4.4.2.. Структура УИВ для ТОФК  Новый раздел  Раздел 4.5.. Уникальный идентификатор зачисления  Новый раздел  Раздел 4.6.. Уникальный идентификатор уточнения вида и принадлежности платежа  Новый раздел</p>
2.4.0.0	27.10.2021	<p>Раздел 1.1.. Список сокращений  Добавлены сокращения «УИВИП», «ОКВЭД», «ОКОГУ», «ОКСМ»  Раздел 2.2.. Информация, необходимая для уплаты (начисление)  Добавлены атрибуты OKVED, chargeOffense  Добавлены блок данных ExecutiveProcedureInfo, элемент AdditionalOffense в комплексный тип данных ChargeType  Раздел 2.5.. Информация о результатах квитирования (квитанция)  Добавлены новые допустимые значения атрибута billStatus  Уточнено описание поля balance  Добавлен атрибут paymentPortal  Добавлены новые элементы Income, Clarification в тип QuittanceType  Актуализировано описание атрибутов типа QuittanceType  Раздел 2.5.1.. Квитирование с извещением о приеме к исполнению распоряжения  Добавлено описание статуса квитирования извещения о начислении с кодом «б».  Раздел 2.5.1.2.. Квитирование в результате обработки информации о погашении ранее предоставленного начисления  Изменено наименование ВС «Прием информации о погашении начисления» на «Прием информации о погашении начисления, учете платежа»  Раздел 2.5.1.2.3.. Принудительное квитирование извещения о начислении с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы погашения  Новый раздел  Раздел 2.7.. Информация об уточнении вида и принадлежности платежа (уточнение вида и принадлежности платежа)  Добавлено поле supplierBillID в тип ClarificationType</p>

№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
		<p>Раздел 2.8.. Информация об отказе в возбуждении исполнительного производства (отказ в возбуждении ИП)</p> <p>Новый раздел</p> <p>Раздел 3.3.. Перечень Видов сведений ИС УНП</p> <p>Таблица 12. Изменена версия Видов сведений</p> <p>Изменено наименование ВС «Прием информации о погашении начисления» на «Прием информации о погашении начисления, учете платежа»</p> <p>Добавлен новый Вид сведений «Прием информации об отказе в возбуждении исполнительного производства»</p> <p>Раздел 3.6.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Добавлены проверки с кодами ошибок «102»-«104», «250», «293», «294», «356», «361» - «364»</p> <p>Изменены условия проверки с кодом ошибки «239», «240», «291»</p> <p>Раздел 3.7.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Добавлены контроли с кодом ошибки «102»-«104», «232», «291», «293», «294»</p> <p>Изменены условия контролей «239», «240», «333»</p> <p>Раздел 3.8.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Добавлен контроль с кодом ошибки «102»</p> <p>Раздел 3.9.1.. Доступные типы запросов по Виду сведений</p> <p>Таблица 19. Добавлены новые типы запроса: CHARGE-LIST-FULL, CHARGE-OFFENSE</p> <p>Раздел 3.9.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнен перечень видов полномочий участника-отправителя сообщения в атрибуте senderRole</p> <p>Добавлены новые допустимые значения атрибута kind</p> <p>Раздел 3.9.2.2.. Описание полей ответа на запрос</p> <p>Добавлены новые допустимые значения атрибута acknowledgmentStatus</p> <p>Добавлен блок данных ChargeOffense</p> <p>Добавлен элемент ReconcileWithoutPayment</p> <p>Раздел 3.9.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Добавлена проверка с кодом ошибки «102»</p> <p>Раздел 3.10.1.. Доступные типы запросов по Виду сведений</p> <p>Таблица 20. Добавлен новый тип запроса PAYMENT-PART-SERVICE</p> <p>Раздел 3.10.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнен перечень видов полномочий участника-отправителя сообщения в атрибуте senderRole</p> <p>Добавлено новое допустимое значение атрибута kind</p> <p>Раздел 3.10.2.2.. Описание полей ответа на запрос</p> <p>Добавлен контейнер AdditionalRepaymenInfo, актуализировано описание полей ответа</p> <p>Раздел 3.10.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Добавлен контроль с кодом ошибки «102»</p> <p>Раздел 3.11.2.3.. Описание проверок запроса</p>



№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
		<p>Добавлен контроль с кодом ошибки «102»</p> <p>Раздел 3.12.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП (атрибут senderRole)</p> <p>Раздел 3.12.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Добавлен контроль с кодом ошибки «102»</p> <p>Раздел 3.13.. Предоставление участником информации о погашении ранее предоставленного начисления</p> <p>Изменено наименование ВС «Прием информации о погашении начисления» на «Прием информации о погашении начисления, учете платежа», уточнено описание ВС</p> <p>Раздел 3.13.1.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП (атрибут senderRole)</p> <p>Актуализировано описание полей запроса, в том числе добавлены атрибуты amountReconcile, reconcileID, serviceDataID, контейнер ServiceData</p> <p>Раздел 3.13.1.2.. Описание полей ответа на запрос</p> <p>Актуализировано описание полей ответа, в том числе добавлены атрибуты serviceDataID, paymentId, code для элемента Done</p> <p>Раздел 3.13.1.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Добавлены контроли с кодом ошибки «102», «324», «327», «340», «342»-«344», «346», «347», «370»-«373»</p> <p>Раздел 3.14.1.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Изменены условия проверок с кодами ошибок «239», «240», «291»</p> <p>Добавлены проверки с кодом ошибки «102», «293», «294»</p> <p>Раздел 3.14.2.. Подпись данных для формирования необходимой для уплаты информации</p> <p>Добавлена информация о необходимости подписания ЭП участника данных для формирования необходимой для уплаты информации, передаваемых в ГИС ГМП</p> <p>Раздел 3.15.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Добавлен контроль с кодом ошибки «102»</p> <p>Раздел 3.16.2.1.. Описание полей запроса</p> <p>Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП (атрибут senderRole)</p> <p>Раздел 3.16.2.3.. Описание проверок запроса</p> <p>Добавлен контроль с кодом ошибки «102»</p> <p>Раздел 3.17.. Предоставление участниками информации об отказе в возбуждении исполнительного производства</p> <p>Новый раздел</p> <p>Раздел 3.20.1.. Комплексные типы полей</p> <p>Добавлены комплексные типы ExecutiveProcedureInfoType, OffenseType, ServiceDataType, ImportedRenouncementType</p> <p>Актуализировано описание элементов типа ImportedChangeType, атрибутов paytReason, taxDocNumber типа BudgetIndexType</p>

№ версии док-та	Дата изменения	Изменения
		<p>Добавлена возможность указания контейнера Beneficiary для типа PayersConditionsType</p> <p>Раздел 3.20.2.. Простые типы полей</p> <p>Добавлены простые типы данных OKVEDType, AdrType, FIOFSSPType, RenouncementIDType, reconcileIDType, serviceDataIDType</p> <p>Добавлены новые допустимые значения типа AcknowledgmentStatusType</p> <p>Добавлены новые допустимые значения для типов ExportChargesKindType, ExportPaymentsKindType</p> <p>Раздел 4.7.. Уникальный идентификатор об отказе в возбуждении ИП</p> <p>Новый раздел</p>

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1. Список сокращений

АЗ	-	Администратор запросов
АН	-	Администратор начислений
АП	-	Администратор платежей
БД	-	База данных
БИК	-	Банковский идентификационный код
БИК ПБР	-	БИК подразделения Банка России в соответствии со Справочником БИК
ВС	-	Вид сведений
ГАЗ	-	Главный администратор запросов
ГАН	-	Главный администратор начислений
ГАП	-	Главный администратор платежей
ГИС ГМП	-	Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах
ГУ	-	Государственные услуги
ЕСИА	-	Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
ИНН	-	Индивидуальный номер налогоплательщика
ИП	-	Индивидуальный предприниматель
ИС	-	Информационная система
ИС УНП	-	Информационная система учета начислений и платежей (Система)
ИС ПУ	-	Информационная система поставщика услуг
КБК	-	Код бюджетной классификации Российской Федерации
КПП	-	Код причины постановки на учет
КПР	-	Код проверки реквизитов
КО	-	Кредитные организации (кредитные учреждения)
НСИ	-	Нормативно-справочная информация
НПА	-	Нормативные правовые акты
ОГРН	-	Основной государственный регистрационный номер
ОКВЭД	-	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКОГУ	-	Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКСМ	-	Общероссийский классификатор стран мира
ОКТМО	-	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
Орган ЗАГС	-	Орган записи актов гражданского состояния
Подразделение Банка России	-	Главное управление Банка России, отделение – национальный банк главного управления Банка России, структурное подразделение

(ПБР)	центрального аппарата Банка России, расчетно-кассовый центр, кассовый центр, полевое учреждение Банка России
ПО	- Программное обеспечение
ППО	- Прикладное программное обеспечение
ПУ	- Поставщик услуг
РПГУ, Портал	- Региональный портал государственных и муниципальных услуг
РФ	- Российская Федерация
РСМЭВ	- Региональная система межведомственного электронного взаимодействия
СМЭВ	- Система межведомственного электронного взаимодействия — информационная система, которая позволяет федеральным, региональным и местным органам власти в электронном виде обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям.
СНИЛС	- Страховой номер индивидуального лицевого счета
ТОФК	- Территориальный орган Федерального казначейства, Администратор зачислений, возвратов, уточнений вида и принадлежности платежа
УВПП	- Уникальный идентификатор уточнения вида и принадлежности платежа
УИВ	- Уникальный идентификатор возврата
УИВИП	- Уникальный идентификатор об отказе в возбуждении исполнительного производства
УИЗ	- Уникальный идентификатор зачисления
УИН	- Уникальный идентификатор начисления
УПНО (УИП)	- Уникальный присваиваемый номер операции (Уникальный идентификатор платежа)
УРН	- Уникальный регистрационный номер
ЭД	- Электронный документ
ЭП	- Электронная подпись
ЭП-ОВ	- Электронная подпись органа власти, определенная в Методических рекомендациях СМЭВ
ЭП-СП	- Электронная подпись для служебного пользования (должностного лица), определенная в Методических рекомендациях СМЭВ
ЮЛ	- Юридическое лицо
URI	- Uniform Resource Identifier – унифицированный идентификатор ресурса.
W3C	- World Wide Web Consortium – Консорциум Всемирной паутины.
WSDL	- Web Services Description Language – язык описания web-сервисов.

## 1.2. Перечень терминов и определений

Вид сведений	- Характеристика сведений в зависимости от их содержания. Вид сведений представлен описанием и форматом сведений
--------------	--

Единый каталог	-	Консолидированный перечень услуг всех Поставщиков, зарегистрированных в ИС УНП, выгружаемый из ИС УНП по запросу экспорта каталога услуг, полученному от Участника - кредитной организации или Регионального портала государственных услуг.
Единый казначейский счет	-	Банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния
Единый электронный сервис СМЭВ	-	Веб-сервис, предназначенный для обеспечения информационного взаимодействия СМЭВ с информационными системами участников посредством сообщений, основанных на протоколе SOAP, в соответствии с Методическими рекомендациями СМЭВ
Информация о начислении (Сущность «Начисление»)	о -	Полная информация о начислении, сформированном Поставщиком услуг для их оплаты плательщиком, сохраненная в Системе. Включает извещение о начислении, а также (при наличии) извещение об уточнении данного начисления, загруженные в Систему. Участникам Системы доступны актуальные данные (т.е часть информации) о начислении.
Информация о платеже (Сущность «Платеж»)	-	Полная информация о платеже, сохраненная в Системе. Включает извещение о приеме к исполнению распоряжения физического или юридического лица об осуществлении перевода денежных средств (платежное поручение), а также (при наличии) извещения об уточнении указанного распоряжения, загруженные в Систему. Участникам Системы доступны актуальные данные (т.е часть информации) о платеже.
Извещение о начислении, начисление	о -	Электронный документ, сформированный организацией - Поставщиком услуг, содержащий информацию («данные начисления») необходимую для уплаты денежных средств физическим или юридическим лицом; в том числе содержит платежные реквизиты получателя, по которым плательщик осуществляет перевод денежных средств за указанные в документе услуги.
Данные начисления	-	Данные, содержащиеся в извещении о начислении (в извещении об уточнении начисления).
Извещение об уточнении начисления	-	Электронный документ, содержащий уточнение ранее предоставленной участником информации, необходимой для уплаты денежных средств (в том числе её аннулирование); включает уточненные данные начисления.
Извещение о приеме к исполнению распоряжения, платеж	-	Электронный документ, содержащий информацию об уплате денежных средств плательщиком; включает данные платежа.
Извещение об уточнении распоряжения	-	Электронный документ, содержащий уточнение ранее предоставленной участником информации об уплате денежных средств (в том числе её аннулирование); включает уточненные данные платежа.

Извещение о возврате средств плательщику, возврат (Сущность «Возврат»)	-	Электронный документ, содержащий информацию о возврате денежных средств плательщику
Извещение об уточнении извещения о возврате	-	Электронный документ, содержащий уточнение ранее предоставленной участником информации о возврате денежных средств плательщику (в том числе её аннулирование)
Извещение о зачислении, зачисление	-	Электронный документ, содержащий информацию о зачислении денежных средств
Извещение об уточнении вида и принадлежности платежа	-	Электронный документ, содержащий информацию уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа
Казначейский счет	-	Счет, открытый в Федеральном казначействе отдельному участнику системы казначейских платежей для осуществления и отражения в системе казначейских платежей операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами
Каталог услуг Поставщика	-	Электронный документ, содержащий актуальную информацию об услугах Поставщика. Может быть загружен в ИС УНП по запросу импорта каталога услуг.
Квитанция (Сущность «Квитанция»)	-	Электронный документ, содержащий информацию о результатах квитирования
Квитирование	-	Сопоставление извещения о начислении с извещениями о приеме к исполнению распоряжений по параметрам квитирования, в результате квитирования учитываются извещения о возврате средств плательщику, соответствующие извещению (-ям) о приеме к исполнению распоряжения.
Методические рекомендации СМЭВ	-	Документ «Методические рекомендации по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия (версия 3.4.x)», представленный в открытом доступе на технологическом портале СМЭВ 3 ( <a href="https://smev3.gosuslugi.ru/portal/">https://smev3.gosuslugi.ru/portal/</a> )
Номер счета получателя средств	-	Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя
Номер счета банка получателя средств	-	Номер единого казначейского счета или номер корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России
Справочники НСИ ГИС ГМП	-	Справочник участников бюджетного процесса (УБП) - нормативно-справочная информация об участниках-получателях средств; Справочник ОКТМО - нормативно-справочная информация о коде по ОКТМО
Параметры квитирования	-	Реквизиты извещения о начислении и извещения о приеме к исполнению распоряжения, значения которых сопоставляются при квитировании
Подразделение Банка России (ПБР)	-	Главное управление Банка России, отделение, отделение – национальный банк главного управления Банка России, структурное подразделение центрального аппарата Банка России, расчетно-кассовый центр, кассовый центр, полевое учреждение Банка России
Оператор Системы	-	Организация, осуществляющая информационно-сервисное и

			методическое сопровождение Системы.
Организация Поставщик услуг	- -		Организация, осуществляющая предоставление государственных, муниципальных услуг и иных платных услуг (АДБ, ГБУ, ГАУ и коммерческие организации, предоставляющие платные услуги населению).
Поставщик услуг (Администратор начислений)	-		Организация, осуществляющая предоставление государственных, муниципальных услуг и иных платных услуг (АДБ, ГБУ, ГАУ, ГУП, выставяющих счета на оплату пошлин, денежных платежей (штрафов), сборов и иных платных услуг на территории региона).
Платежное поручение	-		Распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчётным документом, перевести определённую денежную сумму на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке; Документ платежного поручения содержит информацию, необходимую для произведения платежа. Часть атрибутов платежного поручения входит в состав данных платежа.
Данные платежа Платеж	/ -		Данные, содержащиеся в извещении о платеже (в извещении об уточнении платежа).
Приложение	-		Конкретный экземпляр программного обеспечения, программа, предназначенная для выполнения определенных пользовательских задач и рассчитанная на непосредственное взаимодействие с пользователем. (Используются также термины «Программное приложение», «Прикладная программа»).
Программное обеспечение	-		Совокупность программ, системы обработки информации и программных документов, содержащих сведения, необходимые для разработки, изготовления, сопровождения и эксплуатации программ (согласно ГОСТ 19.101-77 и ГОСТ 19781-90).
Сервис	-		Повторно используемые функциональные компоненты, реализующие некоторые содержательно законченные элементы последовательности действий в предметной области.
Сертификат проверки сертификата	ключа ЭП,	-	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.
Серия запросов		-	Перечень запросов, формируемых одним Участником, содержащих одинаковые параметры запроса и последовательность номеров страниц, с целью получить полную выборку данных.
Система		-	Информационная система учета начислений и платежей (ИС УНП)
Сущность		-	Информация о начислении, информация о платеже, информация о результатах квитирования (квитанция), информация о возврате, информация об услуге.
Услуги (работы) государственные (муниципальные)		-	Государственные и муниципальные услуги, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ; услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ (услуги, оказываемые в электронной форме; услуги, необходимые и обязательные для оказания государственных услуг соответственно).

	Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством РФ, иными юридическими лицами.
Услуга (Сущность ИС УНП)	- Актуальная информация об услуге, сохраняемая в Системе в составе Единого Каталога услуг. Данные услуги могут быть выгружены по запросу экспорта, полученному от Участника - кредитной организацией или Регионального портала государственных услуг.
Участники (Участники взаимодействия)	- Организации - поставщики и потребители данных ИС УНП, заключившие Договор присоединения к ИС УНП в рамках правил оказания информационных услуг по учёту начислений и платежей с использованием ИС УНП согласно существующему порядку подключения.
Электронный сервис	- Идентифицируемая веб-адресом программная система со стандартизированными интерфейсами (см. также <a href="http://www.w3.org/2002/ws/">http://www.w3.org/2002/ws/</a> )
SOAP	- Simple Object Access Protocol версии 1.1 – протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде. См. также <a href="http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/">http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/</a>
XML	- Расширяемый язык разметки. См. также <a href="http://www.w3.org/TR/xml11/">http://www.w3.org/TR/xml11/</a>
XML-схема	- Язык описания структуры XML-документа. См. также: <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/">http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/</a> <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/">http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/</a> <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a>

### 1.3. Наименование Системы

Полное наименование системы: Информационная система учета начислений и платежей.

Сокращенное наименование системы: ИС УНП, Система.

### 1.4. Информация о версии форматов взаимодействия

Версия форматов – 2.4.0.0

Совместимо с форматами ГИС ГМП ФК (версия 2.4).

### 1.5. Общее описание взаимодействия с ИС УНП

ИС УНП в рамках электронного документооборота участвует в процессах получения и передачи информации (электронных документов) со следующими Участниками:

- с ИС ПУ, с целью получения следующих видов актуальной информации:
  - а) каталог услуг поставщика;



- б) данные начисления;
  - в) данные возвратов.
- с ИС ПУ, с целью передачи следующих видов актуальной информации:
  - а) данные квитанции;
  - б) данные платежа;
  - в) данные зачисления;
  - г) данные уточнения вида и принадлежности платежа.
- с РПГУ, с целью передачи следующих видов актуальной информации:
  - а) каталоги услуг поставщиков;
  - б) данные начисления;
  - в) данные платежа;
  - г) данные квитанции.
- с банковскими приложениями и системами оплаты, с целью передачи следующих видов актуальной информации:
  - а) данные начисления;
  - б) каталоги услуг поставщиков;
- с банковскими приложениями и системами оплаты, с целью получения актуальных данных платежей;
- с ГИС ГМП (посредством РСМЭВ\СМЭВ) в части осуществления:
  - а) импорта актуальных данных начислений, платежей, возвратов;
  - б) экспорта актуальных данных начислений, платежей, квитанций, возвратов, зачислений, уточнений вида и принадлежности платежа.

Схематично потоки данных начислений, возвратов, платежей, квитанций, возвратов, зачислений, уточнений вида и принадлежности платежа, каталога услуг представлены на рисунке 1.

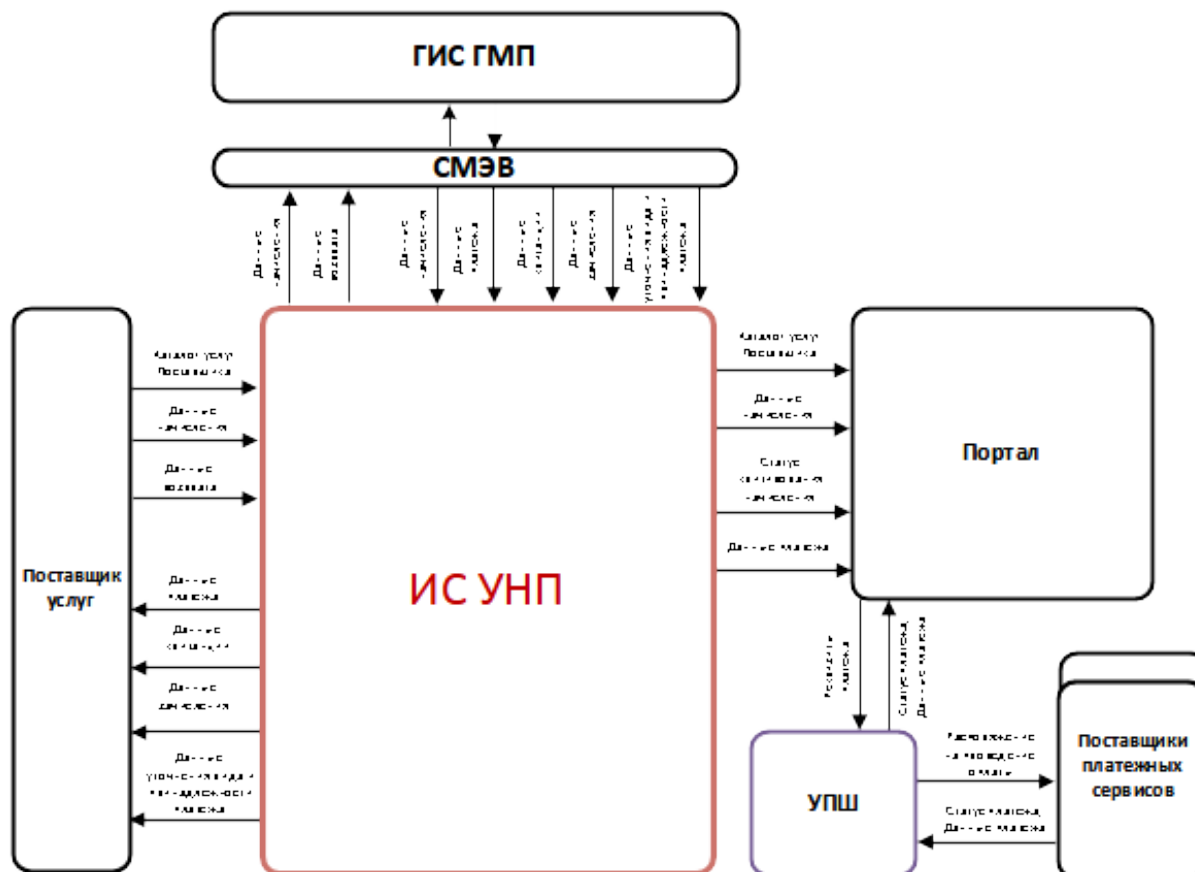


Рисунок 1 — «Схема потоков данных ИС УНП»

### 1.5.1. Взаимодействие участников с ГИС ГМП

При регистрации в ИС УНП Участник может зарегистрироваться как «участник косвенного взаимодействия» с ГИС ГМП или как «участник прямого взаимодействия» с ГИС ГМП. При регистрации Участника косвенного взаимодействия в ИС УНП должен быть указан УРН вышестоящего Участника.

Для участников взаимодействия ИС УНП осуществляет трансляцию начислений, платежей, возвратов в ГИС ГМП и осуществляет получение данных (статусов начислений, начислений, платежей, квитанций, возвратов, зачислений, уточнений вида и принадлежности платежа) из ГИС ГМП.

Для предоставления информации в ГИС ГМП, получения информации из ГИС ГМП через ИС УНП Оператору ИС УНП необходимо получить доступ к Видам сведений ГИС ГМП.

#### 1.5.1.1. Предоставление/получение информации участниками взаимодействия

При направлении сообщения с запросом вида «SendRequestRequest» на предоставление/получение информации в ИС УНП:

- Участник прямого взаимодействия указывает свой УРН в атрибуте @senderIdentifier и роль, присвоенную при регистрации в ГИС ГМП, в атрибуте @senderRole;
- Участник косвенного взаимодействия передает УРН и роль вышестоящего Участника, присвоенные при регистрации в ГИС ГМП, в атрибутах

@senderIdentifier и @senderRole соответственно; свой УРН Участник косвенного взаимодействия передает в атрибуте @originatorId.

Указанные выше требования распространяются на все виды сведений ИС УНП, кроме:

- импорта каталога услуг: в таком случае в атрибуте @senderIdentifier необходимо передать значение УРН участника, информация об услугах которого передается в составе каталога услуг, в атрибуте @senderRole — значение роли, с которой этот участник зарегистрирован в ИС УНП;
- экспорта каталога услуг: в таком случае в атрибутах @senderIdentifier/@senderRole необходимо передать значение УРН участника/значение роли, с которыми этот участник зарегистрирован в ИС УНП.

#### **1.5.1.2. Условия предоставления информации в ГИС ГМП**

Извещение о начислении/извещение о приеме к исполнению распоряжения/извещение о возврате с 01.01.2021 формируются для направления в ГИС ГМП в случае, если:

- в реквизите 15 «Сч. №» указан счет, открытый на балансовом счете 40102, и в реквизите 17 «Сч. №» указан номер казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, в первых пяти знаках которого указаны значения:
  - «03100»;
  - «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272»;
  - «03214», «03224», «03234» либо «03254»;
- в реквизите 17 «Сч. №» указан счет, открытый на балансовом счете:
  - № 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде;
  - № 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде;
  - № 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде.

#### **1.5.2. Взаимодействие с ИС УНП с использованием Каталога услуг**

Участник может осуществлять взаимодействие с ИС УНП с использованием Каталога услуг — данный вариант взаимодействия предполагает оплату услуг Поставщика услуг через Портал и ППС.

Предоставление Участником актуальной информации об услугах (Каталоге услуг) в ИС УНП выполняется посредством:

- импорта исходного Каталога услуг;
- импорта обновлений ранее загруженного Каталога услуг.

При направлении сообщения с запросом вида «SendRequestRequest» на импорт каталога услуг в ИС УНП участник, сформировавший каталог услуг, указывает свой УРН в атрибуте @senderIdentifier и роль, присвоенную при регистрации в ИС УНП, в атрибуте @senderRole, соответственно.

Привязка импортируемых данных к услуге осуществляется в блоке «AdditionalData» — указывается уникальный код активной услуги «Srv\_Code», ранее загруженной в ИС УНП. В ГИС ГМП информация об услуге в блоке «AdditionalData», в рамках которой было выставлено начисление, не обрабатывается.

## 2. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ И ПОЛУЧАЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ, ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИС УНП

ИС УНП оперирует следующими информационными сущностями:

- «Информация необходимая для уплаты (начисление)»;
- «Информация об уплате (платеж)»;
- «Информация о возврате (возврат)»;
- «Информация о результатах квитирования (квитанция)»;
- «Информация о зачислении» (зачисление);
- «Информации об уточнении вида и принадлежности платежа» (уточнение вида и принадлежности платежа);
- «Информация об отказе в возбуждении исполнительного производства (отказ в возбуждении ИП)»;
- «Информация об услуге (услуга)».

Описание потоков данных сущностей представлено в разделе 1.5..

Далее в настоящей главе описываются назначения сущностей и состав параметров сущностей.

### 2.1. Описание параметров сущностей ИС УНП

Сущности ИС УНП описаны в формате XSD как XML-типы. Каждый параметр сущности является тегом или атрибутом XML-типа.

Параметры приводимых сущностей сведены в таблицу со следующими полями:

- Код поля. Наименование тега или атрибута XML-типа;
- Описание поля;
- Требования к заполнению. Кол-во тегов, обязательность тега или атрибута. Указывает на количество тегов формируемого XML. Формат поля: <min>..<max>, где <min> - минимальное количество тегов, <max> - максимальное количество тегов («n» указывает на неограниченное количество тегов).
- Способ заполнения/Тип. Тип данных. Возможные значения:
  - String. Строка произвольной длины.
  - unsignedLong. Целое неотрицательное число от 0 до 18 446 744 073 709 551 615.
  - Long. Целое число от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807.
  - Integer. Целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.
  - dateTime. Дата и время, формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime>.
  - Date. Дата, формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date>.
  - Boolean. Логический тип (Истина/Ложь). Принимает значения «true» или «false».

- base64Binary. Данные в кодировке Base64, формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#base64Binary>.
  - Контейнер. Указывает на присутствие вложенных тегов. Наименования тегов и атрибутов, вложенных в контейнер, включаются в поле «Наименование» таблицы параметров со смещением вправо.
  - ID. Уникальный в рамках XML-документа идентификатор, начинающийся с латинской буквы.
  - Token. Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#token>.
  - Другой тип. В поле «Тип данных» таблицы присутствует ссылка на соответствующую главу, в которой описан тип.
- Комментарий. Объясняет назначение тега.

## 2.2. Информация, необходимая для уплаты (начисление)

Информация, необходимая для уплаты денежных средств, включает в себя информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, и необходимую для учета поступления платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, перечень информации, необходимой для уплаты, включает в себя информацию, предусмотренную Положением, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 19 июня 2012 г., № 383-П, и Правилами, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н.

Предоставление участником информации, необходимой для уплаты денежных средств, осуществляется путем направления участником в ИС УНП извещения о начислении. Описание порядка предоставления участником информации, необходимой для уплаты, приведено в разделе 3.6. настоящего документа.

В случае уточнения ранее предоставленной участником информации, необходимой для уплаты денежных средств, участником направляется в ИС УНП извещение об уточнении начисления. Особенности предоставления информации и уточнения ранее предоставленной информации, необходимой для уплаты, приведены в разделе 3.6.1. настоящего документа.

Получение участником информации, необходимой для уплаты денежных средств, осуществляется путем направления участником в ИС УНП запроса о начислении. Описание порядка получения участником информации, необходимой для уплаты, приведено в разделе 3.9. настоящего документа. Перечень типов запросов, которые доступны участникам в зависимости от их полномочий, приведен в разделе 3.9.1. настоящего документа.

Данные начислений, выставляемых поставщиками услуг в адрес физических/юридических лиц, приведены в файле «Charge.xsd» (глава 6. настоящего документа), описание элементов приведено в Таблица 1.

**Таблица 1 — ChargeType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	supplierBillID (атрибут)	УИН	1, обязательно	<i>Строка длиной 20 букв (\w{20}) или цифр 25 цифр (\d{25})</i> / SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УИН описан в разделе 4.1..
2	billDate (атрибут)	Поле номер 4: Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено начисление суммы денежных средств, подлежащих уплате (до 21 часа или после 21 часа по местному времени), либо время начисления суммы денежных средств, подлежащих уплате	1, обязательно	http:// www.w3.org/ TR/xmlschema- 2/#dateTime /dateTime	При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено начисление суммы денежных средств, подлежащих уплате, для обозначения периода времени до 21 часа по местному времени используется значение «20:59:59», после 21 часа по местному времени – «21:01:00».  Для начислений с признаком «Предварительное начисление» указывается дата и время формирования начисления.
3	validUntil (атрибут)	Поле номер 1001: Дата, до которой (включительно) актуально выставленное начисление.	0..1, необязательно	date	Должна быть не менее текущей (даты загрузки) и не более месяца от текущей даты.
4	totalAmount (атрибут)	Поле номер 7: Сумма начисления	1, обязательно	unsignedLong	Целое число, показывающее сумму в копейках.
5	purpose (атрибут)	Поле номер 24: Назначение платежа	1, обязательно	<i>Строка длиной до 210 символов (\S+([\s]*\S+)*)</i> / String	
6	kbk (атрибут)	Поле номер 104: КБК	1, обязательно	КВКType (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	В случае отсутствия следует указывать значение «0». <i>Все символы одновременно не должны принимать значение ноль («0»).</i>
7	oktmo (атрибут)	Поле номер 105: Код ОКТМО	1, обязательно	ОКТМОType (см. описание в пункте 14. раздела 3.20.2.)	Код по ОКТМО, указываемый АН или ГАН в соответствии с НПА. <i>Значение «0» в случае отсутствия кода ОКТМО</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					может указываться, если первые цифры номера банковского счета получателя средств (AccountNumber) равны «03100» и КБК начинается на «153» или если первые цифры номера банковского счета получателя средств (AccountNumber) не равны «03100».
8	deliveryDate (атрибут)	Поле номер 37: Дата отсылки (вручения) плательщику документа с начислением в случае, если этот документ был отослан (вручен) получателем средств плательщику	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a> / date	Заполняется в случае, если документ был вручен плательщику получателем средств.
9	legalAct (атрибут)	Поле номер 1010: Информация о нормативном правовом (правовом) акте, являющемся основанием для исчисления суммы денежных средств, подлежащих уплате	0..1, необязательно	Строка длиной до 255 символов ((\S+[\S\s]*\S+)* / String	
10	paymentTerm (атрибут)	Поле номер 19: Срок оплаты начисления в соответствии с нормативным правовым (правовым) актом	0..1, необязательно	date	
11	origin (атрибут)	Поле номер 1002: Признак предварительного начисления	0..1, необязательно	String	Признак начисления с признаком «Предварительное начисление» (предварительное начисление): PRIOR – признак указывается участником в начислениях при направлении дела на рассмотрение в суд и в

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>начислениях, сформированных ФССП России. При указании данного признака, в начислении возможно указать только нулевую сумму.</p> <p>ТЕМР – для предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП по запросу участника и имеющих срок действия. Допускается указывать для извещений со статусом, отражающим изменение данных:</p> <p>2 – уточнение;</p> <p>3 – уточнение об аннулировании;</p> <p>4 – уточнение о деаннулировании.</p>
12	noticeTerm (атрибут)	Поле номер 1011: Количество дней от даты начисления, подлежащей уплате плательщиком, по истечении которых необходимо повторно предоставлять уведомление о начислении по подписке в случае, если оно не оплачено или сумма платежей меньше суммы к оплате, указанной в начислении	0..1, необязательно	Integer	
13	OKVED (атрибут)	Код поля 1012: Код по ОКВЭД	0...1, необязательно	OKVEDType (описание см. в пункте 24. раздела 3.20.2.)	<i>Обязателен для заполнения при приеме информации, необходимой для уплаты за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) бюджетным или автономным учреждением о предоставлении услуги</i>



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<i>Не используется в ответе на запрос Вида сведений «Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации» (см. раздел 3.14.)</i>
14	chargeOffense (атрибут)	Поле номер 1400: Признак административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме	0...1, необязательно	Integer	Возможные значения: 1 – автоматическая фиксация факта правонарушения с применением средств фото (видео) фиксации Если значение атрибута равно 1, то элемент AdditionalOffense обязателен для заполнения. <i>Не используется в ответе на запрос Вида сведений «Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации» (см. раздел 3.14.)</i>
15	LinkedCharges Identifiers	Поле номер 1003: Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное начисление	0...1, необязательно	Контейнер	Может быть указано до 10 УИН. <i>Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о начислении представлено в разделе 3.6.4.1.</i>
15.1	SupplierBillID	УИН, на основании которого выставлено данное начисление (УИН связанного начисления)	1...10, обязательно	<i>Строка длиной 20 букв (\w{20}) или 25 цифр (\d{25})</i> / SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УИН описан в разделе 4.1..
16	Payee	Данные организации, являющейся получателем средств.	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе OrganizationType (см. описание в Таблица 40)	
16.1	name (атрибут)	Поле номер 16: Наименование организации	1, обязательно	Строка длиной до 160 символов ((\S+[\S\s]*\S+*))	Указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				/String	или сокращенное наименование финансового органа и в скобках - сокращенное наименование организации
16.2	inn (атрибут)	Поле номер 61: ИНН организации	1, обязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	
16.3	kpp (атрибут)	Поле номер 103: КПП организации	1, обязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	
16.4	ogrn (атрибут)	Поле номер 200: ОГРН организации	0...1, необязательно	OGRNType (см. описание в пункте 12. раздела 3.20.2.)	
16.5	OrgAccount	Реквизиты счета организации	1, обязательно	Контейнер/ Основана на типе AccountType (см. описание в Таблица 47)	
16.5.1	accountNumber (атрибут)	Поле номер 17: Номер казначейского счета или счета получателя средств в банке получателя	1, обязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	
16.5.2	Bank	Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	1, обязательно	BankType (см. описание в Таблица 46)	
17	Payer	Сведения о плательщике	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе PayerType (см. описание в Таблица 41)	
17.1	payerIdentifier (атрибут)	Поле номер 201: Основной идентификатор плательщика	1, обязательно	Согласно требованиям пункта 4.2. / PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования идентификатора плательщика описан в пункте 4.2..

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
17.2	payerName (атрибут)	Поле номер 8: Плательщик	1, обязательно	<i>Строка длиной до 160 символов (S+([S\s]*S+)* /String</i>	В случае невозможности указания плательщика, заполняется значением «-» (прочерк)
17.3	additionalPayerIdentifier (атрибут)	Поле номер 1201: Дополнительный идентификатор плательщика	0...1, необязательно	<i>Согласно требованиям пункта 4.2.</i> / Основан на типе PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования идентификатора плательщика описан в пункте 4.2..
18	BudgetIndex	Реквизиты платежа 101, 106 - 109, предусмотренные Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. №107н)	1, обязательно	BudgetIndexType (см. описание в Таблица 39)	
19	ExecutiveProcedureInfo	Информация, необходимая для осуществления исполнительного производства	0...1, необязательно	ExecutiveProcedureInfoType (см. описание в Таблица 36)	<i>Заполняется для передачи соответствующих сведений в ФССП России с целью возбуждения исполнительного производства по наступлению Даты уведомления о неуплате штрафа в установленный законом срок (значение атрибута «@notifFSSPDate»)</i>  <i>Не используется в ответе на запрос Вида сведений «Прием запроса на</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<i>формирование необходимой для уплаты информации» (см. раздел 3.14.)</i>
20	AdditionalOffense	Дополнительная информация об административном правонарушении, зафиксированном с применением средств фото (видео) фиксации	0..1, необязательно	Контейнер/OffenseType (см. описание в Таблица 37)	Если контейнер указан, то должен быть обязательно заполнен атрибут chargeOffense = 1 <i>Не используется в ответе на запрос Вида сведений «Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации» (см. раздел 3.14.)</i>
21	Discount	Дополнительные условия оплаты	0..1, необязательно	Контейнер/Основан на типе DiscountType (см. описание в Таблица 44)	<i>Если контейнер указан, то должен быть обязательно заполнен один из тегов: DiscountSize, DiscountFixed или MultiplierSize</i>
21.1	DiscountFixed	Поле номер 1020: Условия оплаты с фиксированной суммой скидки	1, обязательно	Контейнер/Основан на типе DiscountType (см. описание в Таблица 44)	<i>Наличие данного тега исключает наличие тегов DiscountSize, MultiplierSize</i> <i>Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о начислении представлено в разделе 3.6.4.2.</i>
21.1.1	Value	Поле номер 1004: Сумма скидки от полной суммы начисления	1, обязательно	<i>Целое положительное число ([\+]?[0-9]+)</i> / nonNegativeInteger	
21.1.2	Expiry	Поле номер 1005: Срок действия скидки	1, обязательно	<i>Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0»</i> / String	Возможные значения: – дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; – при отсутствии срока действия указывается значение «0».
21.2	DiscountSize	Поле номер 1021: Условия оплаты со скидкой (процент)	1, обязательно	Контейнер/Основан на типе DiscountType (см. описание в Таблица 44)	<i>Наличие данного тега исключает наличие тегов MultiplierSize, DiscountFixed.</i> <i>Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о начислении представлено в разделе</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					3.6.4.2.
21.2.1	Value	Поле номер 1006: Процент скидки от суммы начисления	1, обязательно	<i>Целое положительное число от 1 до 100</i> / nonNegativeInteger	
21.2.2	Expiry	Поле номер 1007: Срок действия скидки	1, обязательно	<i>Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0»</i> / String	Возможные значения: – дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; – при отсутствии срока действия указывается значение «0».
21.3	MultiplierSize	Поле номер 1022: Условия оплаты с применением понижающего размера коэффициента	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе DiscountType (см. описание в Таблица 44)	Указывается значение коэффициента в формате «X.X».  <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов DiscountSize, DiscountFixed</i> <i>Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о начислении представлено в разделе 3.6.4.2.</i>
21.3.1	Value	Поле номер 1008: Коэффициент, понижающий размер начисления	1, обязательно	<i>Значение в формате «X.X» либо «X.XX» (0.\d\d?)</i> / Float	Указывается значение коэффициента в формате «X.X» либо «X.XX».
21.3.2	Expiry	Поле номер 1009: Срок действия учета коэффициента, понижающего размер начисления	1, обязательно	<i>Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0»</i> / String	Возможные значения: – дата окончания в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; – при отсутствии срока действия указывается значение «0».
22	AdditionalData	Поле номер 202: Дополнительные поля начисления	0...10, необязательно	AdditionalDataType (см. описание в Таблица 43)	<i>Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о начислении представлено в разделе 3.6.4.3.</i>

### 2.3. Информация об уплате (платеж)

Информация об уплате денежных средств включает в себя информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, установленную в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2015, № 1, ст. 8).

Предоставление участником информации об уплате денежных средств осуществляется путем направления участником в ИС УНП извещения о приеме к исполнению распоряжения. Описание порядка предоставления участником информации об уплате приведено в разделе 3.7. настоящего документа.

В случае уточнения ранее предоставленной участником информации об уплате денежных средств участником направляется в ИС УНП извещение об уточнении распоряжения. Особенности предоставления информации и уточнения ранее предоставленной информации об уплате приведены в разделе 3.7.1..

Получение участником информации об уплате денежных средств осуществляется путем направления участником в ИС УНП запроса о приеме к исполнению распоряжения. Описание порядка получения участником информации об уплате приведено в разделе 3.10. настоящего документа. Перечень типов запросов, которые доступны участникам в зависимости от их полномочий, приведен в разделе 3.10.1. настоящего документа.

Данные о платежах приведены в файле «Payment.xsd» (глава 6. настоящего документа), описание элементов приведено в Таблица 2.

**Таблица 2 — PaymentType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	supplierBillID (атрибут)	Поле номер 1000: УИН	0..1, необязательно	SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	<b>Обязательно</b> , если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272», «03214», «03224», «03234», «03254» либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР. В случае отсутствия УИН указывается значение «0».
2.	purpose (атрибут)	Поле номер 24: Назначение платежа	1, обязательно	Строка длиной до 210 символов (\S+[/\S\\$/*\S+)* / String	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
3.	amount (атрибут)	Поле номер 7: Сумма платежа	1, обязательно	unsignedLong	Целое число, показывающее сумму в копейках.
4.	receiptDate (атрибут)	Поле номер 62: Дата поступления распоряжения в банк плательщика	0..1, необязательно	date	<i>Обязательно для заполнения в случае поступления распоряжения в кредитную организацию</i>
5.	paymentExec Date (атрибут)	Поле номер 2063: Дата исполнения распоряжения о переводе денежных средств после осуществления контроля достаточности денежных средств на банковском счете плательщика для исполнения распоряжения.	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a>	<i>Заполняется для распоряжений, ранее помещенных банком в очередь не исполненных в срок распоряжений.</i>
6.	kbk (атрибут)	Поле номер 104: КБК	0..1, необязательно	КВКТуре (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	<b>Обязательно</b> , если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272», «03214», «03224», «03234», «03254» либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР. В случае отсутствия следует указывать значение «0». <i>Все символы одновременно не должны принимать значение ноль («0»).</i>
7.	oktmo (атрибут)	Поле номер 105: Код по ОКТМО, указанный в распоряжении о переводе	0..1, необязательно	ОКТМОType (см. описание в пункте 14. раздела 3.20.2.)	<b>Обязательно</b> , если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») равны

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		денежных средств			<p>«03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254» либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР.</p> <p>В случае отсутствия следует указывать значение «0».</p> <p>Значение «0» может указываться, если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») равны «03100» и КБК начинается на «153» или если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») не равны «03100».</p> <p><i>Все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»).</i></p>
8.	transKind (атрибут)	Поле номер 18: Вид операции	1, обязательно	TransKindType (см. описание в пункте 31. раздела 3.20.2.)	<p>Указывается шифр платежного документа.</p> <p>Возможные значения: 01 – платежное поручение; 06 – инкассовое поручение; 16 – платежный ордер.</p>
9.	paymentId (атрибут)	УПНО (УИП)	1, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УПНО (УИП) описан в разделе 4.3.
10.	paymentDate (атрибут)	Поле номер 2001: Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлен прием к исполнению распоряжения о переводе денежных средств	1, обязательно	dateTime	<p>При указании сведений о периоде времени, в который осуществлен прием к исполнению распоряжения о переводе денежных средств, для обозначения периода времени до 21 часа по местному времени используется значение «20:59:59», после 21 часа по местному времени –</p>



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		(до 21 часа или после 21 часа по местному времени), либо время приема к исполнению распоряжения плательщика			«21:01:00»
11.	deliveryDate (атрибут)	Поле номер 37: Дата отсылки (вручения) плательщику документов в случае, если эти документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику	0..1, необязательно	date	
12.	ESIA_ID (атрибут)	Поле номер 2002: Идентификатор учетной записи пользователя в ЕСИА	0..1, необязательно	Строка длиной до 255 символов (\S+[\S\s]*\S+)* / String	<i>Обязателен для заполнения в случае оплаты с использованием порталов, интегрированных с ЕСИА</i>
13.	PaymentOrg	Данные организации, принявшей платеж	1, обязательно	PaymentOrgType (см. описание в Таблица 42)	
14.	Payer	Поле номер 2006: Сведения о плательщике	0..1, необязательно	Контейнер/ Основан на типе PayerType (см. описание в Таблица 41)	<b>Обязательно, если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254» либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР.</b> <i>Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					3.7.4.2.
14.1.	payerIdentifier (атрибут)	Поле номер 201: Идентификатор плательщика	1, обязательно	PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	<p>Если в распоряжении о переводе денежных средств реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение равное «09» - «13» и заполнен реквизит 60 «ИНН плательщика», то Идентификатор плательщика должен быть сформирован на основании значений вышеуказанных реквизитов.</p> <p>С 01.10.2021 если в распоряжении о переводе денежных средств реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение равное «13» и заполнен реквизит 60 «ИНН плательщика», то Идентификатор плательщика должен быть сформирован на основании значений указанных реквизитов.</p>
14.2.	payerName (атрибут)	Поле номер 8: Плательщик	1, обязательно	Строка длиной до 160 символов $([\backslash s]+(\backslash s+[\backslash s]+)*)$ / String	
14.3.	payerAccount (атрибут)	Поле номер 9: Номер счета плательщика (при наличии) в организации, принявшей платеж	0...1, необязательно	Строка длиной не более 20 символов / String	
15.	Payee	Сведения о получателе средств	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе OrganizationType (см. описание в Таблица 40)	
15.1.	name (атрибут)	Поле номер 16: Сокращенное наименование органа Федерального казначейства или	1, обязательно	OrgNameType (см. описание в пункте 13. раздела 3.20.2.)	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		сокращенное наименование финансового органа и в скобках - сокращенное наименование организации			
15.2.	inn (атрибут)	Поле номер 61: ИНН организации	1, обязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	
15.3.	kpp (атрибут)	Поле номер 103: КПП организации	1, обязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	
15.4.	ogrn (атрибут)	Поле номер 200: ОГРН организации	0...1, необязательно	OGRNType (см. описание в пункте 12. раздела 3.20.2.)	
15.5.	OrgAccount	Реквизиты счета получателя средств	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе AccountType (см. описание в Таблица 47)	
15.5.1.	accountNumber (атрибут)	Поле номер 17: Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя	1, обязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	
15.5.2.	Bank	Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	1, обязательно	BankType (см. описание в Таблица 46)	
16.	BudgetIndex	Поле номер 2007 Реквизиты платежа 101, 106-109	0...1, необязательно	BudgetIndexType (см. описание в Таблица 39)	<b>Обязательно, если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603»,</b>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					«40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР. Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 3.7.4.3.
17.	AccDoc	Поле номер 2008 Реквизиты платежного документа	0..1, необязательно	AccDocType (см. описание в Таблица 45)	Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 3.7.4.4.
18.	AdditionalData	Поле номер 202: Дополнительные поля платежа	0...10, необязательно	AdditionalDataType (см. описание в Таблица 43)	Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 3.7.4.6.
19.	PartialPayt	Поле номер 2009 Информация о частичном платеже	0..1, необязательно	Контейнер	Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 3.7.4.5.
19.1.	transKind (атрибут)	Поле номер 39: Вид операции	1, обязательно	TransKindType (см. описание в пункте 31. раздела 3.20.2.)	Проставляется шифр исполняемого распоряжения. Возможные значения: 01 – платежное поручение; 06 – инкассовое поручение; 16 – платежный ордер.
19.2.	paytNo (атрибут)	Поле номер 38: Номер частичного платежа	0..1, необязательно	Строка длиной 3 символа / String	Соответствует значению соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение.
19.3.	transContent (атрибут)	Поле номер 70: Содержание операции	0...1, необязательно	Строка длиной не более 16 символов / String	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
19.4.	sumResidualPayt (атрибут)	Поле номер 42: Сумма остатка платежа	0...1, необязательно	<i>Integer</i>	
19.5.	AccDoc	Реквизиты платежного документа, по которому осуществляется частичное исполнение	1, обязательно	AccDocType (см. описание Таблица 45)	
19.5.1.	accDocNo	Поле номер 40: Номер платежного документа	0...1, необязательно	<i>Значение от 1 до 6 цифр (\d{1,6})</i> <i>/ String</i>	
19.5.2.	accDocDate	Поле номер 41: Дата платежного документа	1, обязательно	<i>Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a></i> <i>/ date</i>	

## 2.4. Информация о возврате средств плательщику (возврат)

Информация о возврате средств плательщику включает в себя информацию, позволяющую осуществить возврат денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, установленную в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 13.04.2020 № 66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» и Приказа Казначейства России от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского обслуживания».

Предоставление участником информации о возврате средств плательщику осуществляется путем направления участником в ИС УНП извещения о возврате. Описание порядка предоставления участником информации о возврате средств плательщику приведено в разделе 3.8. настоящего документа.

В случае уточнения ранее предоставленной участником информации о возврате средств плательщику участником направляется в ИС УНП извещение об уточнении возврата. Особенности предоставления информации и уточнения ранее предоставленной информации о возврате средств плательщику приведены в разделе 3.8.1..

Получение участником информации о возврате средств плательщику осуществляется путем направления участником в ИС УНП запроса о возврате. Описание порядка получения участником информации о возврате приведено в разделе 3.11. настоящего документа. Перечень типов запросов, которые доступны участникам в зависимости от их полномочий, приведен в разделе 3.11.1. настоящего документа.

Данные возвратов приведены в файле «Refund.xsd» (глава 6. настоящего документа), описание элементов приведено в Таблица 3.

**Таблица 3 — RefundType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	refundId (атрибут)	Уникальный идентификатор извещения о возврате (УИВ)	1, обязательно	RefundIdType (см. описание в п. 18. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УИВ описан в разделе 4.4.
2.	refundDocDate (атрибут)	Поле номер 3001: Дата и время формирования извещения о возврате	1, обязательно	dateTime	
3.	budgetLevel (атрибут)	Поле номер 3002: Уровень бюджета	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / String	Допустимые значения: 1 - «федеральный»; 2 - «бюджет субъекта РФ»; 3 - «местный бюджет»; 4 - «бюджет ГВФ РФ»; 5 - «бюджет ТГВФ РФ»; 6 - «средства ЮЛ».
4.	kbk (атрибут)	Поле номер 104: КБК	0...1, необязательно	КВКТуре (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	Для БУ в позициях с 18 по 20 указывается код по бюджетной классификации. Для АУ, ФГУП, ГУП, МУП в случаях, предусмотренных НПА, в позициях с 18 по 20 указывается код по бюджетной классификации. <i>В случае отсутствия следует указывать значение «0».</i>
5.	oktmo (атрибут)	Поле номер 105: Код по ОКТМО	0...1, необязательно	ОКТМОType (см. описание в пункте 14. раздела 3.20.2.)	В случае отсутствия следует указывать значение «0».  <i>Все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»).</i>
6.	RefundPayer	Сведения об организации, осуществляющей возврат денежных средств	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе «UBPOrganizationType» (см. описание п. 6. раздела 3.20.1.)	
6.1.	name (атрибут)	Поле номер 16: Наименование организации	1, обязательно	OrgNameType (см. описание в пункте 13. раздела 3.20.2.)	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
6.2.	inn (атрибут)	Поле номер 61: ИНН организации	1, обязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	
6.3.	kpp (атрибут)	Поле номер 103: КПП организации	1, обязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	
6.4.	ogrn (атрибут)	Поле номер 200: ОГРН организации	0..1, необязательно	OGRNType (см. описание в пункте 12. раздела 3.20.2.)	
6.5.	codeUBP (атрибут)	Поле номер 3003: Код организации	1, обязательно	codeUBPType (см. описание в п. 10. раздела 3.20.2.)	Особенности заполнения: <ul style="list-style-type: none"> <li>- для организаций, отсутствующих в Сводном реестре, указывается код органа в соответствии с регистрационными данными, присвоенными органами ФК, равный 5 знакам.</li> <li>- для остальных клиентов указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 8 знакам;</li> <li>- для налоговых органов указывается код УФНС России, передающего информацию в ТОФК.</li> </ul>
7.	RefundApplication	Данные заявки на возврат	1, обязательно	Контейнер	
7.1.	appNum (атрибут)	Поле номер 3: Номер, присвоенный организацией, формирующей Заявку на возврат в ТОФК	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 15 символов / String	
7.2.	appDate (атрибут)	Поле номер 4: Дата, на которую сформирована Заявка на возврат в ТОФК	1, обязательно	date	
7.3.	paymentId (атрибут)	Поле номер 2000: Уникальный присваиваемый номер операции (УПНО (УИП)), подлежащего	1, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УПНО (УИП) описан в разделе 4.3.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		возврату			
7.4.	cashType (атрибут)	Поле номер 3004: Вид средств для осуществления возврата	1, обязательно	<i>Строка длиной 1 символ</i> / Integer	Допустимые значения: 1 – «средства бюджета»; 3 – «средства дополнительного бюджетного финансирования»; 4 – «средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности»; 5 – «средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений»; 6 – «средства юридического лица».
7.5.	amount (атрибут)	Поле номер 7: Сумма возврата	1, обязательно	<i>Целое неотрицательное число от 0 до 18446744073709551615</i> / unsignedLong	Целое число, показывающее сумму в копейках.
7.6.	purpose (атрибут)	Поле номер 24: Назначение платежа	1, обязательно	<i>Строка длиной до 210 символов (\S+[\S\s]*\S+)*</i> / String	
8.	RefundBasis	Реквизиты документа-основания для осуществления возврата	1, обязательно	Контейнер	
8.1.	docKind (атрибут)	Поле номер 3005: Вид документа-основания для осуществления возврата	1, обязательно	<i>Строка длиной от 1 до 160 символов</i> / String	
8.2.	docNumber (атрибут)	Поле номер 3006: Номер документа-основания для осуществления возврата	1, обязательно	<i>Строка длиной от 1 до 6 символов (\d{1,6})</i> / String	
8.3.	docDate (атрибут)	Поле номер 3007: Дата документа-основания для осуществления возврата	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу	



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				<a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a> / date	
9.	RefundPayee	Сведения о получателе денежных средств	1, обязательно	Контейнер	
9.1.	payerIdentifier (атрибут)	Поле номер 201: Идентификатор плательщика, которому осуществляется возврат денежных средств	1, обязательно	Согласно требованиям раздела 4.2. / PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования идентификатора плательщика, которому осуществляется возврат денежных средств, приведен в пункте 4.2..
9.1.1.	name (атрибут)	Поле номер 8: Наименование получателя денежных средств	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 160 символов/ String	Особенности заполнения: – для ЮЛ указывается наименование организации; – для ФЛ указывается фамилия, имя, отчество (при наличии); – для ИП указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) ИП.
9.2.	kbk (атрибут)	Поле номер 3104: КБК	0...1, необязательно	КВКТуре (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	Заполняется в случае, если получателем платежа является контрагент, соответствующий лицевой счет которого открыт ТОФК или финансовой организацией
9.3.	oktmo (атрибут)	Поле номер 3105: Код по ОКТМО	0...1, необязательно	ОКТМОТуре (см. описание в пункте 14. раздела 3.20.2.)	Заполняется в случае перечисления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.
9.4.	BankAccountNumber	Номер счета получателя платежа	1, обязательно	AccountType (см. описание в Таблица 47)	
9.5.	PayeeAccount	Поле номер 3008: Номер лицевого счета получателя платежа	0...1, необязательно	PayeeAccountType (см. описание в п. 15. раздела 3.20.2.)	Заполняется только в случае, если документ исполняется внебанковской операцией на счета ТОФК, отличных от счета по учету поступлений.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
10.	AdditionalData	Поле номер 202: Дополнительные поля возврата	0...10, необязательно	AdditionalDataTy ре (см. описание в Таблица 43)	

## 2.5. Информация о результатах квитирования (квитанция)

Информация о результатах квитирования включает в себя информацию, содержащую сведения о результате сопоставления извещения о начислении с соответствующим (-ими) ему извещением (-ями) о приеме к исполнению распоряжения и учитывающую извещения о возврате средств плательщику.

Получение участником информации о результатах квитирования осуществляется путем направления участником в ИС УНП запроса о результатах квитирования извещения о начислении с извещениями о приеме к исполнению распоряжений. Описание порядка получения участником информации приведено в разделе 3.12. настоящего документа. Перечень типов запросов, которые доступны участникам в зависимости от их полномочий, приведен в разделе 3.12.1. настоящего документа.

Данные квитанций приведены в файле «Quittance.xsd» (глава 6. настоящего документа), описание элементов приведено в Таблица 4.

Таблица 4 — QuittanceType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	supplierBillID (атрибут)	УИН	1, обязательно	String	Значение совпадает со значением одноименного тега начисления.
2.	totalAmount (атрибут)	Сумма, указанная в начислении	0...1, необязательно	unsignedLong	Значение совпадает со значением одноименного тега начисления
3.	creationDate (атрибут)	Дата квитирования (создания квитанции)	1, обязательно	dateTime	
4.	billStatus (атрибут)	Статус, присвоенный начислению при создании квитанции	1, обязательно	AcknowledgmentS tatusType (см. описание в п. 32. раздела 3.20.2.)	Возможные значения: 1 – сквитировано (полностью совпали все параметры квитирования). <i>Статус устанавливается в результате автоматического квитирования;</i> 2 – предварительно сквитировано (не совпал хотя бы один из параметров квитирования, за исключением УИН). <i>Статус устанавливается в результате автоматического квитирования;</i> 3 – не сквитировано (не было получено ни одно извещение о приеме к исполнению распоряжения, не было получено извещение о зачислении, соответствующее начислению, либо было получено извещение (-

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>я) о возврате средств плательщику на всю сумму предоставленного (-ых) извещения (-ий) о приеме к исполнению распоряжения);</p> <p>4 – сквитировано по инициативе АН/ГАН с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения. <i>Статус устанавливается в результате обработки запроса от АН/ГАН на квитирование извещения о начислении с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения;</i></p> <p>5 – принудительно сквитировано по инициативе АН/ГАН с извещением о приеме к исполнению распоряжения. <i>Статус устанавливается в результате обработки запроса на принудительное квитирование с извещением о приеме к исполнению распоряжения по инициативе АН/ГАН;</i></p> <p>6 - сквитировано с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения на указанную сумму. <i>Статус устанавливается в результате обработки запроса от АН/ГАН на погашение начисления с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы погашения;</i></p> <p>7 – сквитировано с извещением о приеме к исполнению распоряжения, есть зачисление. <i>Статус устанавливается в случае, если полностью совпали все параметры квитирования у извещения о начислении и извещения о приеме к исполнению распоряжения, при этом по извещению о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП было предоставлено зачисление;</i></p> <p>8 – предварительно</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>сквитировано с извещением о приеме к исполнению распоряжения, есть зачисление. Статус устанавливается в случае, если не совпал хотя бы один из параметров квитирования, за исключением УИН, при этом по извещению о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП было предоставлено зачисление;</p> <p>9 – сквитировано с зачислением. Статус устанавливается в результате автоматического квитирования извещения о начислении с извещением о зачислении в отсутствие извещения о приеме к исполнению распоряжения в случае совпадения всех сопоставляемых параметров;</p> <p>10 – предварительно сквитировано с зачислением. Статус устанавливается в результате автоматического квитирования извещения о начислении с извещением о зачислении в отсутствие извещения о приеме к исполнению распоряжения в случае расхождения любого из сопоставляемых параметров (кроме УИН).</p>
5.	balance (атрибут)	Баланс квитанции	0..1, необязательно	Long	<p>Целое число, показывающее сумму в копейках.</p> <p><i>Отрицательное значение информирует о переплате.</i></p> <p>При квитировании начисления с платежом: разность между суммой, указанной в начислении, и суммой платежей с учетом возвратов.</p> <p>При квитировании начисления с зачислением в отсутствие платежа: разность между суммой, указанной в начислении, и суммой зачисления.</p>
6.	paymentId (атрибут)	УПНО (УИП)	1, обязательно	PaymentIdType (описание см. в	Алгоритм формирования УПНО (УИП) описан в разделе 4.3..

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				пункте 17. раздела 3.20.2.)	При квитировании начисления с зачислением в отсутствии платежа: УПНО, указанный в зачислении.
7.	amountPayment (атрибут)	Сумма, указанная в платеже	0...1, необязательно	unsignedLong	При квитировании начисления с зачислением в отсутствии платежа: сумма, указанная в зачислении.
8.	payeeINN (атрибут)	ИНН получателя средств	0...1, необязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	Равен соответствующему значению из платежа или зачисления.  <u>Присутствует в квитанции в случае несовпадения значения данного реквизита в платеже и начислении или в зачислении и начислении.</u>
9.	payeeKPP (атрибут)	КПП получателя средств	0...1, необязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	Равен соответствующему значению из платежа или зачисления.  <u>Присутствует в квитанции в случае несовпадения значения данного реквизита в платеже и начислении или в зачислении и начислении.</u>
10.	kbk (атрибут)	КБК	0...1, необязательно	KBKType (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	Равен соответствующему значению из платежа или зачисления.  <u>Присутствует в квитанции в случае несовпадения значения данного реквизита в платеже и начислении или в зачислении и начислении.</u>
11.	oktmo (атрибут)	Код ОКТМО	0...1, необязательно	OKTMOType (см. описание в пункте 14. раздела 3.20.2.)	Равен соответствующему значению из платежа или зачисления.  <u>Присутствует в квитанции в случае несовпадения значения данного реквизита в платеже и начислении или в зачислении и начислении.</u>
12.	payerIdentifier (атрибут)	Идентификатор плательщика	0...1, необязательно	Строка от 1 до 22 знаков	Равен соответствующему значению из платежа или зачисления.  <u>Присутствует в квитанции в случае несовпадения значения данного реквизита в платеже и</u>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<i>начислении или в зачислении и начислении.</i>
13.	accountNumber (атрибут)	Номер счета получателя средств	0...1, необязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	<i>Равен соответствующему значению из платежа или зачисления. <u>Присутствует в квитанции в случае несовпадения значения данного реквизита в платеже и начислении или в зачислении и начислении.</u></i>
14.	bik (атрибут)	БИК структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	0...1, необязательно	BIKType (см. описание в п. 2. раздела 3.20.2.)	<i>Равен соответствующему значению из платежа или зачисления. <u>Присутствует в квитанции в случае несовпадения значения данного реквизита в платеже и начислении или в зачислении и начислении.</u></i>
15.	isRevoked	Признак аннулирования квитанции	0...1, необязательно	boolean	Допустимые значения: true - квитанция аннулирована; false - квитанция действующая.
16.	paymentPortal (атрибут)	Признак уплаты с использованием ЕПГУ, РПГУ и иных порталов, интегрированных с ЕСИА	0...1, необязательно	boolean	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• true - в извещении о приеме к исполнению распоряжения указан идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИА;</li> <li>• false - в извещении о приеме к исполнению распоряжения отсутствует идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИА.</li> </ul>
17.	Discount	Дополнительные условия оплаты	0...1, необязательно	Контейнер/ Основан на типе DiscountType (см. описание в Таблица 44)	<i>Если контейнер указан, то должен быть обязательно заполнен один из тегов: DiscountSize, DiscountFixed или MultiplierSize</i>
17.1.	DiscountFixed	Условия оплаты с фиксированной суммой скидки	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе DiscountType (см. описание в Таблица 44)	<i>Наличие данного тега исключает наличие тегов DiscountSize, MultiplierSize</i>
17.1.1.	DiscountValue	Сумма скидки от полной суммы начисления	1, обязательно	Целое положительное число (d+) / nonNegativeIntege	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				г	
17.1.2.	DiscountDate	Срок действия скидки	1, обязательно	<i>Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0»</i> / String	Возможные значения: - дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
17.2.	DiscountSize	Условия оплаты со скидкой (процент)	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе DiscountType (см. описание в Таблица 44)	<i>Наличие данного тега исключает наличие тегов MultiplierSize, DiscountFixed.</i>
17.2.1.	DiscountValue	Процент скидки от суммы начисления	1, обязательно	<i>Целое положительное число от 1 до 100 (([1-9]) \^d{2}))</i> / nonNegativeInteger	
17.2.2.	DiscountDate	Срок действия скидки	1, обязательно	<i>Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0»</i> / String	Возможные значения: - дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
17.3.	MultiplierSize	Условия оплаты с применением понижающего размер коэффициента	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе DiscountType (см. описание в Таблица 44)	<i>Наличие данного тега исключает наличие тегов DiscountSize, DiscountFixed</i>
17.3.1.	DiscountValue	Коэффициент, понижающий размер начисления	1, обязательно	<i>Значение в формате «X.X» либо «X.XX» (0\.\d\d?)</i> / Float	Указывается значение коэффициента в формате «X.X» либо «X.XX».
17.3.2.	DiscountDate	Срок действия учета коэффициента, понижающего размер начисления	1, обязательно	<i>Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0»</i> / String	Возможные значения: - дата окончания в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
18.	Refund	Сведения о возврате денежных средств	0...20, необязательно	Контейнер	Присутствует в квитанции в случае осуществления возврата денежных средств по платежу, с которым сквитировано начисление.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
18.1.	refundId (атрибут)	Уникальный идентификатор возврата (УИВ)	1, обязательно	RefundIdType (см. описание в п. 18. раздела 3.20.2.)	
18.2.	amount (атрибут)	Сумма возврата	1, обязательно	<i>Значенит от 0 до 184467440737095 51615</i> / unsignedLong	
19.	Income	Сведения о зачислениях	0..20, необязательно	Контейнер	Присутствует в квитанции в случае, если по платежу, с которым сквитировано начисление, было осуществлено зачисление денежных средств. При квитировании начисления с зачислением в отсутствие платежа: УИЗ зачисления, с которым сквитировано начисление.
19.1.	incomeId (атрибут)	Уникальный идентификатор зачисления (УИЗ)	1, обязательно	IncomeIdType (описание см. в пункте 6. раздела 3.20.2.)	
20.	Clarification	Сведения об уточнении вида и принадлежности платежа	0..20, необязательно	Контейнер	Присутствует в квитанции в случае, если по платежу или зачислению, с которым сквитировано начисление, было осуществлено уточнение вида и принадлежности платежа.
20.1.	clarificationId (атрибут)	Уникальный идентификатор уточнения вида и принадлежности платежа (УВПП)	1, обязательно	ClarificationIdType (см. описание в п. 3. раздела 3.20.2.)	

### 2.5.1. Квитирование с извещением о приеме к исполнению распоряжения

Квитирование выполняется относительно извещения о начислении. С извещением о начислении сопоставляется соответствующее (-ие) ему извещение (-я) о приеме к исполнению распоряжения (-ий), в результате квитирования учитываются извещения о возврате средств плательщику, соответствующие извещению (-ям) о приеме к исполнению распоряжения (-ий). Процедура квитирования выполняется на стороне ГИС ГМП.

Сопоставление выполняется по параметрам квитирования.

В ГИС ГМП применяются следующие типы параметров квитирования:

- основные параметры – перечень реквизитов, значения которых должны быть обязательно сопоставлены между собой в процессе квитирования и расчета баланса квитанции;



- дополнительные параметры – реквизиты и/или условия, при наличии которых применяются дополнительные правила квитирования и расчета баланса квитанции.

Перечень основных параметров квитирования включает следующие реквизиты:

- УИН;
- ИНН получателя денежных средств;
- КПП получателя денежных средств;
- КБК;
- код по ОКТМО;
- номер счета получателя денежных средств;
- БИК банка получателя денежных средств;
- сумма.

Кроме основных параметров в квитировании могут учитываться дополнительные параметры. Так параметры квитирования могут быть дополнены идентификатором плательщика, а также условием оплаты со скидкой.

В результате указанного сопоставления в ГИС ГМП создается квитанция. Создаваемая квитанция содержит следующую информацию:

- баланс;
- статус квитирования извещения о начислении, присвоенный при создании квитанции;
- информацию из извещения о приеме к исполнению распоряжения в случае её несовпадения при квитировании с соответствующей информацией из извещения о начислении;
- информацию о применении условия оплаты со скидкой или условия оплаты с применением понижающего размер госпошлины коэффициента (в случае применения при квитировании одного из перечисленных условий);
- сведения об извещении (-ях) о возврате (если в ГИС ГМП ранее загружены извещения о возврате денежных средств, в которых указан УПНО (УИП) из извещения о приеме к исполнению распоряжения, с которым сопоставлено извещение о начислении).

При создании квитанции статус квитирования извещения о начислении может принимать одно из перечисленных ниже значений:

- «1» – сквитировано (полностью совпали все параметры квитирования). *Статус устанавливается в результате автоматического квитирования (см. раздел 2.5.1.1. настоящего документа);*
- «2» – предварительно сквитировано (не совпал хотя бы один из параметров квитирования, за исключением УИН). *Статус устанавливается в результате автоматического квитирования (см. раздел 2.5.1.1. настоящего документа);*
- «3» – не сквитировано (не был получен ни один платеж, соответствующий начислению);
- «4» – сквитировано по инициативе АН/ГАН с отсутствующим платежом. *Статус устанавливается в результате обработки информации о погашении ранее предоставленного начисления (см. раздел 2.5.1.2.2. настоящего документа);*

- «5» – принудительно сквитировано по инициативе АН/ГАН с платежом. *Статус устанавливается в результате обработки информации о погашении ранее предоставленного начисления (см. раздел 2.5.1.2.1. настоящего документа);*
- «6» - сквитировано по инициативе АН/ГАН с отсутствующим платежом с указанием суммы погашения. *Статус устанавливается в результате обработки информации о погашении ранее предоставленного начисления (см. раздел 2.5.1.2.3. настоящего документа)*

### **2.5.1.1. Автоматическое квитирование**

Квитирование осуществляется автоматически при поступлении в ГИС ГМП следующей информации:

- извещения о приеме к исполнению распоряжения, содержащего УИН;
- извещения о начислении;
- извещения о возврате денежных средств, в котором указан УПНО (УИП) из извещения о приеме к исполнению распоряжения, с которым ранее было сопоставлено извещение о начислении.

При поступлении извещения о приеме к исполнению распоряжения, содержащего УИН, автоматическое квитирование выполняется в следующем порядке:

Шаг 1. Поиск по УИН извещения о начислении. При отсутствии в ГИС ГМП извещения о начислении, содержащего УИН, указанный в извещении о приеме к исполнению распоряжения, процедура автоматического квитирования не выполняется.

Шаг 2. Если поиск извещения о начислении осуществлен успешно, то выполняются перечисленные ниже шаги 3-5.

Шаг 3. Сопоставление по параметрам квитирования.

Шаг 4. Создание квитанции.

Шаг 5. Изменение статуса квитирования извещения о начислении.

При поступлении извещения о начислении автоматическое квитирование выполняется в следующем порядке:

Шаг 1. Поиск по УИН соответствующего (-их) ему извещения (-ий) о приеме к исполнению распоряжения (-ий). При отсутствии в ГИС ГМП извещения (-ий) о приеме к исполнению распоряжения с УИН, указанным в извещении о начислении, процедура автоматического квитирования не выполняется.

Шаг 2. Если в результате поиска по УИН обнаружено хотя бы одно извещение о приеме к исполнению распоряжения, то извещению о начислении присваивается статус «Предварительно сквитировано». Если в результате поиска по УИН найдено более одного извещения о приеме к исполнению распоряжения, то перечисленные ниже шаги 3-5 выполняются последовательно для каждого извещения о приеме к исполнению распоряжения в соответствии с очередностью их загрузки в ГИС ГМП.

Шаг 3. Сопоставление по параметрам квитирования.

Шаг 4. Создание квитанции.

Шаг 5. Изменение статуса квитирования извещения о начислении.

При поступлении извещения о возврате автоматическое квитирование выполняется в следующем порядке:

Шаг 1. Поиск по УПНО (УИП), указанному в извещении о возврате, соответствующего (-их) ему извещения (-ий) о приеме к исполнению распоряжения, ранее

сопоставленных с извещением (-ями) о начислении. Если такие извещения о приеме к исполнению распоряжений не найдены, процедура автоматического квитирования не выполняется.

Шаг 2. Если в результате поиска по УПНО (УИП) обнаружены извещения о приеме к исполнению распоряжения, ранее сопоставленные с извещением (-ями) о начислении, то соответствующему (-им) извещению (-ям) о начислении присваивается статус «Предварительно сквитировано». Далее для каждого извещения о приеме к исполнению распоряжения последовательно в соответствии с очередностью их загрузки в ГИС ГМП выполняются перечисленные ниже шаги 3-5.

Шаг 3. Сопоставление по параметрам квитирования.

Шаг 4. Создание квитанции.

Шаг 5. Изменение статуса квитирования извещения о начислении.

#### **2.5.1.2. Квитирование в результате обработки информации о погашении ранее предоставленного начисления**

Принудительное квитирование в результате обработки информации о погашении ранее предоставленного извещения о начислении должно использоваться в следующих случаях:

- если извещение о начислении и извещение (-я) о приеме к исполнению распоряжения (-ий) не могут быть сопоставлены автоматически;
- если извещение о приеме к исполнению распоряжения, соответствующее извещению о начислении, отсутствует в ГИС ГМП.

##### ***2.5.1.2.1. Принудительное квитирование извещения о начислении с извещениями о приеме к исполнению распоряжений***

В результате обработки запроса участника на принудительное квитирование извещения о начислении с извещениями о приеме к исполнению распоряжений по Виду сведений «Прием информации о погашении начисления, учете платежа» создается квитанция и статус квитирования извещения о начислении принимает значение «5». При этом, если в ГИС ГМП ранее было(-и) загружено(-ы) извещение(-я) о возврате денежных средств, в котором (-ых) указан УПНО (УИП), указанный в запросе на принудительное квитирование, то сумма возвратов учитывается при расчете баланса квитанции.

Описание порядка предоставления участником информации о погашении ранее предоставленного извещения о начислении, в том числе и запросов на принудительное квитирование извещения о начислении с извещениями о приеме к исполнению распоряжений приведено в разделе 3.12. настоящего документа.

##### ***2.5.1.2.2. Принудительное квитирование извещения о начислении с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения***

В результате обработки запроса участника на принудительное квитирование извещения о начислении с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения по Виду сведений «Прием информации о погашении начисления, учете платежа» создается квитанция и статус квитирования извещения о начислении принимает значение «4».

Описание порядка предоставления участником информации о погашении ранее предоставленного извещения о начислении, в том числе и запросов на принудительное

квитирование извещения о начислении с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения приведено в разделе 3.13. настоящего документа.

### **2.5.1.2.3. Принудительное квитирование извещения о начислении с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы погашения**

В результате обработки запроса участника на принудительное квитирование извещения о начислении с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы погашения по Виду сведений «Прием информации о погашении начисления, учете платежа» создается квитанция и статус квитирования извещения о начислении принимает значение «б».

Описание порядка предоставления участником информации о погашении ранее предоставленного извещения о начислении, в том числе и запросов на принудительное квитирование извещения о начислении с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы погашения приведено в разделе 3.13. настоящего документа.

### **2.5.2. Дополнительные сведения в составе информации о результатах квитирования**

Участникам с полномочиями АН или ГАН в составе информации о результатах квитирования доступно получение дополнительных сведений об извещениях о приеме к исполнению распоряжения, которые несквитированы с извещением о начислении, но отобраны в результате дополнительного сопоставления с указанным извещением по следующим реквизитам:

- ИНН получателя средств;
- КПП получателя средств;
- идентификатор плательщика;
- КБК;
- сумма;
- счет получателя средств;
- БИК банка получателя средств;
- код по ОКТМО.

Получение участником дополнительных сведений в составе информации о результатах квитирования осуществляется путем направления участником в ИС УНП запроса о результатах квитирования с типом запроса ALLPOSSIBLE (подробное описание приведено в разделе 3.12.1. настоящего документа).

Результат дополнительного сопоставления содержит следующую информацию:

- УПНО (УИП) из извещения о приеме к исполнению распоряжения, отобранного в результате дополнительного сопоставления с извещением о начислении;
- вес совпадения реквизитов, который рассчитывается как сумма весов всех реквизитов, значения которых совпали в результате дополнительного сопоставления. При полном совпадении реквизитов при дополнительном сопоставлении значение равно «500», при наличии одного и более расхождения значение меньше «500»;
- дата выполнения сопоставления;

- информация из извещения о приеме к исполнению распоряжения, в случае её несовпадения с соответствующей информацией из извещения о начислении при сопоставлении.

## 2.6. Информация о зачислении (зачисление)

Информация о зачислении включает в себя информацию, позволяющую осуществить учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации в соответствии со статьями 40, 166.1 и 218 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Получение участником информации о зачислении осуществляется путем направления участником в ИС УНП запроса о зачислении. Описание порядка получения участником информации о зачислении приведено в разделе 3.15. настоящего документа. Перечень типов запросов, которые доступны участникам в зависимости от их полномочий, приведен в разделе 3.15.1. настоящего документа.

Данные зачислений приведены в файле «Income.xsd» (глава 6. настоящего документа), описание элементов приведено в Таблица 5.

**Таблица 5 — IncomeType** (основан на типе PaymentBaseType (описание см. в Таблица 25) с указанием дополнительных атрибутов и элементов)

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	supplierBillID (атрибут)	Поле номер 1000: УИН	0..1, необязательно	SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Указывается соответствующее значение из извещения о приеме к исполнению распоряжения
2.	purpose (атрибут)	Поле номер 24: Назначение платежа	1, обязательно	Строка длиной до 210 символов (([^\s]+\s+[^s]+)*) / String	
3.	amount (атрибут)	Поле номер 7: Сумма платежа	1, обязательно	Положительное целое число, до 18 разрядов ([\+]?[0-9]+\s+[\-]?[1-9]\d{0,}\ 0) / integer"	Целое число, показывающее сумму в копейках.
4.	receiptDate (атрибут)	Поле номер 62: Дата поступления распоряжения в банк плательщика	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a> / date	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
5.	paymentExecute (атрибут)	Поле номер 2063: Дата исполнения распоряжения о переводе денежных средств после осуществления контроля достаточности денежных средств на банковском счете плательщика для исполнения распоряжения.	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a>	Заполняется для распоряжений, ранее помещенных банком в очередь не исполненных в срок распоряжений.
6.	kbk (атрибут)	Поле номер 104: КБК	0..1, необязательно	КВКТуре (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	
7.	oktmo (атрибут)	Поле номер 105: Код по ОКТМО, указанный в распоряжении о переводе денежных средств	0..1, необязательно	ОКТМОТуре (см. описание в пункте 14. раздела 3.20.2.)	
8.	transKind (атрибут)	Поле номер 18: Вид операции	0..1, необязательно	TransKindType (см. описание в пункте 31. раздела 3.20.2.)	Шифр платежного документа. Возможные значения: 01 – платежное поручение; 06 – инкассовое поручение; 16 – платежный ордер.
9.	incomeId (атрибут)	УИЗ	1, обязательно	IncomeIdType (описание см. в пункте 6. раздела 3.20.2.)	
10.	incomeDate (атрибут)	Поле номер 4001: Дата и время формирования зачисления	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> / dateTime	
11.	edCode (атрибут)	Поле номер 4002: Обозначение электронного сообщения в унифицированных	1, обязательно	String	Возможные значения: ED101 – Платежное поручение; ED104 – Инкассовое поручение; ED105 – Платежный ордер;

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		форматах электронных банковских сообщений Банка России, на основании которого сформировано зачисление			ED108 – Платежное поручение на общую сумму с реестром; ED701 – Поручение для СБП
12.	edNo (атрибут)	Поле номер 4200: Номер электронного сообщения в течение опередня	1, обязательно	Строка длиной до 9 символов / String	Соответствующее значение реквизита EDNo электронного документа, направленного в Банк России, на основании которого сформировано зачисление
13.	edDate (атрибут)	Поле номер 4005: Дата составления электронного сообщения	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a>	Указывается соответствующее значение реквизита EDDate электронного документа, направленного в Банк России, на основании которого сформировано зачисление
14.	transactionID (атрибут)	Поле номер 4004: Номер записи в реестре	0..1, необязательно	Строка длиной до 5 символов / String	Заполняется только для документа «Платежное поручение на общую сумму с реестром (ED108)»
15.	chargeOffDate (атрибут)	Поле номер 71: Дата списания денежных средств со счета плательщика	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a>	
16.	isUncertain (атрибут)	Поле номер 4003: Признак отнесения платежа к невыясненным	1, обязательно	String	Возможные значения: 1 – для невыясненных поступлений 0 – для остальных зачислений.
17.	IncomeIndex	Поле 4010: Реквизиты зачисления после обработки и	0..1, необязательно	Контейнер	Заполняется в случае, если платеж отнесен к невыясненным поступлениям.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		классификации кредитовых распоряжений			
17.1	kbk (атрибут)	Поле номер 4011: КБК после обработки и классификации кредитовых распоряжений	0..1, необязательно	КВКТуре (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	
17.2	oktmo (атрибут)	Поле номер 4012: ОКТМО после обработки и классификации кредитовых распоряжений	0..1, необязательно	ОКТМОТуре (см. описание в п. 14. раздела 3.20.2.)	
17.3	inn (атрибут)	Поле номер 4013: ИНН получателя после обработки и классификации кредитовых распоряжений	0..1, необязательно	INNТуре (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	
17.4	kpp (атрибут)	Поле номер 4014: КПП получателя после обработки и классификации кредитовых распоряжений	0..1, необязательно	КРРТуре (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	
17.5	accountNumber (атрибут)	Поле номер 4015: Номер казначейского счета получателя средств после обработки и классификации кредитовых распоряжений	0..1, необязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	
18.	paymentId (атрибут)	Поле номер 2000: УПНО (УИП)	0..1, необязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	Указывается соответствующее значение из извещения о приеме к исполнению распоряжения. Обязательно для извещений о зачислении, в которых «Поле номер 4001: Дата и время формирования зачисления» больше или равна 01.07.2021.



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
19.	PaymentOrg	Данные организации, принявшей платеж	1, обязательно	Контейнер/ PaymentOrgType (см. описание в Таблица 42)	
20.	Payer	Поле номер 2006: Сведения о плательщике	0...1, необязательно	Контейнер/ Основан на типе PayerType (см. описание в Таблица 41)	
20.1.	payerIdentifier (атрибут)	Поле номер 201: Идентификатор плательщика	1, обязательно	PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	
20.2.	payerName (атрибут)	Поле номер 8: Плательщик	1, обязательно	<i>Строка длиной до 160 символов ([^\s]+(\s+[\s]+)*)</i> / String	
20.3.	payerAccount (атрибут)	Поле номер 9: Номер счета плательщика (при наличии) в организации, принявшей платеж	0...1, необязательно	<i>Строка длиной не более 20 символов</i> / String	
21.	Payee	Сведения о получателе средств	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе OrganizationType (см. описание в Таблица 40)	
21.1.	name (атрибут)	Поле номер 16: Наименование организации	1, обязательно	OrgNameType (см. описание в пункте 13. раздела 3.20.2.)	
21.2.	inn (атрибут)	Поле номер 61: ИНН организации	1, обязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	
21.3.	kpp (атрибут)	Поле номер 103: КПП организации	1, обязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	
21.4.	ogrn (атрибут)	Поле номер 200: ОГРН организации	0...1, необязательно	OGRNType (см. описание в пункте 12. раздела 3.20.2.)	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
21.5.	OrgAccount	Реквизиты счета получателя средств	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе AccountType (см. описание в Таблица 47)	
21.5.1.	accountNumber (атрибут)	Поле номер 17: Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя	1, обязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	
21.5.2.	Bank	Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	1, обязательно	BankType (см. описание в Таблица 46)	
22.	BudgetIndex	Поле номер 2007: Реквизиты платежа 101, 106-109	0..1, необязательно	BudgetIndexType (см. описание в Таблица 39)	
23.	AccDoc	Поле номер 2008: Реквизиты платежного документа	0..1, необязательно	AccDocType (см. описание Таблица 45)	
24.	AdditionalData	Поле номер 202: Дополнительные поля зачисления	0...10, необязательно	AdditionalDataType (см. описание в Таблица 43)	

## **2.7. Информация об уточнении вида и принадлежности платежа (уточнение вида и принадлежности платежа)**

Информация об уточнении вида и принадлежности платежа включает в себя информацию, позволяющую осуществить учет и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы РФ, предусмотренную Приказом Минфина России от 13.04.2020 № 66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» и Приложением № 24 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 N 21н.

Получение участником информации об уточнении вида и принадлежности платежа осуществляется путем направления участником в ИС УНП запроса об уточнении вида и принадлежности платежа. Описание порядка получения участником информации об уточнении вида и принадлежности платежа приведено в разделе 3.16. настоящего документа. Перечень типов запросов, которые доступны участникам в зависимости от их полномочий, приведен в разделе 3.16.1. настоящего документа.

Данные уточнения вида и принадлежности платежа приведены в файле «Clarification.xsd» (глава 6. настоящего документа), описание элементов приведено в Таблица 6.

**Таблица 6 — ClarificationType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	clarificationNumber (атрибут)	Номер документа	1, обязательно	Строка длиной до 15 символов / String	Указывается уникальный цифровой порядковый номер распоряжения о совершении казначейского платежа (далее - распоряжение), присвоенный прямым участником системы казначейских платежей, в пределах даты составления распоряжения.
2.	clarificationDate (атрибут)	Дата документа	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a> / date	Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления в орган Федерального казначейства. В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ". В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.
3.	clarificationId (атрибут)	УВПП	1, обязательно	ClarificationIdType (см. описание в п. 3. раздела 3.20.2.)	Указывается УВПП извещения об уточнении вида и принадлежности платежа.
4.	paymentId	УПНО (УИП)	1, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	Указывается УПНО (УИП), в отношении которого направляется уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.
5.	supplierBillID	УИН	0..1, необязательно	Значение «0» или строка длиной 20 букв (\w{20}) или цифр 25 цифр (\d{25})	В случае невозможности указания УИН, в отношении которого направляется уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, указывается значение «0».

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				/ SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УИН описан в разделе 4.1..
6.	authorAccount (атрибут)	Номер лицевого счета ПБС/АДБ/ АИФДБ	1, обязательно	PayeeAccountType (см. описание в п. 15. раздела 3.20.2.)	Указывается номер лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства.
7.	authorName (атрибут)	Наименование ПБС/АДБ/ АИФДБ	1, обязательно	Строка длиной до 2000 символов ([^\s]+(\s+[\s]+)*) / String	Указывается наименование ПБС/АДБ/АИФДБ - прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение.
8.	codeUBP (атрибут)	Код по Сводному реестру ПБС/АДБ/ АИФДБ	1, обязательно	kodUBPType (см. описание в п. 10. раздела 3.20.2.)	Указывается уникальный код плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.
9.	mainAuthorName (атрибут)	Наименование ГРБС/ГАДБ/ ГАИФДБ	0..1, необязательно	Строка длиной до 2000 символов ([^\s]+(\s+[\s]+)*) / String	Указывается полное наименование ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение.
10.	kbkGlavaCode (атрибут)	Глава по БК	0..1, необязательно	Строка длиной 3 цифры (\d{3}) / String	Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, в соответствии со Сводным реестром.
11.	budgetLevel (атрибут)	Уровень бюджета.	1, обязательно	Строка / String	Уровень бюджета. Допустимые значения: 1 – «федеральный»; 2 – «бюджет субъекта РФ»; 3 – «местный бюджет»; 4 – «бюджет ГВФ РФ»; 5 – «бюджет ТГВФ РФ»; 6 – «средства ЮЛ».

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
12.	окро (атрибут)	Код по ОКПО	1, обязательно	Строка длиной 8 символов / String	Указывается код финансового органа, органа управления государственным внебюджетным фондом по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
13.	finBodyAccount (атрибут)	Номер лицевого счета финансового органа	0..1, необязательно	PayeeAccountType (см. описание в п. 15. раздела 3.20.2.)	Указывается лицевой счет финансового органа
14.	financialBody (атрибут)	Финансовый орган	1, обязательно	Строка длиной до 2000 символов ([^\s]+(s+[\s]+)*) / String	Указывается: – для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, — «Министерство финансов Российской Федерации»; – для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда — полное наименование финансового органа соответствующего бюджета, органа управления государственным внебюджетным фондом.
15.	tofkName (атрибут)	Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства	1, обязательно	Строка длиной до 2000 символов ([^\s]+(s+[\s]+)*) / String	Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.
16.	tofkCode (атрибут)	Код по КОФК	1, обязательно	Строка длиной 4 цифры (\d{4}) / String	Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством.
17.	payerName	Плательщик	0..1,	Строка длиной	Указывается наименование

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(атрибут)		необязательно	до 2000 символов ((\S+[\S\s]*\S+)*)/String	учреждения, организации-плательщика или фамилия, имя, отчество физического лица - плательщика в соответствии с полученным территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета распоряжением.
18.	payerIdentifier (атрибут)	Идентификатор плательщика	0..1, необязательно	PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	
19.	inn (атрибут)	ИНН	0..1, необязательно	INNAIType (см. описание в п. 7. раздела 3.20.2.)	Указывается идентификационный номер плательщика в соответствии с полученным территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета распоряжением.
20.	kpp (атрибут)	КПП	0...1, необязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика в соответствии с полученным территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета распоряжением.  Не заполняется, в случае если плательщик – физическое лицо.
21.	payerDocument (атрибут)	Паспортные данные плательщика	0...1, необязательно	Строка длиной до 1000 символов (\S+([\S\s]*\S+)*)/String	Указываются для физического лица - плательщика - серия и номер паспорта, кем и когда выдан соответствующий документ в соответствии с полученным территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета распоряжением (при необходимости). Для учреждения, организации-плательщика строка не заполняется.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
22.	payerAccount (атрибут)	Номер банковского счета плательщика	0..1, необязательно	Строка длиной не более 34 символов / String	Указывается номер банковского счета или казначейского счета плательщика в соответствии с полученным территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета распоряжением.
23.	findingoutRequestNum (атрибут)	Номер запроса	0..1, необязательно	Строка длиной 15 символов / String	Указывается номер Запроса на выяснение принадлежности платежа, направленного прямому участнику системы казначейских платежей.
24.	findingoutRequestDate (атрибут)	Дата запроса	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a> / date	Указывается дата Запроса на выяснение принадлежности платежа, направленного прямому участнику системы казначейских платежей.
25.	Signs	Подписи и отметка ТОФК	1, обязательно	Контейнер, основан на типе SignsClarificationType (см. описание в Таблица 28)	
26.	ClarificationApplication	Реквизиты платежного документа	1, обязательно	Контейнер	
26.1.	ordinalNumber (атрибут)	Номер п/п	1, обязательно	Строка длиной 7 символов (\w{7}) /String	Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения.
26.2.	applicationName (атрибут)	Наименование	0..1, необязательно	Строка длиной до 160 символов /String	Указывается наименование распоряжения, полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета. Допустимые значения: Платежное поручение;

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					Поручение о перечислении на счет; Заявка на кассовый расход; Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов); Заявка на получение наличных денег; Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту; Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа; Заявка на возврат.
26.3.	appCode	Код платежного документа	0..1, необязательно	Строка длиной 2 символа /String	Код уточняемого документа. Возможные значения: PP - Платежное поручение; PL - Поручение о перечислении на счет; ZR - Заявка на кассовый расход; ZK - Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов); ZS - Заявка на получение наличных денег; ZN - Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту; UF - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа; ZV - Заявка на возврат.
26.4.	appNum	Номер платежного документа	0..1, необязательно	Строка длиной до 20 символов /String	Номер уточняемого документа.
26.5.	appDate	Дата платежного документа	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a> / date	Дата уточняемого документа.
26.6.	incomeId (атрибут)	УИЗ	0..1, необязательно	IncomeIdType (описание см. в пункте 6. раздела 3.20.2.)	Указывается УИЗ извещения о зачислении, в отношении которого формируется уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
26.7.	applicationNumber (атрибут)	Номер	0..1, необязательно	Строка длиной до 15 цифр (\d{15}) /String	Указывается номер распоряжения, полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета.  В случае уточнения администратором доходов бюджета платежа физического лица, включенного в платежное поручение на общую сумму с реестром, указываются номер платежного поручения на общую сумму с реестром и номер строки в реестре, разделенные между собой знаком "/".
26.8.	applicationDate (атрибут)	Дата	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a> / date	Указывается дата распоряжения, полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета.
26.9.	OriginalDetails	Реквизиты уточняемого платежного документа	1, обязательно	Контейнер, Основан на типе paymentDetailType (см. описание в Таблица 27)	
26.10.	SetDetails	Новые реквизиты платежного документа	1, обязательно	Контейнер, Основан на типе paymentDetailType (см. описание в Таблица 27)	

## 2.8. Информация об отказе в возбуждении исполнительного производства (отказ в возбуждении ИП)

Информация об отказе в возбуждении исполнительного производства включает в себя информацию, содержащую сведения о причине отказа в возбуждении исполнительного производства, установленной в соответствии с требованиями Приложения №122 к Приказу ФССП России от 04.05.2016 г. №238 «Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства».

Предоставление участником информации об отказе в возбуждении исполнительного производства осуществляется путем направления участником в ИС УНП извещения об отказе в возбуждении исполнительного производства. Описание порядка

предоставления участником информации об отказе в возбуждении исполнительного производства приведено в разделе 3.17. настоящего документа.

Данные отказа в возбуждении ИП приведены в файле «Renouncement.xsd» (глава 6. настоящего документа), описание элементов приведено в Таблица 7.

**Таблица 7 — RenouncementType**

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	supplierBillID (атрибут)	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	1, обязательно	SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УИН описан в разделе 4.1..
2.	renouncementID (атрибут)	Уникальный идентификатор извещения об отказе в возбуждении исполнительного производства	1, обязательно	RenouncementIDType (см. описание в п. 26. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования описан в разделе 4.7.
3.	rulingdate (атрибут)	Дата постановления об отказе в возбуждении ИП	1, обязательно	date	
4.	rulingNum (атрибут)	Номер постановления об отказе в возбуждении ИП	1, обязательно	<i>Строка длиной от 1 до 25 символов</i> ( $\backslash S+[\backslash S\backslash s]^*\backslash S+)^*$ )/ string	
5.	refusalGround (атрибут)	Обстоятельства, послужившие основанием для отказа в возбуждении ИП	1, обязательно	<i>Строка длиной от 1 до 1000 символов</i> ( $\backslash S+[\backslash S\backslash s]^*\backslash S+)^*$ )/ string	
6.	reasonCode (атрибут)	Код причины отказа (пункт ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ)	1, обязательно	<i>Строка длиной от 1 до 2 символов</i> / string	Допустимые значения: «3» – истек и не восстановлен судом срок предъявления исполнительного документа к исполнению; «4» – документ не является исполнительным либо не соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, установленным статьей 13 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ; «7» – не вступил в законную силу судебный акт, акт другого органа или должностного лица, который является исполнительным документом или на основании которого выдан исполнительный

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					документ, за исключением исполнительных документов, подлежащих немедленному исполнению; «8» – исполнительный документ в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит исполнению Федеральной службой судебных приставов (сводный реестр или не наступил срок в 60 дней)
7.	Approver	Информация об утверждении постановления об отказе в возбуждении ИП	1, обязательно	Контейнер	
7.1.	positionCode (атрибут)	Код должности СПИ/должностного лица ФССП России, утвердившего документ	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 25 символов/ string	
7.2.	positionName (атрибут)	Наименование должности лица, утвердившего документ	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 255 символов (\S+[\s]*\S+)*)/ string	
7.3.	personApproving (атрибут)	ФИО лица, утвердившего документ	1, обязательно	FIOFSSPType (см. описание в п. 27. раздела 3.20.2.)	
7.4.	approvalDate (атрибут)	Дата утверждения	1, обязательно	date	
8.	ExecutorInfo	Данные должностного лица (исполнителя), вынесшего постановление об отказе	1, обязательно	Контейнер	
8.1.	VKSPCode (атрибут)	Код по ВКСИ	1, обязательно	Строка длиной 5 символов (d{5})/ string	
8.2.	structuralUnitName (атрибут)	Наименование структурного подразделения ФССП	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 1000 символов (\S+[\s]*\S+)*)/ string	
8.3.	structuralUnitAddress (атрибут)	Адрес структурного подразделения	1, обязательно	AdrType (см. описание в п. 25. раздела 3.20.2.)	

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		ФССП России			
8.4.	structuralLocality (атрибут)	Населенный пункт структурного подразделения ФССП России	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 80 символов ( $\wedge S+[\wedge S\backslash s]^*\wedge S+$ )/string	
8.5.	executorFullName (атрибут)	ФИО судебного пристава-исполнителя	1, обязательно	FIOFSSPType (см. описание в п. 27. раздела 3.20.2.)	
9.	DeedInfo	Данные исполнительного документа, по которому вынесено постановление об отказе в возбуждении ИП	1, обязательно	Контейнер (описание приведено в файле «Common.xsd»)	
9.1.	IDType (атрибут)	Поле номер 1109: Код вида исполнительного документа	1, обязательно	Integer	Возможные значения: 1 - исполнительный лист; 3 - постановление по делу об административном правонарушении; 4 - судебный приказ; 5 - акт органа, осуществляющего контрольные функции; 7 - акт другого органа; 10 - исполнительная надпись нотариуса; 11 - решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности; 13 - исполнительный документ, выданный компетентным органом иностранного государства и подлежащий исполнению на территории Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации; 16 - удостоверение, выдаваемое уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					услуг"
9.2.	idDocNo (атрибут)	Поле номер 1110: Номер исполнительного документа, присвоенный органом, выдавшим исполнительный документ	1, обязательно	Значение от 1 до 25 знаков (\S+(\[S\s]*\S+)*) / string	
9.3.	idDocDate (атрибут)	Поле номер 1111: Дата выдачи исполнительного документа	1, обязательно	date	
9.4.	idSubjCode (атрибут)	Поле номер 1112: Код предмета исполнения	1, обязательно	Значение длиной 7 знаков (d{7}) / string	Должен быть указан код предмета исполнения исполнительного документа по справочнику предметов исполнения исполнительного документа, размещаемого и актуализируемого ФССП России
9.5.	idSubjName (атрибут)	Поле номер 1113: Предмет исполнения	1, обязательно	Значение от 1 до 1000 знаков (\S+(\[S\s]*\S+)*) / string	

## 2.9. Информация об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг

Предоставление участником актуальной информация об услугах осуществляется путем направления участником Каталога услуг. Описание порядка предоставления участником информации об услугах приведено в разделе 3.18. настоящего документа.

В дальнейшем для поддержания Каталога услуг в актуальном состоянии участник направляет в ИС УНП обновления ранее загруженного Каталога услуг. Особенности направления участником обновлений ранее загруженного Каталога услуг приведены в разделе 3.18. настоящего документа.

Получение участниками актуальной информации об услугах Поставщика услуг осуществляется путем направления в ИС УНП запроса на получение Каталога услуг. Описание порядка получения участником информации об услугах Поставщика услуг приведено в разделе 3.19..

Данные Каталога услуг Поставщика приведены в файле Catalog.xsd (см. раздел 6. настоящего документа). Состав полей Каталога услуг Поставщика приведен в Таблица 8.

**Таблица 8 — ServiceCatalog\_Type**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Id (атрибут)	Идентификатор	0..1, необязательно	ID	Необходим для наложения ЭП. Должен иметь структуру <буква [A-Z]>_<GUID>.
2.	name (атрибут)	Наименование каталога услуг Поставщика услуг	1, обязательно	String	
3.	revisionDate (атрибут)	Дата последнего изменения каталога услуг Поставщика услуг (текущая дата).	1, обязательно	Date	
4.	version (атрибут)	Версия (версия форматов).	0..1, необязательно	Token	Для текущей версии форматов может содержать значение «2.4».
5.	Service	Данные каталога услуг Поставщика услуг	1..n, обязательно	Service_Type (см. описание в Таблица 9)	

**Таблица 9 — Service\_Type**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	name (атрибут)	Наименование услуги	1, обязательно	String Строка произвольной длины (минимальная длина - 1)	
2.	code (атрибут)	Идентификатор услуги Поставщика услуг	1, обязательно	String Строка, максимальная длина - 36 символов.	
3.	desc (атрибут)	Описание услуги	0..1, необязательно	String	
4.	expires (атрибут)	Дата, до которой предоставляется услуга.	0..1, необязательно	date	Если отсутствует, то услуга действует постоянно. Не используется
5.	isActive (атрибут)	Показывает доступность (активность) услуги	1, обязательно	boolean	Допустимые значения: true - доступна false - не доступна.
6.	revisionDate (атрибут)	Дата внесения изменений	0..1, необязательно	date	
7.	ServiceCategory	Категория услуги	1, обязательно	ServiceCategoryType	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
7.1.	code (атрибут)	Код категории услуги	1, обязательно	String Строка (длина: 1-20 символов)	
7.2.	name (атрибут)	Наименование категории услуги	1, обязательно	String. Строка, (максимальная длина - 128 символов)	
8.	PaymentParameters	Список параметров платежа, необходимых для осуществления платежа по услуге	0..1, необязательно	Контейнер	Список параметров состоит из произвольного числа параметров 2-х типов: DescriptionSimpleParameter DescriptionComplexParameter Для услуги в составе этих параметров обязательно должны быть описаны: Идентификатор плательщика; Код бюджетной классификации (КБК) (при отсутствии заполняется значением ноль); Полное наименование Получателя, для указания в поле «16» платежа; Для авансовой услуги дополнительно должны указываться: Параметры для заполнения налоговых реквизитов; Шаблон и параметры для формирования назначения платежа.
8.1.	DescriptionSimpleParameter	Описание параметров услуги, подлежащих заполнению плательщиком при её оплате (см. Таблица 10).	1..n, обязательно	DescriptionParameter_Type	Используется для определения реквизитов, используемых в запросе неоплаченных начислений в ИС УНП, при составлении платежного поручения и обработки платежа, а также для того, чтобы Плательщик при совершении платежа мог указать необходимую информацию.
8.2.	DescriptionComplexParameter	Комплексное описание параметров услуги (см. Таблица 11).	1..n, обязательно	DescriptionParameter_Type	Используется для определения реквизитов, описываемых группой параметров указываемых в запросе начислений в ИС УНП, при составлении платежного поручения и

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					обработки платежа, а также для того, чтобы Плательщик при совершении платежа мог указать необходимую информацию.
9.	CurrenciesServices	Коды валют, в которых возможна оплата услуги.	0..1, необязательно	Контейнер	
9.1.	CurrencyCode	Код валюты ISO 4217	1..n, обязательно	CurrencyCodeType 3-буквенный код валюты.	Всегда указывается наименование для рублей «RUR»
10.	Payee	Поставщик услуги и получатель платежа (если это одно и то же лицо. В противном случае, в данном поле указываются данные только поставщика услуги).	1, обязательно	PayeeType / OrganizationCatalogType	<p>Данный тег содержит данные организации (тип OrganizationCatalogType) – должны быть ВСЕГДА заполнены.</p> <p>Если для данной услуги предполагается авансовая оплата (признак PaymentKind =1,2) или помимо данных поставщика услуги нужно указать полное наименование получателя платежа, то в блоке «DescriptionSimpleParameter» указывается простой параметр с наименованием @name = Recipient.</p> <p>Требования к формату заполнения поля «Получатель» представлены в Положении ЦБ РФ N 414-П МинФина РФ N 8н от 18 февраля 2014 года.</p>
10.1.	name (атрибут)	Наименование организации	1, обязательно	String Строка: (1 – 2000) символов	
10.2.	INN (атрибут)	ИНН получателя	1, обязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	
10.3.	KPP (атрибут)	KPP получателя	1, обязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	
10.4.	ОКТМО (атрибут)	Код ОКТМО	1, обязательно	ОКТМОType (см. описание в пункте 14.	



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				раздела 3.20.2.)	
10.5.	OGRN (атрибут)	ОГРН	0..1, необязательно	OGRNType (см. описание в пункте 12. раздела 3.20.2.)	
10.6.	Accounts	Счета организации	1, обязательно	AccountsType	
10.6.1.	Account	Счет организации	1..n, обязательно	AccountCatalogType	
10.6.1.1.	kind (атрибут)	Тип счета	0..1, необязательно	positiveInteger	Принимает значения: 1 – расчетный; 2 – текущий; 3 — корреспондентский. (по умолчанию – «расчетный»)
10.6.1.2.	Account	Номер казначейского счета или счета получателя средств в банке получателя	1, обязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	
10.6.1.3.	Bank	Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	1, обязательно	BankType (см. описание в Таблица 46)	
10.6.1.3.1.	Name	Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	0..1, необязательно	String Строка, длина: (1-160) символов	
10.6.1.3.2.	BIK	БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	1, обязательно	BIKType (см. описание в п. 2. раздела 3.20.2.)	
10.6.1.3.3.	CorrespondentBankAccount	Номер единого казначейского счета	0..1, необязательно	AccountNumType	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	unt	или корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России		(см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	
10.7.	Addresses	Адреса организации	0..1, необязательно	AddressesType: Строковое представление адреса (1-255) символов; Комментарий (1-2000) символов; Поля адреса (1-2000) символов;	Рекомендуется для заполнения
10.8.	Contacts	Контакты организации	0..1, необязательно	ContactsType: Виды контакта (1-100) символов; Значение контакта – (1-100) символов; Комментарий (1-2000) символов.	Рекомендуется для заполнения
11.	PaymentKind	Вид оплаты.	1, обязательно	Integer (значения: 1, 2, 3)	Возможные значения: 1 – авансовый платеж; 2 – услуга может иметь одновременно два типа оплаты (авансовый платеж и оплата выставленного поставщиком услуг счета); 3 – оплата выставленного поставщиком услуг счета.
12.	MinAmount	Минимальная сумма платежа по услуге	0..1, необязательно	Money: Long. Целое число от (-9 223 372 036 8 54 775 808 +9 223 372 036 8 54 775 807).	
12.1.	currency (атрибут)	Код валюты в соответствии с ISO4217	0..1, необязательно	CurrencyCodeType: 3-х - буквенный код валюты.	
12.2.	exponent (атрибут)	Количество дробных знаков (используется значение =2) -	0..1, необязательно	Integer: одна цифра (0-9), по умолчанию	Передается целое значение в копейках

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				равно 2	
13.	MaxAmount	Максимальная сумма платежа по услуге	0..1, необязательно	Money: Long. Целое число от (-9 223 372 036 8 54 775 808 +9 223 372 036 8 54 775 807).	
13.1.	currency (атрибут)	Код валюты в соответствии с ISO4217	0..1, необязательно	CurrencyCodeType: 3x - буквенный код валюты.	
13.2.	exponent (атрибут)	Количество дробных знаков (используется значение =2)	0..1, необязательно	Integer: одна цифра (0-9), по умолчанию равно 2	Передается целое значение в копейках
14.	Commissions	Комиссии по услуге	0..1, необязательно	Commission_Type	Используется в случае установленных вида и значений комиссии
14.1.	Commission	Комиссии по услуге	1..n, обязательно	Commission_Type	Используется в случае установленных вида и значений комиссии
14.1.1.	Kind	Вид комиссии	1, обязательно	String: Принимает значения: 1, 2, 3, 4, 5	Допустимые значения: «1» - комиссия за операцию, с плательщика в пользу поставщика (зарезервировано) «2» - комиссия за операцию, с агента в пользу поставщика (зарезервировано) «3» - вознаграждение агенту за период взаиморасчетов агента и поставщика (зарезервировано).
14.1.2.	Percent	Процент для расчета величины комиссии относительно фактической суммы платежа (т.е. платежа без комиссии).	0..1, необязательно	Decimal Принимает значения от 0 до 100. По умолчанию = 0.	
14.1.3.	MinValue	Минимальная сумма платежа, при которой применяется процент - тег	0..1, необязательно	Money: Long. Целое число от (-9 223 372 036 8	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		«Percent»		54 775 808 +9 223 372 036 8 54 775 807).	
14.1.3.1.	currency (атрибут)	Код валюты в соответствии с ISO4217	0..1, необязательно	CurrencyCodeType: 3-х - буквенный код валюты.	
14.1.3.2.	exponent (атрибут)	Количество дробных знаков. Используется значение = 2	0..1, необязательно	Integer: одна цифра (0-9), по умолчанию равен 2	Передается целое значение суммы в копейках
14.1.4.	MaxValue	Максимальная сумма платежа, при которой применяется процент – тег «Percent».	0..1, необязательно	Money: Long. Целое число от (-9 223 372 036 8 54 775 808 +9 223 372 036 8 54 775 807).	
14.1.4.1.	currency (атрибут)	Код валюты в соответствии с ISO4217	0..1, необязательно	CurrencyCodeType: 3-х - буквенный код валюты.	
14.1.4.2.	exponent (атрибут)	Количество дробных знаков. Используется значение = 2	0..1, необязательно	Integer: одна цифра (0-9), по умолчанию равен 2	Передается целое значение суммы в копейках.
15.	Regions	Регионы, в которых предоставляется данная услуга	0..1, необязательно	Контейнер	Не используется
15.1.	Region	Регион	1..n, обязательно	Region_Type	
15.1.1.	id (атрибут)	Идентификатор региона	0..1, необязательно	String: 3- цифры	
15.1.2.	name (атрибут)	Наименование региона	0..1, необязательно	String: Строка произвольной длины	
16.	Subservices	Подуслуги	0..1, необязательно	Контейнер	Для услуг, состоящих из нескольких составляющих, по которым осуществляется отдельная оплата. Деление услуг на подуслуги – на усмотрение Поставщика. Не используется
16.1.	Service	Описание подуслуги	1..n, обязательно	Service_Type (см. описание в	Не используется

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				Таблица 9)	
17.	AdditionalData	Дополнительные данные	0..1, необязательно	AdditionalData_Туре (см. описание в Таблица 43)	

В Таблица 10 представлено описание и состав элемента «DescriptionSimpleParameter»:

**Таблица 10 — Элемент DescriptionSimpleParameter**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	name (атрибут)	Наименование простого параметра услуги.	1, обязательно	String	
2.	label (атрибут)	Наименование параметра для отображения в интерфейсе	1, обязательно	String	
3.	required (атрибут)	Указывает, является данный параметр обязательным для заполнения или нет	0..1, необязательно	xs:boolean	
4.	readonly (атрибут)	Указывает, что данный параметр не может быть изменен пользователем	0..1, необязательно	xs:boolean	
5.	supplierSrvCode (атрибут)	Код услуги в каталоге поставщика	0..1, необязательно	xs:string	Не используется
6.	supplierID (атрибут)	Id поставщика, из каталога которого взята услуга	0..1, необязательно	com:UUID	Не используется
7.	isId (атрибут)	Указывает, является ли данный параметр идентификатором плательщика	0..1, необязательно	xs:integer	«1» - параметр является уникальным идентификатором плательщика. Если присутствует несколько параметров isID=1, то для идентификации плательщика может использоваться любой параметр с isID=1. Если @isId не равен 1 или отсутствует, это означает, что параметр не является идентификатором

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					плательщика.
8.	visible (атрибут)	Указывает, отображать ли параметр в интерфейсе пользователя или нет.	0..1, необязательно	xs:boolean	
9.	forSearch (атрибут)	Используется для поиска данных	0..1, необязательно	xs:boolean	
10.	forPayment (атрибут)	Параметр используется при формировании данных платежа	0..1, необязательно	xs:boolean	Значение параметра должно быть включено в блок дополнительных параметров платежа.
11.	Regexр	Маска для проверки значения параметра	0..1, необязательно	xs:string	В случае отсутствия проверки не производится. Регулярные выражения, используемые в JAVA. Правила задания маски устанавливает Поставщик, если в его информационной системе осуществляется какой-либо контроль – длина, количество и порядок символов.
12.	DefaultValue	Значение параметра по умолчанию	0..1, необязательно	xs:string	
13.	AllowedValues	Возможные значения для параметра (аналог перечисления)	0..1, необязательно	AllowedValues	
13.1.	Value	Значение параметра	1..n, обязательно	com:ParamValue_Type	
13.2.	label (атрибут)	Наименование значения для отображения в интерфейсе	0..1, необязательно	xsd:string	
13.3.	isSelected (атрибут)	Указывает, что данное значение выбрано в качестве текущего значения параметра в случае если присутствует список значений	0..1, необязательно	xsd:boolean	
13.4.	data (атрибут)	Значение параметра	1, обязательно	xsd:string	

В Таблица 11 представлено описание и состав элемента «DescriptionComplexParameter».

**Таблица 11 — Элемент DescriptionComplexParameter**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	name (атрибут)	Наименование сложного параметра услуги	1, обязательно	xs:string	
2.	label (атрибут)	Наименование параметра для отображения в интерфейсе	1, обязательно	xs:string	
3.	required (атрибут)	Указывает, является данный параметр обязательным для заполнения или нет	0..1, необязательно	xs:boolean	
4.	readonly (атрибут)	Указывает, что данный параметр не может быть изменен пользователем	0..1, необязательно	xs:boolean	
5.	supplierSrvCode (атрибут)	Код услуги в каталоге поставщика	0..1, необязательно	xs:string	Не используется
6.	supplierID (атрибут)	Id поставщика, из каталога которого взята услуга	0..1, необязательно	com:UUID	Не используется
7.	isId (атрибут)	Указывает, является ли данный параметр идентификатором плательщика	0..1, необязательно	xs:integer	«1» - параметр является уникальным идентификатором плательщика. Если присутствует несколько параметров isID=1, то для идентификации плательщика может использоваться любой параметр с isID=1. Если @isId не равен 1 или отсутствует, это означает, что параметр не является идентификатором плательщика.
8.	visible (атрибут)	Указывает, отображать ли параметр в интерфейсе пользователя или нет.	0..1, необязательно	xs:boolean	
9.	forSearch	Используется для	0..1,	xs:boolean	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(атрибут)	поиска данных	необязательно		
10.	forPayment (атрибут)	Параметр используется при формировании данных платежа	0..1, необязательно	xs:boolean	Значение параметра должно быть включено в блок дополнительных параметров платежа.
11.	Field	Поле сложного параметра	1..n, обязательно	DescriptionField_Type	
11.1.	name (атрибут)	Наименование поля параметра	1, обязательно	xs:string	
11.2.	label (атрибут)	Наименование поля параметра для отображения в интерфейсе	1, обязательно	xs:string	
11.3.	required (атрибут)	Указывает, является данное поле параметра обязательным для заполнения или нет	0..1, необязательно	xs:boolean	
11.4.	readonly (атрибут)	Указывает, что данное поле параметра не может быть изменено пользователем	0..1, необязательно	xs:boolean	
11.5.	visible (атрибут)	Указывает, отображать поле в интерфейсе или нет	0..1, необязательно	xs:boolean	
11.6.	Regexr	Маска для проверки значения поля параметра	0..1, необязательно	xs:string	В случае отсутствия проверка не производится. Формат JAVA. Правила задания маски устанавливает Поставщик, если в его информационной системе осуществляется какой-либо контроль значения – длина, количество и порядок символов).
11.7.	DefaultValue	Значение поля параметра по умолчанию	0..1, необязательно	xs:string	
11.8.	AllowedValues	Возможные значения для поля сложного параметра (аналог перечисления)	0..1, необязательно	AllowedValues	
11.8.1.	Value	Значение поля сложного параметра	1..n, обязательно	com:ParamValue_Type	



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
11.8.1.1	label (атрибут)	Наименование значения	0..1, необязательно	xsd:string	
11.8.1.2	isSelected (атрибут)	Указывает, что данное значение выбрано в качестве текущего значения поля сложного параметра в случае если присутствует список значений для этого поля	0..1, необязательно	xsd:boolean	
11.8.1.3	data (атрибут)	Значение параметра В запросе на экспорт значения полей сложного параметра должны совпадать с советующими значениями, указанными для этого параметра в блоке AdditionalData экспортируемых данных.	1, обязательно	xsd:string	

## **3. ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

### **3.1. Взаимодействие внешних систем с ИС УНП**

Предоставление и получение информации осуществляется путем обмена данными между информационными системами участников с ИС УНП с использованием электронного сервиса SMEVMessageExchangeService, развернутого на стороне Системы (далее также веб-сервис ИС УНП). Веб-сервис SMEVMessageExchangeService разработан на основании документа «Методические рекомендации по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия (версия 3.4.x)» (представлен в открытом доступе на технологическом портале СМЭВ 3 (<https://smev3.gosuslugi.ru/portal/>)) (далее —Методические рекомендации СМЭВ).

Схемы веб-сервиса ИС УНП представлены во вложенном архиве в разделе 7. настоящего документа.

Данный веб-сервис обслуживает все запросы от внешних информационных систем, в ходе обработки которых ИС УНП формирует ответы и возвращает их во внешние системы.

#### **3.1.1. Сообщения типа «Запрос»**

К сообщениям типа «Запрос» (далее – запрос сведений, сообщение-запрос, запрос) относятся сообщения, исходящие от инициатора взаимодействия.

Сообщения типа «запрос» проходят контроль корректности данных в два этапа – **синхронная** и **асинхронная** проверка.

Первый этап – синхронная проверка. Если проверка прошла успешно, то в ответе возвращается сообщение об успешной проверке, при наличии ошибок метод {urn://x-artefacts-smev-gov-ru/services/message-exchange/1.2:SendRequest} возвращает fault (см. глава 5.) .

Асинхронная проверка осуществляется после успешного завершения этапа синхронной проверки. При передаче сообщения в асинхронную проверку ИС УНП в ответ на запрос возвращает в синхронном режиме сообщение, где в блоке «MessageMetadata» содержится элемент «Status» со значением «requestIsQueued».

Если какая-либо асинхронная проверка показала ошибку, сообщение об ошибке будет получено отправителем запроса при очередном запросе «GetResponse».

Отличить ответы на запросы сведений от сообщений об ошибках асинхронного контроля можно по содержимому элемента {urn://x-artefacts-smev-gov-ru/services/message-exchange/types/1.2:GetResponseResponse}: если его дочерний элемент «SenderProvidedResponseData» содержит элемент «MessagePrimaryContent», то это ответ на запрос сведений, а если элемент «AsyncProcessingStatus» – ответ об ошибке асинхронной обработки.

#### **3.1.2. Сообщения типа «Ответ»**

Сообщения типа «Ответ» (далее – ответ на запрос сведений, сообщение-ответ, ответ) могут содержать либо запрошенные данные, либо мотивированный отказ в приеме запроса к исполнению.

### 3.2. Общий порядок предоставления и получения информации

Обмен сообщениями между ИС участника и ИС УНП осуществляется путем вызова соответствующих методов веб-сервиса ИС УНП. Веб-сервис ИС УНП предоставляет следующие методы:

- **SendRequest** (послать запрос), служит для передачи запроса от ИС участника в ИС УНП;
- **GetResponse** (получить ответ), служит для получения из ИС УНП ответа на запрос от ИС участника.

Процесс отправки ИС участника запроса и получения ответа на запрос от ИС УНП представляет собой последовательность вызовов веб-сервиса ИС УНП ИС участника:

- передача в ИС УНП запроса из ИС участника (запрос вида «SendRequestRequest»);
- получение из ИС УНП ответа в ИС участника (запрос вида «GetResponseRequest»)

Перечисленные в скобках элементы являются, по своему назначению, **конвертами сообщений** (далее – **СМЭВ-конверты**), так как представляют собой «оболочку» для последующей трансляции сообщений из ИС УНП в ГИС ГМП через СМЭВ, включающие блоки и элементы служебных и бизнес данных, а также электронные подписи.

Перед отправкой в ИС УНП запроса сведений ИС участника должна подготовить запрос. Подготовка запроса включает корректное заполнение блока структурированных данных запроса «SenderProvidedRequestData», в том числе блока сведений «MessagePrimaryContent» согласно форматам видов сведений ИС УНП (см. разделы (разделы 3.6.-3.19.) и порядку передачи значений УРН и полномочий участников в атрибутах @senderIdentifier, @originatorId, @senderRole (см. раздел 1.5.1.1.). Для содержимого элемента «MessageID» (идентификатор сообщения) в Системе выполняется проверка на уникальность значения.

При успешном принятии запроса в обработку в элементе синхронного ответа SendRequestResponse/ MessageMetadata/Status вернется значение «requestIsQueued».

Ответы на запросы сведений ИС участника получает в асинхронном режиме за исключением Вида сведений «Прием информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг» — результат обработки запроса по Виду сведений «Прием информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг» возвращается также в элементе синхронного ответа SendRequestResponse/Result, где код обработки «0» в атрибуте @code информирует об успешном сохранении предоставленной участником информации в Системе. Перечень кодов ошибок, возвращаемых ИС УНП при синхронной проверке, и их описание представлены в разделе 5..

Для получения ответа на запрос сведений участник вызывает метод «GetResponse» и направляет в ИС УНП подготовленный запрос, в котором обязательно указывает:

- УРН участника (прямого или косвенного взаимодействия) в атрибуте MessageTypeSelector@senderIdentifier, с которым выполнялось обращение к веб-сервису ИС УНП при передаче запроса вида SendRequestRequest;
- идентификатор сообщения, который был сформирован при направлении запроса вида SendRequestRequest, в атрибуте MessageTypeSelector@messageID

В случае, если участником запрашивается ответ на сообщение, которое находится в процессе обработки/ожидания получения ответа от ГИС ГМП, ответ

(GetResponseResponse) будет содержать контейнер «AsyncProcessingStatus» со значением элемента «StatusCategory» — «underProcessing».

Ответ на запрос сведений возвращается в блоке «MessagePrimaryContent» (GetResponseResponse). Результат обработки запроса сведений доступен участнику по запросу «GetResponseRequest» в течение 30 дней с даты сохранения ответа в Системе.

В случае несоответствия формата запросов, направляемых участником в ИС УНП настоящим Форматам, отсутствия или невалидности ЭП и прочих ошибках в запросе, Участник получит уведомление об отказе в приеме к обработке запроса с информацией о выявленной в запросе ошибке. Информация об ошибках, возникающих в процессе обработки запросов, представлена в главе 5. настоящего документа. Описание проверок запроса, кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках, возникающих на стороне ГИС ГМП представлено в разделе по каждому Виду сведений (разделы 3.6.-3.19.).

### **3.3. Перечень Видов сведений ИС УНП**

Таблица 12 содержит информацию о Видах сведений (ВС) в ИС УНП с кратким обозначением, назначением, соответствием ВС ГИС ГМП в СМЭВ 3, а также ссылкой на раздел настоящего документа, в котором представлены:

- описание схемы вида сведений (код поля, описание поля, требования к заполнению, способ заполнения, дополнительные комментарии по особенностям заполнения полей при информационном обмене);
- описание проверок запроса;
- описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках.

**Таблица 12 — Перечень видов сведений ИС УНП**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование ВС</b>	<b>Краткое обозначение</b>	<b>Назначение</b>	<b>Ссылка на раздел с описанием</b>	<b>Совместим с ВС ГИС ГМП в СМЭВ 3</b>
1	Прием необходимой для уплаты информации (начисления)	Импорт начислений	Предоставление участниками информации, необходимой для уплаты денежных средств	раздел 3.6.	Прием необходимой для уплаты информации (начисления) Версия 2.4.0
2	Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)	Импорт платежей	Предоставление участниками информации об уплате денежных средств	раздел 3.7.	Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика) Версия 2.4.0
3	Прием информации о возврате	Импорт возвратов	Предоставление участниками информации о возвратах	раздел 3.8.	Прием информации о возврате Версия 2.4.0
4	Предоставление необходимой для уплаты информации	Экспорт начислений	Получение участниками из ГИС ГМП информации, необходимой для уплаты денежных средств	раздел 3.9.	Предоставление необходимой для уплаты информации Версия 2.4.0
5	Предоставление информации об уплате	Экспорт платежей	Получение участниками из ГИС ГМП информации об уплате денежных средств	раздел 3.10.	Предоставление информации об уплате Версия 2.4.0
6	Предоставление информации о возврате	Экспорт возвратов	Получение участникам из ГИС ГМП информации о возврате денежных средств	раздел 3.11.	Предоставление информации о возврате Версия 2.4.0
7	Предоставление информации о результатах квитирования	Экспорт квитанций	Получение участниками из ГИС ГМП информации о результатах квитирования извещения о начислении с извещениями о приеме к исполнению распоряжений	раздел 3.12.	Предоставление информации о результатах квитирования Версия 2.4.0
8	Прием информации о погашении начисления, учете платежа	Принудительное квитирование	Обеспечение возможности предоставления участником информации о погашении (отмены	раздел 3.13.	Прием информации о погашении начисления, учете платежа

№ п/п	Наименование ВС	Краткое обозначение	Назначение	Ссылка на раздел с описанием	Совместим с ВС ГИС ГМП в СМЭВ 3
			погашения) ранее предоставленного начисления или установление (отмена установления) платежу признака «Услуга предоставлена»		Версия 2.4.0
9	Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации	Импорт временного начисления ТЕМР	Формирование предварительного начисления ГИС ГМП по запросу участников	раздел 3.14.	Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации Версия 2.4.0
10	Предоставление информации о зачислении	Экспорт зачислений	Получение участниками из ГИС ГМП информации о зачислении	раздел 3.15.	Предоставление информации о зачислении Версия 2.4.0
11	Предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа	Экспорт уточнений вида и принадлежности платежей	Получение участниками из ГИС ГМП информации об уточнении вида и принадлежности платежа	раздел 3.16.	Предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа Версия 2.4.0
12	Прием информации об отказе в возбуждении исполнительного производства	Импорт отказа в возбуждении ИП	Прием от участников информации об отказе в возбуждении исполнительного производства	раздел 3.17.	Прием информации об отказе в возбуждении исполнительного производства Версия 2.4.0
13	Прием информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг	Импорт каталога услуг	Предоставление участниками информации об услугах в ИС УНП	раздел 3.18.	—
14	Предоставление информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг	Экспорт каталога услуг	Получение участниками информации об услугах из ИС УНП	раздел 3.19.	—

### 3.4. Требования к структуре сообщений

Правила, которым должны соответствовать сообщения, передаваемые через ИС УНП, устанавливаются на основании Методических рекомендации СМЭВ. Требования к структуре сообщений приведены в разделах 3.4.1. - 3.4.4. настоящего документа.

#### 3.4.1. Структура сообщения с запросом сведений, которое ИС участника передает в ИС УНП (SendRequestRequest)

СМЭВ-конверт с запросом сведений (SendRequestRequest), направляемый ИС участника в ИС УНП (для последующей передачи запроса из ИС УНП в ГИС ГМП через СМЭВ), включает следующие элементы:

- **блок данных запроса** (SenderProvidedRequestData), со структурированными сведениями в соответствии с требованиями ИС УНП;
- **блок содержимого вложений** (AttachmentContentList) (необязательный) — не используется;
- **блок электронной подписи ИС участника взаимодействия** (ЭП-ОВ) (CallerInformationSystemSignature) (необязательный).

Структура запроса приведена в файле «smev-message-exchange-types-1.2.xsd» (см. раздел 7.).

##### 3.4.1.1. Блок данных запроса

Описание блока данных «SenderProvidedRequestData» сообщения с запросом сведений «SendRequestRequest» представлено в таблице ниже:

Таблица 13 — Описание блока данных «SenderProvidedRequestData»

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Комментарий
1	Id	Идентификатор, необходимый для наложения ЭП		
2	MessageID	Идентификатор сообщения	1, обязательно	Идентификатор сообщения в виде UUID, основанного на времени, сгенерированный участником. UUID необходимо генерировать по версии 1 (см. п. 4.2 «Algorithms for Creating a Time-Based UUID» RFC 4122 <a href="http://rfc.askapache.com/rfc4122/rfc4122.html#section-4.2">http://rfc.askapache.com/rfc4122/rfc4122.html#section-4.2</a> ). ИС УНП использует метку времени, содержащуюся в UUID, для проверки срока годности сообщения, к которому относится данный UUID. Для ИС УНП срок годности одного сообщения составляет 24 часа. Выполняется проверка на уникальность

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Комментарий
				значения идентификатора сообщения.
3	ReferenceMessageID	Идентификатор первичного сообщения	1, необязательно	Опциональный элемент, указывающий на первичный MessageID в цепочке запросов одной бизнес-транзакции. При отправке первичного запроса ReferenceMessageID и MessageID совпадают. <i>Не используется</i>
4	TransactionCode	Код транзакции	1, необязательно	Опциональный элемент, указывающий на транзакцию оказания государственной услуги или выполнения государственной функции, в рамках которой посылается запрос. <i>Не используется</i>
5	NodeID	Идентификатор узла (сервера) отправителя запроса	1, необязательно	Опциональный элемент для маршрутизации ответа на запрос на сервер-отправитель, если информационная система отправителя запросов представляет собой многосерверную (многонодную) архитектуру. <i>Не используется</i>
6	EOL	Время жизни запроса	1, необязательно	Опциональный элемент, определяющий время, до истечения которого запрос является для ИС участника актуальным <i>Не используется</i>
7	MessagePrimaryContent	Блок структурированных сведений в соответствии с форматами Вида сведений	1, обязательно	Предназначен для передачи запроса сведений. Перечень видов сведений ИС УНП представлен в разделе 3.3. настоящего документа
8	PersonalSignature	Электронная подпись должностного лица (ЭП-СП)	1, необязательно	С помощью ЭП-СП подписывается элемент, находящийся в «MessagePrimaryContent» (между открывающим и закрывающим тегами). Требования к наличию подписи блока сведений отражены в описании видов сведений настоящего документа (разделы 3.6.-3.19.)
9	AttachmentHeaderList	Заголовки вложенных файлов	1, необязательно	<i>Не используется</i>
10	RefAttachmentHeaderList	Заголовки файлов по ссылке	1, необязательно	<i>Не используется</i>
11	BusinessProcessMetadata	Информация о бизнес-процессе, в рамках которого	1, необязательно	<i>Не используется</i>



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Комментарий
		пересылается данное сообщение		
12	TestMessage	Признак тестового взаимодействия	1, необязательно	<i>Не используется</i>

### 3.4.2. Структура сообщения с подтверждением получения запроса сведений, которое ИС участника получает от ИС УНП (SendMessageResponse)

СМЭВ-конверт с ответом ИС УНП о подтверждении получения запроса сведений от ИС участника (SendMessageResponse), включает следующие элементы:

- **блок данных ответа** (MessageMetadata), который включает данные о сообщении (обязательный);
- **электронная подпись ИС УНП** (ЭП-ОВ Оператора Системы) (CallerInformationSystemSignature), подписан элемент «MessageMetadata».

Структура ответа приведена в файле «smev-message-exchange-types-1.2.xsd» (см. раздел 7.).

#### 3.4.2.1. Блок данных ответа

Описание блока данных «MessageMetadata» подтверждения получения запроса сведений «SendMessageResponse», представлено в таблице ниже:

**Таблица 14 — Описание блока данных «MessageMetadata»**

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Комментарий
1	MessageId	Идентификатор сообщения	1, необязательно	Идентификатор сообщения в виде UUID, основанного на времени, переданный участником в запросе Вида сведений.
2	MessageType	Тип сообщения	1, обязательно	Значение «REQUEST» (запрос)
3	Sender	Информация об отправителе сообщения	1, необязательно	<i>Не используется</i>
3.1	Mnemonic	Мнемоника отправителя сообщения	1, необязательно	<i>Не используется</i>
4	SendingTimestamp	Дата и время отправки сообщения в ИС УНП	1, обязательно	
5	Recipient	Получатель сообщения	1, необязательно	
5.1	Mnemonic	Мнемоника получателя сообщения	1, необязательно	
6	DeliveryTimestamp	Дата и время	1,	

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Комментарий
		доставки сообщения, по часам Системы	необязательно	
7	Status	Статусное сообщение	1, необязательно	При успешном завершении синхронной проверки ИС УНП в ответ на запрос возвращает значение «requestIsQueued»
8	Result	Результат обработки сообщения	1, необязательно	
8.1	code (атрибут)	Код результата обработки	1, обязательно	Используется для передачи результата синхронной обработки ВС «Прием информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг». Возвращается значение «0» — если запрос на импорт каталога услуг успешно обработан или код ошибки в случае отказа в приеме к обработке. Перечень кодов ошибок, возвращаемых ИС УНП при синхронной проверке, и их описание представлены в разделе 5.
8.2	description (атрибут)	Описание результата обработки	1, обязательно	

### 3.4.3. Структура сообщения с запросом на получение ответа на запрос сведений, которое ИС участника передает в ИС УНП (GetResponseRequest)

СМЭВ-конверт с запросом на получение ответа на запрос сведений, которое ИС участника передает в ИС УНП (GetResponseRequest), включает следующие элементы:

- **блок данных запроса** (MessageTypeSelector) (обязательный);
- **блок электронной подписи ИС участника взаимодействия** (ЭП-ОВ) (CallerInformationSystemSignature) (необязательный).

Структура запроса приведена в файле «smev-message-exchange-types-1.2.xsd» (см. раздел 7.).

В формируемом к веб-сервису ИС УНП запросе вида «GetResponseRequest» участнику необходимо указать:

- УРН участника-отправителя сообщения-запроса (участника прямого взаимодействия), либо участника, сформировавшего сообщение-запрос (участника косвенного взаимодействия), которые были указаны в атрибутах @senderIdentifier, @originatorId соответственно, при направлении запроса вида SendRequestRequest — (MessageTypeSelector@senderIdentifier);
- идентификатор сообщения, который был сформирован при направлении запроса вида SendRequestRequest (MessageTypeSelector@messageID).

### 3.4.3.1. Блок данных запроса

Описание элементов, которые может включать блок данных «MessageTypeSelector» запроса на получение ответа на запрос сведений «GetResponseRequest», представлено в таблице ниже:

**Таблица 15 — Описание блока данных «MessageTypeSelector»**

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Комментарий
1	Id (атрибут)	Идентификатор, необходимый для наложения ЭП	1, необязательно	
2	senderIdentifier	УРН участника-отправителя сообщения-запроса / УРН участника, сформировавшего сообщение-запрос	1, обязательно	Указывается УРН участника-отправителя сообщения-запроса (участника прямого взаимодействия), либо участника, сформировавшего сообщение-запрос (участника косвенного взаимодействия), которые были указаны в атрибутах @senderIdentifier, @originatorId соответственно, при направлении запроса вида SendRequestRequest.
3	messageID	Идентификатор сообщения	1, обязательно	Идентификатор, присвоенный сообщению участником. Указывается идентификатор, который был сформирован при направлении запроса SendRequestRequest
4	NamespaceURI	Параметр фильтрации по виду сведений	1, необязательно	<i>Не используется</i>
5	RootElementLocalName	Параметр фильтрации по виду сведений	1, необязательно	<i>Не используется</i>
6	Timestamp	Текущая дата и время	1, обязательно	
7	NodeID	Идентификатор нода	1, необязательно	<i>Не используется</i>

### 3.4.4. Структура сообщения с ответом на запрос сведений, которое ИС участника получает из ИС УНП (GetResponseResponse)

При получении ответа ИС участника проверяет в СМЭВ-конверте наличие элемента «ResponseMessage».

Элемент «ResponseMessage» включает следующие элементы:

- **блок данных ответа (Response)** (обязательный);
- **блок содержимого вложений (AttachmentContentList)** (необязательный) — не используется;
- **электронная подпись ИС УНП (SMEVSignature)** — ЭП-ОВ Оператора Системы.

Структура ответа приведена в файле «smev-message-exchange-types-1.2.xsd» (см. раздел 7.).

### 3.4.4.1. Блок данных ответа

Описание элементов, которые может включать блок данных «Response» ответа на запрос сведений «GetResponseResponse», представлено в таблице ниже:

Таблица 16 — Описание блока данных «Response»

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Комментарий
1	Id	Идентификатор, необходимый для наложения ЭП	1, необязательно	
2	OriginalMessageId	Идентификатор сообщения, сформированный отправителем запроса	1, необязательно	
3	SenderProvidedResponseData	Содержательная часть ответа на запрос	1, обязательно	
3.1	MessageID	Идентификатор сообщения, сформированный Системой	1, обязательно	Идентификатор сообщения в виде UUID, основанного на времени, сгенерированный Системой по версии 1 (см. п. 4.2 «Algorithms for Creating a Time-Based UUID» RFC 4122 <a href="http://rfc.askapache.com/rfc4122/rfc4122.html#section-4.2">http://rfc.askapache.com/rfc4122/rfc4122.html#section-4.2</a> ).
3.2	To	Адрес доставки ответа	1, обязательно	Служебная информация
3.3	MessagePrimaryContent	Блок структурированных сведений в соответствии с форматами Вида сведений ИС УНП	1, обязательно	Предназначен для передачи ответа на запрос сведений. <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов RequestRejected, RequestStatus, AsyncProcessingStatus</i>
3.4	RequestRejected	Отклонение запроса	1...n, обязательно	Используется для информирования об отказах в предоставлении запрашиваемых сведений. <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов MessagePrimaryContent, RequestStatus, AsyncProcessingStatus</i>
3.4.1	RejectionReasonCode	Код причины отклонения запроса	1, обязательно	В случае отсутствия запрашиваемых сведений, возвращается значение «NO_DATA»

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Комментарий
3.4.2	RejectionReasonDescription	Описание причины отклонения запроса в человекочитаемом виде	1, обязательно	
3.5	RequestStatus	Статус запроса	1, обязательно	Статус обработки запроса <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов MessagePrimaryContent, RequestRejected, AsyncProcessingStatus</i>
3.5.1	StatusCode	Код бизнес-статуса запроса	1, обязательно	Описание кодов бизнес-статуса запроса представлены по каждому виду сведений в разделах 3.6.-3.19.
3.5.2	StatusParameter	Параметр	0...n, необязательно	
3.5.2.1	Key	Ключ	1, обязательно	
3.5.2.2	Value	Значение	1, обязательно	
3.5.3	StatusDescription	Описание бизнес-статуса запроса	1, обязательно	
3.6	AsyncProcessingStatus	Статус обработки сообщения	1, обязательно	Данный элемент предназначен для информирования ИС участника о статусе асинхронной обработки их сообщения. <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов MessagePrimaryContent, RequestRejected, RequestStatus</i>
3.6.1	OriginalMessageId	Идентификатор сообщения, переданный участником в запросе GetResponseRequest	1, обязательно	
3.6.2	StatusCategory	Категория статуса	1, обязательно	Если участником запрашивается ответ на сообщение, которое находится в процессе обработки/ожидания получения ответа от ГИС ГМП, возвращается значение «underProcessing». Если сообщение не прошло асинхронную обработку содержит значение «requestIsRejectedBySmev». В случае, если в Системе

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Комментарий
				отсутствует сообщение с идентификатором, переданным участником в запросе GetResponseRequest, возвращается значение «doesNotExist».
3.6.3	StatusDetails	Описание процессинга в человекочитаемом виде	1, необязательно	
3.6.4	SmevFault	Ошибка на стороне СМЭВ	1, необязательный	
3.6.4.1	Code	Код ошибки	1, необязательный	
3.6.4.2	Description	Описание ошибки в человекочитаемом виде	1, необязательный	
3.7	MessageMetadata	Блок данных о сообщении	1, обязательно	
4	MessageId	Идентификатор сообщения, сформированный Системой	1, необязательно	Идентификатор сообщения в виде UUID, основанного на времени, сгенерированный Системой по версии 1 (см. п. 4.2 «Algorithms for Creating a Time-Based UUID» RFC 4122 <a href="http://rfc.askapache.com/rfc4122/rfc4122.html#section-4.2">http://rfc.askapache.com/rfc4122/rfc4122.html#section-4.2</a> ).
5	MessageType	Тип сообщения	1, обязательно	Значение «RESPONSE» (ответ)
6	Sender	Информация об отправителе сообщения	1, необязательно	
6.1	Mnemonic	Мнемоника отправителя сообщения	1, необязательно	
7	SendingTimestamp	Дата и время отправки сообщения в Систему	1, обязательно	
8	Recipient	Получатель сообщения	1, необязательно	
8.1	Mnemonic	Мнемоника получателя сообщения	1, необязательно	
9	DeliveryTimestamp	Дата и время доставки сообщения, по	1, необязательно	

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Комментарий
		часам Системы		
10	Status	Статусное сообщение	1, необязательно	
11	FSAttachmentsList	Блок ссылок на файлы вложений	1, необязательно	<i>Не используется</i>
12	SenderInformationSystemSignature	ЭП-ОВ отправителя сообщения	1, необязательно	<i>Не используется</i>

### 3.5. Требования к формированию ЭП

При формировании ЭП всех видов должны использоваться алгоритмы, представленные в Методических рекомендациях СМЭВ.

Правила формирования электронной подписи (ЭП-СП) сообщений представлены в таблице ниже (Таблица 17).

**Таблица 17 – Правила формирования электронной подписи (ЭП-СП) сообщений**

Формат подписи	XMLDSig detached ( <a href="https://www.w3.org/TR/xmlsig-core/">https://www.w3.org/TR/xmlsig-core/</a> )
Трансформация, дополнительно канонизации	urn://smev-gov-ru/xmlsig/transform
Требования к форматированию	В XML-структуре подписи между элементами <b>не допускается</b> наличие текстовых узлов, в том числе переводов строки.
Подписываемый элемент	Для запросов - корневой элемент XML-документа, представляющего бизнес-данные запроса (элемент, находящийся в «MessagePrimaryContent» между открывающим и закрывающим тегами).
Размещение в сообщении	//SenderProvidedRequestData/PersonalSignature/dsig:Signature (для запросов)
Способ помещения подписи в сообщение	Передается в структуре параметров методов SendRequest

Требования к наличию подписи ЭП-СП блока сведений отражены в описании видов сведений настоящего документа (разделы 3.6.-3.19.).

Правила формирования электронной подписи (ЭП-ОВ) сообщений представлены в таблице ниже (Таблица 18).

**Таблица 18 – Правила формирования электронной подписи (ЭП-ОВ) информационной системы**

Формат подписи	XMLDSig detached
Трансформация, дополнительно канонизации	urn://smev-gov-ru/xmlsig/transform
Требования к форматированию	В XML-структуре подписи, между элементами <b>не допускается</b> наличие текстовых узлов, в том числе переводов строки.

Подписываемый элемент	Для запросов – элемент //SenderProvidedRequestData Для ответов – элемент //Response Для запроса на получение ответа – элемент //MessageTypeSelector
Размещение в исходящем сообщении	Элемент //CallerInformationSystemSignature, см. схему smeV-message-exchange-types-1.2.xsd.
Размещение во входящем сообщении	Элемент //SMEVSignature (ЭП-ОВ Оператора Системы), см. схему smeV-message-exchange-types-1.2.xsd.

Электронная подпись ЭП-ОВ является необязательной при направлении запроса от ИС участника в ИС УНП.

### **3.6. Предоставление участниками информации, необходимой для уплаты денежных средств**

Описание полей запроса приведено в разделе 3.6.2.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.6.2.2. настоящего документа.

Основная схема Вида сведений представлена в документе «ImportCharges.xsd» (см. раздел 6.)

Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений для предоставления извещения о начислении или извещения об уточнении начисления: АН, ГАН.

Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений, для предоставления извещения об уточнении извещения о начислении с признаком «предварительное начисление, сформированное ГИС ГМП по запросу участника»: АЗ (оператор единого портала, оператор регионального портала).

#### **3.6.1. Особенности предоставления информации и уточнения ранее предоставленной информации**

Предоставление в ИС УНП извещения о начислении осуществляется путем выполнения запроса по Виду сведений «Прием необходимой для уплаты информации (начисления)» с заполнением данных в контейнере ImportedCharge — «Направляемое новое извещение о начислении» (см. описание полей запроса в разделе 3.6.2.1.).

Предоставление в ИС УНП извещения об уточнении осуществляется путем выполнения запроса по Виду сведений «Прием необходимой для уплаты информации (начисления)» с заполнением следующих данных в контейнере ImportedChange – «Направляемые изменения в извещении о начислении» (см. описание полей запроса в разделе 3.6.2.1.):

- УИН уточняемого извещения о начислении;
- перечень изменяемых в извещении полей с указанием номера изменяемого поля и нового значения изменяемого поля;
- значение «2» в статусе, отражающем изменение данных и основание изменения.

Предоставление в ИС УНП извещения об уточнении начисления в целях его аннулирования осуществляется путем выполнения запроса по Виду сведений «Прием



необходимой для уплаты информации (начисления)» с заполнением следующих данных в контейнере ImportedChange — «Направляемые изменения в извещение о начислении» (см. описание полей запроса в разделе 3.6.2.1.):

- УИН уточняемого извещения о начислении;
- значение «3» в статусе, отражающем изменение данных и основание изменения;
- при необходимости, может быть предоставлен перечень изменяемых в извещении полей с указанием номера изменяемого поля и нового значения изменяемого поля.

Предоставление в ИС УНП извещения об уточнении начисления в целях восстановления ранее аннулированного извещения о начислении осуществляется путем выполнения запроса по Виду сведений «Прием необходимой для уплаты информации (начисления)» с заполнением следующих данных в контейнере ImportedChange — «Направляемые изменения в извещение о начислении» (см. описание полей запроса в разделе 3.6.2.1.):

- УИН уточняемого извещения о начислении;
- значение «4» в статусе, отражающем изменение данных и основание изменения извещения;
- при необходимости, может быть предоставлен перечень изменяемых в извещении полей с указанием номера изменяемого поля и нового значения изменяемого поля.

### 3.6.2. Состав передаваемой информации

#### 3.6.2.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ImportChargesRequest	Прием необходимой для уплаты информации (начисления)	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе RequestType (см. описание в Таблица 30)	
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	<i>Строка не более 50 символов в формате ID</i>	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования запроса	1, обязательно	<i>dateTime</i>	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя запроса	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя запроса, с которым	1, обязательно	<i>Строка длиной до 10 символов (<math>\w w\{1,10\}</math>) /</i>	Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте <i>senderIdentifier</i> ), с которым происходит

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		происходит обращение к ИС УНП		String	<p>обращение к ИС УНП.</p> <p>Допустимые значения:</p> <p>1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений);</p> <p>2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета);</p> <p>3 — АН (администратор доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета);</p> <p>4 — АН (государственное (муниципальное) учреждение);</p> <p>17 — АЗ (оператор единого портала) – для уточнения ранее сформированного ГИС ГМП предварительного начисления по запросу участника;</p> <p>18 — АЗ (оператор регионального портала) – для уточнения ранее сформированного ГИС ГМП предварительного начисления по запросу участника;</p> <p>24 – ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета);</p> <p>25 – ГАН (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>27 – АН (уполномоченный орган, являющийся</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					администратором доходов бюджета); 33 — АН (уполномоченный орган).
1.5.	ChargesPackage	Пакет, содержащий импортируемые начисления	1, обязательно	Основан на типе PackageType	
1.5.1.	ImportedCharge	Направляемое новое извещение о начислении	1...100, обязательно	ImportedChargeType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.1.)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера ImportedChange</i>
1.5.2.	ImportedChange	Направляемые изменения в извещение о начислении	1...100, обязательно	Контейнер / Основан на типе ImportedChangeType (см. описание в таблице – Таблица 33)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера ImportedChange</i>
1.5.2.1.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего о сущность	0...1, необязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.5.2.2.	id (атрибут)	Идентификатор изменяемого извещения о начислении в пакете	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID	
1.5.2.3.	SupplierBillID	УИН	1, обязательно	Строка длиной 20 букв (\w{20}) или цифр 25 цифр (\d{25}) / SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Уникальный идентификатор начисления, в которое вносятся изменения. Алгоритм формирования УИН описан в разделе 4.1..
1.5.2.4.	Change	Изменяемые поля	0...∞, необязательно	Контейнер/ ChangeType (см описание в таблице - Таблица 34)	
1.5.2.5.	ChangeStatus	Сведения о статусе и основаниях его	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе ChangeStatusType	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		изменения.		е (см. описание в таблице - Таблица 35)	
1.5.2.5.1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / Основан на типе MeaningType (описание см. в пункте 22. раздела 3.20.2.)	Возможные значения: 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования).
1.5.2.5.2.	Reason	Основание изменения	1, обязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 23. раздела 3.20.2.)	
1.5.2.5.3.	ChangeDate	Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено уточнение необходимой для уплаты информации (до 21 часа или после 21 часа по местному времени), либо время уточнения необходимой для уплаты информации	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime</a> / dateTime	При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено уточнение необходимой для уплаты информации, для обозначения периода времени до 21 часа по местному времени используется значение «20:59:59», после 21 часа по местному времени – «21:01:00»

### 3.6.2.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ImportChargesResponse	Ответ на запрос приема необходимой для уплаты информации (начисления)	1, обязательно	ImportPackageResponseType (см. описание в пункте 2. раздела 3.20.1.)	

### 3.6.2.3. Описание проверок запроса

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1.	Блок содержит вложенный	<i>SendRequestRequest/ SenderProvidedRequestData/ PersonalSignature</i>	Не пройдена проверка ЭП под пакетом с извещениями	GetResponseResponse/ ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/StatusCode = «13»	Неверный формат данных ЭП под сущностью (запросом)
2.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить запрос	GetResponseResponse/ ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «1» или ImportChargesResponse/ ImportProtocol/code = «1»	Внутренняя ошибка
3.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/@senderIdentifier ImportChargesRequest/@senderRole	Участник-отправитель запроса должен быть зарегистрирован в ГИС ГМП	GetResponseResponse/ ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/StatusCode = «21»	Принят запрос от незарегистрированного участника
4.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ @senderIdentifierImportChargesRequest/ ChargesPackage/ ImportedChange/ @originatorId ImportChargesRequest/ ChargesPackage/ ImportedChange/ @originatorId	Участник -отправитель сообщения и участник, сформировавший извещение о начислении, не должны иметь в ГИС ГМП статус отличный от «Активный»	GetResponseResponse/ ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/StatusCode = «23»	Участник, не завершил тестирование или исключен
5.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/@senderRole	Проверка наличия прав у участника-отправителя запроса на предоставление в ГИС ГМП извещения о начислении	GetResponseResponse/ ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/StatusCode = «23»	У отправителя запроса недостаточно прав на проведение данной операции

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
				tusCode = «30»	
6.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportChargesRequest/@senderIdentifier ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@originatorId ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedChange/@originatorId ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Payee/@inn ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Payee/@kpp	Участник, сформировавший начисление зарегистрирован в ГИС ГМП и при этом ИНН и КПП организации, являющейся получателем средств, должны совпадать с ИНН/КПП организации, сформировавшей начисление	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «302»	<i>Попытка загрузки в систему информации другого участника</i>
7.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedChange/@supplierBillID	Для нового начисления проверяется отсутствие ранее загруженного начисления с таким же УИН	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «5»	<i>Предоставляемые участником данные уже присутствуют в системе</i>
8.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedChange/SupplierBillId ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedChange/ChangeStatus/Meaning	Если значение статуса, отражающего изменение данных начисления равно «2» (уточнение) или «3» (аннулирование), то проверяется, что начисление с таким УИН не было ранее аннулировано	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «7»	<i>Не найдено исходное извещение</i>
9.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedChange/SupplierBillId ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedChange/ChangeStatus/Meaning	Если значение статуса, отражающего изменение данных начисления равно «4» (деаннулирование), то проверяется, что начисление с таким УИН ранее было аннулировано.	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «7»	<i>Не найдено исходное извещение</i>
10.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedChange/@supplierBillID ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedChange/	При длине УИН 25 символов проверяется равенство первых 8 цифр (после перевода из десятичного представления в шестнадцатеричное) значению уникального	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «10»	<i>Некорректный УРН в УИН</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		SupplierBillId	регистрационного номера (УРН) Участника в ГИС ГМП		
11.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@validUntil	Дата, до которой (включительно) актуально выставленное начисление, должно быть не менее текущей (даты загрузки) и не более месяца от текущей даты	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «36»	Недопустимый срок действия начисления
12.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@totalAmount	Сумма начисления не может быть равна нулю при условии, что начисление не является предварительным. В предварительном начислении (поле «Origin» равно «PRIOR») возможно указать только нулевую сумму	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «40»	В извещении о начислении указана некорректная сумма
13.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@supplierBillID	Соответствие длины УИН нового начисления требованиям к порядку его формирования (порядок формирования УИН приведен в разделе 4.1.)	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «51»	Длина УИН не соответствует требованиям к порядку его формирования
14.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@billDate	Дата начисления суммы, подлежащей уплате плательщиком не должна быть ранее 1 января 2013 года	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «52»	Начисление от даты ранее 2013 года не подлежит передаче в ГИС ГМП
15.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@billDate	Дата начисления суммы, подлежащей уплате плательщиком не может превышать дату загрузки более чем на одни сутки	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «56»	Дата сущности не может превышать дату загрузки более чем на одни сутки
16.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/@senderIdentifier  ImportChargesRequest/@senderRole	Попытка обращения участников с указанным в запросе полномочием к ГИС ГМП через версию СМЭВ 3.Х	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «102»	Блокирована возможность взаимодействия с ГИС ГМП через СМЭВ 3.Х в полномочии, указанном в запросе
17.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/	Проверка на дополнительную обязательность полей извещения в зависимости от КБК извещения о начислении согласно внутренним настройкам ГИС	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «103»	Отсутствует обязательное для заполнения поле: <Код поля>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			ГМП		
18.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/ExecutiveProcedureInfo/DeedInfo/@IDType ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/ExecutiveProcedureInfo/@srokPrIspType ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/ExecutiveProcedureInfo/Debtor/@debtorType	Проверка корректности значения атрибута	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «104»	Значение атрибута <Код поля> не соответствует допустимым значениям
19.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedChange/Change/@fieldNum ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedChange/Change/ChangeValue	Проверка корректного указания реквизитов изменяемых полей в направляемом изменении в ранее загруженное начисление: – указаны существующие в ГИС ГМП номера полей, в которые вносятся изменения; – значение изменяемого поля соответствует формату этого поля в извещении о начислении	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «111»	Недопустимый формат изменяемых полей
20.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@oktmo	Для извещений о начислениях в уплату денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами (значение в поле «КВК» начинается на «153»), выполняется проверка: если указан счет получателя средств, в первых пяти знаках которого указано значение «03100» (значение в поле «AccountNumber»), то значение кода ОКТМО не	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «232»	Некорректное значение кода по ОКТМО



№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			<p>может быть равно ноль («0»).</p> <p>Для новых извещений о начислениях или уточнении извещения о начислении со статусом «2» – «уточнение» или «4» – «уточнение» о деаннулировании», проверяется формат поля: длина не может быть 11 цифр</p>		
21.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@kbb	<p>Если по начислению предполагается поступление средств на счет, первые цифры которого — «03100» (значение в поле «AccountNumber»), то значение поля КБК не может быть равно «0». Все символы поля КБК одновременно не могут принимать значение ноль («0»)</p>	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «233»	Некорректное значение КБК
22.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@supplierBillID	<p>Проверка контрольного разряда УИН: если длина УИН 20 символов, то проверяется значение 20-го символа (алгоритм расчета контрольного разряда приведен в разделе 4.1.)</p>	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «234»	Контрольный разряд УИН имеет некорректное значение
23.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Payer/@payerIdentifier ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Payer/@additionalPayerIdentifier	<p>Проверка на невырожденность идентификатора плательщика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– значения с 4 по 22 разрядах не могут все одновременно быть равны нулю;</li> <li>– значение с 1 по 3 симол не может быть равно «127» (из идентификатора плательщика ФЛ исключен код «27» - «Номер мобильного телефона»);</li> <li>– для ЮЛ нерезидентов РФ (при наличии ИНН) 4 —</li> </ul>	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «236»	Некорректное значение идентификатора плательщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			<p>13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр, первые две не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0»);</p> <p>– для ЮЛ нерезидентов РФ (при наличии КИО) 4 – 8 разряды – символ «0» (ноль), 9 — 13 разряды — КИО ЮЛ (5 цифр, все цифры не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0»);</p> <p>– для ЮЛ нерезидентов РФ (при отсутствии КИО и ИНН) 4 — 17 разряды — символы или цифры, без знака номера («№») и разделительных знаков («-», «/», «.», «:», «,»), 18 — 19 разряды — 2 символа, 20 — 22 разряды — 3 цифры.</p>		
24.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@supplierBillID	Для нового начисления проверяется отсутствие букв в УИН.	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «238»	Наличие букв в УИН недопустимо
25.	Бизнес	ImportChargesReque	До 01.07.2021 реквизит	ImportChargesRe	Некорректное значение

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
	<i>поля запроса</i>	st/ChargesPackage/ImportedCharge/BudgetIndex/@status	платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов «01»-«13», «15»-«28». С 01.07.2021 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов «01»-«13», «15»-«29». С 01.10.2021 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов «01»-«08», «13», «15»-«17», «19»-«20», «23»-«24», «27»-«30».	sponse/ImportProtocol/code = «239»	<i>реквизитов платежа (101, 106 – 109), предусмотренных правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации</i>
26.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/BudgetIndex/@paytReason ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/BudgetIndex/@taxPeriod ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/BudgetIndex/@taxDocDate	Для извещений о начислениях в уплату денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами (значение в поле «КВК» начинается на «182») и таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами (значение в поле «КВК» начинается на «153») выполняется проверка указания ноль («0») в реквизите.	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «239»	<i>Некорректное значение реквизитов платежа (101, 106 – 109), предусмотренных правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации</i>
27.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/BudgetIndex/@paytReason	С 01.01.2021 реквизит 106 «Показатель основания платежа» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД,	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «239»	<i>Некорректное значение реквизитов платежа (101, 106 – 109), предусмотренных правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00. С 01.10.2021 реквизит 106 «Показатель основания платежа» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00.		<i>средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации</i>
28.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Payee/OrgAccount/Bank/@correspondentBankAccount	Для счетов получателя средств, в первых пяти знаках которых указаны значения «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254» обязательно должен быть указан счет, открытый на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет». Если для счетов получателя средств, открытых на балансовых счетах «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, значение корреспондентского счета кредитной организации указано, то первые цифры поля должны начинаться на «301».	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «240»	<i>Некорректное значение счета банка получателя средств</i>
29.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@chargeOffense ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/AdditionalOffense	Для извещений об административных правонарушениях, зафиксированных с применением средств фото (видео) фиксации, указание признака автоматической фиксации правонарушения и блока дополнительной информации об административном правонарушении обязательно для заполнения	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = 250»	<i>В извещении о начислении не указана дополнительная информация об административном правонарушении, зафиксированном с применением средств фото (видео) фиксации</i>
30.	<i>Бизнес</i>	ImportChargesRequest	Реквизит 108 может быть	ImportChargesResponse	<i>Некорректное значение</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
	поля запроса	st/ ChargesPackage/ ImportedCharge/@k bk ImportChargesRequest/ChargesPackage/ ImportedCharge/ BudgetIndex/@status ImportChargesRequest/ChargesPackage/ ImportedCharge/ BudgetIndex/ @taxDocNumber	«0» или должен быть заполнен следующим образом: – первые две символа могут принимать значение "01" - "14", "22", "24" - "26", "28" - "30", – третий символ - знак ";", – последующие символы - идентификатора сведений о физическом лице, длиной от 1 до 12 символов, знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются при условии: • до 01.10.2021: Если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») НЕ равны «03100», значение в поле «КВК» начинается НЕ на «182», НЕ на «153» и в реквизите 101 (Статус плательщика) указан один из статусов "03", "19", "20", "24" или значение в поле «КВК» начинается на «153» и в реквизите 101 (Статус плательщика) указан один из статусов "03", "16", "19", "20"; • после 01.10.2021: Если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») НЕ равны «03100», значение в поле «КВК» начинается НЕ на «182», НЕ на «153» и в реквизите 101 (Статус плательщика) указан один из статусов "03", "19", "20", "24".	sponse/ ImportProtocol/code = «291»	реквизита 108 (Номер документа основания платежа)
31.	Бизнес поля	ImportChargesRequest/ChargesPackage/	С 01.10.2021 если первые цифры номера счета	ImportChargesResponse/	Некорректное значение реквизита 108 (Номер

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
	запроса	ImportedCharge/Payee/OrgAccount/@accountNumber  ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/BudgetIndex/@status ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Payer/@payerIdentifier ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/BudgetIndex/@taxDocNumber	получателя средств (атрибут «accountNumber») НЕ равны «03100», реквизит 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» принимает значение "29" и в Идентификаторе плательщика указан Идентификатор плательщика физического лица с указанием кода типа документа отличного от ИНН (код типа документа – 21), то реквизит 108 «Показатель номера документа» должен быть заполнен следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>• первые две символа могут принимать значение "01" - "14", "22", "24" - "26", "28" - "30",</li> <li>• третий символ - знак ";" (точка с запятой),</li> <li>• последующие символы - идентификатора сведений о физическом лице, длиной от 1 до 12 символов, знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются.</li> </ul>	ImportProtocol/code = «291»	документа основания платежа)
32.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/BudgetIndex/@@paytReason ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/BudgetIndex/@taxDocNumber	До 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ТП» или «ЗД», то реквизит 108 «Показатель номер документа» должен принимать значение «0».  С 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ТП», то реквизит 108 «Показатель номер документа» должен принимать значение «0».	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «293»	Некорректное значение реквизита 108 (Номер документа основания платежа): реквизит 108 должен принимать значение "0"
33.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/BudgetIndex/@paytReason	До 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ЗД», то реквизит	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «294»	Некорректное значение реквизита 109 (Показатель даты документа)

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		on ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/BudgetIndex/@taxDocNumber ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/BudgetIndex/@taxDocDate	109 «Показатель даты документа» должен принимать значение «0».  С 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ЗД» и реквизит 108 «Показатель номер документа» принимает значение «0», то реквизит 109 «Показатель даты документа» должен принимать значение «0».		
34.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@billDate ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Discount/DiscountFixed/@Expiry ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Discount/DiscountSize/@Expiry ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Discount/MultiplierSize/@Expiry	Проверка корректности даты, до которой действует скидка	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «313»	Некорректный формат значения даты, до которой действует скидка
35.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@origin	В новых начислениях не допустимо указывать статус предварительного начисления отличный от «PRIOR»	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «323»	Некорректное значение признака предварительного начисления
36.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Payee/OrgAccount/Bank/@bik  ImportChargesRequest/ChargesPackage/	Проверка счета получателя средств на соответствие условиям направления извещения о начислении в ГИС ГМП (условия направления в ГИС ГМП извещения о начислении приведены в разделе 1.5.1.2.)	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «332»	Указан некорректный счет получателя средств

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ImportedCharge/ Payee/ OrgAccount/ @accountNumber			
37.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@OKVED	Проверка обязательности заполнения атрибута «@OKVED» при приеме информации, необходимой для уплаты за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) бюджетным или автономным учреждением	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «356»	<i>Отсутствует дополнительная информация, необходимая для уплаты за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) бюджетным или автономным учреждением</i>
38.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/ExecutiveProcedureInfo/@deloPlace ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/ExecutiveProcedureInfo/@IDType	Если «Код вида исполнительного документа» («@IDType») блока данных «ExecutiveProcedureInfo») принимает значения равные «3», «5», «7», «11», то атрибут «@deloPlace» должен быть заполнен.	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «361»	<i>В блоке данных с информацией, необходимой для осуществления исполнительного производства, не указано место рассмотрения дела</i>
39.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/ExecutiveProcedureInfo/Person ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/ExecutiveProcedureInfo/@debtorType	Если «Тип должника» («@debtorType») блока данных «ExecutiveProcedureInfo») принимает значение равное «2» или «3», то блок данных «Person» должен быть заполнен.	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «362»	<i>В блоке данных с информацией, необходимой для осуществления исполнительного производства, не указаны данные индивидуального предпринимателя или физического лица</i>
40.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/ExecutiveProcedureInfo/@notifFSSPDate	Дата уведомления ФССП России о неуплате штрафа в установленный законом («@notifFSSPDate») должна быть более даты загрузки извещения о начислении (извещения об уточнении) в ГИС ГМП	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «363»	<i>В блоке данных с информацией, необходимой для осуществления исполнительного производства, дата уведомления ФССП России о неуплате штрафа в установленный законом срок не может быть ранее даты загрузки</i>
41.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/	Срок оплаты начисления в соответствии с нормативным правовым (правовым) актом	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code	<i>Указано некорректное значение срока оплаты начисления в</i>



№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		@paymentTerm ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@billDate ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@kbk	(«@paymentTerm») не должен превышать количество дней с даты начисления («@billDate»), заданное внутренними настройками ГИС ГМП.	de = «364»	соответствии с нормативным правовым (правовым) актом
42.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Payee/OrgAccount/Bank/@bik	Проверка соответствия БИК ТОФК справочнику НСИ ГИС ГМП	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «450»	Значение «БИК ТОФК» не соответствует справочной информации
43.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Payee/OrgAccount/@accountNumber	Проверка соответствия значения казначейского счета, открытого в ТОФК получателю средств, справочнику НСИ ГИС ГМП	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «451»	Значение номера казначейского счета, открытого в ТОФК получателю средств, не соответствует справочной информации
44.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/Payee/OrgAccount/Bank/@correspondentBankAccount	Проверка соответствия значения единого казначейского счета справочнику НСИ ГИС ГМП	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «452»	Значение номера единого казначейского счета не соответствует справочной информации
45.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@kbk	Проверка соответствия КБК справочнику НСИ ГИС ГМП. Проверяется соответствие первых трех знаков в значении КБК сведения о коде главного администратора доходов бюджета, главного распорядителя средств, в ведении которого находится организация - получатель средств, содержащимся в Справочнике НСИ ГИС ГМП.	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «453»	Значение КБК не соответствует сведениям, указанным в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
46.	Бизнес поля запроса	ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@oktmo	Проверка соответствия ОКТМО справочнику НСИ ГИС ГМП	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «454»	Значение ОКТМО не соответствует справочной информации
47.	Пространство	req=urn://roskazna.ru/gisgmp/	Проверка указания в запросе участника актуального	GetResponseResponse/	В запросе указана некорректная версия

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
	<i>имен, используемое в xpath</i>	services/import-charges/2.4.0	номера версии ВС	ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode = «UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION»	<i>вида сведения</i>

#### 3.6.2.4. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 13, 21, 23, 30, 102, 302	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса, либо не пройдена проверка ЭП под сущностью	
2.	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code	Соответствует внутренним кодам 1, 5, 7, 10, 36, 40, 51, 52, 56, 103, 104, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 250, 291, 293, 294, 313, 323, 332, 356, 361, 362, 363, 364, 450, 451, 452, 453, 454	Ошибка при выполнении форматно-логического контроля	
3.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode	UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия ВС	

#### 3.6.3. Подпись информации, необходимой для уплаты денежных средств (начисления)

Каждый пакет документов (начислений), передаваемый в ИС УНП, должен быть подписан ЭП участника, сформировавшего все документы в пакете. ЭП пакета документов участника, сформировавшего все документы пакета, должна передаваться в блоке СМЭВ-конверта «PersonalSignature».

### **3.6.4. Изменение полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о начислении**

#### **3.6.4.1. Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное начисление (LinkedChargesIdentifiers поле номер 1003)**

##### ***3.6.4.1.1. Добавление и изменение информации, передаваемой в поле***

При уточнении в ранее направленном извещении о начислении значений идентификаторов начислений, на основании которых выставлено данное начисление (контейнер LinkedChargesIdentifiers, поле номер 1003), а также при добавлении в ранее направленное извещение указанного контейнера (в случае, если в ранее направленном извещении начислении поле LinkedChargesIdentifiers отсутствовало), необходимо указать в атрибуте fieldNum контейнера Change значение «1003» и заполнить в элементах ChangeValue значения всех УИН связанных начислений (атрибут value).

Изменение поля с номером 1003 выполняется заменой в ранее переданном извещении о начислении всего контейнера LinkedChargesIdentifiers на новый контейнер из передаваемого уточнения. Добавление или изменение отдельных значений УИН связанных начислений при уточнении не предусмотрено.

Пример изменения/добавления контейнера:

```
<pkg:Change fieldNum="1003">  
  <pkg:ChangeValue value="10510127180813022130"/>  
  <pkg:ChangeValue value="12223527180813024568"/>  
  ...  
  <pkg:ChangeValue value="03235927135213026589"/>  
</pkg:Change>
```

##### ***3.6.4.1.2. Удаление информации, передаваемой в поле***

При удалении поля «Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное начисление» (номер поля 1003) выполняется удаление всего контейнера LinkedChargesIdentifiers, удаление отдельных значений УИН связанных начислений при уточнении не предусмотрено.

Пример удаления контейнера:

```
<pkg:Change fieldNum="1003">  
  <pkg:ChangeValue value="NULL"/>  
</pkg:Change>
```

#### **3.6.4.2. Дополнительные условия оплаты со скидкой (Discount, поля номер 1020, 1021, 1022)**

##### ***3.6.4.2.1. Добавление информации, передаваемой в полях***

При необходимости добавления в извещении о начислении, ранее переданного в ГИС ГМП, дополнительных условий оплаты со скидкой (в случае, если в ранее направленном извещении начислении поле Discount отсутствовало), в запросе на уточнении извещении о начислении используются поля с номерами 1020, 1021, 1022.

Например, если в извещении о начислении, ранее переданном в ГИС ГМП отсутствовало дополнительное условие оплаты и требуется добавить для извещения о

начислении условие оплаты со скидкой (процент) (поле DiscountSize с типом «Контейнер»). В этом случае:

- в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение поля «1021»;
- в атрибутах name элементов ChangeValue указываются значения «Value» и «Expiry» (наименования элементов в схеме DiscountType);
- в атрибутах value элементов ChangeValue указываются значения скидки и срока действия скидки.

Пример добавления в извещение о начислении условия оплаты со скидкой при уточнении:

```
<pkg:Change fieldNum="1021">  
  <pkg:ChangeValue name="Value" value="50"/>  
  <pkg:ChangeValue name="Expiry" value="2019-09-03"/>  
</pkg:Change>
```

#### **3.6.4.2.2. Изменение условия оплаты, передаваемой в полях**

Если в ранее направленном извещении о начислении требуется изменить условие оплаты со скидкой (например, процент скидки изменить на понижающий размер коэффициента или фиксированную сумму скидки), то в запросе на уточнение указывается номер поля (1020, 1021 или 1022), на который необходимо изменить условие оплаты в извещении о начислении.

Например, в извещении о начислении, ранее переданном в ГИС ГМП, условие оплаты со скидкой (процент) (контейнер DiscountSize) необходимо изменить на условие оплаты с применением понижающего размера коэффициента (контейнер MultiplierSize). В этом случае:

- в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение изменяемого поля «1022»;
- в атрибутах name элементов ChangeValue указываются значения «Value» и «Expiry» (наименования элементов в схеме DiscountType);
- в атрибутах value указываются значения скидки и срока действия скидки.

Пример изменения условия оплаты со скидкой в извещение о начислении при уточнении:

```
<pkg:Change fieldNum="1022">  
  <pkg:ChangeValue name="Value" value="0.7"/>  
  <pkg:ChangeValue name="Expiry" value="0"/>  
</pkg:Change>
```

#### **3.6.4.2.3. Удаление информации, передаваемой в полях**

Если в ранее направленном извещении о начислении требуется полностью удалить контейнер с дополнительными условиями оплаты со скидкой, то в запросе на уточнение, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается соответствующий номер удаляемого поля (1020, 1021 или 1022).

Например, в извещении о начислении, ранее переданном в ГИС ГМП было указано дополнительное условие оплаты с фиксированной суммой скидки (контейнер DiscountFixed) и необходимо полностью удалить дополнительные условия оплаты в

извещении о начислении. В этом случае, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение изменяемого поля «1020» и в атрибуте value элемента ChangeValue – значение «NULL».

Пример удаления условия оплаты со скидкой в извещении о начислении при уточнении:

```
<pkg:Change fieldNum="1020">  
    <pkg:ChangeValue value="NULL"/>  
</pkg:Change>
```

#### **3.6.4.2.4. Изменение значений отдельных реквизитов полей с дополнительными условиями оплаты**

При необходимости изменить в извещении о начислении отдельных значений реквизитов внутри контейнеров с дополнительными условиями оплаты, используются номера полей 1004,1005,1006, 1007, 1008, 1009.

Например, в извещении о начислении, ранее переданном в ГИС ГМП, было указано условие оплаты со скидкой (процент) (контейнер DiscountSize). При уточнении извещения о начислении требуется изменить срок действия скидки (Поле номер 1007: Срок действия скидки в контейнере DiscountSize). В этом случае, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение изменяемого поля «1007», в атрибуте value элемента ChangeValue – новое значение срока действия скидки:

```
<pkg:Change fieldNum="1007">  
    <pkg:ChangeValue value="2019-11-03"/>  
</pkg:Change>
```

#### **3.6.4.3. Дополнительные поля начисления (AdditionalData, поле номер 202)**

##### **3.6.4.3.1. Добавление и изменение информации, передаваемой в поле**

При добавлении, а также при изменении в ранее направленном извещении о начислении данных дополнительных полей начислений (контейнер AdditionalData, поле номер 202), необходимо указать в атрибуте fieldNum контейнера Change значение «202» и заполнить в атрибутах name элементов ChangeValue наименования всех дополнительных полей, в атрибутах value элементов ChangeValue – соответствующие значения дополнительных полей. Изменение поля с номером 202 выполняется заменой всего контейнера AdditionalData в ранее переданном извещении о начислении на новый контейнер из передаваемого уточнения. Добавление или изменение отдельных значений дополнительных полей при уточнении не предусмотрено.

Пример изменения контейнера:

```
<pkg:Change fieldNum="202">  
    <pkg:ChangeValue name="Наименование 1" value="Значение 1"/>  
    <pkg:ChangeValue name="Наименование 2" value="Значение 2"/>  
    ...  
    <pkg:ChangeValue name="Наименование 10" value="Значение 10"/>  
</pkg:Change>
```

#### **3.6.4.3.2. Удаление информации, передаваемой в поле**

При удалении поля «Дополнительные поля начисления» (номер поля 202) выполняется удаление всего контейнера AdditionalData, удаление отдельных значений дополнительных полей при уточнении не предусмотрено.

Пример удаления контейнера:

```
<pkg:Change fieldNum="202">  
  <pkg:ChangeValue value="NULL"/>  
</pkg:Change>
```

### **3.7. Предоставление участниками информации об уплате денежных средств**

Описание полей запроса приведено в разделе 3.7.2.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.7.2.2. настоящего документа.

Основная схема Вида сведений представлена в документе «ImportPayments.xsd» (см. раздел 6.)

*Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений: АП, ГАП.*

#### **3.7.1. Особенности предоставления информации и уточнения ранее предоставленной информации**

Предоставление в ИС УНП извещения о приеме к исполнению распоряжения осуществляется путем выполнения запроса по Виду сведений «Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)» с заполнением данных в контейнере ImportedPayment – «Направляемое новое извещение о приеме к исполнению распоряжения» (см. описание полей запроса в разделе 3.7.2.1.).

Предоставление в ИС УНП извещения об уточнении распоряжения осуществляется путем выполнения запроса по Виду сведений «Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)» с заполнением следующих данных в контейнере ImportedChange – «Направляемые изменения в извещение о приеме к исполнению распоряжения» (см. описание полей запроса в разделе 3.7.2.1.):

- УПНО (УИП) уточняемого извещения о приеме к исполнению распоряжения;
- перечень изменяемых в извещении полей с указанием номера изменяемого поля и нового значения изменяемого поля;
- значение «2» в статусе, отражающем изменение данных и основание изменения извещения.

Предоставление в ИС УНП извещения об уточнении распоряжения с датой приема к исполнению распоряжения ранее «01.01.2021» в целях его аннулирования осуществляется путем выполнения запроса по Виду сведений «Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)» с заполнением следующих данных в контейнере ImportedChange – «Направляемые изменения в извещение о приеме к исполнению распоряжения»:

- УПНО (УИП) уточняемого извещения о приеме к исполнению распоряжения;
- значение «3» в статусе, отражающем изменение данных и основание изменения извещения;
- при необходимости, может быть предоставлен перечень изменяемых в извещении полей с указанием номера изменяемого поля и нового значения изменяемого поля.

Предоставление в ИС УНП извещения об уточнении распоряжения с датой приема к исполнению распоряжения ранее «01.01.2021» в целях восстановления ранее аннулированного извещения о приеме к исполнению распоряжения осуществляется путем выполнения запроса по Виду сведений «Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)» с заполнением следующих данных в контейнере ImportedChange – «Направляемые изменения в извещение о приеме к исполнению распоряжения»:

- УПНО (УИП) уточняемого извещения о приеме к исполнению распоряжения;
- значение «4» в статусе, отражающем изменение данных и основание изменения извещения;
- при необходимости, может быть предоставлен перечень изменяемых в извещении полей с указанием номера изменяемого поля и нового значения изменяемого поля.

### 3.7.2. Состав передаваемой информации

#### 3.7.2.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ImportPayments Request	Прием информации об уплате (информация из распоряжения плательщика)	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе RequestType (см. описание в Таблица 30)	
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования запроса	1, обязательно	dateTime	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя запроса	1, обязательно	URNTYPE (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов (\w{1,10})	Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		сообщения, с которым происходит обращение к ИС УНП		/ String	<p>атрибуте senderIdentifier), с которым происходит обращение к ИС УНП.</p> <p>Допустимые значения:</p> <p>5 — ГАП (оператор по переводу денежных средств, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП иных операторов по переводу денежных средств и (или) банковских платежных агентов (субагентов), и (или) платежных агентов);</p> <p>6 — ГАП (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП финансовых органов и (или) местных администраций, и (или) государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств);</p> <p>7 — АП (оператор по переводу денежных средств);</p> <p>8 — АП (организация почтовой связи);</p> <p>9 — АП (финансовый орган);</p> <p>10 — АП (местная администрация);</p> <p>11 — АП (банковский платежный агент);</p> <p>12 — АП (банковский платежный субагент);</p> <p>13 — АП (платежный агент);</p> <p>14 — АП (государственное (муниципальное) учреждение и многофункциональный центр, осуществляющий прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств);</p> <p>20 – АП (органы управления</p>



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					государственными внебюджетными фондами Российской Федерации); 23 – АП (территориальный орган Федерального казначейства) 28 – ГАП (оператор системы «Электронный бюджет»); 29 — ГАП (органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, обеспечивающие взаимодействие с ГИС ГМП территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации); 30 — ГАП (уполномоченные многофункциональные центры, обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров).
1.5.	PaymentsPackage	Пакет, содержащий направляемые платежи	1, обязательно	Основан на типе PackageType	
1.5.1.	ImportedPayment	Направляемое новое извещение о приеме к исполнению распоряжения	1...100, обязательно	ImportedPaymentType (см. описание в разделе 3.20.1., п. 3.)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера ImportedChange</i>
1.5.2.	ImportedChange	Направляемые изменения в извещение о приеме к исполнению распоряжения	1...100, обязательно	Контейнер / Основан на типе ImportedChangeType (см. описание в таблице – Таблица 33)	Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера ImportedPayment
1.5.2.1.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность	0...1, необязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.5.2.2.	Id (атрибут)	Идентификатор изменяемого	1, обязательно	Строка не более 50 символов в	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		извещения в пакете		формате в формате ID	
1.5.2.3.	paymentId (атрибут)	УПНО (УИП)	1, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УПНО (УИП) описан в разделе 4.3.
1.5.2.4.	Change	Изменяемые поля	0...∞, необязательно	Контейнер/ ChangeType (см описание в таблице - Таблица 34)	
1.5.2.5.	ChangeStatus	Сведения о статусе и основаниях изменения.	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе ChangeStatusType (см. описание в таблице - Таблица 35)	
1.5.2.5.1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / Основан на типе MeaningType (описание см. в пункте 22. раздела 3.20.2.)	Возможные значения: 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании. <i>Допустимо для извещений о приеме к исполнению распоряжений, у которых значение даты в поле «paymentDate» ранее «01.01.2021»;</i> 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования). <i>Допустимо для извещений о приеме к исполнению распоряжений, у которых значение даты в поле «paymentDate» ранее «01.01.2021»</i>
1.5.2.5.2.	Reason	Основание изменения	1, обязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 23. раздела 3.20.2.)	
1.5.2.5.3.	ChangeDate	Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным	При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено уточнение информации об уплате, для обозначения периода времени

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		уточнение информации об уплате (до 21 часа или после 21 часа по местному времени), либо время уточнения информации об уплате		по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime</a> / dateTime	до 21 часа по местному времени используется значение «20:59:59», после 21 часа по местному времени – «21:01:00»

### 3.7.2.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ImportPaymentsResponse	Ответ на запрос приема информации об уплате (информация из распоряжения плательщика)	1, обязательно	ImportPackageResponseType (см. описание в пункте 2. раздела 3.20.1.)	

### 3.7.2.3. Описание проверок запроса

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1.	<i>Блок содержит имого вложений</i>	//PersonalSignature	Не пройдена проверка ЭП под сущностью	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «13»	<i>Неверный формат данных ЭП под сущностью (запросом)</i>
2.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить запрос	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «1» или ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «1»	<i>Внутренняя ошибка</i>
3.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/@senderIdentifier	Участник-отправитель запроса должен быть зарегистрирован в ГИС ГМП	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response	<i>Принят запрос от незарегистрированного участника</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ImportPaymentsRequest/@senderRole		/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «21»	
4.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ @senderIdentifier ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @originatorId ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedChange/ @originatorId	Участник - отправитель сообщения и участник, сформировавший извещение о приеме к исполнению распоряжения, не должны иметь в ГИС ГМП статус, отличный от «Активный»	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «23»	Участник, не завершил тестирование или исключен
5.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/@senderRole	Проверка наличия прав у участника на указанную в запросе операцию по предоставлению или получению информации	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «30»	У отправителя запроса недостаточно прав на проведение данной операции
6.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ @senderIdentifier ImportPaymentsRequest/@senderRole	Попытка обращения участников с указанным в запросе полномочием к ГИС ГМП через версию СМЭВ 3.X	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «102»	Блокирована возможность взаимодействия с ГИС ГМП через СМЭВ 3.X в полномочии, указанном в запросе
7.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ @senderIdentifier ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @originatorId ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedChange/ @originatorId	Участник, сформировавший извещение о приеме к исполнению распоряжения, зарегистрирован в качестве участника косвенного взаимодействия	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «302»	Попытка загрузки в систему информации другого участника
8.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/	При загрузке нового платежа проверяется отсутствие ранее загруженного платежа с таким	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code	Предоставляемые участником данные уже

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ImportedPayment/ @paymentId	же УПНО (УИП).	= «5»	<i>присутствуют в системе</i>
9.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedChange/ PaymentId ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedChange/ ChangeStatus/ Meaning	Если значение статуса, отражающего изменение данных платежа равно «2» (уточнение) или «3» (аннулирование), то платеж с таким УПНО (УИП) не должен быть аннулирован ранее.	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «7»	<i>Не найдено исходное извещение</i>
10.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @amount	Значение параметра не должно быть равно «0».	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «32»	<i>Извещение о приеме к исполнению распоряжения имеет нулевую сумму платежа</i>
11.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment/ @receiptDate ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ /ImportedPayment/ PaymentOrg/ Bank	Дата поступления распоряжения в банк плательщика обязательна для заполнения, если заполнен блок данных «Bank» (в составе данных необходимых для идентификации платежа).	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «38»	<i>Не указана дата поступления распоряжения в банк плательщика</i>
12.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @supplierBillID ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ Payer/ @payerIdentifier	Проверка на обязательность заполнения идентификатора плательщика. <u>Если значение параметра УИН равно «0»</u> и при этом дата платежного документа больше или равно 28.03.2016, и по данному начислению предполагается поступление средств на счет, первые цифры которого принимают значение «03100», то идентификатор плательщика обязателен для заполнения ненулевым значением.	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «54»	<i>УИН и Идентификатор плательщика не могут одновременно быть равны 0</i>
13.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @paymentId	Проверка на соответствие УПНО (УИП) и дате приема к исполнению распоряжения плательщика:	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «55»	<i>Дата в УПНО (УИП) не равна дате приема к исполнению распоряжения</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment/ @paymentDate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- если первая цифра «1» или «2», то дата в позициях с 17 – й по 24-ю должна быть равна дате из атрибута «//ImportedPayment/@paymentDate»;</li> <li>- если первая цифра «3», то дата в позициях с 8 –й по 15-ю должна быть равна дате из атрибуте «//ImportedPayment/@paymentDate»</li> </ul>		<i>плательщика</i>
14.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @paymentDate	Дата приема к исполнению распоряжения не может превышать дату загрузки платежа в ГИС ГМП более чем на одни сутки.	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «56»	<i>Дата сущности не может превышать дату загрузки более чем на одни сутки</i>
15.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment/ @kbk	Проверка на дополнительную обязательность полей извещения в зависимости от КБК извещения о начислении согласно внутренним настройкам ГИС ГМП	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/ @code = «103»	<i>Отсутствует обязательное для заполнения поле: &lt;Код поля&gt;</i>
16.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment/ @transKind	Проверка корректности значения атрибута	ImportChargesResponse/ ImportProtocol/code = «104»	<i>Значение атрибута &lt;Код поля&gt; не соответствует допустимым значениям</i>
17.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedChange/ Change/@fieldNum ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedChange/ Change/ ChangeValue	Проверка корректного указания реквизитов изменяемых полей в направляемом изменении в ранее загруженное извещение о приеме к исполнению распоряжения: <ul style="list-style-type: none"> <li>- указаны существующие в ГИС ГМП номера полей, в которые вносятся изменения;</li> <li>- значение изменяемого поля соответствует формату этого поля в извещении о приеме к исполнению распоряжения</li> </ul>	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «111»	<i>Недопустимый формат изменяемых полей</i>
18.	<i>Бизнес поля запроса</i>	/ ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment/ Payee/ OrgAccount/	Если в первых пяти знаках счета получателя средств указано значение «03100» (значение в поле «AccountNumber»), значение в поле «КВК» начинается на «182» и дата в поле	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «232»	<i>Некорректное значение кода по ОКТМО</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		@accountNumber / ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment/ @kbbk / ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment/ @oktmo	«PaymentDate» большей или равна дате «25.04.2017», то значение кода ОКТМО должно быть длиной 8 символов и не может быть равно ноль («0»).		
19.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment / Payee/ OrgAccount/@accountNumberImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@kbbk	Если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступления денежных средств равны «03100», то значение КБК не должно быть равно «0». Все символы поля КБК одновременно не могут принимать значение ноль («0»)	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «233»	Некорректное значение КБК
20.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @supplierBillID	Проверка контрольного разряда УИН: если длина УИН 25 символов, то проверяется значение 25-го символа (алгоритм расчета контрольного разряда приведен в разделе 4.1.).	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «234»	Контрольный разряд УИН имеет некорректное значение
21.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @paymentId	Проверка структуры УПНО (УИП) на соответствие участнику: – если первая цифра «2», то со 2-го по 5-й символы должно быть указано значение первых 4-х символов поля «УФК»; – если первая цифра «3», то со 2-го по 7-й символы должно быть указано значение поля «originatorId» (УРН получателя платежа).	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «235»	УПНО (УИП) имеет некорректный формат
22.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ Payer/ @payerIdentifier	Проверка на невырожденность идентификатора плательщика, а именно: – значения с 4 по 22 разрядах не могут все одновременно	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «236»	Некорректное значение идентификатора плательщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			<p>быть равны нулю</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- значение с 1 по 3 символ не может быть равно «127» (из идентификатора плательщика ФЛ исключен код «27» - «Номер мобильного телефона»);</li> <li>- для ЮЛ нерезидентов РФ (при наличии ИНН) 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр, первые две не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0»);</li> <li>- для ЮЛ нерезидентов РФ (при наличии КИО) 4 – 8 разряды – символ «0» (ноль), 9 — 13 разряды — КИО ЮЛ (5 цифр, все цифры не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0»);</li> <li>- для ЮЛ нерезидентов РФ (при отсутствии КИО и ИНН) 4 — 17 разряды — символы или цифры, без знака номера («№») и разделительных знаков («-», «/», «.», «:», «»), 18 — 19 разряды — 2 символа, 20 — 22 разряды — 3 цифры.</li> </ul>		



№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
23.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/@status	До 01.07.2021 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов "01"- "13", "15"- "28". С 01.07.2021 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов "01"- "13", "15"- "29". С 01.10.2021 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "30".	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «239»	Некорректное значение реквизитов платежа (101, 106 – 109), предусмотренных правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации
24.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/ @paytReason	С 01.01.2021 реквизит 106 «Показатель основания платежа» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00. С 01.10.2021 реквизит 106 «Показатель основания платежа» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00.	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «239»	Некорректное значение реквизитов платежа (101, 106 – 109), предусмотренных правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации
25.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ Payee/OrgAccount/ Bank/@ correspondentBankAccount	Извещение о приеме к исполнению распоряжения, по которому поступление средств предполагается на счета, в первых пяти знаках которых указаны значения «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «240»	Некорректное значение счета банка получателя средств

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			<p>«03272», «03214», «03224», «03234» либо «03254», обязательно должно содержать значение единого казначейского счета (балансовый счет «40102»).</p> <p>Если извещение о приеме к исполнению распоряжения, по которому поступление средств предполагается на счета 40503, 40603, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде содержит номер корреспондентского счета, то его значение должно начинаться на «301»</p>		
26.	<i>Бизнес поля запроса</i>	<p>ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ Payee/OrgAccount/ Bank/@ correspondentBankAccount</p> <p>ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @supplierBillID</p> <p>ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/@status</p> <p>ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/ @taxDocNumber</p> <p>ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment/ Payer/ @payerIdentifier</p>	<p>Если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР, в реквизите 101 («Статус плательщика») указано одно из значений "03", "16", "19", "20", "24", то обязательно заполнение одного из реквизитов (УИН, идентификатор плательщика, реквизит 108) ненулевым значением. При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- идентификатор плательщика может быть равен 0, если значение «УИН» или значение реквизита 108 заполнено ненулевым значением;</li> <li>- реквизит 108 может быть равен 0 и значение «УИН» может быть равно 0 одновременно, если идентификатор плательщика содержит ИНН физического</li> </ul>	<p>ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «290»</p>	<p><i>Должен быть заполнен ненулевым значением один из реквизитов: УИН, реквизит 108 или идентификатор плательщика. При нулевом значении УИН и реквизита 108 Идентификатор плательщика должен содержать ИНН физического лица.</i></p>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			лица. С 01.10.2021 значение реквизита 101 ("Статус плательщика") "16" не участвует в контроле.		
27.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @k bk ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/@status ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/ @taxDocNumber	Реквизит 108 может быть «0» или должен быть заполнен следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>- первые два символа могут принимать значение "01" - "14", "22", "24" - "26", "28" - "30",</li> <li>- третий символ - знак ";",</li> <li>- последующие символы - идентификатора сведений о физическом лице, длиной от 1 до 12 символов, знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются при условии: <ul style="list-style-type: none"> <li>• до 01.10.2021: Если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») не равны «03100», значение в поле «КВК» начинается не на «182», не на «153» и в реквизите 101 (Статус плательщика) указан один из статусов "03", "19", "20", "24" или значение в поле «КВК» начинается на «153» и в реквизите 101 (Статус плательщика) указан один из статусов "03", "16", "19", "20";</li> <li>• после 01.10.2021: Если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») не равны «03100», значение в поле «КВК» начинается не на «182», НЕ на «153» и в реквизите 101 (Статус плательщика) указан один из статусов "03", "19", "20", "24".</li> </ul> </li> </ul>	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «291»	Некорректное значение реквизита 108 (Номер документа основания платежа)
28.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/	С 01.10.2021 если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code	Некорректное значение реквизита 108 (Номер

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ImportedPayment/ Payee/ OrgAccount/ @accountNumber ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/@status / ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment/ Payer/ @payerIdentifier ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/ @taxDocNumber	«accountNumber») НЕ равны «03100», реквизит 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» принимает значение "29" и в Идентификаторе плательщика указан Идентификатор плательщика физического лица с указанием кода типа документа отличного от ИНН (код типа документа – 21), то реквизит 108 «Показатель номера документа» должен быть заполнен следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>- первые две символа могут принимать значение "01" - "14", "22", "24" - "26", "28" - "30",</li> <li>- третий символ - знак ";", (точка с запятой),</li> <li>- последующие символы - идентификатора сведений о физическом лице, длиной от 1 до 12 символов, знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются.</li> </ul>	= «291»	документа основания платежа)
29.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/ @paytReason ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/ @taxDocNumber	До 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ТП» или «ЗД», то реквизит 108 «Показатель номер документа» должен принимать значение «0».  С 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ТП», то реквизит 108 «Показатель номер документа» должен принимать значение «0».	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «293»	Некорректное значение реквизита 108 (Номер документа основания платежа): реквизит 108 должен принимать значение "0"
30.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/ @paytReason ImportPaymentsRequest/	До 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ЗД», то реквизит 109 «Показатель даты документа» должен принимать значение «0».	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «294»	Некорректное значение реквизита 109 (Показатель даты документа)

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/ @taxDocNumber ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex/ @taxDocDate	С 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ЗД» и реквизит 108 «Показатель номер документа» принимает значение «0», то реквизит 109 «Показатель даты документа» должен принимать значение «0».		
31.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @paymentDate	Дата приема к исполнению распоряжения должна быть больше или равна «01.01.1993».	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «304»	Попытка загрузки платежа с датой приема к исполнению распоряжения плательщика ранее «01.01.1993»
32.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @supplierBillID	Если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступления денежных средств, равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР, то УИН обязателен для заполнения.	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «305»	В извещении о приеме к исполнению распоряжения не указан УИН
33.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment / Payee/ OrgAccount/@ accountNumber ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ BudgetIndex	Если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступления денежных средств, равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР, и заполнено поле «Статус плательщика (реквизит 101)», то блок данных	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «306»	В извещении о приеме к исполнению распоряжения не указаны реквизиты платежа 101, 106-109

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			«Реквизиты платежа 101, 106-109» обязателен для заполнения		
34.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment / Payee/ OrgAccount/@ accountNumber ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ Payer	Если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступления денежных средств, равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР, то блок данных «Сведения о плательщике» обязателен для заполнения	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «307»	<i>В извещении о приеме к исполнению распоряжения не указаны сведения о плательщике (идентификатор плательщика)</i>
35.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment / Payee/ OrgAccount/@ accountNumber ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @kbbk	Если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступления денежных средств, равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР, то значение КБК обязательно для заполнения	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «308»	<i>В извещении о приеме к исполнению распоряжения не указан КБК</i>
36.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment / Payee/ OrgAccount/@ accountNumber ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @oktmo	Если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступления денежных средств, равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР, то значение ОКТМО	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «309»	<i>В извещении о приеме к исполнению распоряжения не указан ОКТМО</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			обязательно для заполнения		
37.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @amount	Сумма извещения об уточнении распоряжения не должна быть меньше общей суммы всех актуальных неаннулированных извещений о возврате по данному платежу Т.е. должно выполняться условие: (Уточняемая сумма платежа) – (сумма неаннулированных возвратов) $\geq 0$	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «330»	<i>Невозможно принять извещение об уточнении распоряжения. Общая сумма возвратов денежных средств превышает сумму платежа</i>
38.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedChange/ ChangeStatus/ Meaning	Аннулирование извещения о приеме к исполнению распоряжения не допускается, если по указанному в извещении УПНО (УИП) существует активное извещение о возврате плательщику	ImportChargesResponse/ ImportProtocol/code = «331»	<i>Невозможно принять извещение об аннулировании. По извещению о приеме к исполнению распоряжения осуществлен возврат денежных средств</i>
39.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment / Payee/ OrgAccount/Bank/@ bik  ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayment / Payee/ OrgAccount/@ accountNumber	Проверка условий направления извещения о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП (условия направления в ГИС ГМП извещений о приеме к исполнению распоряжения приведены в разделе 1.5.1.2.)	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «332»	<i>Указан некорректный расчетный счет получателя средств</i>
40.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedChange/ ChangeStatus/ Meaning	Аннулирование и деаннулирование извещения о приеме к исполнению распоряжения не допускается для всех участников, за исключением территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов, органов управления государственными внебюджетными фондами	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «333»	<i>Извещение о приеме к исполнению распоряжения не подлежит аннулированию</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			Российской Федерации		
41.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ Payer/ @payerIdentifier	До 01.10.2021 в извещениях о приеме к исполнению распоряжений при указании в реквизите в поле «Статус плательщика» (реквизит 101) значения «09»-«13» должен быть заполнен либо Идентификатор плательщика с указанием ИНН, либо УИН с указанием ненулевого значения С 01.10.2021 в извещениях о приеме к исполнению распоряжений при указании в реквизите в поле «Статус плательщика» (реквизит 101) значения «13» должен быть заполнен либо Идентификатор плательщика с указанием ИНН, либо УИН с указанием ненулевого значения.	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «334»	При нулевом значении УИН для налоговых платежей в Идентификаторе плательщика должен быть указан ИНН
42.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedPayments/ @oktmo	Извещения о приеме к исполнению распоряжения с датой в поле «paymentDate» большей или равной дате «25.04.2017» поле «ОКТМО» должны содержать следующие допустимые значения: 8 цифр или значение «0».	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «335»	Указано недопустимое значение кода по ОКТМО
43.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/ PaymentsPackage/ ImportedChange/ PaymentId	Значение УПНО (УИП) в новом извещении о приеме к исполнению распоряжения должно соответствовать одной из масок: – 1\d{15}((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[1-9]1[012])\d{4})\d{8}, – 2\d{4}0{11}((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[1-9]1[012])\d{4})\d{8}, – 3[a-fA-F0-9]{6}((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[1-9]1[012])\d{4})\d{17}	ImportPaymentsResponse/ ImportProtocol/code = «336»	Недопустимый формат УПНО (УИП)
44.	Пространство имен, используемое в xpath	xmlns:req=urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-payments/2.4.0	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response/ SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReason	В запросе указана некорректная версия вида сведения



№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
				nCode = «UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION»	

#### 3.7.2.4. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 13, 21, 23, 30, 102, 302	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса, либо не пройдена проверка ЭП под сущностью	
2.	ImportPaymentsResponse / ImportProtocol/code	Соответствует внутренним кодам 1, 5, 7, 32, 38, 54, 55, 56, 103, 104, 111, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 290, 291, 293, 294, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336	Ошибка при выполнении форматно-логического контроля	
3.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode	UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия ВС	

#### 3.7.3. Подпись информации об уплате (информации из распоряжения плательщика) (платеж)

Каждый пакет документов (платежей), передаваемый в ИС УНП, должен быть подписан ЭП участника, сформировавшего все документы в пакете. ЭП пакета документов участника, сформировавшего все документы пакета, должна передаваться в блоке СМЭВ-конверта «PersonalSignature».

#### 3.7.4. Изменение полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения

В разделе описаны особенности формирования запроса на уточнение извещения о приеме к исполнению распоряжения для случаев, когда требуется добавить, удалить или заменить информацию в отдельных полях с типом «Контейнер».

### **3.7.4.1. Реквизиты структурного подразделения кредитной организации, принявшего платеж (Bank, поле номер 2005)**

#### **3.7.4.1.1. Замена поля**

В запросе на уточнение извещения о приеме к исполнению распоряжения используется номер поля 2005 при замене тега UFK или Other, указанного в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения, на поле Bank (поле с номером 2005).

В этом случае, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение «2005», в атрибутах name элементов ChangeValue указывается значения «bik» (наименование обязательного атрибута в схеме BankType) и, при необходимости, значения «name» и «correspondentBankAccount» (наименования необязательных атрибутов в схеме BankType).

Пример замены в извещении о приеме к исполнению распоряжения тега UFK или Other на контейнер Bank при уточнении:

```
<pkg:Change fieldNum="2005">  
  <pkg:ChangeValue name="name" value="Банк"/>  
  <pkg:ChangeValue name="bik" value="012345678"/>  
  <pkg:ChangeValue name="correspondentBankAccount"  
value="30101000000000000001"/>  
</pkg:Change>
```

При замене в извещении о приеме к исполнению распоряжения контейнера Bank на тег UFK или Other, в уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения указываются номера полей 2003 (для тега UFK) или 2004 (для тега Other), пример:

```
<pkg:Change fieldNum="2004">  
  <pkg:ChangeValue value="CASH"/>  
</pkg:Change>.
```

#### **3.7.4.1.2. Изменение значений отдельных реквизитов в поле 2005**

При необходимости изменения (или удаления) в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения значений отдельных реквизитов внутри контейнера с реквизитами структурного подразделения кредитной организации, принявшего платеж (Bank), используются номера полей 10, 11, 12. Пример удаления значения номера корреспондентского счета кредитной организации при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения:

```
<pkg:Change fieldNum="11">  
  <pkg:ChangeValue value="NULL"/>  
</pkg:Change>
```

### **3.7.4.2. Сведения о плательщике (Payee, поле номер 2006)**

#### **3.7.4.2.1. Добавление информации, передаваемой в поле**

При необходимости добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения сведений о плательщике, которые в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения полностью отсутствовали (поле Payee с типом «Контейнер» ранее не передавалось), в запросе на уточнение указывается:

- в атрибуте fieldNum контейнера Change значение поля «2006»;
- в атрибутах name элементов ChangeValue указываются значения «payerIdentifier» и «payerName» (наименования обязательных атрибутов в схеме PayerType) и, при необходимости, значение «payerAccount» (наименование необязательного атрибута в схеме PayerType);
- в атрибутах value элементов ChangeValue указываются значения идентификатора плательщика, плательщика и, при необходимости, номера счета плательщика.

Пример добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения сведений о плательщике при уточнении:

```
<pkg:Change fieldNum="2006">
  <pkg:ChangeValue name="payerIdentifier" value="124000000009999888899"/>
  <pkg:ChangeValue name="payerName" value="Плательщик"/>
  <pkg:ChangeValue name="payerAccount" value="40817810000000000001"/>
</pkg:Change>
```

#### **3.7.4.2.2. Удаление информации, передаваемой в поле**

При необходимости удаления из ранее переданного в ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжения всех сведений о плательщике (поле Payer с типом «Контейнер»), в запросе на уточнение, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение удаляемого поля «2006» и в атрибуте value элемента ChangeValue – значение «NULL»:

```
<pkg:Change fieldNum="2006">
  <pkg:ChangeValue value="NULL"/>
</pkg:Change>
```

#### **3.7.4.2.3. Изменение значений отдельных реквизитов в поле 2006**

При необходимости изменения (или удаления) в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отдельных значений реквизитов внутри контейнера со сведениями о плательщике, используются номера полей 201, 8, 9. Пример изменения значение в поле «Плательщик» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения:

```
<pkg:Change fieldNum="8">
  <pkg:ChangeValue value="Плательщик новый"/>
</pkg:Change>
```

### **3.7.4.3. Реквизиты платежа (BudgetIndex, поле номер 2007)**

#### **3.7.4.3.1. Добавление информации, передаваемой в поле**

При необходимости добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения поля с реквизитами платежа, которое в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отсутствовало (поле BudgetIndex с типом «Контейнер» отсутствовало), в запросе на уточнение указывается:

- в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение поля «2007»;

- в атрибутах name элементов ChangeValue указываются значения «status», «paytReason», «taxPeriod», «taxDocNumber», «taxDocDate» (наименования атрибутов в схеме BudgetIndexType);
- в атрибутах value элементов ChangeValue указываются значения соответствующих реквизитов платежа.

Пример добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения реквизитов платежа при уточнении:

```
<pkg:Change fieldNum="2007">
  <pkg:ChangeValue name="status" value="01"/>
  <pkg:ChangeValue name="paytReason" value="0"/>
  <pkg:ChangeValue name="taxPeriod" value="0"/>
  <pkg:ChangeValue name="taxDocNumber" value="0"/>
  <pkg:ChangeValue name="taxDocDate" value="0"/>
</pkg:Change>
```

#### **3.7.4.3.2. Удаление информации, передаваемой в поле**

При необходимости удаления из ранее переданного в ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжения всех реквизитов платежа (поле BudgetIndex с типом «Контейнер»), в запросе на уточнение, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение удаляемого поля «2007» и в атрибуте value элемента ChangeValue – значение «NULL»:

```
<pkg:Change fieldNum="2007">
  <pkg:ChangeValue value="NULL"/>
</pkg:Change>
```

#### **3.7.4.3.3. Изменение значений отдельных реквизитов в поле 2007**

При необходимости изменения в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отдельных значений реквизитов внутри контейнера с реквизитами платежа, используются номера полей 101, 106, 107, 108, 109. Пример изменения значение в поле «Статус плательщика» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения:

```
<pkg:Change fieldNum="101">
  <pkg:ChangeValue value="24"/>
</pkg:Change>
```

### **3.7.4.4. Реквизиты платежного документа (АссДос, поле номер 2008)**

#### **3.7.4.4.1. Добавление информации, передаваемой в поле**

При необходимости добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения поля с реквизитами платежного документа, которое в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отсутствовало (поле АссДос с типом «Контейнер» ранее не передавалось), в запросе на уточнение указывается:

- в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение поля «2008»;

- в атрибутах name элементов ChangeValue указываются значения «accDocDate» (наименования обязательного атрибута в схеме AccDocType) и, при необходимости, значение «accDocNo» (наименование необязательного атрибута в схеме AccDocType);
- в атрибутах value элементов ChangeValue указываются значения даты платежного документа, и при необходимости, номера платежного документа.

Пример добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения реквизитов платежа при уточнении:

```
<pkg:Change fieldNum="2008">
  <pkg:ChangeValue name="accDocDate" value="2019-01-29+03:00"/>
  <pkg:ChangeValue name="accDocNo" value="1"/>
</pkg:Change>
```

#### **3.7.4.4.2. Удаление информации, передаваемой в поле**

При необходимости удаления из ранее переданного в ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжения всех реквизитов платежного документа (поле AccDoc с типом «Контейнер»), в запросе на уточнение, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение удаляемого поля «2008» и в атрибуте value элемента ChangeValue – значение «NULL»:

```
<pkg:Change fieldNum="2008">
  <pkg:ChangeValue value="NULL"/>
</pkg:Change>
```

#### **3.7.4.4.3. Изменение значений отдельных реквизитов в поле 2008**

При необходимости изменения в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отдельных значений реквизитов внутри контейнера с реквизитами платежного документа, используются номера полей 3, 4. Пример изменения значение в поле «Дата платежного документа» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения:

```
<pkg:Change fieldNum="4">
  <pkg:ChangeValue value="2019-01-30+03:00"/>
</pkg:Change>
```

#### **3.7.4.5. Информация о частичном платеже (PartialPayt, поле номер 2009)**

##### **3.7.4.5.1. Добавление информации, передаваемой в поле**

При необходимости добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения поля с информацией о частичном платеже, которое в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отсутствовало (поле PartialPayt с типом «Контейнер» ранее не передавалось), в запросе на уточнение указывается:

- в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение поля «2009»;

- в атрибутах name элементов ChangeValue указываются значения «transKind», «accDocDate» (наименования обязательных атрибутов в схеме PartialPayt) и, при необходимости, значения «paytNo», «transContent», «sumResidualPayt», «accDocNo» (наименования необязательных атрибутов в схеме PartialPayt);
- в атрибутах value элементов ChangeValue указываются соответствующие значения информации о частичном платеже.

Пример добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения реквизитов платежа при уточнении:

```
<pkg:Change fieldNum="2009">
  <pkg:ChangeValue name="transKind" value="01"/>
  <pkg:ChangeValue name="accDocDate" value="2019-01-29+03:00"/>
  <pkg:ChangeValue name="accDocNo" value="1"/>
</pkg:Change>
```

#### **3.7.4.5.2. Удаление информации, передаваемой в поле**

При необходимости удаления из ранее переданного в ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжения всей информации о частичном платеже (поле PartialPayt с типом «Контейнер»), в запросе на уточнение, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение удаляемого поля «2009» и в атрибуте value элемента ChangeValue – значение «NULL»:

```
<pkg:Change fieldNum="2009">
  <pkg:ChangeValue value="NULL"/>
</pkg:Change>
```

#### **3.7.4.5.3. Изменение значений отдельных реквизитов в поле 2009**

При необходимости изменения в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отдельных значений реквизитов внутри контейнера с реквизитами платежного документа, используются номера полей 39, 38, 70, 42, 40, 41. Пример изменения значение в поле «Вид операции» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения:

```
<pkg:Change fieldNum="39">
  <pkg:ChangeValue value="16"/>
</pkg:Change>
```

#### **3.7.4.6. Дополнительные поля платежа (AdditionalData, поле номер 202)**

##### **3.7.4.6.1. Добавление и изменение информации, передаваемой в поле**

При добавлении, а также при уточнении в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения данных дополнительных полей платежа (AdditionalData, поле номер 202), необходимо указать в атрибуте fieldNum контейнера Change значение «202» и заполнить в атрибутах name элементов ChangeValue наименования всех дополнительных полей, в атрибутах value элементов ChangeValue – соответствующие значения дополнительных полей. Изменение поля с номером 202 выполняется заменой всего контейнера AdditionalData в ранее переданном извещении о приеме к исполнению распоряжения на новый контейнер из

передаваемого уточнения. Добавление или изменение отдельных значений дополнительных полей при уточнении не предусмотрено

Пример добавления или изменения контейнера:

```
<pkg:Change fieldNum="202">  
  <pkg:ChangeValue name="Наименование 1" value="Значение 1"/>  
  <pkg:ChangeValue name="Наименование 2" value="Значение 2"/>  
  ...  
  <pkg:ChangeValue name="Наименование 10" value="Значение 10"/>  
</pkg:Change>
```

#### **3.7.4.6.2. Удаление информации, передаваемой в поле**

При удалении данных в поле «Дополнительные поля платежа» (номер поля 202) выполняется удаление всего контейнера AdditionalData, удаление отдельных значений дополнительных полей при уточнении не предусмотрено.

Пример:

```
<pkg:Change fieldNum="202">  
  <pkg:ChangeValue value="NULL"/>  
</pkg:Change>
```

### **3.8. Предоставление участниками информации о возвратах**

Описание полей запроса приведено в разделе 3.8.2.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.8.2.2. настоящего документа.

Основная схема Вида сведений представлена в документе «ImportRefunds.xsd» (см. раздел 6.)

Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений: АН, ГАН, ТОФК (Администратор зачислений)

#### **3.8.1. Особенности предоставления информации и уточнения ранее предоставленной информации**

Предоставление в ИС УНП извещения о возврате осуществляется путем выполнения запроса по Виду сведений «Прием информации о возврате» с заполнением данных в контейнере ImportedRefund – «Направляемое новое извещение о возврате» (см. описание полей запроса в разделе 3.8.2.1.).

Предоставление в ГИС ГМП извещения о возврате доступно для участников с полномочием ТОФК (Администратор зачислений).

Предоставление в ИС УНП извещения об уточнении возврата осуществляется путем выполнения запроса по Виду сведений «Прием информации о возврате» с заполнением следующих данных в контейнере ImportedChange – «Направляемые изменения в извещение о возврате» (см. описание полей запроса в разделе 3.8.2.1.):

- УИВ уточняемого извещения о возврате;
- перечень изменяемых в извещении полей с указанием номера изменяемого поля и нового значения изменяемого поля;
- значение «2» в статусе, отражающем изменение данных и основание изменения извещения.

Предоставление в ГИС ГМП извещения об уточнении возврата доступно для участников с полномочием ТОФК (Администратор зачислений), АН, ГАН. При этом для участников с полномочиями АН, ГАН уточнение доступно только в отношении извещения о возврате, направленного в срок до 01.07.2021.

Предоставление в ИС УНП извещения об уточнении возврата в целях его аннулирования осуществляется путем выполнения запроса по Виду сведений «Прием информации о возврате» с заполнением данных в контейнере ImportedChange – «Направляемые изменения в извещение о возврате»:

- УИВ уточняемого извещения о возврате;
- значение «3» в статусе, отражающем изменение данных и основание изменения извещения;
- при необходимости, может быть предоставлен перечень изменяемых в извещении полей с указанием номера изменяемого поля и нового значения изменяемого поля.

Предоставление в ГИС ГМП извещения об уточнении возврата в целях его аннулирования доступно для участников с полномочием ТОФК (Администратор зачислений), АН, ГАН. При этом для участников с полномочиями АН, ГАН уточнение доступно только в отношении извещения о возврате, направленного в срок до 01.07.2021.

Предоставление в ГИС ГМП извещения об уточнении возврата в целях восстановления ранее аннулированного извещения о возврате осуществляется путем выполнения запроса по Виду сведений «Прием информации о возврате» с заполнением данных в контейнере ImportedChange – «Направляемые изменения в извещение о возврате»:

- УИВ уточняемого извещения о возврате;
- значение «4» в статусе, отражающем изменение данных и основание изменения извещения;
- при необходимости, может быть предоставлен перечень изменяемых в извещении полей с указанием номера изменяемого поля и нового значения изменяемого поля.

Предоставление в ГИС ГМП извещения об уточнении возврата в целях восстановления ранее аннулированного извещения о возврате доступно для участников с полномочием ТОФК (Администратор зачислений), АН, ГАН. При этом для участников с полномочиями АН, ГАН уточнение доступно только в отношении извещения о возврате, направленного в срок до 01.07.2021.

### 3.8.2. Состав передаваемой информации

#### 3.8.2.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ImportRefunds Request	Корневой тег запроса	1, обязательно	Контейнер Основан на типе RequestType (см. описание в Таблица 30)	Корневой тег запроса.



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	<i>Строка не более 50 символов в формате ID</i>	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	<i>dateTime</i>	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя сообщения.	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	УРН участника-отправителя запроса.
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения	1, обязательно	<i>Строка длиной до 10 символов (\w{1,10}) / String</i>	<p>Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте <i>senderIdentifier</i>), с которым происходит обращение к ИС УНП.</p> <p>Допустимые значения:</p> <p>1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений);</p> <p>2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета);</p> <p>3 — АН (администратор доходов бюджета);</p> <p>4 — АН (государственное (муниципальное) учреждение);</p> <p>24 – ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета);</p> <p>25 – ГАН (оператор системы</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					«Электронный бюджет»); 27 – АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета); 33 — АН (уполномоченный орган); 70 — Администратор зачислений (ТОФК).
1.5.	RefundsPackage	Пакет, содержащий импортируемые возвраты	1, обязательно	Основан на типе PackageType	
1.5.1.	ImportedRefund	Направляемое новое извещение о возврате	1...100, обязательно	ImportedRefundType (см. п. 4. раздела 3.20.1.)	Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера ImportedChange
1.5.2.	ImportedChange	Направляемые изменения в извещении о возврате	1...100, обязательно	Контейнер / Основан на типе ImportedChangeType (см. описание в таблице – Таблица 33)	Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера ImportedRefund
1.5.2.1.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность	0...1, необязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.5.2.2.	id (атрибут)	Идентификатор изменяемого извещения в пакете	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID	
1.5.2.3.	paymentId (атрибут)	УПНО (УИП)	1, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УПНО (УИП) описан в разделе 4.3.
1.5.2.4.	Change	Изменяемые поля	0...∞, необязательно	Контейнер/ ChangeType (см описание в таблице - Таблица 34)	
1.5.2.5.	ChangeStatus	Сведения о статусе и основаниях изменения.	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе ChangeStatusType (см. описание в таблице - Таблица 35)	
1.5.2.5.1.	Meaning	Статус,	1, обязательно	Строка длиной 1	Возможные значения:

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		отражающий изменение данных		символ / Основан на типе MeaningType (описание см. в пункте 22. раздела 3.20.2.)	2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования).
1.5.2.5.2.	Reason	Основание изменения	1, обязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 23. раздела 3.20.2.)	
1.5.2.5.3.	ChangeDate	Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено уточнение информации о возврате (до 21 часа или после 21 часа по местному времени), либо время уточнения информации о возврате	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime</a>	

### 3.8.2.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ImportRefundsResponse	Ответ на запрос приема информации о возврате	1, обязательно	Контейнер, основан на типе ImportPackageResponseType (см. описание в пункте 2. раздела 3.20.1.)	

### 3.8.2.3. Описание проверок запроса

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1.	<i>Блок подписания элемента //MessagePrimaryContent</i>	SendRequestRequest/ SenderProvidedRequestData/ PersonalSignature	Не пройдена проверка ЭП под пакетом с извещениями о возврате	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/StatusCode = «13»	<i>Неверный формат данных ЭП под сущностью (запросом)</i>
2.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить запрос	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «1»  или ImportRefundsResponse/ ImportProtocol/code = «1»	<i>Внутренняя ошибка</i>
3.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/ @senderIdentifier ImportRefundsRequest/ @senderRole	Участник-отправитель запроса должен быть зарегистрирован в ГИС ГМП	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/StatusCode = «21»	<i>Принят запрос от незарегистрированного участника</i>
4.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/ @senderIdentifier ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedRefund/ @originatorId ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedChange/ @originatorId	Участник - отправитель запроса и участник, сформировавший запрос, не должны иметь в ГИС ГМП статус отличный от «Активный»	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/StatusCode = «23»	<i>Участник не завершил тестирование или исключен</i>
5.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/ @senderRole	Проверка наличия прав у участника-отправителя запроса на предоставление в ГИС ГМП извещения о возврате	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/Status	<i>У отправителя запроса недостаточно прав на проведение данной</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
				Code = «30»	<i>операции</i>
6.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/ @senderIdentifier ImportRefundsRequest/ @senderRole	Проверка разрешения взаимодействия участника с указанным в запросе видом полномочия через СМЭВ 3.ХХ	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response/ /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/Status Code = «102»	<i>Блокирована возможность взаимодействия с ГИС ГМП через СМЭВ 3.Х с полномочием, указанным в запросе</i>
7.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/ @senderIdentifier ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedRefund/ @originatorId ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedChange/ @originatorId ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedRefund/ RefundPayer/@inn ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedRefund/ RefundPayer/@kpp	Участник, сформировавший возврат зарегистрирован в ГИС ГМП и при этом ИНН и КПП организации, осуществляющей возврат денежных средств, должны совпадать с ИНН/КПП организации, сформировавшей возврат	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response/ /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/Status Code = «302»	<i>Попытка загрузки в систему информации другого участника</i>
8.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedRefund/ @refundId	При загрузке нового возврата проверяется отсутствие ранее загруженного возврата с таким же УИВ	ImportRefundsResponse/ ImportProtocol/code = «5»	<i>Предоставляемые участником данные уже присутствуют в системе</i>
9.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedChange/ RefundId ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedChange/	Если значение статуса изменения возврата равно «2» (уточнение), то проверяется, что возврат с таким УИВ не был ранее аннулирован	ImportRefundsResponse/ ImportProtocol/code = «7»	<i>Не найдено исходное извещение</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ChangeStatus/ Meaning			
10.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedChange/ RefundId  ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedChange/ ChangeStatus/ Meaning	Если значение статуса изменения возврата равно «4» (деаннулирование), то проверяется, что возврат с таким УИВ был ранее аннулирован	ImportRefundsResponse/ ImportProtocol/code = «7»	<i>Не найдено исходное извещение</i>
11.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedChange/ RefundId  ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedChange/ ChangeStatus/ Meaning	Если значение статуса изменения возврата равно «3» (аннулирование), то проверяется, что возврат с таким УИВ не был ранее аннулирован	ImportRefundsResponse/ ImportProtocol/code = «9»	<i>Не найдено или уже аннулировано извещение, которое требуется аннулировать</i>
12.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedRefund/ @refundDocDate	Дата формирования извещения о возврате не может превышать дату приема извещения о возврате ГИС ГМП более чем на одни сутки	ImportRefundsResponse/ ImportProtocol/code = «56»	<i>Дата формирования извещения не может превышать дату приема информации ГИС ГМП более чем на одни сутки и</i>
13.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedChange/ Change/ @fieldNum ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/ ImportedChange/ Change/ ChangeValue	Проверка корректного указания реквизитов изменяемых полей в направляемом изменении в ранее загруженный возврат:  – указаны существующие в ГИС ГМП номера полей, в которые вносятся изменения;  – значение изменяемого поля соответствует формату этого поля в извещении о возврате	ImportRefundsResponse/ ImportProtocol/code = «111»	<i>Изменения в извещение указаны некорректно</i>
14.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/ RefundsPackage/	Проверка на невырожденность идентификатора плательщика, а именно:	ImportRefundsResponse / ImportProtocol/code	<i>Некорректное значение идентификато</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ImportedRefund/RefundPayee/@payerIdentifier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- значения с 4 по 22 разрядах не могут все одновременно быть равны нулю;</li> <li>- значение с 1 по 3 символ не может быть равно «127» (из идентификатора плательщика ФЛ исключен код «27» - «Номер мобильного телефона»);</li> <li>- для ЮЛ нерезидентов РФ (при наличии ИНН) 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр, первые две не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0»);</li> <li>- для ЮЛ нерезидентов РФ (при наличии КИО) 4 – 8 разряды – символ «0» (ноль), 9 — 13 разряды — КИО ЮЛ (5 цифр, все цифры не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0»);</li> <li>- для ЮЛ нерезидентов РФ (при отсутствии КИО и ИНН) 4 — 17 разряды — символы или цифры, без знака номера («№») и разделительных знаков («-», «/», «.», «:», «,»), 18 — 19 разряды — 2 символа, 20 — 22 разряды — 3 цифры.</li> </ul>	= «236»	<i>ра плательщика</i>
15.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/RefundsPackage/ImportedRefund / @refundId	Для УИВ для АН и ГАН, состоящего из 25 цифр: равенство первых 8 цифр УИВ (после перевода из десятичного представления в шестнадцатеричное) значению уникального регистрационного номера (УРН) участника, сформировавшего	ImportRefundsResponse/ImportProtocol/code = «318»	<i>Указан некорректный УРН в УИВ</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			извещение о возврате		
16.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/RefundsPackage/ImportedRefund/RefundApplication/@paymentId	Наличия в БД ГИС ГМП актуального неаннулированного извещения о приеме к исполнению распоряжения с УПНО, указанном в извещении о возврате	ImportRefundsResponse/ImportProtocol/code = «319»	<i>Платеж с указанным УПНО отсутствует в ГИС ГМП</i>
17.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/RefundsPackage/ImportedRefund / @refundId	Для УИВ для АН и ГАН, состоящего из 25 цифр: дата в УИВ (с 9 по 16 символы УИВ) должна быть в формате «ДДММГГГГ» и равна дате формирования извещения о возврате и должна быть меньше, либо равна 30.06.2021.	ImportRefundsResponse/ImportProtocol/code = «321»	<i>Некорректный формат УИВ</i>
18.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportRefundsRequest/RefundsPackage/ImportedRefund/RefundApplication/@amount	Общая сумма всех неаннулированных возвратов по платежу, УПНО которого указан в запросе на импорт возврата, с учетом суммы импортируемого возврата не должна превышать суммы соответствующего платежа	ImportRefundsResponse/ImportProtocol/code = «329»	<i>Невозможно принять извещение о возврате. Общая сумма возвратов денежных средств превышает сумму платежа</i>
19.	<i>Пространство имен, используемое в xpath</i>	ns0=urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-refunds/2.4.0	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode = «UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION»	<i>В запросе указана некорректная версия вида сведения</i>

#### 3.8.2.4. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 13, 21, 23, 30, 102, 302	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса, либо не пройдена проверка ЭП под сущностью	
2.	ImportRefundsResponse/ImportProtocol/code	Соответствует внутренним кодам 5, 7, 56, 111, 236, 318, 319, 321,	Ошибка при выполнении форматно-логического контроля	



№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
		329		
3.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseDa ta/RequestRejected/Rejection ReasonCode	UNKNOWN_REQUEST_ DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия ВС	

### 3.8.3. Подпись информации, необходимой для приема информации о возврате

Каждый пакет документов (возвратов), передаваемый в ИС УНП, должен быть подписан ЭП участника, сформировавшего все документы в пакете. ЭП пакета документов участника, сформировавшего все документы пакета, должна передаваться в блоке СМЭВ-конверта «PersonalSignature».

### 3.9. Получение участниками информации, необходимой для уплаты денежных средств

Описание полей запроса приведено в разделе 3.9.2.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.9.2.2. настоящего документа.

Основная схема Вида сведений представлена в документе «ExportCharges.xsd» (см. раздел 6.)

Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений: АН, ГАН, АП, ГАП, АЗ, ГАЗ.

#### 3.9.1. Доступные типы запросов по Виду сведений

Перечень типов запросов, которые доступны участникам по Виду сведений «Предоставление необходимой для уплаты информации» в зависимости от их полномочий, приведен в таблице ниже.

**Таблица 19 – Перечень типов запросов по Виду сведений «Предоставление необходимой для уплаты информации»**

№ п/п	Тип запроса	Полномочие участника-отправителя сообщения
1.	CHARGE — используется для запроса неоплаченных начислений; CHARGENOTFULLMATCHED — используется для запроса начислений, не полностью сквитированных с платежами (в том числе таких, по которым оставшаяся сумма к оплате равна «0», но при этом в начислении и соответствующем ему платеже попарно могут не совпадать какой-либо или несколько атрибутов из следующего набора: КБК, код по ОКТМО, ИНН, КПП, номер счета, БИК, идентификатор плательщика); TEMP-CHARGING — используется для запроса неоплаченных предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП; TEMP-CHARGING-NOTFULLMATCHED — используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП,	АП, ГАП АЗ, ГАЗ

№ п/п	Тип запроса	Полномочие участника-отправителя сообщения
	не полностью сквитированных с платежами; TEMP-CHARGING-STATUS — используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, и статусов их квитирования	
2.	CHARGESTATUS — используется для запроса начислений и статусов их квитирования	АН, ГАН АП, ГАП АЗ, ГАЗ
3.	CHARGE-PRIOR — используется для запроса неоплаченных предварительных начислений; CHARGE-PRIOR-NOTFULLMATCHED — используется для запроса предварительных начислений, не полностью сквитированных с платежами	АП, ГАП
4.	CHARGE-PRIOR-STATUS — используется для запроса предварительных начислений и статусов их квитирования	АН, ГАН
5.	MAINCHARGE — используется для запроса связанных начислений (запрос осуществляется по основному УИН)	АН, ГАН
6.	CHARGE-LIST-FULL — используется для запроса активных начислений, статусов их квитирования и дополнительной информации по начислениям, а именно: – дополнительная информация, необходимая для передачи в исполнительное производство; – сведения о фактах погашения начисления без платежа	АН, ГАН
7.	CHARGE-OFFENSE — используется для запроса дополнительной информации административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме	АН, ГАН АП, ГАП АЗ, ГАЗ

### 3.9.2. Состав передаваемой информации

#### 3.9.2.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportChargesRequest	Корневой тег запроса	1, обязательно	Основан на типе ExportRequestType (см. описание в Таблица 29)	Корневой тег запроса.
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
1.3.	senderIdentifier	УРН участника-	1, обязательно	URNType (см.	УРН участника-отправителя

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(атрибут)	отправителя сообщения		описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	сообщения.
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов ( $\w w\{1,10\}$ ) / String	<p>Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте <i>senderIdentifier</i>), с которым происходит обращение к ИС УНП.</p> <p>Допустимые значения:</p> <p>1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений);</p> <p>2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета);</p> <p>3 — АН (администратор доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета);</p> <p>4 — АН (государственное (муниципальное) учреждение);</p> <p>5 — ГАП (оператор по переводу денежных средств, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП иных операторов по переводу денежных средств и (или) банковских платежных агентов (субагентов), и (или) платежных агентов);</p> <p>6 — ГАП (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП финансовых органов и (или) местных администраций, и (или) государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств);</p> <p>7 — АП (оператор по переводу</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>денежных средств);</p> <p>8 — АП (организация почтовой связи);</p> <p>9 — АП (финансовый орган);</p> <p>10 — АП (местная администрация);</p> <p>11 — АП (банковский платежный агент);</p> <p>12 — АП (банковский платежный субагент);</p> <p>13 — АП (платежный агент);</p> <p>14 — АП (государственное (муниципальное) учреждение и многофункциональный центр, осуществляющий прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств);</p> <p>15 — ГАЗ (уполномоченный многофункциональный центр, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров);</p> <p>16 — ГАЗ (орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров и (или) органов государственной власти (органов местного самоуправления), обладающих правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющих администрирование платежей, его территориальные органы;</p> <p>орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>17 — АЗ (оператор единого портала);</p> <p>18 — АЗ (оператор регионального портала);</p> <p>19 — АЗ (многофункциональный центр);</p> <p>20 — АП (органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации);</p> <p>22 — АЗ (орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p> <p>23 — АП (территориальный орган Федерального казначейства)</p> <p>24 — ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета);</p> <p>25 — ГАН (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>27 — АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета);</p> <p>28 — ГАП (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>30 — ГАП (уполномоченные многофункциональные центры, обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров);</p> <p>31 — ГАЗ (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>32 — ГАЗ (оператор ФГИС ЕГР ЗАГС, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния);</p> <p>33 — АН (уполномоченный орган);</p> <p>34 — ГАЗ (оператор ГАС</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					«Правосудие», обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП судов и мировых судей); 35 — АЗ (Областные и равные им суды, обладающие правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП, и не осуществляющие администрирование платежей)
1.5.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия	0...1, необязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.6.	Paging	Параметры страничного предоставления из ГИС ГМП информации (при больших объемах предоставляемых данных).	0...1, необязательно	PagingType (см. описание в Таблица 48)	<i>Если контейнер в запросе не указан, то в ответе по умолчанию вернутся первые 100 элементов и признак конца выборки (true или false)</i>
1.7.	external (атрибут)	Признак предоставляемой информации	0...1, необязательно	Строка длиной 1 символ / String	Допустимые значения: 0 - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств, за исключением информации, необходимой для уплаты, администрируемой налоговыми органами Российской Федерации 1 - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств, администрируемой налоговыми органами Российской Федерации.  <i>Если атрибут в запросе не указан, то в ответе будет содержаться запрашиваемая информация без исключений. В случаях, когда часть ответа составляют данные, администрируемые налоговыми органами РФ, такие данные будут предоставлены на отдельных страницах. При этом возможно, что последняя страница, не содержащая данные, администрируемые налоговыми органами РФ будет содержать</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<i>меньшее количество элементов, чем значение pageLength.</i>
1.8.	EsiaUserInfo	Информация, подтверждающая аутентификацию плательщика (пользователя) в ЕСИА.	0...1, необязательно	EsiaUserInfoType (см. описание в Таблица 49)	<p>Данный блок заполняется при запросе на получение участником информации из ГИС ГМП по идентификатору плательщика извещений о начислениях, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации.</p> <p><i>Обязательность заполнения данного блока определяется внутренними настройками ГИС ГМП.</i></p>
1.9.	ChargesExportConditions	Условия для предоставления необходимой для уплаты информации	1, обязательно	Основан на типе Conditions / Контейнер	
1.9.1.	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление необходимой для уплаты информации	1, обязательно	ExportChargesKindType (см. описание в п. 34. раздела 3.20.2.)	<p>Атрибут, устанавливающий тип запроса. Допустимые значения:</p> <p>CHARGE — используется для запроса неоплаченных начислений;</p> <p>CHARGENOTFULLMATCHED — используется для запроса начислений, не полностью сквитированных с платежами (в т.ч. таких, по которым оставшаяся сумма к оплате равна «0»), но при этом в начислении и соответствующем ему платеже попарно могут не совпадать какой-либо или несколько атрибутов из следующего набора: КБК, код по ОКТМО, ИНН, КПП, номер счета, БИК, идентификатор плательщика);</p> <p>CHARGESTATUS — используется для запроса начислений и статусов их квитирования;</p> <p>CHARGE-PRIOR — используется для запроса неоплаченных предварительных начислений;</p> <p>CHARGE-PRIOR-NOTFULLMATCHED — используется для запроса предварительных начислений, не полностью сквитированных с платежами;</p> <p>CHARGE-PRIOR-STATUS — используется для запроса</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>предварительных начислений и статусов их квитирования;</p> <p>TEMP-CHARGING — используется для запроса неоплаченных предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП;</p> <p>TEMP-CHARGING-NOTFULLMATCHED — используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, не полностью сквитированных с платежами;</p> <p>TEMP-CHARGING-STATUS — используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, и статусов их квитирования;</p> <p>MAINCHARGE — используется для запроса начислений, связанных с начислением, данные которого указаны в параметрах запроса (используется только ФССП);</p> <p>CHARGE-LIST-FULL — используется для запроса активных начислений, статусов их квитирования и дополнительной информации по начислениям (блоки данных «ExecutiveProcedureInfo», «ReconcileWithoutPayment»)</p> <p>CHARGE-OFFENSE — используется для запроса дополнительной информации административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.</p>
1.9.2.	ChargesConditions	Условия для получения извещений о начислении по УИН	1, обязательно	Контейнер / Основан на типе ChargesConditionsType (см. описание в Таблица 52 )	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров PayersConditions, TimeCondition</i>
1.9.2.1.	SupplierBillID	УИН	1...100, обязательно	SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УИН описан в разделе 4.1..
1.9.2.2.	paymentMethod	Способ оплаты	0...1,	String	Допустимые значения:



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	d		необязательно		1 - признак оплаты начисления через СБП.
1.9.3.	PayersConditions	Условия для получения извещений о начислении по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	PayersConditionsType (см. описание в Таблица 55)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров ChargesConditions, TimeCondition</i> Не используется для запроса с типом CHARGE-OFFENSE.
1.9.4.	TimeConditions	Условия для получения извещений о начислении за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	TimeConditionsType (см. описание в Таблица 54)	Указание данных условий в запросе допускается в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> <li>- при получении участниками с полномочиями АН/ГАН ранее загруженных ими извещений о начислениях (кроме запроса с типом MAINCHARGE);</li> <li>- при получении сущностей участниками с полномочиями АЗ/ГАЗ в случае наличия ограничения предоставляемой информации из ГИС ГМП по КБК (для видов полномочий «16», 22).</li> </ul> <i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров ChargesConditions, PayersConditions</i> Не используется для запроса с типом CHARGE-OFFENSE.

### 3.9.2.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportChargesResponse	Ответ на запрос предоставления необходимой для уплаты информации	Контейнер	Основан на типе ResponseType (см. описание в Таблица 31)	
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID	
1.2.	RqId (атрибут)	Идентификатор	1, обязательно	Строка не более	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		запроса		50 символов в формате в формате ID	
1.3.	recipientIdentifier (атрибут)	УРН участника – получателя ответа на запрос	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования ответа	1, обязательно	dateTime	
1.5.	hasMore	Признак окончания выборки	1, обязательно	boolean	Допустимые значения: false: достигнут конец выборки; true: после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
1.6.	needReRequest	Признак необходимости направления повторного запроса	0...1, необязательно	boolean	Допустимые значения: true – требуется повторный запрос.  <i>Присутствует в ответе, если для предоставления ответа на запрос потребовалось задействовать внешнюю систему и ответ от нее не был получен (внешняя система недоступна либо получено сообщение об ошибке).</i>
1.7.	ChargeInfo	Извещение о начислении	0...100, необязательно	Основан на типе ChargeType (см. описание в Таблица 1)	<i>Наличие данного исключает наличие контейнера «ChargeOffense».</i>
1.7.1.	amountToPay (атрибут)	Остаток суммы подлежащей оплате, указанной в начислении (в копейках).	1, обязательно	long	<i>В случае переплаты начисления принимает отрицательное значение; в случае полной оплаты — значение «0».</i>
1.7.2.	acknowledgmentStatus (атрибут)	Статус квитирования	0...1, необязательно	AcknowledgmentStatusType (см. описание в п. 32. раздела 3.20.2.)	Возможные значения: 1 – сквитировано (полностью совпали все параметры квитирования); 2 – предварительно сквитировано (не совпал хотя бы один из параметров квитирования, за исключением УИН). Статус устанавливается в результате автоматического квитирования; 3 – не сквитировано (не было получено ни одно извещение о приеме к исполнению

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>распоряжения, не было получено извещение о зачислении, соответствующее начислению, либо было получено извещение (-я) о возврате средств плательщику на всю сумму предоставленного (-ых) извещения (-ий) о приеме к исполнению распоряжения);</p> <p>4 – сквитировано по инициативе АН/ГАН с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения. <i>Статус устанавливается в результате обработки запроса от АН/ГАН на квитирование извещения о начислении с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения.</i></p> <p>5 – принудительно сквитировано по инициативе АН/ГАН с извещением о приеме к исполнению распоряжения. <i>Статус устанавливается в результате обработки запроса на принудительное квитирование с извещением о приеме к исполнению распоряжения по инициативе АН/ГАН;</i></p> <p>6 – сквитировано с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы. <i>Статус устанавливается в результате обработки запроса от АН/ГАН на погашение начисления с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы погашения;</i></p> <p>7 – сквитировано с извещением о приеме к исполнению распоряжения, есть зачисление. <i>Статус устанавливается в случае, если полностью совпали все параметры квитирования у извещения о начислении и извещения о приеме к исполнению распоряжения, при этом по извещению о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП было</i></p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>предоставлено зачисление;</p> <p>8 – предварительно сквитировано с извещением о приеме к исполнению распоряжения, есть зачисление. Статус устанавливается в случае, если не совпал хотя бы один из параметров квитирования, за исключением УИН, при этом по извещению о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП было предоставлено зачисление;</p> <p>9 – сквитировано с зачислением. Статус устанавливается в результате автоматического квитирования извещения о начислении с извещением о зачислении в отсутствие извещения о приеме к исполнению распоряжения в случае совпадения всех сопоставляемых параметров;</p> <p>10 – предварительно сквитировано с зачислением. Статус устанавливается в результате автоматического квитирования извещения о начислении с извещением о зачислении в отсутствие извещения о приеме к исполнению распоряжения в случае расхождения любого из сопоставляемых параметров (кроме УИН).</p>
1.7.3.	requisiteCheck Code (атрибут)	Код проверки реквизитов (КПР)	0...1, необязательно	<p>Строка длиной до 255 символов</p> <p>/</p> <p>Основан на типе RequisiteCheckCodeType (см. в пункте 30. раздела 3.20.2.)</p>	<p>КПР формируется при выполнении условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• paymentMethod = 1,</li> <li>• supplierBillID указан,</li> <li>• correspondentBankAccount в начислении начинается с 40102;</li> <li>• kind = CHARGE.</li> </ul> <p>Если paymentMethod не заполнен, КПР не формируется.</p> <p>Если supplierBillID не найден и/или correspondentBankAccount в начислении не начинается с 40102, КПР не формируется, а значение поля requisiteCheckCode заполняется значением «SBPEггг:Начисление не подлежит оплате через СБП».</p>
1.7.4.	ReconcileWith	Сведения о	0..100,	Контейнер	Заполняется в ответе на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	outPayment	фактах погашения начисления без платежа	необязательно		типа CHARGE-LIST-FULL при наличии данных о принудительном квитировании с отсутствующим платежом с указанием суммы погашения
1.7.5.	reconcileID (атрибут)	Номер операции принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом	1, обязательно	reconcileIDType (описание см. в пункте 28. раздела 3.20.2.)	
1.7.6.	amountReconcile (атрибут)	Сумма погашения начисления, в копейках	1, обязательно	Значение от 0 до 18446744073709551615 / unsignedLong	
1.7.7.	ChangeStatusInfo	Сведения о статусе извещения о начислении и основаниях изменения	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе ChangeStatusType (см. описание в таблице - Таблица 35)	
1.7.7.1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / Основан на типе MeaningType (описание см. в пункте 22. раздела 3.20.2.)	Возможные значения: 1 – новый; 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования).
1.7.7.2.	Reason	Основание изменения	0..1, необязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 23. раздела 3.20.2.)	
1.7.7.3.	ChangeDate	Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено уточнение	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org">http://www.w3.org</a>	При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено уточнение необходимой для уплаты информации, для обозначения периода времени до 21 часа по местному времени используется значение «20:59:59»,

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		необходимой для уплаты информации (до 21 часа или после 21 часа по местному времени), либо время уточнения необходимой для уплаты информации		g/TR/xmlschema-2/#dateTime	после 21 часа по местному времени – «21:01:00»
2.	ChargeOffense	Дополнительная информация административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме	0...100, необязательно	Контейнер	Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера «ChargeInfo».
2.1.	supplierBillID	УИН	1, обязательно	Строка длиной 20 букв (\w{20}) или цифр 25 цифр (\d{25}) / SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УИН описан в разделе 4.1..
2.2.	AdditionalOffense	Дополнительная информация об административном правонарушении	1, обязательно	Основан на типе OffenseType (см. описание в Таблица 37)	

### 3.9.2.3. Описание проверок запроса

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1.	Бизнес поля	ExportChargesRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо	GetResponseResponse/	Внутренняя ошибка

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
	<i>запроса</i>		повторить запрос	ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «1»	
2.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ExportChargesRequest/@senderIdentifier ExportChargesRequest/@senderRole	Участник, направляющий запрос на предоставление необходимой для уплаты информации, не зарегистрирован в ГИС ГМП	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode=«21»	<i>Принят запрос от незарегистрированного участника</i>
3.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ExportChargesRequest/@senderIdentifier ExportChargesRequest/@senderRole	Участник - отправитель запроса и участник, сформировавший запрос, не должны иметь в ГИС ГМП статус отличный от «Активный»	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode=«23»	<i>Участник не завершил тестирование или исключен</i>
4.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ExportChargesRequest/@senderIdentifier ExportChargesRequest/@senderRole	Попытка информационной системы участника провести операцию, на которую у нее нет прав	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode=«30»	<i>У вас недостаточно прав на проведение данной операции</i>
5.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ExportChargesRequest/@senderIdentifier ExportChargesRequest/@senderRole	Попытка обращения участников с указанным в запросе полномочием к ГИС ГМП через версию СМЭВ 3.Х	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «102»	<i>Блокирована возможность взаимодействия с ГИС ГМП через СМЭВ 3.Х в полномочии, указанном в запросе</i>
6.	<i>Пространство имен, используемое в xpath</i>	xmlns:ns0="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/export-charges/2.4.0"	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode = «UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION»	<i>В запросе указана некорректная версия вида сведения</i>

### 3.9.2.4. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/RequestStatus/ StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 21, 23, 30, 102	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса, либо не пройдена проверка ЭП под сущностью	
2.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/RequestRejected/Rej ectionReasonCode	UNKNOWN_REQUES T_DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия ВС	

### 3.9.3. Особенности формирования запроса на предоставление участнику необходимой для уплаты информации, администрируемой налоговыми органами РФ

В ответе на запрос на предоставление необходимой для уплаты информации (тип запроса CHARGE, CHARGESTATUS, CHARGENOTFULLMATCHED) вернутся в том числе и извещения о начислении, администрируемые налоговыми органами РФ, при указании в запросе следующих параметров:

- признак предоставляемой информации — предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств, администрируемой налоговыми органами РФ;
- условия для получения извещений о начислении — по УИН или по идентификатору плательщика.

#### 3.9.3.1. Признак предоставляемой информации, при котором в ответе на предоставление участнику информации, необходимой для уплаты денежных средств из ГИС ГМП возвращаются извещения о начислении, администрируемые налоговыми органами Российской Федерации РФ

В запросе на предоставление необходимой для уплаты информации указан признак предоставляемой информации (атрибут external), значение которого равно «1» (предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств, администрируемой налоговыми органами РФ).

#### 3.9.3.2. Условия для предоставления необходимой для уплаты информации по УИН, при которых из ГИС ГМП возвращаются извещения о начислении, администрируемые налоговыми органами РФ

Значение (значения) УИН в контейнере с условиями для получения извещений о начислении из ГИС ГМП (элемент (-ы) ChargesExportConditions/ChargesConditions/SupplierBillID) соответствует (-ют) маске: «<sup>^</sup>182\w{17}\$|^182\d{22}\$».



**3.9.3.3. Условия для предоставления необходимой для уплаты информации по идентификатору плательщика, при которых из ГИС ГМП возвращаются извещения о начислении, администрируемые налоговыми органами РФ**

1. Значение (значения) идентификатора плательщика в контейнере с условиями для получения сущностей из ГИС ГМП (элемент(-ы) «ChargesExportConditions/PayersConditions/PayerIdentifier») соответствует (-ют) маске: «<sup>^</sup>121[0-9a-zA-Za-яA-Я]{17}\$|^4[0]{9}\d{12}\$».
2. В запросе есть блок с информацией, подтверждающей аутентификацию плательщика в системе ЕСИА («EsiaUserInfo»), по которому выполняется следующая проверка соответствия значений идентификатора плательщика («PayerIdentifier») с данным из блока информации, подтверждающей аутентификацию плательщика в ЕСИА («EsiaUserInfo»):
  - если идентификатор плательщика (элемент («PayerIdentifier») соответствует маске «<sup>^</sup>121[0-9a-zA-Za-яA-Я]{17}\$» (ИНН физического лица) или «<sup>^</sup>4[0]{9}\d{12}\$» (ИНН индивидуального предпринимателя), то осуществляется проверка соответствия значения, указанного в 11-22 разрядах элемента «PayerIdentifier» значению атрибута «personINN» (блок данных «EsiaUserInfo/Person»).

Если проверка не пройдена, то в ответе на запрос будут возвращены извещения о начислениях, удовлетворяющие параметрам фильтрации, за исключением извещений о начислениях, администрируемых налоговыми органами РФ.

**3.10. Получение участниками информации об уплате денежных средств**

Описание полей запроса приведено в разделе 3.10.2.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.10.2.2. настоящего документа.

Основная схема Вида сведений представлена в документе «ExportPayments.xsd» (см. раздел 6.)

Полномочие участника ГИС ГМП, с которым возможен доступ к Виду сведений: АН, ГАН, АП, ГАП, АЗ, ГАЗ.

**3.10.1. Доступные типы запросов по Виду сведений**

Перечень типов запросов, которые доступны участникам по Виду сведений «Предоставление информации об уплате», в зависимости от их полномочий, приведен в таблице ниже.

**Таблица 20 – Перечень типов запросов по Виду сведений «Предоставление информации об уплате»**

№ п/п	Тип запроса	Полномочие участника-отправителя сообщения
1	PAYMENT — используется для запроса всех активных (неаннулированных) платежей; PAYMENTMODIFIED — используется для запроса всех платежей,	АН, ГАН АП, ГАП

№ п/п	Тип запроса	Полномочие участника-отправителя сообщения
	имеющих статус уточнения или статус аннулирования; PAYMENTUNMATCHED — используется для запроса всех активных (неаннулированных) платежей, для которых в системе отсутствуют соответствующие начисления (не создана ни одна квитанция); PAYMENTCANCELLED — используется для запроса аннулированных платежей	АЗ, ГАЗ
2	PAYMENTMAINCHARGE — используется для запроса платежей по связанным начислениям (запрос осуществляется по основному УИН)	АН, ГАН
3	PAYMENT-PART-SERVICE — используется для запроса неаннулированных платежей, содержащих дополнительную информацию о частичном предоставлении услуги	АЗ, ГАЗ

### 3.10.2. Состав передаваемой информации

#### 3.10.2.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportPayments Request	Запрос на предоставление информации об уплате	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе ExportRequestType (см. описание в Таблица 29 )	Корневой тег запроса
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования запроса	1, обязательно	dateTime	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УИН участника-отправителя запроса	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ИС УНП	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов (\w{1,10}) / String	Полномочие участника-отправителя сообщения (УИН которого передается в атрибуте senderIdentifier), с которым происходит обращение к ИС УНП. Допустимые значения: 1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений);

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета);</p> <p>3 — АН (администратор доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета);</p> <p>4 — АН (государственное (муниципальное) учреждение);</p> <p>5 — ГАП (оператор по переводу денежных средств, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП иных операторов по переводу денежных средств и (или) банковских платежных агентов (субагентов), и (или) платежных агентов);</p> <p>6 — ГАП (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП финансовых органов и (или) местных администраций, и (или) государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств);</p> <p>7 — АП (оператор по переводу денежных средств);</p> <p>8 — АП (организация почтовой связи);</p> <p>9 — АП (финансовый орган);</p> <p>10 — АП (местная администрация);</p> <p>11 — АП (банковский платежный агент);</p> <p>12 — АП (банковский платежный субагент);</p> <p>13 — АП (платежный агент);</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>14 — АП (государственное (муниципальное) учреждение и многофункциональный центр, осуществляющий прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств);</p> <p>15 — ГАЗ (уполномоченный многофункциональный центр, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров);</p> <p>16 — ГАЗ (орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров и (или) органов государственной власти (органов местного самоуправления), обладающих правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющих администрирование платежей, его территориальные органы; орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП, при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p> <p>17 — АЗ (оператор единого портала);</p> <p>18 — АЗ (оператор регионального портала);</p> <p>19 — АЗ (многофункциональный центр);</p> <p>20 — АП (органы управления</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>государственными внебюджетными фондами Российской Федерации);</p> <p>22 — АЗ (орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p> <p>23 — АП (территориальный орган Федерального казначейства)</p> <p>24 — ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета);</p> <p>25 — ГАН (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>27 — АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета);</p> <p>28 — ГАП (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>29 — ГАП (органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, обеспечивающие взаимодействие с ГИС ГМП территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации);</p> <p>30 — ГАП (уполномоченные многофункциональные центры, обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров);</p> <p>31 — ГАЗ (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>32 — ГАЗ (оператор ФГИС ЕГР ЗАГС, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП органов,</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния; 33 — АН (уполномоченный орган); 34 – ГАЗ (оператор ГАС «Правосудие», обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП судов и мировых судей); 35 – АЗ (Областные и равные им суды, обладающие правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП, и не осуществляющие администрирование платежей)
1.5.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего запрос	0...1, необязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.6.	Paging	Параметры страничного предоставления из ГИС ГМП информации (при больших объемах предоставляемых данных)	0...1, необязательно	PagingType (см. описание в Таблица 48)	<i>Если контейнер в запросе не указан, то в ответе по умолчанию вернутся первые 100 элементов и признак конца выборки (true или false)</i>
1.7.	PaymentsExport Conditions	Условия для предоставления информации об уплате	1, обязательно	Контейнер / Основан на типе Conditions	
1.7.1.	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации об уплате	1, обязательно	ExportPaymentsKindType (см. описание в пункте 35. раздела 3.20.2.)	Атрибут, устанавливающий тип запроса. Допустимые значения: PAYMENT — все активные (неаннулированные) платежи; PAYMENTMODIFIED — все платежи, имеющие статус уточнения или статус аннулирования; PAYMENTUNMATCHED — все активные (неаннулированные) платежи, для которых в системе отсутствуют соответствующие начисления (не создана ни одна квитанция); PAYMENTCANCELLED —

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					аннулированные платежи; PAYMENTMAINCHARGE — запрос платежей по связанным начислениям (используется только ФССП); PAYMENT-PART-SERVICE - запрос неаннулированных платежей, содержащих дополнительную информацию о частичном предоставлении услуги
1.7.2.	ChargesConditions	Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по УИН с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	ChargesConditionsType (см. описание в Таблица 52 )	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров PayersConditions, PaymentsConditions, TimeConditions</i>
1.7.3.	PayersConditions	Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	Основан на PayersConditionsType (см. описание в Таблица 55)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров ChargesConditions, PaymentsConditions, TimeConditions</i>
1.7.4.	PaymentsConditions	Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по УПНО (УИП)	1, обязательно	PaymentsConditionsType (см. описание в Таблица 56)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров ChargesConditions, PayersConditions, TimeConditions</i>
1.7.5.	TimeConditions	Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений	1, обязательно	TimeConditionsType (см. описание в Таблица 54)	Указание данных условий в запросе допускается в следующих случаях: - при получении сушностей участниками с полномочиями

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости)			АН/ГАН, кроме запросов извещений о приеме к исполнению распоряжений по связанным извещениям по начислениям (атрибут «kind» запроса «ExportRequest» равен «PAYMENTMAINCHARGE»); - при получении участниками с полномочиями АП/ГАП ранее загруженных ими извещений о приеме к исполнению распоряжений; - при получении сущностей участниками с полномочиями АЗ/ГАЗ в случае наличия ограничения предоставляемой информации из ГИС ГМП по КБК (для видов «16», «22»); <i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров ChargesConditions, PayersConditions, PaymentsConditions</i>

### 3.10.2.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportPayments Response	Ответ на запрос предоставления информации об уплате (информация из распоряжения плательщика)	1, обязательно	Контейнер / Основан на типе ResponseType (см. описание в Таблица 31)	Корневой тег ответа на запрос
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор ответа	1, обязательно	<i>Строка не более 50 символов в формате в формате ID</i>	
1.2.	RqId (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	<i>Строка не более 50 символов в формате в формате String</i>	
1.3.	recipientIdentifier (атрибут)	УРН участника – получателя ответа на запрос	1, обязательно	URNTypе (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования	1, обязательно	dateTime	



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		ответа			
1.5.	hasMore (атрибут)	Признак окончания выборки	1, обязательно	boolean	Допустимые значения: false: достигнут конец выборки; true: после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
1.6.	PaymentInfo	Извещение о приеме к исполнению распоряжения (платеж)	0...100, необязательно	PaymentType (см. описание в Таблица 2)	
1.6.1.	AcknowledgmentInfo	Обозначение факта квитирования платежа с начислением либо установление у платежа признака «Услуга предоставлена»	0...1, необязательно	Контейнер	
1.6.1.1.	SupplierBillID	УИН, с которым сквитирован платеж	1, обязательно	SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Присутствует в ответе в случае квитирования платежа с начислением (обозначение факта проведения процедуры квитирования начисления с платежом). <i>Наличие данного тега исключает контейнер ServiceProvidedInfo</i>
1.6.1.2.	ServiceProvidedInfo	Информации об установлении платежу признака «Услуга предоставлена»	1, обязательно	Контейнер	Присутствует в ответе в случае установления платежу статуса «Услуга предоставлена». <i>Наличие данного контейнера исключает тег «SupplierBillID»</i>
1.6.1.3.	ServiceProvided (атрибут)	Обозначение у платежа статуса «Услуга предоставлена»	1, обязательно	По умолчанию проставляется значение «true» / String	Допустимые значения: «1» - «Услуга предоставлена»; «2» - «Услуга предоставлена частично».
1.6.1.4.	AdditionalPaymentInfo	Дополнительные сведения о погашении платежа. Указывается в случае	0...1, необязательно	Контейнер	Присутствует в ответе в случае направления Участником в запросе на установление платежу признака «Услуга предоставлена»

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		частичного учета платежа.			дополнительной информации об оказании услуги (суммы погашения платежа). <i>Данные сведения доступны для получения Участниками с полномочиями АЗ (35), ГАЗ (34).</i>
1.6.1.5.	residualAmount (атрибут)	Разность между суммой, указанной в платеже и сумм учета платежа. Целое число, показывающее остаток от суммы платежа с учетом частичного учета платежа	1, обязательно	long	Если значение атрибута «@residualAmount» равно нулю, то Услуга предоставлена.  Если значение атрибута «@residualAmount» положительное, то услуга предоставлена частично.
1.6.1.6.	ServiceData	Дополнительные сведения о предоставлении услуги/ об учете платежа	1...100	ServiceDataType (см. описание в таблице - Таблица 38)	
1.6.1.7.	serviceDataID (атрибут)	serviceDataID	1, обязательно	serviceDataIDType (см. описание в пункте 29. раздела 3.20.2.)	<i>Присваивается по внутреннему алгоритму ГИС ГМП.</i>
1.6.2.	RefundInfo	Сведения о возвратах денежных средств	0...20, необязательно	Контейнер	Присутствует в ответе на запрос предоставления информации об уплате в случае осуществления возврата денежных средств
1.6.2.1.	refundId (атрибут)	Уникальный идентификатор извещения о возврате (УИВ) денежных средств по данному платежу	1, обязательно	RefundIdType (см. описание в п. 18. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УИВ описан в разделе 4.4.
1.6.2.2.	amount (атрибут)	Сумма возврата денежных средств по данному платежу	1, обязательно	<i>Целое неотрицательно е число от 0 до 184467440737095 51615 ([\+]?[0-9]+)</i> / unsignedLong	
1.6.3.	ChangeStatusInfo	Сведения о статусе извещения	1, обязательно	<i>Контейнер/ Основан на типе ChangeStatusType</i>	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		приеме к исполнению распоряжения и основаниях изменения.		(см. описание в таблице - Таблица 35)	
1.6.3.1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / Основан на типе MeaningType (описание см. в пункте 22. раздела 3.20.2.)	Возможные значения: 1 – новый; 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования).
1.6.3.2.	Reason	Основание изменения	0..1, необязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 23. раздела 3.20.2.)	
1.6.3.3.	ChangeDate	Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено уточнение информации об уплате (до 21 часа или после 21 часа по местному времени), либо время уточнения информации об уплате	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime</a> / dateTime	При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено уточнение информации об уплате, для обозначения периода времени используется значение «20:59:59», после 21 часа по местному времени – «21:01:00»

### 3.10.2.3. Описание проверок запроса

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1.	Бизнес поля запроса	ExportPaymentsRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить запрос	GetResponseResponse /ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus /StatusCode = «1»	Внутренняя ошибка
2.	Бизнес	ExportPayments	Проверка соответствия типа	GetResponseResponse	В запросе указаны

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
	поля запроса	Request/ PaymentsExport Conditions/ @kind	запроса с условиями, указанными участником в запросе	/ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus /StatusCode = «11»	некорректные условия для получения информации
3.	Бизнес поля запроса	ExportPayments Request/ @senderIdentifier ExportPayments Request/ @senderRole	Участник, направляющий запрос на импорт начисления, не зарегистрирован в ГИС ГМП	GetResponseResponse /ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus / StatusCode = «21»	Принят запрос от незарегистрированного участника
4.	Бизнес поля запроса	ExportPayments Request/ @senderIdentifier ExportPayments Request/ @senderRole	Участник - отправитель запроса и участник, сформировавший запрос, не должны иметь в ГИС ГМП статус отличный от «Активный»	GetResponseResponse /ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus / StatusCode = «23»	Участник не завершил тестирование или исключен
5.	Бизнес поля запроса	ExportPayments Request/ @senderIdentifier ExportPayments Request/ @senderRole	Попытка информационной системы участника провести операцию, на которую у нее нет прав	GetResponseResponse /ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus / StatusCode = «30»	У вас недостаточно прав на проведение данной операции
6.	Бизнес поля запроса	ExportPayments Request/ @senderIdentifier ExportPayments Request/ @senderRole	Проверка разрешения взаимодействия участника с указанным в запросе видом полномочия через СМЭВ 3.ХХ	GetResponseResponse /ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus / StatusCode = «102»	Блокирована возможность взаимодействия с ГИС ГМП через СМЭВ 3.Х
7.	Пространство имен, используемое в xpath	ns0="urn:// roskazna.ru/ gisgmp/xsd/ services/export- payments/2.4.0"	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС	GetResponseResponse /ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode = «UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION»	В запросе указана некорректная версия вида сведения

#### 3.10.2.4. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/	Соответствует внутренним	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса,	

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
	Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode	кодам 1, 11, 21, 23, 30, 102	либо не пройдена проверка ЭП под сущностью, ошибка при выполнении форматно-логического контроля	
2.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode	UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия BC	

### 3.11. Получение участниками информации о возврате денежных средств

Описание полей запроса приведено в разделе 3.11.2.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.11.2.2. настоящего документа.

Основная схема Вида сведений представлена в документе «ExportRefunds.xsd» (см. раздел 6.)

Полномочие участника ГИС ГМП, с которым возможен доступ к Виду сведений: АН, ГАН, ТОФК (Администратор зачислений).

#### 3.11.1. Доступные типы запросов по Виду сведений

Перечень типов запросов, которые доступны участникам по виду сведений «Предоставление информации о возврате», приведен в таблице ниже.

**Таблица 21 – Перечень типов запросов по Виду сведений «Предоставление информации о возврате»**

№ п/п	Тип запроса	Полномочие участника-отправителя сообщения
1	REFUND - используется для запроса извещений о возврате денежных средств	АН, ГАН ТОФК (Администратор зачислений)

#### 3.11.2. Состав передаваемой информации

##### 3.11.2.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportRefundsRequest	Корневой тег запроса	1, обязательно	Контейнер Основан на типе ExportRequestType (см. описание в Таблица 29)	Корневой тег запроса
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				ID	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	<i>dateTime</i>	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя сообщения.	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	УРН участника-отправителя запроса.
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения	1, обязательно	<i>Строка длиной до 10 символов (\w{1,10}) / String</i>	<p>Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте <i>senderIdentifier</i>), с которым происходит обращение к ИС УНП.</p> <p>Допустимые значения:</p> <p>1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений);</p> <p>2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета);</p> <p>3 — АН (администратор доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета);</p> <p>4 — АН (государственное (муниципальное) учреждение);</p> <p>24 — ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета);</p> <p>25 — ГАН (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>27 — АН (уполномоченный орган, являющийся</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					администратором доходов бюджета); 33 — АН (уполномоченный орган); 70 — Администратор зачислений (ТОФК).
1.5.	originatorId	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего запрос	0...1, необязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.6.	Paging	Параметры страничного предоставления информации из ГИС ГМП (при больших объемах, предоставляемых данных)	0...1, необязательно	Основан на типе PagingType (см. описание в Таблица 48)	
1.7.	RefundsExport Conditions	Условия для предоставления информации о возврате	1, обязательно	Контейнер Основан на типе Conditions	
1.7.1.	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации об уплате	1, обязательно	ExportRefundsKind Type (см. описание в п. 39. раздела 3.20.2.)	Атрибут, устанавливающий тип запроса. Допустимые значения: REFUND
1.7.2.	PayersConditions	Условия для получения извещений о возвратах по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	Контейнер Основан на типе PayersConditionsType (см. описание в Таблица 55)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров RefundsConditions, PaymentsConditions, TimeCondition</i>
1.7.2.1.	PayerIdentifier	Идентификатор плательщика	1...100, обязательно	PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	Список идентификаторов плательщика для получения сведений <i>Наличие данного тега исключает наличие тега PayerInn</i>
1.7.2.2.	TimeInterval	Временной интервал, за который запрашиваются	0...1, необязательно	TimeIntervalType (см. описание в Таблица 53)	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		сведения			
1.7.2.3.	КВКlist	Перечень КБК	0...1, необязательно	Контейнер	Список КБК для получения сведений
1.7.2.4.	КВК	КБК	1...10, обязательно	КВКType (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	
1.7.3.	PaymentsConditions	Условия для получения извещений о возвратах по УПНО (УИП)	1, обязательно	PaymentsConditionsType (см. описание в Таблица 56)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров RefundsConditions, PayersConditions, TimeCondition</i>
1.7.4.	TimeConditions	Условия для получения извещений о возвратах за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	TimeConditionsType (см. описание в Таблица 54)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров RefundsConditions, PayersConditions, PaymentsConditions</i>
1.7.5.	RefundsConditions	Условия для получения извещений о возвратах по УИВ	1, обязательно	RefundsConditionsType (см. описание в Таблица 57)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров PayersConditions, PaymentsConditions, TimeCondition</i>

### 3.11.2.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportRefundsResponse	Ответ на запрос приема информации о возврате	1, обязательно	Контейнер, основан на типе ResponseType (см. описание в Таблица 31)	
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор ответа	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID	
1.2.	RqId (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в ID	
1.3.	recipientIdentifier (атрибут)	УРН участника получателя	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4.	timestamp (mestamp)	Дата и время формирования	1, обязательно	dateTime	



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		ответа			
2.	hasMore (атрибут)	Признак конца выборки:	1, обязательно	Boolean	Признак конца выборки: false - достигнут конец выборки; true - после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
3.	Refund	Информация о возврате денежных средств	0..100, необязательно	Контейнер Основан на типе RefundType (см. описание в Таблица 3)	
3.1.	ChangeStatusInfo	Сведения о статусе основаниях изменения.	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе ChangeStatusType (см. описание в таблице - Таблица 35)	
3.1.1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / Основан на типе MeaningType (описание см. в пункте 22. раздела 3.20.2.)	Возможные значения: 1 – новый; 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования).
3.1.2.	Reason	Основание изменения	0..1, необязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 23. раздела 3.20.2.)	
3.1.3.	ChangeDate	Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено уточнение информации о возврате (до 21 часа или после 21 часа по местному времени), либо время уточнения информации о возврате	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime</a> / dateTime	При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено уточнение информации о возврате, для обозначения периода времени до 21 часа по местному времени используется значение «20:59:59», после 21 часа по местному времени – «21:01:00»

### 3.11.2.3. Описание проверок запроса

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1.	Бизнес поля запроса	ExportRefundsRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить запрос	GetResponseResponse /ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus /StatusCode = «1»	Внутренняя ошибка
2.	Бизнес поля запроса	ExportRefundsRequest/RefundsExportConditions/@kind	Проверка соответствия типа запроса с условиями, указанными участником в запросе	GetResponseResponse /ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus /StatusCode = «11»	В запросе указаны некорректные условия для получения информации
3.	Бизнес поля запроса	ExportRefundsRequest/@senderIdentifier	Участник-отправитель запроса должен быть зарегистрирован в ГИС ГМП	GetResponseResponse /ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus /StatusCode = «21»	Принят запрос от незарегистрированного участника
4.	Бизнес поля запроса	ExportRefundsRequest/@senderIdentifier ExportRefundsRequest/@originatorId	Участник - отправитель запроса и участник, сформировавший запрос, должны иметь в ГИС ГМП статус отличный от «Активный»	GetResponseResponse /ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus /StatusCode = «23»	Участник не завершил тестирование или исключен
5.	Бизнес поля запроса	ExportRefundsRequest/@senderRole	Проверка наличия прав у участника-отправителя запроса на получение из ГИС ГМП информации	GetResponseResponse /ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus /StatusCode = «30»	У отправителя запроса недостаточно прав на проведение данной операции
6.	Бизнес поля запроса	ExportRefundsRequest/@senderIdentifier ExportRefundsRequest/@senderRole	Проверка разрешения взаимодействия участника с указанным в запросе видом полномочия через СМЭВ 3.ХХ	GetResponseResponse /ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «102»	Блокирована возможность взаимодействия с ГИС ГМП через СМЭВ 3.Х с полномочием, указанным в запросе
7.	Пространство имен, используемое в xpath	ns0=urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/export-refunds/2.4.0	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС	GetResponseResponse /ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode = «UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION»	В запросе указана некорректная версия вида сведения

### 3.11.2.4. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseDa ta/RequestStatus/ StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 21, 23, 30, 102	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса, либо не пройдена проверка ЭП под сущностью	
2.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseDa ta/RequestRejected/Rejection ReasonCode	UNKNOWN_REQU EST_DESCRIPTOR N	В запросе указана неактуальная версия ВС	

## 3.12. Получение участниками информации о результатах квитирования

Описание полей запроса приведено в разделе 3.12.2.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.12.2.2. настоящего документа.

Основная схема Вида сведений представлена в документе «ExportQuittances.xsd» (см. раздел 6.)

Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений: АН, ГАН, АЗ, ГАЗ.

### 3.12.1. Доступные типы запросов по Виду сведений

Перечень типов запросов, которые доступны участникам по виду сведений «Предоставление информации о результатах квитирования», приведен в таблице ниже.

**Таблица 22 – Перечень типов запросов по Виду сведений «Предоставление информации о результатах квитирования»**

№ п/п	Тип запроса	Полномочие участника-отправителя сообщения
1	QUITTANCE — используется для запроса результатов квитирования, за исключением неактивных (возвращается результат квитирования с последним полученным платежом)	АН, ГАН АЗ, ГАЗ
2	ALLQUITTANCE — используется для запроса всех результатов квитирования	АН, ГАН
3	QUITTANCEMAINCHARGE – используется для запроса результатов квитирования по связанным начислениям (запрос осуществляется по основному УИН)	АН, ГАН
4	ALLPOSSIBLE – предоставление результата квитирования с указанием дополнительных сведений об извещениях о приеме к исполнению распоряжения, которые несквитированы с извещением о начислении, но совпали с ним по нескольким реквизитам квитирования (запрос осуществляется только по УИН)	АН, ГАН

### 3.12.2. Состав передаваемой информации

#### 3.12.2.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	ExportQuittances Request	Корневой тег запроса	1, обязательно	Основан на типе ExportRequestType (см. описание в Таблица 29 )	Корневой тег запроса
1.1	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID	
1.2	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
1.3	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя сообщения.	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	УРН участника-отправителя сообщения.
1.4	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов (\w{1,10}) / String	Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте senderIdentifier), с которым происходит обращение к ИС УНП. Допустимые значения: 1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений); 2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета); 3 — АН (администратор

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета);</p> <p>4 — АН (государственное (муниципальное) учреждение);</p> <p>15 — ГАЗ (уполномоченный многофункциональный центр, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров);</p> <p>16 — ГАЗ (орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров и (или) органов государственной власти (органов местного самоуправления), обладающих правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющих администрирование платежей, его территориальные органы; орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП, при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>17 — АЗ (оператор единого портала);</p> <p>18 — АЗ (оператор регионального портала);</p> <p>19 — АЗ (многофункциональный центр);</p> <p>22 — АЗ (орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p> <p>24 — ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета);</p> <p>25 — ГАН (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>27 — АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета);</p> <p>31 — ГАЗ (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>32 — ГАЗ (оператор ФГИС ЕГР ЗАГС, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния);</p> <p>33 — АН (уполномоченный орган);</p> <p>34 — ГАЗ (оператор ГАС «Правосудие», обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП судов и мировых судей);</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					35 – АЗ (Областные и равные им суды, обладающие правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП, и не осуществляющие администрирование платежей).
1.5	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия	0...1, необязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	Если запрос сформировал участник косвенного взаимодействия, то заполнение тега является обязательным
1.6	Paging	Параметры страничного предоставления из ГИС ГМП информации (при больших объемах предоставляемых данных).	0...1, необязательно	PagingType (см. описание в Таблица 48)	Если контейнер в запросе не указан, то в ответе по умолчанию вернутся первые 100 элементов и признак конца выборки (true или false)
1.7	QuittancesExport Conditions	Условия для предоставления информации о результатах квитирования	1, обязательно	Контейнер Основан на типе Conditions	
1.7.1	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации о результатах квитирования	1, обязательно	ExportQuittancesKindType (см. описание в п. 38. раздела 3.20.2.)	Атрибут, устанавливающий тип запроса. Допустимые значения: QUITANCE - для запросов результатов квитирования, за исключением неактивных (возвращается результат квитирования с последним полученным платежом); ALLQUITANCE - для запросов всех результатов квитирования; QUITANCEMAINCHARGE - для запросов результатов квитирования по связанным начислениям (используется только ФССП); ALLPOSSIBLE – предоставление результата квитирования с указанием дополнительных сведений об извещениях о приеме к исполнению распоряжений, которые несквитированы с извещением о начислении, но

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					совпали с ним по нескольким реквизитам квитиования (доступно только для участников взаимодействия с полномочием ГАН/АН).
1.7.2	ChargesConditions	Условия для получения информации о результатах квитиования по УИН	1, обязательно	Контейнер Основан на типе ChargesConditionsType (см. описание в Таблица 52 )	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера TimeCondition</i>
1.7.2.1	SupplierBillID	УИН	1...100, обязательно	SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Список УИН для получения сведений
1.7.3	TimeConditions	Условия для получения результатов квитиования за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	TimeConditionsType (см. описание в Таблица 54)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера ChargesConditions</i> Не используется для типа запроса kind= ALLPOSSIBLE

### 3.12.2.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportQuittancesResponse	Ответ на запрос предоставления информации о результатах квитиования	Контейнер	Основан на типе ResponseType (см. описание в Таблица 31)	
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID	
1.2.	RqId (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	<i>Строка не более 50 символов в формате в формате ID</i>	
1.3.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
1.4.	hasMore	Признак окончания выборки	1, обязательно	boolean	Допустимые значения: false: достигнут конец



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					выборки; true: после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
1.5.	Quittance	Результаты квитирования	0...100, необязательно	QuittanceType (см. описание в Таблица 4)	
1.6.	PossibleData	Дополнительные сведения об извещениях о приеме к исполнению распоряжений, которые не сквитированы с извещением о начислении, но сопоставлены с ним по нескольким реквизитам квитирования	1...100, необязательно	Контейнер	<b>Предоставляется только для запросов kind=ALLPOSSIBLE</b> Указывается информация об извещениях о приеме к исполнению распоряжений в которые несквитированы с извещением о начислении, но отобраны в результате дополнительного сопоставления с ним по следующим реквизитам: - ИНН получателя средств; - КПП получателя средств; - Идентификатор плательщика; - КБК; - Сумма; - Счет получателя средств; - БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет; - код по ОКТМО.
1.6.1.	supplierBillID (атрибут)	УИН	1, обязательно	SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Совпадает со значением, указанным в запросе
1.6.2.	totalAmount (атрибут)	Сумма, указанная в начислении	0...1, необязательно	unsignedLong	Значение совпадает со значением одноименного тега начисления
1.6.3.	ComparisonResult	Результат дополнительного сопоставления	1...100, обязательно	Контейнер	
1.6.3.1.	paymentId (атрибут)	УПНО (УИП)	1, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	УПНО (УИП) из извещения о приеме к исполнению распоряжения, отобранного в результате дополнительного

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					сопоставления реквизитов, указанных в п. 1.6. настоящей таблицы
1.6.3.2.	comparisonWeight (атрибут)	Вес совпадения реквизитов	1, обязательно	unsignedLong	<p>При полном совпадении реквизитов, указанных в п.1.6 значение равно «500».</p> <p>При наличии одного и более расхождения будет указано значение меньше «500».</p> <p>Вес совпадения реквизитов рассчитывается как сумма весов всех реквизитов, значения которых совпали в результате доопытительного сопоставления.</p>
1.6.3.3.	comparisonDate (атрибут)	Дата сопоставления	0...1, необязательно	dateTime	
1.6.3.4.	amountPayment (атрибут)	Сумма, указанная в платеже	0...1, необязательно	unsignedLong	Равна соответствующему значению из платежа
1.6.3.5.	kbk (атрибут)	КБК, указанный в платеже	0..1, необязательно	КВКType (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	<p>Равен соответствующему значению из платежа.</p> <p>Присутствует в результате сопоставления в случае несовпадения значений этого реквизита в данных платежа и начисления.</p>
1.6.3.6.	oktmo (атрибут)	Код ОКТМО, указанный в платеже	0..1, необязательно	ОКТМОType (см. описание в пункте 14. раздела 3.20.2.)	<p>Равен соответствующему значению из платежа.</p> <p>Присутствует в результате сопоставления в случае несовпадения значений этого реквизита в данных платежа и начисления.</p>
1.6.3.7.	accountNumber (атрибут)	Номер счета получателя средств, указанный в платеже	0..1, необязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	<p>Равен соответствующему значению из платежа.</p> <p>Присутствует в результате сопоставления в случае несовпадения значений этого реквизита в данных платежа и начисления.</p>
1.6.3.8.	bik (атрибут)	БИК структурного подразделения кредитной	0..1, необязательно	ВКType (см. описание в п. 2. раздела 3.20.2.)	<p>Равен соответствующему значению из платежа.</p> <p>Присутствует в результате сопоставления в</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет, указанный в платеже			случае несовпадения значений этого реквизита в данных платежа и начисления.

### 3.12.2.3. Описание проверок запроса

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1.	Блок подписания элемента // <i>MessagePrimaryContent</i>	SendRequestRequest/ SenderProvidedRequestData/ PersonalSignature	Не пройдена проверка ЭП под пакетом	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «13»	ЭП пакета не верна
2.	Бизнес поля запроса	ExportQuittanceRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить запрос	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «1»	Внутренняя ошибка
3.	Бизнес поля запроса	ExportQuittanceRequest/ QuittancesExportConditions/@kind	Проверка соответствия типа запроса с условиями, указанными участником в запросе (например, для типа запроса kind= ALLPOSSIBLE указано условие TimeConditions в запросе)	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «11»	В запросе указаны некорректные условия для получения информации
4.	Бизнес поля запроса	ExportQuittanceRequest/ @senderIdentifier ExportQuittanceRequest/ @senderRole	Участник, направляющий запрос, не зарегистрирован в ГИС ГМП	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «21»	Принят запрос от незарегистрированного участника
5.	Бизнес поля запроса	ExportQuittanceRequest/ @senderIdentifier ExportQuittanceRequest/ @originatorId	Участник-отправитель запроса и участник, сформировавший запрос, не должны иметь в ГИС ГМП статус отличный от «Активный»	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «23»	Участник, не завершил тестирование или исключен

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
6.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ExportQuittanceRequest/ @senderIdentifier  ExportQuittanceRequest/ @senderRole	Попытка информационной системы участника провести операцию, на которую у нее нет прав	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «30»	<i>У вас недостаточно прав на проведение данной операции</i>
7.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ExportQuittanceRequest/ @senderIdentifier  ExportQuittanceRequest/ @senderRole	Проверка разрешения взаимодействия участника с указанным в запросе видом полномочия через СМЭВ 3.XX	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «102»	<i>Блокирована возможность взаимодействия с ГИС ГМП через СМЭВ 3.X</i>
8.	<i>Пространство имен, используемое в xpath</i>	<i>ns0=urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/export-quittances/2.4.0</i>	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode = «UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION»	<i>В запросе указана некорректная версия вида сведения</i>

#### 3.12.2.4. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 11, 21, 23, 30, 102	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса, либо не пройдена проверка ЭП под сущностью	
2.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode	UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия ВС	

### 3.13. Предоставление участником информации о погашении ранее предоставленного начисления

Описание полей запроса приведено в разделе 3.13.1.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.13.1.2. настоящего документа.

Вид сведений предоставляет участнику возможность отправить запрос для выполнения следующих операций:

- принудительное квитирование извещения о начислении с извещениями о приеме к исполнению распоряжений;
- отмена принудительного квитирования извещения о начислении с извещениями о приеме к исполнению распоряжений;
- принудительное квитирование извещения о начислении с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения;
- отмена принудительного квитирования извещения о начислении с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения;
- принудительное квитирование извещения о начислении с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы погашения;
- отмена принудительного квитирования извещения о начислении с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы погашения;
- установление платежу признака «Услуга предоставлена»;
- отмена факта установления платежу признака «Услуга предоставлена»;
- учет части суммы извещения о приеме к исполнению распоряжения;
- отмена факта учета части суммы извещения о приеме к исполнению распоряжения.

Основная схема Вида сведений представлена в документе «ForcedAcknowledgement.xsd» (см. раздел 6.)

Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений для выполнения операций по принудительному квитированию и отмене принудительного квитирования: АН, ГАН.

Право на выполнение операций принудительного квитирования или отмены принудительного квитирования извещения о начислении с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы погашения имеет АН, ГАН, сформировавший извещение о начислении и получивший информацию о его оплате путем проведения проверки отражения денежных средств на соответствующих лицевых счетах АН/ГАН. Право на выполнение операции может быть дополнительно ограничено внутренними настройками ГИС ГМП.

Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений для выполнения операций установления или отмены установления платежу признака «Услуга предоставлена»: АЗ, ГАЗ (орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, их территориальный орган»).

Полномочие участника ГИС ГМП, с которым возможен доступ к Виду сведений для выполнения операций учета или отмены учета части или полной суммы извещения о приеме к исполнению распоряжения, предоставленного участником в ГИС ГМП,

при отсутствии в ГИС ГМП соответствующего извещения о начислении: ГАЗ (Оператор ГАС «Правосудие», обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП судов и мировых судей), АЗ (Областные и равные им суды, обладающие правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП, и не осуществляющие администрирование платежей).

### 3.13.1. Состав передаваемой информации

#### 3.13.1.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ForcedAcknowledgementRequest	Запрос на проведение (отмену) принудительного квитирования/установление (отмену факта установления) извещения о приеме к исполнению распоряжения статуса «Услуга предоставлена»	1, обязательно	Основан на типе RequestType (см. описание в Таблица 30)	Корневой тег запроса
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя сообщения.	1, обязательно	URNTYPE (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	УРН участника-отправителя сообщения.
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов ( $\w w\{1,10\}$ ) / String	Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте <i>senderIdentifier</i> ), с которым происходит обращение к ИС УНП. Допустимые значения: 1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>отношении государственных (муниципальных) учреждений);</p> <p>2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета);</p> <p>3 — АН (администратор доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета);</p> <p>4 — АН (государственное (муниципальное) учреждение);</p> <p>16 — ГАЗ (орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров и (или) органов государственной власти (органов местного самоуправления), обладающих правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющих администрирование платежей, его территориальные органы; орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию, содержащуюся</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>в ГИС ГМП, при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p> <p>22 — АЗ (орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП, при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p> <p>24 — ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета);</p> <p>25 — ГАН (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>27 — АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета);</p> <p>33 — АН (уполномоченный орган);</p> <p>34 — ГАЗ (оператор ГАС «Правосудие», обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП судов и мировых судей);</p> <p>35 — АЗ (Областные и равные им суды, обладающие правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП, и не осуществляющие администрирование платежей).</p>



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.5.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего запрос	0...1, необязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	Если запрос сформировал участник косвенного взаимодействия, то заполнение тега является обязательным
1.6.	Reconcile	Принудительное квитирование начисления с платежами	1, обязательно	Контейнер	<i>Наличие данного тега исключает наличие тегов AnnulmentReconcile, ServiceProvided, AnnulmentServiceProvided</i>
1.6.1.	supplierBillId (атрибут)	УИН	1, обязательно	SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.) либо 15 цифр (\d{15})	
1.6.2.	PaymentId	Перечень идентификаторов платежей	1...100	PaymentIDType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	Перечень указывается в случае принудительного квитирования начисления с платежами.  <i>Наличие данного тега исключает наличие тега PaymentNotLoaded</i>
1.6.3.	PaymentNotLoaded	Признак принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом	1, обязательно	boolean	Для проведения принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом необходимо указывать данный тег, значение которого должно быть равно «true».  <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов PaymentId</i>
1.6.4.	amountReconcile (атрибут)	Сумма погашения, в копейках	0...1, необязательно	Значение от 0 до 18446744073709551615 / unsignedLong	Сумма частичного погашения начисления при отсутствии в ГИС ГМП платежа, в копейках.
1.7.	AnnulmentReconcile	Отмена принудительного квитирования начисления с платежами	1, обязательно	Контейнер	<i>Наличие данного тега исключает наличие тегов Reconcile, ServiceProvided, AnnulmentServiceProvided</i>
1.7.1.	supplierBillId (атрибут)	УИН	1, обязательно	SupplierBillIDType (описание см.	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				в пункте 20. раздела 3.20.2.) либо 15 цифр ( $\backslash d\{15\}$ )	
1.7.2.	PaymentId	Перечень идентификаторов платежей	1...100, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	Перечень указывается для отмены принудительного квитирования начисления с платежами.  <i>Наличие данного тега исключает наличие тега PaymentNotLoaded</i>
1.7.3.	PaymentNotLoaded	Признак принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом	1, обязательно	boolean	Для отмены принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом необходимо указывать данный тег, значение которого должно быть равно «true».  <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов PaymentId</i>
1.7.4.	reconcileID (атрибут)	Номер операции принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом (частичное погашение)	0...1, необязательно	reconcileIDType (описание см. в пункте 28. раздела 3.20.2.)	Номер операции принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом  Присутствует в ответе на запрос погашения начисления в случае выполнения операции по принудительному квитированию начисления отсутствующим в ГИС ГМП платежом на заданную сумму. <i>Формируется по внутреннему алгоритму ГИС ГМП.</i>
1.8.	ServiceProvided	Установление платежу признака «Услуга предоставлена»	1, обязательно	Контейнер	Право на проставление платежу статуса «Услуга предоставлена» имеют участники с полномочиями АЗ(22) и ГАЗ(16).  <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов Reconcile, Annulment Reconcile, AnnulmentServiceProvided</i>
1.9.	PaymentDataInfo	Информация о	1...100,	Контейнер	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		платеже	обязательно		
1.9.1.	paymentId (атрибут)	Идентификатор платежа	1, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	Указывается идентификатор платежа, которому необходимо установить признак «Услуга предоставлена»
1.9.2.	ServiceData	Дополнительные сведения о предоставлении услуги/ учете платежа	0...1, необязательно	Контейнер ServiceDataType (см. описание в таблице - Таблица 38)	Право на указание дополнительных сведений о предоставлении услуги/ учете платежа имеют участники с видами полномочий «34» и «35». Для Участников с видами полномочий «34» и «35» обязателен для заполнения.
1.10.	AnnulmentServiceProvided	Отмена факта установления платежу признака «Услуга предоставлена»			<i>Наличие данного тега исключает наличие тегов Reconcile, Annulment Reconcile, ServiceProvided</i>
1.11.	PaymentDataID	Сведения об идентификаторах платежа	1...100, обязательно		Указывается перечень идентификаторов платежей, для которых необходимо отменить факт установления признака «Услуга предоставлена»
1.11.1.	paymentId (атрибут)	Идентификатор платежа	1, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	Указывается идентификатор платежа, для которого необходимо отменить факт установления признака «Услуга предоставлена»
1.11.2.	serviceDataID (атрибут)	Идентификатор информации об учете факта оплаты. Заполняется в случае отмены частичного учета факта оплаты.	0...1, необязательно	serviceDataIDType (см. описание в пункте 29. раздела 3.20.2.)	Заполняется в случае отмены частичного учета факта оплаты. <i>Право на отмену частичного учета факта оплаты имеют участники с видами полномочий «34» и «35»</i>

### 3.13.1.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ForcedAcknowledgmentResponse	Ответ на запрос на проведение (отмену) принудительного квитирования/уста	1, обязательно	Контейнер/ Основана на типе ResponseType (см. описание в	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		новление (отмену факта установления) извещению о приеме к исполнению распоряжения статуса "Услуга предоставлена"		Таблица 31)	
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор ответа	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID	
1.2.	RqId (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	<i>Строка не более 50 символов в формате в формате ID</i>	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-получателя	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	УРН участника-получателя сообщения.
1.4.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
1.5.	Quittance	Результат квитирования (квитанция)	1...100, обязательно	QuittanceType (см. описание в Таблица 4)	Присутствует в ответе на запрос в случае выполнения операции по принудительному квитированию начисления с платежами (отсутствующим в ГИС ГМП платежом)  <i>Наличие данного тега исключает наличие тега «Done»</i>
1.6.	Done	Признак успешного выполнения операций	1...100, обязательно	boolean	Присутствует в случае выполнения следующих операций: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отмена принудительного квитирования начисления с платежами;</li> <li>- Установление платежу признака "Услуга предоставлена";</li> <li>- Отмена факта установления платежу признака "Услуга предоставлена".</li> </ul>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<i>Наличие данного тега исключает наличие тега «Quittance»</i>
1.6.1.	serviceDataID (атрибут)	Идентификатор информации об учете платежа	0..1, необязательно	serviceDataIDType (см. описание в пункте 29. раздела 3.20.2.)	Присутствует в ответе на запрос установления платежу признака «Услуга предоставлена» и при наличии в запросе блока данных «Дополнительные сведения о предоставлении услуги/об учете платежа» и отмены факта установления платежу признака «Услуга предоставлена» в случае, если при установлении признака «Услуга предоставлена» в запросе был указан блок данных «Дополнительные сведения о предоставлении услуги/об учете платежа».
1.6.2.	paymentId (атрибут)	УПНО (УИП)	0..1, необязательно	PaymentIDType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	Присутствует в ответе на запрос установления платежу признака «Услуга предоставлена» и в ответе на запрос отмены факта установления платежу признака «Услуга предоставлена».
1.6.3.	code (атрибут)	Код результата обработки	0..1, необязательно	String	Присутствует в ответе на запрос установления платежу признака «Услуга предоставлена» и в ответе на запрос отмены факта установления платежу признака «Услуга предоставлена». Содержит код ошибки, описание приведено в п. 3.13.1.3..

### 3.13.1.3. Описание проверок запроса

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ForcedAcknowledgmentRequestt	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить запрос	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponse	<i>Внутренняя ошибка</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
				Data/RequestStatus/StatusCode = «1»	
2.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ForcedAcknowledgmentRequestt/@senderIdentifier ForcedAcknowledgmentRequestt/@senderRole	Участник, направляющий запрос, не зарегистрирован в ГИС ГМП	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «21»	<i>Принят запрос от незарегистрированного участника</i>
3.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ForcedAcknowledgmentRequestt/@senderIdentifier ForcedAcknowledgmentRequestt/@originatorId	Участник-отправитель запроса и участник, сформировавший запрос, не должны иметь в ГИС ГМП статус отличный от «Активный»	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «23»	<i>Участник не завершил тестирование или исключен</i>
4.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ForcedAcknowledgmentRequestt/@senderIdentifier ForcedAcknowledgmentRequestt/@senderRole	Попытка информационной системы участника провести операцию, на которую у нее нет прав	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «30»	<i>У отправителя недостаточно прав на проведение данной операции</i>
5.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ForcedAcknowledgmentRequestt/@senderIdentifier ForcedAcknowledgmentRequestt/@senderRole	Проверка разрешения взаимодействия участника с указанным в запросе видом полномочия через СМЭВ 3.XX	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «102»	<i>Блокирована возможность взаимодействия с ГИС ГМП через СМЭВ 3.X</i>
6.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ForcedAcknowledgmentRequestt/@senderIdentifier ForcedAcknowledgmentRequestt/@originatorId	Участник, отправивший запрос, зарегистрирован в ГИС ГМП в качестве участника прямого взаимодействия, а участник, сформировавший запрос, зарегистрирован в качестве участника косвенного взаимодействия	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «302»	<i>Попытка загрузки в систему информации другого участника</i>
7.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ForcedAcknowledgmentRequestt/Reconcile/@PaymentId	Контроль того, что платеж, УПНО (УИП) которого указан в запросе на проведение квитирования по инициативе АН, отсутствует или аннулирован	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «4»	<i>Платеж с УПНО (УИП) &lt;УПНО (УИП)&gt; не найден в системе</i>
8.	<i>Бизнес</i>	ForcedAcknowledgmentRequestt/@PaymentId	Контроль того, что	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «4»	<i>Платеж с УПНО</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
	<i>поля запроса</i>	mentRequest/ ServiceProvided/ @PaymentId	платеж, УПНО (УИП) которого указан в запросе на выполнение операции «Услуга предоставлена» по инициативе АН, отсутствует или аннулирован	ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/RequestStatus/ StatusCode = «4»	<i>(УИП) &lt;УПНО (УИП)&gt; не найден в системе</i>
9.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ForcedAcknowledge mentRequest/ Reconcile/ @supplierBillId ForcedAcknowledge mentRequest/ AnnulmentReconcile /@supplierBillId	Контроль наличия в БД ГИС ГМП извещения о начислении по УИН	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/RequestStatus/ StatusCode = «7»	<i>Не найден исходный документ (файл)</i>
10.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ForcedAcknowledge mentRequest/ Reconcile/@ supplierBillId	Контроль того, что извещение о начислении, УИН которого указано в запросе на проведение принудительного квитирования с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения по инициативе АН/ГАН, уже сквитировано и итоговый баланс начисления меньше или равно «0»	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/RequestStatus/ StatusCode = «317»	<i>Начисление уже сквитировано с платежом в системе</i>
11.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ForcedAcknowledge mentRequest/ Reconcile/ @supplierBillId	Контроль того, что указанное в запросе начисление не было ранее сквитировано с отсутствующим в ГИС ГМП платежом	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/RequestStatus/ StatusCode = «322»	<i>Начисление ранее было сквитировано с отсутствующим платежом</i>
12.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ForcedAcknowledge mentRequest/ ServiceProvided/ PaymentData/ ServiceData	Контроль того, что указанному в запросе извещению о приеме к исполнению распоряжению не установлен статус «Услуга предоставлена»	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/RequestStatus/ StatusCode = «324»	<i>В рамках указанного факта оплаты услуга предоставлена</i>
13.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ForcedAcknowledge mentRequest/ AnnulmentReconcile /@supplierBillId ForcedAcknowledge mentRequest/ AnnulmentReconcile	Контроль того, что указанные в запросе извещение о начислении и извещение о приеме к исполнению распоряжения принудительно	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/RequestStatus/ StatusCode = «325»	<i>Отсутствует факт принудительного квитирования начисления и факта оплаты по инициативе АН/ГАН</i>





№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
20.	Бизнес поля запроса	ForcedAcknowledgementRequest/AnnulmentServiceProvided/PaymentDataID/@serviceDataID	Контроль наличия ранее направленной информации об учете платежа с указанным в запросе Идентификатором информации об учете факта оплаты	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «344»	Информация об учете платежа с идентификатором <serviceDataID> отсутствует в ГИС ГМП
21.	Бизнес поля запроса	ForcedAcknowledgementRequest/AnnulmentServiceProvided/PaymentData/@serviceDataID	Контроль обязательности указания Идентификатора информации об учете факта оплаты при отмене признака «Услуга предоставлена» для участников с видами полномочий «34» и «35»	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «346»	Отсутствуют сведения об Идентификаторе информации об учете платежа
22.	Бизнес поля запроса	ForcedAcknowledgementRequest/AnnulmentServiceProvided/PaymentData	Контроль невозможность отмены признака «Услуга предоставлена» без указания Идентификатора информации об учете факта оплаты при наличии в ГИС ГМП активных записей о частичном учете платежа	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «347»	Для указанного в запросе факта оплаты имеется информация о частичном учете, которую необходимо предварительно отменить
23.	Бизнес поля запроса	ForcedAcknowledgementRequest/Reconcile/@supplierBillId	Контроль допустимости указания суммы погашения при принудительном квитировании начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом в отношении указанного в запросе начисления	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «370»	Не соблюдены условия направления информации о сумме частичного погашения
24.	Бизнес поля запроса	ForcedAcknowledgementRequest/Reconcile/@supplierBillId	Контроль необходимости указания суммы погашения при принудительном квитировании начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом в отношении указанного в запросе начисления	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «371»	Отсутствует информация о сумме погашения начисления
25.	Бизнес поля запроса	ForcedAcknowledgementRequest/Reconcile/PaymentNotLoaded/@amountreconcile	Контроль превышения суммы частичного погашения над остатком суммы, подлежащей к оплате	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «372»	Указанная сумма превышает сумму (остаток от суммы), подлежащую оплате

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
26.	Бизнес поля запроса	ForcedAcknowledgementRequest/AnnulmentReconcile/PaymentNotLoaded/@reconcileID	Контроль обязательности указания номера операции частичного погашения при отмене операций частичного погашения	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «373»	Не указан номер операции частичного погашения
27.	Пространство имен, используемое в xpath	xmlns:fa="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/forced-acknowledgement/2.4.0"	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode = «UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION»	В запросе указана некорректная версия вида сведения

#### 3.13.1.4. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 21, 23, 30, 102, 302	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса, либо не пройдена проверка ЭП под сущностью	
2.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode	Соответствует внутреннему коду 1, 4, 7, 317, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 340, 342, 343, 344, 346, 347, 370, 371, 372, 373	Ошибка при выполнении форматно-логического контроля	
3.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode	UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия ВС	

#### 3.14. Формирование предварительного начисления по запросу участников

Формирование предварительного начисления по запросу участников выполняется на стороне ГИС ГМП.

Описание полей запроса приведено в разделе 3.14.1.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.14.1.2. настоящего документа.

Основная схема Вида сведений представлена в документе «ChargeCreation.xsd» (см. раздел 6.)

Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений: АЗ  
(оператор единого портала, оператор регионального портала).

### 3.14.1. Состав передаваемой информации

#### 3.14.1.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ChargeCreationRequest	Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации	1, обязательно	Основан на типе RequestType (см. описание в Таблица 30)	Корневой тег запроса
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя сообщения.	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	УРН участника-отправителя сообщения.
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов ( $w\{1,10\}$ ) / String	Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте <i>senderIdentifier</i> ), с которым происходит обращение к ИС УНП. Допустимые значения: 17 — АЗ (оператор единого портала); 18 — АЗ (оператор регионального портала).
1.5.	originatorId (атрибут)	УРН косвенного взаимодействия участника	0..1, необязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.6.	ChargeTemplate	Данные для формирования необходимой для уплаты информации	1, обязательно	ChargeTemplateType (см. описание Таблица 26 )	Уточнение ранее сформированного ГИС ГМП предварительного начисления осуществляется путем выполнения запроса по виду сведений «Прием необходимой для уплаты информации (начисления)» с заполнением данных в

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					контейнере ImportedChange

### 3.14.1.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ChargeCreationResponse	Ответ на запрос формирования необходимой для уплаты информации	Контейнер	Основан на типе ResponseType (см. описание в Таблица 31)	
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор ответа	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID	
1.2.	RqId (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID	
1.3.	recipientIdentifier (атрибут)	УРН участника – получателя ответа на запрос	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
1.5.	Charge	Предварительное начисление, сформированное ГИС ГМП по запросу участника	1, обязательно	ChargeType (см. описание в Таблица 1)	

### 3.14.1.3. Описание проверок запроса

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1.	Блок содержи моего вложенный	SendRequestRequest/ SenderProvidedRequestData/ PersonalSignature	Не пройдена проверка ЭП под пакетом с извещениями о начислении	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/StatusCode = «13»	Неверный формат данных ЭП под сущностью (запросом)
2.	Бизнес поля запроса	ChargeCreationRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить запрос	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response	Внутренняя ошибка

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
				/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «1»	
3.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ @senderIdentifier ChargeCreationRequest/ @senderRole ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/Payee/@inn ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/Payee/@kpp	Участник-отправитель запроса должен быть зарегистрирован в ГИС ГМП Проверка, что указаны ИНН/КПП организации, являющейся получателем средств, зарегистрированной в ГИС ГМП	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «21»	<i>Принят запрос от незарегистрированного участника</i>
4.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ @senderIdentifier ChargeCreationRequest/ @originatorId	Участник -отправитель сообщения и участник, сформировавший извещение о начислении, не должны иметь в ГИС ГМП статус отличный от «Активный»	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «23»	<i>Участник, не завершил тестирование или исключен</i>
5.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ @senderRole	Проверка наличия прав у участника-отправителя запроса на формирование в ГИС ГМП извещения о начислении	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «30»	<i>У отправителя запроса недостаточно прав на проведение данной операции</i>
6.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ @senderIdentifier ChargeCreationRequest/ @senderRole	Попытка обращения участников с указанным в запросе полномочием к ГИС ГМП через версию СМЭВ 3.Х	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «102»	<i>Блокирована возможность взаимодействия с ГИС ГМП через СМЭВ 3.Х в полномочии, указанном в запросе</i>
7.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ ChargesPackage/ImportedCharge/ @supplierBillID	Если в запросе указан УИН, то проверяется отсутствие ранее загруженного начисления с таким же УИН	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «5»	<i>Предоставляемые участником данные уже присутствуют в системе</i>
8.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ @validUntil	Дата, до которой (включительно) актуально предварительное начисление, должно быть не менее текущей (даты загрузки) и не более месяца от текущей даты	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «36»	<i>Недопустимый срок действия начисления</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
9.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/BudgetIndex/@status	Проверка значения реквизита платежа 101 «Статус плательщика»	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «57»	<i>В извещении указано некорректное значение статуса плательщика (реквизит 101)</i>
10.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/@oktmo	Для извещений о начислениях в уплату денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами (значение в поле «КВК» начинается на «153»), выполняется проверка: если указан счет получателя средств, в первых пяти знаках которого указано значение «03100» (значение в поле «AccountNumber»), то значение кода ОКТМО не может быть равно ноль («0»). Проверяется формат поля: длина не может быть 11 цифр.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «232»	<i>Некорректное значение кода по ОКТМО</i>
11.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/@kbk	Если по данному начислению предполагается поступление средств на счет, первые цифры которого — «03100» (значение в поле «AccountNumber»), то значение поля КБК не может быть равно «0». Все символы поля КБК одновременно не могут принимать значение ноль («0»)	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «233»	<i>Некорректное значение КБК</i>
12.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/@supplierBillID	Проверка контрольного разряда УИН: если длина УИН 25 символов, то проверяется значение 25-го символа (алгоритм расчета контрольного разряда приведен в разделе 4.1.).	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «234»	<i>Контрольный разряд УИН имеет некорректное значение</i>
13.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/Payer/@payerIdentifier	Проверка на невырожденность идентификатора плательщика, а именно: – значения с 4 по 22 разрядах	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/	<i>Некорректное значение идентификатора плательщика</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ Payer/ @additionalPayerIdentifier	<p>не могут все одновременно быть равны нулю</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- значение с 1 по 3 символ не может быть равно «127» (из идентификатора плательщика ФЛ исключен код «27» - «Номер мобильного телефона»);</li> <li>- для ЮЛ нерезидентов РФ (при наличии ИНН) 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр, первые две не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0»);</li> <li>- для ЮЛ нерезидентов РФ (при наличии КИО) 4 – 8 разряды – символ «0» (ноль), 9 — 13 разряды — КИО ЮЛ (5 цифр, все цифры не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0»);</li> <li>- для ЮЛ нерезидентов РФ (при отсутствии КИО и ИНН) 4 — 17 разряды — символы или цифры, без знака номера («№») и разделительных знаков («-», «/», «.», «:», «&gt;»), 18 — 19</li> </ul>	StatusCode = «236»	

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			разряды — 2 символа, 20 — 22 разряды — 3 цифры.		
14.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/@supplierBillID	Для нового начисления проверяется отсутствие букв в УИН	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «238»	<i>Наличие букв в УИН недопустимо</i>
15.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/@purpose  ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/BudgetIndex/@taxPeriod  ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/BudgetIndex/@taxDocDate  ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/BudgetIndex/@paytReason	Для извещений о начислениях в уплату денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами (значение в поле «КВК» начинается на «182») и таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами (значение в поле «КВК» начинается на «153»), выполняется проверка указания ноль («0») в реквизите.	ImportChargesResponse / ImportProtocol/code = «239»	<i>Некорректное значение реквизитов платежа (101, 106 – 109), предусмотренных правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации</i>
16.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/BudgetIndex/@status	До 01.07.2021 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов "01"- "13", "15"- "28".  С 01.07.2021 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов "01"- "13", "15"- "29".  С 01.10.2021 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов	ImportChargesResponse / ImportProtocol/code = «239»	<i>Некорректное значение реквизитов платежа (101, 106 – 109), предусмотренных правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации</i>



№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			"01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "30".		
17.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/BudgetIndex/@paytReason	С 01.01.2021 реквизит 106 «Показатель основания платежа» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00. С 01.10.2021 реквизит 106 «Показатель основания платежа» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «239»	<i>Некорректное значение реквизитов платежа (101, 106 – 109), предусмотренных правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации</i>
18.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/Payee/OrgAccount/Bank/@correspondentBankAccount	Для счетов получателя средств, в первых пяти знаках которых указаны значения «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254» обязательно должен быть указан счет, открытый на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет». Если для счетов получателя средств, открытых на балансовых счетах «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, значение корреспондентского счета кредитной организации указано, то первые цифры поля должны начинаться на «301»	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «240»	<i>Некорректное значение корреспондентского счета банка</i>
19.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ChargeTemplate/@kbb	Реквизит 108 может быть «0» или должен быть заполнен следующим образом: – первые две символа могут принимать значение "01" -	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/	<i>Некорректное значение реквизита 108 (Номер документа основания платежа)</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ BudgetIndex/ @status  ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ BudgetIndex/ @taxDocNumber	"14", "22", "24" - "26", "28" - "30", – третий символ - знак ";", – последующие символы - идентификатора сведений о физическом лице, длиной от 1 до 12 символов, знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются при условии: <ul style="list-style-type: none"> <li>• до 01.10.2021: Если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») НЕ равны «03100», значение в поле «КВК» начинается НЕ на «182», НЕ на «153» и в реквизите 101 (Статус плательщика) указан один из статусов "03", "19", "20", "24" или значение в поле «КВК» начинается на «153» и в реквизите 101 (Статус плательщика) указан один из статусов "03", "16", "19", "20";</li> <li>• после 01.10.2021: Если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») НЕ равны «03100», значение в поле «КВК» начинается НЕ на «182», НЕ на «153» и в реквизите 101 (Статус плательщика) указан один из статусов "03", "19", "20", "24".</li> </ul>	StatusCode = «291»	
20.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate / Payee/OrgAccount/ @accountNumber  ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate / BudgetIndex/@status	С 01.10.2021 если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») НЕ равны «03100», реквизит 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» принимает значение "29" и в Идентификаторе плательщика указан Идентификатор	ImportChargesResponse / ImportProtocol/code = «291»	<i>Некорректное значение реквизита 108 (Номер документа основания платежа)</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ Payer/@payerIdentifier ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ BudgetIndex/@taxDocNumber	плательщика физического лица с указанием кода типа документа отличного от ИНН (код типа документа – 21), то реквизит 108 «Показатель номера документа» должен быть заполнен следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>• первые две символа могут принимать значение "01" - "14", "22", "24" - "26", "28" - "30",</li> <li>• третий символ - знак ";" (точка с запятой),</li> <li>• последующие символы - идентификатора сведений о физическом лице, длиной от 1 до 12 символов, знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются.</li> </ul>		
21.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ BudgetIndex/ @paytReason  ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ BudgetIndex/ @taxDocNumber	До 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ТП» или «ЗД», то реквизит 108 «Показатель номер документа» должен принимать значение «0».  С 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ТП», то реквизит 108 «Показатель номер документа» должен принимать значение «0».	ImportChargesResponse / ImportProtocol/code = «293»	<i>Некорректное значение реквизита 108 (Показатель номера документа)</i>
22.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ BudgetIndex/ @paytReason  ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ BudgetIndex/ @taxDocNumber	До 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ЗД», то реквизит 109 «Показатель даты документа» должен принимать значение «0».  С 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ЗД» и реквизит 108 «Показатель номер	ImportChargesResponse / ImportProtocol/code = «294»	<i>Некорректное значение реквизита 109 (Показатель даты документа)</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ BudgetIndex/ @taxDocDate	документа» принимает значение «0», то реквизит 109 «Показатель даты документа» должен принимать значение «0».		
23.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ @billDate ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ Discount/DiscountFixed/@Expiry ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ Discount/ DiscountSize/@Expiry ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ Discount/ MultiplierSize/@Expiry	Проверка корректности даты, до которой действует скидка.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «313»	<i>Некорректный формат значения даты, до которой действует скидка</i>
24.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ Payee/ OrgAccount/ Bank/@bik  ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ Payee/ OrgAccount/ @accountNumber	Проверка счета получателя средств на соответствие условиям направления извещения о начислении в ГИС ГМП (условия направления извещения о начислении в ГИС ГМП приведены в разделе 1.5.1.2.).	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «332»	<i>Указан некорректный расчетный счет получателя средств или неверный контрольный ключ в номере счета</i>
25.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ Payee/ OrgAccount/ Bank/@bik	Проверка соответствия БИК ТОФК или банка – получателя средств справочнику НСИ ГИС ГМП	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «450»	<i>Значение «БИК ТОФК» не соответствует справочной информации</i>
26.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ Payee/	Проверка соответствия значения счета получателя средств, справочнику НСИ ГИС ГМП	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «450»	<i>Значение номера казначейского счета, открытого в ТОФК получателю средств,</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		OrgAccount/ @accountNumber		seData/RequestStatus/ StatusCode = «451»	не соответствует справочной информации
27.	Бизнес поля запроса	ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ Payee/ OrgAccount/ Bank/ @correspondentBankAccount	Проверка соответствия значения единого казначейского счета или корреспондентского счета получателя средств справочнику НСИ ГИС ГМП	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «452»	Значение номера единого казначейского счета не соответствует справочной информации
28.	Бизнес поля запроса	ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ @kbk	Проверка соответствия КБК справочнику НСИ ГИС ГМП. Проверяется соответствие первых трех знаков в значении КБК сведения о коде главного администратора доходов бюджета, главного распорядителя средств, в ведении которого находится организация - получатель средств, содержащимся в Справочнике НСИ ГИС ГМП.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «453»	Значение КБК не соответствует сведениям, указанным в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
29.	Бизнес поля запроса	ChargeCreationRequest/ ChargeTemplate/ @oktmo	Проверка соответствия ОКТМО справочнику НСИ ГИС ГМП	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «454»	Значение ОКТМО не соответствует справочной информации
30.	Пространство имен, используемое в xpath	xmlns:req="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-chargestemplate/2.4.0"	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestRejected/ RejectionReasonCode = «UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION»	В запросе указана некорректная версия вида сведения

#### 3.14.1.4. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/ RequestStatus/ StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 21, 23, 30, 102	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса, либо не пройдена проверка ЭП под сущностью	

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
2.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData / RequestStatus/ StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 5, 7, 36, 39, 57, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 291, 293, 294, 313, 332, 450, 451, 452, 453, 454	Ошибка при выполнении форматно-логического контроля	
3.	GetResponseResponse/ ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData /RequestRejected/RejectionReasonCode	UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия ВС	

### 3.14.2. Подпись данных для формирования необходимой для уплаты информации

Данные для формирования необходимой для уплаты информации, передаваемые в ИС УНП, должны быть подписаны ЭП участника, сформировавшего запрос. ЭП участника, сформировавшего запрос, должна передаваться в блоке СМЭВ-конверта «//PersonalSignature».

### 3.15. Получение участниками из ГИС ГМП информации о зачислении

Описание полей запроса приведено в разделе 3.15.2.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.15.2.2. настоящего документа.

Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений: АН, ГАН, ТОФК (Администратор зачислений), АЗ, ГАЗ, АП, ГАП.

#### 3.15.1. Доступные типы запросов по Виду сведений

Перечень типов запросов, которые доступны участникам по виду сведений «Предоставление информации о зачислении», приведен в таблице ниже.

**Таблица 23 – Перечень типов запросов по Виду сведений «Предоставление информации о зачислении»**

№ п/п	Тип запроса	Полномочие участника-отправителя сообщения
1	INCOME — используется для запроса извещений о зачислении	АН, ГАН ТОФК (Администратор зачислений) АЗ, ГАЗ АП, ГАП

### 3.15.2. Состав передаваемой информации

#### 3.15.2.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportIncomesRequest	Запрос на предоставление информации о зачислении	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе ExportRequestType (см. описание в Таблица 29 )	Корневой тег запроса
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID (формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> )	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования запроса	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> / dateTime	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя запроса	1, обязательно	URNTypе (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения, которым происходит обращение к ГИС ГМП	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов (\w{1,10}) / String	Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте <i>senderIdentifier</i> ), с которым происходит обращение к ГИС ГМП.  Допустимые значения: 1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>(муниципальных) учреждений);</p> <p>2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета);</p> <p>3 — АН (администратор доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета);</p> <p>4 — АН (государственное (муниципальное) учреждение);</p> <p>5 — ГАП (оператор по переводу денежных средств, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП иных операторов по переводу денежных средств и (или) банковских платежных агентов (субагентов), и (или) платежных агентов);</p> <p>6 — ГАП (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП финансовых органов и (или) местных администраций, и (или) государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств);</p> <p>7 — АП (оператор по переводу денежных средств);</p> <p>8 — АП (организация почтовой связи);</p> <p>9 — АП (финансовый орган);</p> <p>10 — АП (местная</p>



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>администрация);</p> <p>11 — АП (банковский платежный агент);</p> <p>12 — АП (банковский платежный субагент);</p> <p>13 — АП (платежный агент);</p> <p>14 — АП (государственное (муниципальное) учреждение и многофункциональный центр, осуществляющий прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств);</p> <p>15 — ГАЗ (уполномоченный многофункциональный центр, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров);</p> <p>16 — ГАЗ (орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров и (или) органов государственной власти (органов местного самоуправления), обладающих правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющих администрирование платежей, его территориальные органы;</p> <p>орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или)</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p> <p>17 — АЗ (оператор единого портала);</p> <p>18 — АЗ (оператор регионального портала);</p> <p>19 — АЗ (многофункциональный центр);</p> <p>20 – АП (органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации);</p> <p>22 — АЗ (орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p> <p>23 – АП (территориальный орган Федерального казначейства);</p> <p>24 — ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета);</p> <p>25 — ГАН (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>27 — АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета);</p> <p>28 – ГАП (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>29 — ГАП (органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, обеспечивающие взаимодействие с ГИС ГМП</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации); 30 — ГАП (уполномоченные многофункциональные центры, обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров). 31 — ГАЗ (оператор системы «Электронный бюджет»); 32 — ГАЗ (оператор ФГИС ЕГР ЗАГС, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния); 33 — АН (уполномоченный орган); 70 — Администратор зачислений (Территориальный орган Федерального казначейства)
1.5.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего запрос	0...1, необязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.6.	Paging	Параметры страничного предоставления из ГИС ГМП информации (при больших объемах предоставляемых данных)	0...1, необязательно	PagingType (см. описание в Таблица 48)	<i>Если контейнер в запросе не указан, то в ответе по умолчанию вернутся первые 100 элементов и признак конца выборки (true или false)</i>
1.7.	IncomesExport Conditions	Условия для предоставления информации о зачислении	1, обязательно	Контейнер / Основан на типе Conditions	
1.7.1.	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации о	1, обязательно	ExportIncomesKind Type (см. описание в пункте 35.	Атрибут, устанавливающий тип запроса. Допустимые значения:

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		зачислении		раздела 3.20.2.)	INCOME
1.7.2.	ChargesConditions	Условия для получения извещений о зачислении по УИН с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	ChargesConditionsType (см. описание в Таблица 52 )	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров IncomesConditions, PaymentsConditions, PayersConditions, TimeConditions</i>
1.7.2.1	SupplierBillID	УИН	1...100, обязательно	SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УИН описан в разделе 4.1..
1.7.3.	PayersConditions	Условия для получения извещений о зачислении по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	Основан на PayersConditionsType (см. описание в Таблица 55)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров IncomesConditions, ChargesConditions, PaymentsConditions, TimeConditions</i>
1.7.3.1.	PayerIdentifier	Идентификатор плательщика	1...100, обязательно	PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	Список идентификаторов плательщика для получения сведений.
1.7.3.2.	TimeInterval	Временной интервал, за который запрашивается информация из ГИС ГМП	0...1, необязательно	TimeIntervalType (см. описание в Таблица 53)	
1.7.3.3.	KVKlist	Перечень КБК	0...1, необязательно	Контейнер	Список КБК для получения сведений.
1.7.3.4.	KVK	КБК	1...10, обязательно	KVKType (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	
1.7.4.	PaymentsConditions	Условия для получения извещений о зачислении по УПНО (УИП)	1, обязательно	PaymentsConditionsType (см. описание в Таблица 56)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров IncomesConditions, ChargesConditions,</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<i>PayersConditions, TimeConditions</i>
1.7.5.	TimeConditions	Условия для получения извещений зачислении временной интервал указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	TimeConditionsType (см. описание в Таблица 54)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров IncomesConditions, ChargesConditions, PayersConditions, PaymentsConditions</i>
1.7.6.	IncomesConditions	Условия для получения извещений зачислении по УИЗ	1, обязательно	IncomesConditionsType (см. описание в Таблица 51)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров ChargesConditions, PaymentsConditions, PayersConditions, TimeConditions</i>

### 3.15.2.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportIncomesResponse	Ответ на запрос предоставления информации о зачислении	1, обязательно	Контейнер / Основан на типе ResponseType	Корневой тег ответа на запрос
1.1	Id (атрибут)	Идентификатор ответа	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> )	
1.2	RqId (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (формат определен стандартом XML/XSD,	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				<i>опубликованным по адресу</i> <a href="https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> )	
1.3	recipientIdentifier (атрибут)	УРН участника – получателя ответа на запрос	1, обязательно	URNTypе (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования ответа	1, обязательно	<i>Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу</i> <a href="https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> / dateTime	
1.5	hasMore (атрибут)	Признак окончания выборки	1, обязательно	boolean	Допустимые значения: false: достигнут конец выборки; true: после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
1.6	IncomeInfo	Извещение о зачислении	0...100, необязательно	IncomeType (см. описание в Таблица 5)	
1.6.1	ChangeStatusInfo	Сведения о статусе извещения о зачислении оснований изменения.	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе ChangeStatusType (см. описание в таблице - Таблица 35)	
1.6.1.1	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	<i>Строка длиной 1 символ</i> / Основан на типе MeaningType (описание см. в пункте 22. раздела 3.20.2.)	Возможные значения: 1 – новый; 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования).
1.6.1.2	Reason	Основание изменения	0..1, необязательно	<i>Строка длиной до 512 символов</i> /	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				ReasonType (описание см. в пункте 23. раздела 3.20.2.)	
1.6.1.3	ChangeDate	Дата и время уточнения информации о зачислении	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime</a>	

### 3.15.2.3. Описание проверок запроса

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1	Бизнес поля запроса	ExportIncomesRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить запрос	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «1»	Внутренняя ошибка
2	Бизнес поля запроса	ExportIncomesRequest/IncomesExportConditions/@kind	Проверка соответствия типа запроса с условиями, указанными участником в запросе	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «11»	В запросе указаны некорректные условия для получения информации
3	Бизнес поля запроса	ExportIncomesRequest/@senderIdentifier ExportIncomesRequest/@senderRole ExportIncomesRequest/@originatorId	Участник, направляющий запрос, не зарегистрирован в ГИС ГМП	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «21»	Получен запрос от незарегистрированного участника
4	Бизнес поля запроса	ExportIncomesRequest/@senderIdentifier	Участник - отправитель запроса и участник, сформировавший запрос, не должны иметь в ГИС ГМП статус	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response	Участник не завершил тестирование

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ier ExportIncomes Request/ @senderRole ExportIncomes Request/ @originatorId	отличный от «Активный»	/SenderProvidedResponse Data/RequestStatus/ StatusCode = «23»	или <i>исключен</i>
5	<i>Бизнес поля запроса</i>	ExportIncomes Request/ @senderIdentifier ExportIncomes Request/ @senderRole	Попытка информационной системы участника провести операцию, на которую у нее нет прав	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/RequestStatus/ StatusCode = «30»	<i>У вас недостаточно прав на проведение данной операции</i>
6	<i>Бизнес поля запроса</i>	ExportIncomes Request/ @senderIdentifier  ExportIncomes Request/ @senderRole	Проверка разрешения взаимодействия участника с указанным в запросе видом полномочия через СМЭВ 3.XX	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/RequestStatus/ StatusCode = «102»	<i>Блокирована возможность взаимодействи я с ГИС ГМП через СМЭВ 3.X</i>
7	<i>Пространство имен, используемое в xpath</i>	<i>ns0="urn:// roskazna.ru/ gisgmp/xsd/ services/ export- incomes /2.4.0"</i>	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/RequestRejected/Rej ectionReasonCode = «UNKNOWN_REQUEST _DESCRIPTION»	<i>В запросе указана некорректная версия вида сведения</i>

### 3.15.2.4. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1	GetResponseResponse/ ResponseMessage/Response /SenderProvidedResponseData/R equestStatus/ StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 11, 21, 23, 27, 30, 31, 102, 234	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса, либо не пройдена проверка ЭП под сущностью, ошибка при выполнении форматно-логического контроля	
2	GetResponseResponse/ ResponseMessage/Response	UNKNOWN_REQUEST_ DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия ВС	



№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
	/SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode			

### 3.16. Получение участниками из ГИС ГМП информации об уточнении вида и принадлежности платежа

Описание полей запроса приведено в разделе 3.16.2.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.16.2.2. настоящего документа.

Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений: АН, ГАН, ТОФК (Администратор зачислений), АП, ГАП, АЗ, ГАЗ.

#### 3.16.1. Доступные типы запросов по Виду сведений

Перечень типов запросов, которые доступны участникам по виду сведений «Предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа», приведен в таблице ниже.

**Таблица 24 – Перечень типов запросов по Виду сведений «Предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа»**

№ п/п	Тип запроса	Полномочие участника-отправителя сообщения
1	CLARIFICATION - используется для запроса извещений об уточнении вида и принадлежности платежа	АН, ГАН ТОФК (Администратор зачислений) АП, ГАП АЗ, ГАЗ

### 3.16.2. Состав передаваемой информации

#### 3.16.2.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportClarificationsRequest	Запрос на предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе ExportRequestType (см. описание в Таблица 29 )	Корневой тег запроса
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID (формат определен стандартом)	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				<i>XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a>)</i>	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования запроса	1, обязательно	<i>Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> / dateTime</i>	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя запроса	1, обязательно	URNTypе (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения, которым происходит обращение ГИС ГМП	1, обязательно	<i>Строка длиной до 10 символов (<math>\w\{1,10\}</math>) / String</i>	Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте <i>senderIdentifier</i> ), с которым происходит обращение к ГИС ГМП. Допустимые значения: 1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений); 2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета);

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>3 — АН (администратор доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета);</p> <p>4 — АН (государственное (муниципальное) учреждение);</p> <p>5 — ГАП (оператор по переводу денежных средств, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП иных операторов по переводу денежных средств и (или) банковских платежных агентов (субагентов), и (или) платежных агентов);</p> <p>6 — ГАП (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП финансовых органов и (или) местных администраций, и (или) государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств);</p> <p>7 — АП (оператор по переводу денежных средств);</p> <p>8 — АП (организация почтовой связи);</p> <p>9 — АП (финансовый орган);</p> <p>10 — АП (местная администрация);</p> <p>11 — АП (банковский платежный агент);</p> <p>12 — АП (банковский платежный субагент);</p> <p>13 — АП (платежный агент);</p> <p>14 — АП (государственное (муниципальное) учреждение и многофункциональный центр, осуществляющий прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств);</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>15 — ГАЗ (уполномоченный многофункциональный центр, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров);</p> <p>16 — ГАЗ (орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров и (или) органов государственной власти (органов местного самоуправления), обладающих правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющих администрирование платежей, его территориальные органы; орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП, при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p> <p>17 — АЗ (оператор единого портала);</p> <p>18 — АЗ (оператор регионального портала);</p> <p>19 — АЗ (многофункциональный центр);</p> <p>20 — АП (органы управления государственными</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>внебюджетными фондами Российской Федерации);</p> <p>22 — АЗ (орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p> <p>23 — АП (территориальный орган Федерального казначейства)</p> <p>24 — ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета);</p> <p>25 — ГАН (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>27 — АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета);</p> <p>28 — ГАП (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>29 — ГАП (органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, обеспечивающие взаимодействие с ГИС ГМП территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации);</p> <p>30 — ГАП (уполномоченные многофункциональные центры, обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров);</p> <p>31 — ГАЗ (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>32 — ГАЗ (оператор ФГИС ЕГР</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					ЗАГС, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния; 33 — АН (уполномоченный орган); 34 — ГАЗ (оператор ГАС «Правосудие», обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП судов и мировых судей); 35 — АЗ (Областные и равные им суды, обладающие правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП, и не осуществляющие администрирование платежей); 70 — Администратор зачислений (Территориальный орган Федерального казначейства)
1.5.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего запрос	0...1, необязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.6.	Paging	Параметры страничного предоставления из ГИС ГМП информации (при больших объемах предоставляемых данных)	0...1, необязательно	PagingType (см. описание в Таблица 48)	<i>Если контейнер в запросе не указан, то в ответе по умолчанию вернутся первые 100 элементов и признак конца выборки (true или false)</i>
1.7.	ClarificationsExport Conditions	Условия для предоставления информации об уточнении вида и принадлежности платежа	1, обязательно	Контейнер / Основан на типе Conditions	
1.7.1.	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации об уточнении вида и	1, обязательно	ExportClarificationsKindType (см. описание в пункте 35.	Атрибут, устанавливающий тип запроса. Допустимые значения: CLARIFICATION

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		принадлежности платежа		раздела 3.20.2.)	
1.7.2.	PayersConditions	Условия для получения извещений об уточнении вида и принадлежности платежа по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости).	1, обязательно	PayersConditionsType (см. описание в Таблица 55)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров IncomesConditions, PaymentsConditions, ClarificationsConditions, TimeConditions</i>
1.7.3.	PaymentsConditions	Условия для получения извещений о возвратах по УПНО (УИП)	1, обязательно	PaymentsConditionsType (см. описание в Таблица 56)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров ClarificationsConditions, IncomesConditions, PayersConditions, TimeConditions</i>
1.7.4.	TimeConditions	Условия для получения извещений об уточнении вида и принадлежности платежа за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	TimeConditionsType (см. описание в Таблица 54)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров IncomesConditions, PaymentsConditions, PayersConditions, ClarificationsConditions</i>
1.7.5.	IncomesConditions	Условия для получения уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по УИЗ	1, обязательно	IncomesConditionsType (см. описание в Таблица 51)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров ClarificationsConditions, PaymentsConditions, PayersConditions, TimeConditions</i>
1.7.6.	ClarificationsConditions	Условия для получения уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по	1, обязательно	ClarificationsConditionsType (см. описание в Таблица 50)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров IncomesConditions, PaymentsConditions, PayersConditions, TimeConditions</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		УВПП			

### 3.16.2.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportClarificationsResponse	Ответ на запрос предоставления информации об уточнении вида и принадлежности платежа	1, обязательно	Контейнер / Основан на типе ResponseType (см. описание в Таблица 31)	Корневой тег ответа на запрос
1.1	Id (атрибут)	Идентификатор ответа	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> )	
1.2	RqId (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> )	
1.3	recipientIdentifier (атрибут)	УРН участника – получателя ответа на запрос	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования ответа	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> / dateTime	
1.5	hasMore (атрибут)	Признак	1, обязательно	boolean	Допустимые значения:



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		окончания выборки			false: достигнут конец выборки; true: после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
1.6	ClarificationInfo	Извещение об уточнении вида и принадлежности платежа	0..100, необязательно	ClarificationType (см. описание в Таблица 6)	
1.6.1	ChangeStatusInfo	Сведения о статусе извещения об уточнении вида и принадлежности платежа и основаниях изменения.	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе ChangeStatusType (см. описание в Таблица 35)	
1.6.1.1	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / Основан на типе MeaningType (описание см. в пункте 22. раздела 3.20.2.)	Возможные значения: 1 – новый; 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования).
1.6.1.2	Reason	Основание изменения	0..1, необязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 23. раздела 3.20.2.)	
1.6.1.3	ChangeDate	Дата и время уточнения информации об уточнении вида и принадлежности платежа	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime</a>	

### 3.16.2.3. Описание проверок запроса

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1	Блок подписания элемента //SenderProvidedRequestData	SendRequestRequest/ CallerInformation SystemSignature	Не пройдена проверка ЭП-ОВ	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «27»	Ваш запрос не был обработан. ЭП-ОВ некорректна
2	Блок подписания элемента //SenderProvidedRequestData	SendRequestRequest/ CallerInformation SystemSignature	Не пройдена проверка ЭП-ОВ на соответствие сертификата, хранящегося в ГИС ГМП	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «31»	Неверный сертификат ключа проверки ЭП в запросе
3	Бизнес поля запроса	ExportClarificationsRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить запрос	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «1»	Внутренняя ошибка
4	Бизнес поля запроса	ExportClarificationsRequest/ ClarificationsExportConditions/ @kind	Проверка соответствия типа запроса с условиями, указанными участником в запросе	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «11»	В запросе указаны некорректные условия для получения информации
5	Бизнес поля запроса	ExportClarificationsRequest/ @senderIdentifier ExportClarificationsRequest/ @senderRole ExportClarificationsRequest/ @originatorId	Участник, направляющий запрос, не зарегистрирован в ГИС ГМП	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «21»	Получен запрос от незарегистрированного участника
6	Бизнес поля запроса	ExportClarificationsRequest/ @senderIdentifier	Участник - отправитель запроса и участник, сформировавший запрос, не должны иметь в ГИС ГМП статус отличный от «Активный»	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response	Участник не завершил тестирование или исключен

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		nsRequest/ @senderRole ExportClarificationsRequest/ @originatorId		/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «23»	
7	Бизнес поля запроса	ExportClarificationsRequest/ @senderIdentifier ExportClarificationsRequest/ @senderRole	Попытка информационной системы участника провести операцию, на которую у нее нет прав	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «30»	У вас недостаточно прав на проведение данной операции
8	Бизнес поля запроса	ExportClarificationsRequest/ @senderIdentifier ExportClarificationsRequest/ @senderRole	Проверка разрешения взаимодействия участника с указанным в запросе видом полномочия через СМЭВ 3.XX	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode = «102»	Блокирована возможность взаимодействия с ГИС ГМП через СМЭВ 3.X
9	Пространство имен, используемое в xpath	ns0="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/export-clarifications/2.4.0"	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode = «UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION»	В запросе указана некорректная версия вида сведения

#### 3.16.2.4. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestStatus/ StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 11, 21, 23, 27, 30, 102	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса, либо не пройдена проверка ЭП под сущностью, ошибка при выполнении форматно-логического контроля	
2	GetResponseResponse/ ResponseMessage/	UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия ВС	

Response /SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode			
---	--	--	--

### 3.17. Предоставление участниками информации об отказе в возбуждении исполнительного производства

Описание полей запроса приведено в разделе 3.17.1.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.17.1.2. настоящего документа.

Основная схема Вида сведений представлена в документе «ImportRenouncement.xsd» (см. раздел 6.)

Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений: АН, ГАН.

#### 3.17.1. Состав передаваемой информации

##### 3.17.1.1. Описание полей запроса

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1.	ImportRenouncementRequest	Корневой тег запроса	1, обязательно	Контейнер Основан на типе RequestType	Корневой тег запроса
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	<i>Строка не более 50 символов в формате ID</i>	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	<i>dateTime</i>	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя сообщения.	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	УРН участника-отправителя запроса
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения	1, обязательно	<i>Строка длиной до 10 символов (^w{1,10})</i> / String	Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте <i>senderIdentifier</i> ), с которым происходит обращение к ГИС ГМП.  Допустимые значения: 1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений);

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
					3 — АН (администратор доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета); 24 — ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета); 27 — АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета); 33 — АН (уполномоченный орган).
1.5.	RenouncementPackage	Пакет, содержащий направляемые извещения об отказе в возбуждении ИП	1, обязательно	Основан на типе PackageType	
1.5.1.	ImportedRenouncement	Направляемое новое извещение об отказе в возбуждении ИП	1...100, обязательно	ImportedRenouncementType (см. описание в пункте 5. раздела 3.20.1.)	

### 3.17.1.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ImportRenouncementResponse	Ответ на запрос приема информации об отказе в возбуждении ИП	1, обязательно	Контейнер, основан на типе ImportPackageResponseType (см. описание в пункте 2. раздела 3.20.1.)	

### 3.17.1.3. Описание проверок запроса

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1	Бизнес поля запроса	ImportRenouncementRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить запрос	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/Status	Внутренняя ошибка

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
				Code = «1» или ImportRenouncementResponse/ ImportProtocol/code = «1»	
2	Бизнес поля запроса	ImportRenouncementRequest/ @senderIdentifier ImportRenouncementRequest/ @senderRole	Участник-отправитель запроса должен быть зарегистрирован в ГИС ГМП	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/ RequestStatus/StatusCode = «21»	Принят запрос от незарегистрированного участника
3	Бизнес поля запроса	ImportRenouncementRequest/ @senderIdentifier ImportRenouncementRequest/ RenouncementPackage / ImportedRenouncement/ @originatorId	Участник - отправитель запроса и участник, сформировавший запрос, не должны иметь в ГИС ГМП статус отличный от «Активный»	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/ RequestStatus/StatusCode = «23» или ImportRenouncementResponse/ ImportProtocol/code = «23»	Участник не завершил тестирование или исключен
4	Бизнес поля запроса	ImportRenouncementRequest/ @senderIdentifier ImportRenouncementRequest/ RenouncementPackage / ImportedRenouncement/ @originatorId	Проверка, что участник, сформировавший извещение об отказе в возбуждении ИП, зарегистрирован в качестве участника косвенного взаимодействия	ImportRenouncementResponse/ ImportProtocol/code = «302»	Попытка передачи в систему извещения другого участника
5	Бизнес поля запроса	ImportRenouncementRequest /@senderRole	Проверка наличия прав у участника-отправителя запроса на предоставление в ГИС ГМП извещения об отказе в возбуждении ИП	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponse Data/ RequestStatus/StatusCode = «30»	У отправителя запроса недостаточно прав на проведение данной операции
6	Бизнес поля запроса	ImportRenouncementRequest/ @senderIdentifier	Попытка обращения участников с указанным в запросе полномочием к ГИС	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response	Блокирована возможность взаимодействия

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ImportRenouncementRequest/@senderRole	ГМП через версию СМЭВ 3.Х	/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «102»	с ГИС ГМП через СМЭВ 3.Х в полномочии, указанном в запросе
7	Бизнес поля запроса	ImportRenouncementRequest/ RenouncementPackage / ImportedRenouncement/@reasonCode ImportRenouncementRequest/ RenouncementPackage / ImportedRenouncement/DeedInfo/@IDType	Проверка корректности значения атрибута	ImportChargesResponse/ ImportProtocol/code = «104»	Значение атрибута <Код поля> не соответствует допустимым значениям
8	Бизнес поля запроса	ImportRenouncementRequest/ RenouncementPackage / ImportedRenouncement/@renouncementID	При загрузке нового извещения об отказе в возбуждении ИП проверяется отсутствие ранее загруженного извещения	ImportRenouncementResponse/ ImportProtocol/code = «5»	Предоставляемые участником данные уже присутствуют в системе
9	Бизнес поля запроса	ImportRenouncementRequest/ RenouncementPackage / ImportedRenouncement/@renouncementID	Проверка структуры УИВИП на соответствие участнику: со 2-го по 7-й символы должно быть указано значение поля «@originatorID» либо «@senderIdentifier» (при отсутствии в запросе «@originatorID»)	ImportRenouncementResponse/ ImportProtocol/code = «374»	УИВИП имеет некорректный формат
10	Бизнес поля запроса	ImportRenouncementRequest/ RenouncementPackage / ImportedRenouncement/@supplierBillID	Проверка наличия в БД ГИС ГМП актуального неаннулированного извещения о начислении с УИН, указанном в извещении об отказе в возбуждении ИП	ImportRenouncementResponse/ ImportProtocol/code = «375»	Начисление с указанным УИН отсутствует в ГИС ГМП
11	Пространство имен, используемое в	ns0=urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-Renouncement /2.4.0	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС	GetResponseResponse/ ResponseMessage/ Response /SenderProvidedResponseData/RequestRejected/Rej	В запросе указана некорректная версия вида сведения

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
	<i>xpath</i>			ectionReasonCode = «UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION»	

#### 3.17.1.4. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 21, 23, 27, 30, 102.	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса	
2	ImportRenouncementResponse/ImportProtocol/code	Соответствует внутренним кодам 5, 23, 104, 302, 374, 375	Ошибка при выполнении форматно-логического контроля	
3	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode	UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия BC	

### 3.18. Предоставление участниками информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг

Описание полей запроса приведено в разделе 3.18.1.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.18.1.2. настоящего документа.

Вид сведений предоставляет участнику возможность отправить запрос для выполнения следующих операций:

- предоставление участниками исходного Каталога услуг;
- предоставление участниками обновлений Каталога услуг.

В результате обработки запроса на предоставление обновлений Каталога услуг в Системе актуализируется информация об услугах, переданных в запросе.

Основная схема Вида сведений представлена в документе «ImportCatalog.xsd» (см. раздел 6.)

*Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений: АН, ГАН.*

#### 3.18.1. Состав передаваемой информации

##### 3.18.1.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования	Способ	Комментарий
---	----------	---------------	------------	--------	-------------



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
			к заполнению	заполнения/Тип	
1.	ImportCatalogRequest	Прием информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе RequestType (см. описание в Таблица 30)	
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования запроса	1, обязательно	dateTime	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя запроса	1, обязательно	URNTypе (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ИС УНП	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов (\w{1,10}) / String	Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте senderIdentifier), с которым происходит обращение к ИС УНП. Допустимые значения: 1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений); 2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета); 3 — АН (администратор доходов бюджета, главный

					администратор доходов бюджета); 4 — АН (государственное (муниципальное) учреждение); 24 – ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета); 25 – ГАН (оператор системы «Электронный бюджет»); 27 – АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета); 33 — АН (уполномоченный орган).
1.5.	ServiceCatalog	Каталог услуг Поставщика услуг	1, обязательно	ServiceCatalog_Туре (см. описание в Таблица 8)	Указывается в случае импорта нового каталога услуг. <i>Наличие данного тега исключает наличие тега Changes</i>
1.6.	Changes	Измененный каталог услуг Поставщика услуг	1, обязательно	ServiceCatalog_Туре (см. описание в Таблица 8)	Указывается в случае импорта измененного каталога услуг. <i>Наличие данного тега исключает наличие тега ServiceCatalog</i>

### 3.18.1.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ImportCatalogResponse	Ответ на запрос приема информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг	1, обязательно	Контейнер	
1.1.	ResultCode	Код результата обработки	1, обязательно	Token	0 — если запрос успешно принят или код ошибки в случае отказа в приеме к обработке документа
1.2.	ResultDescription	Описание результата обработки	0..1, необязательно	Строка длиной до 255 символов /String	
1.3.	ResultData	Данные результата обработки	0..1, необязательно	Строка длиной до 2048 символов /String	

### 3.18.1.3. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках

Информация об ошибках, возникающих в процессе обработки запроса, представлена в главе 5..

### 3.18.2. Подпись информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг

Каталог услуг Поставщика услуг, передаваемый в ИС УНП, должен быть подписан ЭП участника, предоставляющего информацию об услугах. ЭП должна передаваться в блоке СМЭВ-конверта «PersonalSignature».

## 3.19. Получение участниками информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг

Описание полей запроса приведено в разделе 3.19.1.1. настоящего документа.

Описание полей ответа на запрос приведено в разделе 3.19.1.2. настоящего документа.

Основная схема Вида сведений представлена в документе «ExportCatalog.xsd»

Если запрос на получение участником информации об услугах (каталоге услуг) был передан без указания условий отбора в элементе «TimeInterval» (временной интервал, за который запрашивается информация), ответ на запрос будет содержать все активные (действующие) услуги единого каталога услуг ИС УНП на момент выполнения запроса.

При применении условий отбора по временному интервалу (TimeInterval) в ответе на запрос вернутся последние изменения по услугам единого каталога услуг ИС УНП, попадающие в заданный диапазон времени (вне зависимости от активности услуги).

Полномочие участника, с которым возможен доступ к Виду сведений: АН, ГАН, АП, ГАП, АЗ, ГАЗ

### 3.19.1. Состав передаваемой информации

#### 3.19.1.1. Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportCatalogRequest	Запрос на получение участниками информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг	1, обязательно	Основан на типе ExportRequestType (см. описание в Таблица 29 )	Корневой тег запроса.
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования	1, обязательно	dateTime	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		сообщения			
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя сообщения.	1, обязательно	URNTYPE (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	УРН участника-отправителя сообщения.
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов (^w{1,10}) / String	<p>Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте <i>senderIdentifier</i>), с которым происходит обращение к ИС УНП.</p> <p>Допустимые значения:</p> <p>1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений);</p> <p>2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета);</p> <p>3 — АН (администратор доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета);</p> <p>4 — АН (государственное (муниципальное) учреждение);</p> <p>5 — ГАП (оператор по переводу денежных средств, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП иных операторов по переводу денежных средств и (или) банковских платежных агентов)</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>(субагентов), и (или) платежных агентов);</p> <p>6 — ГАП (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП финансовых органов и (или) местных администраций, и (или) государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств);</p> <p>7 — АП (оператор по переводу денежных средств);</p> <p>8 — АП (организация почтовой связи);</p> <p>9 — АП (финансовый орган);</p> <p>10 — АП (местная администрация);</p> <p>11 — АП (банковский платежный агент);</p> <p>12 — АП (банковский платежный субагент);</p> <p>13 — АП (платежный агент);</p> <p>14 — АП (государственное (муниципальное) учреждение и многофункциональный центр, осуществляющий прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств);</p> <p>15 — ГАЗ (уполномоченный многофункциональный центр, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров);</p> <p>16 — ГАЗ (орган государственной власти</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров и (или) органов государственной власти (органов местного самоуправления), обладающих правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющих администрирование платежей, его территориальные органы;</p> <p>орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП, при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p> <p>17 — АЗ (оператор единого портала);</p> <p>18 — АЗ (оператор регионального портала);</p> <p>19 — АЗ (многофункциональный центр);</p> <p>20 — АП (органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации);</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>22 — АЗ (орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы);</p> <p>23 — АП (территориальный орган Федерального казначейства)</p> <p>24 — ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета);</p> <p>25 — ГАН (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>27 — АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета);</p> <p>28 — ГАП (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>29 — ГАП (органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, обеспечивающие взаимодействие с ГИС ГМП территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации);</p> <p>30 — ГАП (уполномоченные многофункциональные центры, обеспечивающие информационное</p>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров); 31 — ГАЗ (оператор системы «Электронный бюджет»); 32 — ГАЗ (оператор ФГИС ЕГР ЗАГС, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния); 33 — АН (уполномоченный орган).
1.5.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия	0...1, необязательно	URNTYPE (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.6.	Paging	Параметры страничного предоставления из ИС УНП информации (при больших объемах предоставляемых данных).	0...1, необязательно	PagingType (см. описание в Таблица 48)	<i>Если контейнер в запросе не указан, то в ответе по умолчанию вернутся первые 100 элементов и признак конца выборки (true или false)</i>
1.7.	TimeInterval	Условия для получения извещений о начислении за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	TimeIntervalType (см. описание в Таблица 53)	При указании временного интервала в запросе данных вернутся последние изменения по услугам Поставщика услуг, попадающие в заданный диапазон дат (вне зависимости от активности услуги)

### 3.19.1.2. Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportCatalog Response	Ответ на запрос получения участниками информации об услугах (каталоге услуг) Поставщика услуг	Контейнер	Основан на типе ResponseType (см. описание в Таблица 31)	
1.1.	Catalog	Контейнер, содержащий	1, обязательно	Контейнер	



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		информацию об услугах			
1.1.1.	hasMore (атрибут)	Признак окончания выборки	1, обязательно	boolean	Признак конца выборки: false — достигнут конец выборки, true — после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
1.1.2.	Service	Услуги Поставщика услуг	1..n, необязательно	Service_Type (см. описание в Таблица 9)	

### 3.19.1.3. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках

Информация об ошибках, возникающих в процессе обработки запроса, представлена в главе 5..

## 3.20. Описание типов полей

### 3.20.1. Комплексные типы полей

Таблица 25 — PaymentBaseType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	supplierBillID (атрибут)	Поле номер 1000: УИН	0..1, необязательно	SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Указывается соответствующее значение из извещения о приеме к исполнению распоряжения
2.	purpose (атрибут)	Поле номер 24: Назначение платежа	1, обязательно	Строка длиной до 210 символов ( \S+(\[ \S\]*\S+)* ) / String	
3.	amount (атрибут)	Поле номер 7: Сумма платежа	1, обязательно	Положительное целое число, до 18 разрядов ([\-+]?[0-9]+  [\-]?[1-9]\d{0,}[0]) / integer"	Целое число, показывающее сумму в копейках.
4.	receiptDate (атрибут)	Поле номер 62: Дата поступления распоряжения в банк плательщика	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/">http://www.w3.org/TR/</a>	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				<i>xmlschema-2/#date</i> / date	
5.	paymentExecDate (атрибут)	Поле номер 2063: Дата исполнения распоряжения о переводе денежных средств после осуществления контроля достаточности денежных средств на банковском счете плательщика для исполнения распоряжения.	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a>	Заполняется для распоряжений, ранее помещенных банком в очередь не исполненных в срок распоряжений.
6.	kbk (атрибут)	Поле номер 104: КБК	0..1, необязательно	КВКType (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	
7.	oktmo (атрибут)	Поле номер 105: Код по ОКТМО, указанный в распоряжении о переводе денежных средств	0..1, необязательно	ОКТМОType (см. описание в пункте 14. раздела 3.20.2.)	
8.	transKind (атрибут)	Поле номер 18: Вид операции	0..1, необязательно	TransKindType (см. описание в пункте 31. раздела 3.20.2.)	Шифр платежного документа. Возможные значения: 01 – платежное поручение; 06 – инкассовое поручение; 16 – платежный ордер.
9.	PaymentOrg	Данные организации, принявшей платеж	1, обязательно	Контейнер/ PaymentOrgType (см. описание в Таблица 42)	
10.	Payee	Поле номер 2006: Сведения о плательщике	0..1, необязательно	Контейнер/ Основан на типе PayeeType (см. описание в Таблица 41)	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
10.1.	payerIdentifier (атрибут)	Поле номер 201: Идентификатор плательщика	1, обязательно	PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	
10.2.	payerName (атрибут)	Поле номер 8: Плательщик	1, обязательно	Строка длиной до 160 символов ([^\s]+(\s+[^^\s]+)*) / String	
10.3.	payerAccount (атрибут)	Поле номер 9: Номер счета плательщика (при наличии) в организации, принявшей платеж	0...1, необязательно	Строка длиной не более 20 символов / String	
11.	Payee	Сведения о получателе средств	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе OrganizationType (см. описание в Таблица 40)	
11.1.	name (атрибут)	Поле номер 16: Наименование организации	1, обязательно	OrgNameType (см. описание в пункте 13. раздела 3.20.2.)	
11.2.	inn (атрибут)	Поле номер 61: ИНН организации	1, обязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	
11.3.	kpp (атрибут)	Поле номер 103: КПП организации	1, обязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	
11.4.	ogrn (атрибут)	Поле номер 200: ОГРН организации	0...1, необязательно	OGRNType (см. описание в пункте 12. раздела 3.20.2.)	
11.5.	OrgAccount	Реквизиты счета получателя средств	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе AccountType (см. описание в Таблица 47)	
11.5.1.	accountNumber (атрибут)	Поле номер 17: Номер казначейского счета или номер счета получателя	1, обязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		средств в банке получателя			
11.5.2.	Bank	Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	1, обязательно	BankType (см. описание в Таблица 46)	
12.	BudgetIndex	Поле номер 2007: Реквизиты платежа 101, 106-109	0..1, необязательно	BudgetIndexType (см. описание в Таблица 39)	
13.	AccDoc	Поле номер 2008: Реквизиты платежного документа	0..1, необязательно	AccDocType (см. описание Таблица 45)	
14.	AdditionalData	Поле номер 202: Дополнительные поля зачисления	0..10, необязательно	AdditionalDataType (см. описание в Таблица 43)	

**Таблица 26 — ChargeTemplateType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	supplierBillID (атрибут)	УИН	0..1, необязательно	<i>Строка длиной 20 букв (<math>\{w\{20\}</math>) или цифр 25 цифр (<math>\{d\{25\}</math>)</i> / SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования УИН описан в разделе 4.1..
2.	billDate (атрибут)	Поле номер 4: Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено начисление суммы денежных средств, подлежащих уплате (до 21 часа или после	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a> / dateTime	При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено начисление суммы денежных средств, подлежащих уплате, для обозначения периода времени до 21 часа по местному времени используется значение

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		21 часа по местному времени), либо время начисления суммы денежных средств, подлежащих уплате			«20:59:59», после 21 часа по местному времени – «21:01:00». Для начислений с признаком «Предварительное начисление» указывается дата и время формирования начисления.
3.	validUntil (атрибут)	Поле номер 1001: Дата, до которой (включительно) актуально выставленное начисление.	0..1, необязательно	date	Должна быть не менее текущей (даты загрузки) и не более месяца от текущей даты.
4.	totalAmount (атрибут)	Поле номер 7: Сумма начисления	1, обязательно	<i>Целое неотрицательное число от 0 до 1844674407370955 1615</i> ([-+]?[0-9]+) / unsignedLong	Целое число, показывающее сумму в копейках.
5.	purpose (атрибут)	Поле номер 24: Назначение платежа	1, обязательно	<i>Строка длиной до 210 символов</i> (\S+[\S\s]*\S+*) / String	
6.	kbk (атрибут)	Поле номер 104: КБК	1, обязательно	КВКТуре (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	В случае отсутствия следует указывать значение «0». <i>Все символы одновременно не должны принимать значение ноль («0»).</i>
7.	oktmo (атрибут)	Поле номер 105: Код ОКТМО	1, обязательно	ОКТМОуре (см. описание в пункте 14. раздела 3.20.2.)	Код по ОКТМО, указываемый АН или ГАН в соответствии с НПА. <i>Значение «0» в случае отсутствия кода ОКТМО может указываться, если первые цифры номера банковского счета получателя средств (AccountNumber) равны «03100» и КБК начинается на «153» или если первые цифры номера банковского счета получателя средств (AccountNumber) не равны «03100».</i>
8.	deliveryDate	Поле номер 37:	0..1,	Date	<i>Заполняется в случае, если</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(атрибут)	Дата отсылки (вручения) плательщику документа с начислением в случае, если этот документ был отослан (вручен) получателем средств плательщику	необязательно		документ был вручен плательщику получателем средств.
9.	legalAct (атрибут)	Поле номер 1010: Информация о нормативном правовом (правовом) акте, являющемся основанием для исчисления суммы денежных средств, подлежащих уплате	0..1, необязательно	Строка длиной до 255 символов (\S+[/\s]*\S+)* / String	
10.	paymentTerm (атрибут)	Поле номер 19: Срок оплаты начисления в соответствии с нормативным правовым (правовым) актом	0..1, необязательно	date	
11.	origin (атрибут)	Поле номер 1002: Признак предварительного начисления	0..1, необязательно	String	Признак предварительного начисления, имеющего срок действия. Должен принимать значение «TEMP»
12.	Payee	Данные организации, являющейся получателем средств.	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе OrganizationType (см. описание в Таблица 40)	
12.1.	name (атрибут)	Поле номер 16: Наименование организации	1, обязательно	Строка длиной до 160 символов (\S+[/\s]*\S+)* /String	Указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства или сокращенное наименование финансового органа и в скобках - сокращенное наименование организации
12.2.	inn (атрибут)	Поле номер 61: ИНН организации	1, обязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	
12.3.	kpp (атрибут)	Поле номер 103: КПП организации	1, обязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				3.20.2.)	
12.4.	ogrn (атрибут)	Поле номер 200: ОГРН организации	0...1, необязательно	OGRNType (см. описание в пункте 12. раздела 3.20.2.)	
12.5.	OrgAccount	Реквизиты счета организации	1, обязательно	Контейнер/ Основана на типе AccountType (см. описание в Таблица 47)	
12.5.1.	accountNumber (атрибут)	Поле номер 17: Номер счета получателя средств в банке получателя	1, обязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	
12.5.2.	Bank	Данные банка, в котором открыт счет	1, обязательно	BankType (см. описание в Таблица 46)	
13.	Payer	Сведения о плательщике	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе PayerType (см. описание в Таблица 41)	
13.1.	payerIdentifier (атрибут)	Поле номер 201: Основной идентификатор плательщика	1, обязательно	Согласно требованиям пункта 4.2. / PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования идентификатора плательщика описан в пункте 4.2..
13.2.	payerName (атрибут)	Поле номер 8: Плательщик	1, обязательно	Строка длиной до 160 символов (\S+[/\S\s]*\S+)* /String	В случае невозможности указания плательщика, заполняется значением «-» (прочерк)
13.3.	additionalPayerIdentifier (атрибут)	Поле номер 1201: Дополнительный идентификатор плательщика	0...1, необязательно	Согласно требованиям пункта 4.2. / PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	Алгоритм формирования идентификатора плательщика описан в пункте 4.2..
14.	BudgetIndex	Реквизиты платежа 101, 106 - 109	1, обязательно	BudgetIndexType (см. описание в Таблица 39)	
15.	Discount	Дополнительные условия оплаты	0..1, необязательно	Контейнер/ Основан на типе	Если контейнер указан, то должен быть обязательно

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				DiscountType (см. описание в Таблица 44)	заполнен один из тегов: DiscountSize, DiscountFixed или MultiplierSize
15.1.	DiscountFixed	Условия оплаты с фиксированной суммой скидки	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе DiscountType (см. описание в Таблица 44)	Наличие данного тега исключает наличие тегов DiscountSize, MultiplierSize
15.1.1.	Value	Поле номер 1004: Сумма скидки от полной суммы начисления	1, обязательно	Целое положительное число (d+) / nonNegativeInteger	
15.1.2.	Expiry	Поле номер 1005: Срок действия скидки	1, обязательно	Значение даты в формате «ГТТГ-ММ-ДД» либо «0» / String	Возможные значения: - дата окончания скидки в формате «ГТТГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
15.2.	DiscountSize	Условия оплаты со скидкой (процент)	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе DiscountType (см. описание в Таблица 44)	Наличие данного тега исключает наличие тегов MultiplierSize, DiscountFixed.
15.2.1.	Value	Поле номер 1006: Процент скидки от суммы начисления	1, обязательно	Целое положительное число от 1 до 100 (([1-9]) (d{2})) / nonNegativeInteger	
15.2.2.	Expiry	Поле номер 1007: Срок действия скидки	1, обязательно	Значение даты в формате «ГТТГ-ММ-ДД» либо «0» / String	Возможные значения: - дата окончания скидки в формате «ГТТГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
15.3.	MultiplierSize	Поле номер 1008: Коэффициент, понижающий размер начисления	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе DiscountType (см. описание в Таблица 44)	Указывается значение коэффициента в формате «X.X».  Наличие данного тега исключает наличие тегов DiscountSize, DiscountFixed
15.3.1.	Value	Поле номер 1008: Коэффициент,	1, обязательно	Значение в формате «X.X»	Указывается значение коэффициента в формате



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		понижающий размер начисления		либо «X.XX» (0\ d d?) / Float	«X.X» либо «X.XX».
15.3.2.	Expiry	Поле номер 1009: Срок действия учета коэффициента, понижающего размер начисления	1, обязательно	Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0» / String	Возможные значения: - дата окончания в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
16.	AdditionalData	Поле номер 202: Дополнительные поля начисления	0...5, необязательно	AdditionalDataType (см. описание в Таблица 43)	

Таблица 27 — paymentDetailType

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1.	payeeName (атрибут)	Наименование получателя	0...1, необязательно	Строка длиной до 500 символов /String	Указывается наименование получателя уточняемого распоряжения.
2.	inn (атрибут)	ИНН получателя	0...1, необязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств.
3.	kpp (атрибут)	КПП получателя	0...1, необязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств.
4.	payeeAccount	Лицевой счет Получателя	0...1, необязательно	PayeeAccountType (см. описание в п. 15. раздела 3.20.2.)	Указывается л/с УБП в случае уточнения с одного л/с на другой л/с УБП, открытых на одном балансовом счете.
5.	oktmo (атрибут)	Код по ОКТМО	0...1, необязательно	OKTMOType (см. описание в пункте 14. раздела 3.20.2.)	Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.
6.	kbk (атрибут)	Код по БК	0...1, необязательно	KBKType (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	Указывается код классификации доходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.
7.	subsidy (атрибут)	Код цели субсидии (субвенции)	0...1, необязательно	Строка длиной до 25 символов (\w{25})	Указывается код цели субсидии (субвенции) распоряжения.

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
				/String	
8.	amount (атрибут)	Сумма	0...1, необязательно	Положительное целое число / unsignedLong	Целое число, показывающее сумму в копейках. Обязательно при заполнении контейнера OriginalDetails.
9.	purpose (атрибут)	Назначение платежа	0...1, необязательно	Строка длиной до 210 символов (\S+ ([\S\s]*\S+*)) / String	Указывается назначение платежа.
10.	description (атрибут)	Примечание	0...1, необязательно	Строка длиной до 210 символов (\S+ ([\S\s]*\S+*)) / String	Указывается прочая необходимая информация.

**Таблица 28 — SignsClarificationType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	HeadPost	Руководитель (уполномоченное лицо), должность	0..1, необязательно	Строка длиной до 100 символов (\S+[\S\s]*\S+*) /String	Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение.
2.	HeadName	Руководитель (уполномоченное лицо), расшифровка подписи	0..1, необязательно	Строка длиной до 50 символов	Расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.
3.	ExecutorPost	Ответственный исполнитель, должность	1, обязательно	Строка длиной до 100 символов (\S+[\S\s]*\S+*) /String	Указывается должность ответственного исполнителя прямого участника системы казначейских платежей, его фамилия и инициалы.
4.	ExecutorName	ФИО ответственного исполнителя	1, обязательно	Строка длиной до 50 символов	Расшифровка подписи работника, ответственного за правильность формирования документа, с указанием инициалов и фамилии.
5.	ExecutorNum	Телефон ответственного исполнителя	1, обязательно	Строка длиной до 50 символов	Номер телефона работника, ответственного за правильность формирования документа, с указанием кода города.
6.	SignDate	Дата	0..1,	Формат	Указывается дата подписания

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
			необязательно	определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a> / date	распоряжения.
7.	TOFKheadPost	ТОФК Руководитель (уполномоченное лицо), должность	0..1, необязательно	Строка длиной до 100 символов	Указывается должность.
8.	TOFKheadName	ТОФК Руководитель (уполномоченное лицо), расшифровка подписи	0..1, необязательно	Строка длиной до 50 символов	Расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.
9.	TOFKexecutorPost	Должность исполнителя ТОФК	0..1, необязательно	Строка длиной до 100 символов	Должность работника ТОФК, ответственного за принятие документа.
10.	TOFKexecutorName	Исполнитель ТОФК	0..1, необязательно	Строка длиной до 50 символов	Расшифровка подписи работника ТОФК, ответственного за принятие документа, с указанием инициалов и фамилии.
11.	TOFKexecutorNum	Телефон исполнителя ТОФК	0..1, необязательно	Строка длиной до 50 символов	Номер телефона работника ТОФК, ответственного за принятие документа, с указанием кода города.
12.	TOFKsignDate	Дата отметки	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date</a> / date	Дата принятия документа ТОФК.

Таблица 29 — ExportRequestType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportRequest	Корневой тег типа	1, обязательно	Контейнер/	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Type			Основан на типе RequestType (см. описание в Таблица 30)	
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	<i>Строка не более 50 символов в формате в формате ID</i>	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя сообщения	1, обязательно	URNTYPE (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ИС УНП	1, обязательно	<i>Строка длиной до 10 символов (\w{1,10})</i> / String	
1.5.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего запрос	0...1, необязательно	URNTYPE (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
1.6.	Paging	Параметры страничного предоставления информации (при больших объемах предоставляемых данных)	0...1, необязательно	PagingType (см. описание в Таблица 48)	<i>Если контейнер в запросе не указан, то в ответе по умолчанию вернуться первые 100 элементов и признак конца выборки (true или false)</i>

**Таблица 30 — RequestType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	<i>Строка не более 50 символов в формате в формате ID</i>	
2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя сообщения	1, обязательно	URNTYPE (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
4.	senderRole	Полномочие	1, обязательно	<i>Строка длиной до 10</i>	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(атрибут)	участника-отправителя сообщения		символов ( $\wedge\{1,10\}$ ) / String	

**Таблица 31 — ResponseType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Id (атрибут)	Идентификатор ответа	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID	
2.	RqId (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID	
3.	recipientIdentifier (атрибут)	УРН участника – получателя ответа на запрос	1, обязательно	URNTypе (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
4.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	

**Таблица 32 — ImportProtocolType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	entityID (атрибут)	Идентификатор ответа	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID	
2.	code (атрибут)	Код результата обработки информации	1, обязательно	Строка не более 32 символов / string	Код результата обработки: 0 — если запрос успешно принят; код ошибки — в случае отказа в приеме к обработке документа
3.	description (атрибут)	Описание результата обработки	1, обязательно	Строка не более 255 символов / string	Комментарий результата обработки документа: «успешно» — запрос успешно принят; комментарий соответствующей ошибки — в случае отказа в приеме к обработке.

### 1. ImportedChargeType

Тип предназначен для описания каждого начисления в пакете.

Описание типа приведено в файле Package.xsd. Данный тип основана на типе ChargeType (см. описание в Таблица 1) с указанием расширяющего поля «originatorId» («УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность»): тип «URNTYPE» (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.) и поля Id («Идентификатор начисления в пакете»): тип «Строка не более 50 символов в формате ID».

## 2. ImportPackageResponseType

Тип предназначен для описания результатов обработки пакета.

Описание типа приведено в файле Common.xsd.

Данный тип основана на типе ResponseType (см. описание в Таблица 31) с указанием расширяющего тип тега «ImportProtocol» («Результат обработки сущности в пакете»): тип «ImportProtocolType» (см. описание в Таблица 32).

## 3. ImportedPaymentType

Тип предназначен для описания каждого платежа в пакете.

Описание типа приведено в файле Package.xsd. Данный тип основан на типе PaymentType (см. описание в Таблица 2) с указанием расширяющих полей:

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего о сущность	0..1, необязательно	URNTYPE (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
2.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID	
3.	paymentMethod (атрибут)	Способ оплаты	0..1, необязательно	String	Допустимые значения: 1 — признак оплаты начисления через СБП. Заполняется при оплате через СБП
4.	requisiteCheckCode (атрибут)	Код проверки реквизитов (КПР)	0..1, необязательно	RequisiteCheckCodeType (см. в пункте 30. раздела 3.20.2.)	Может быть заполнено значением Код проверки реквизитов (КПР) (ExportChargesResponse/ChargeInfo/@requisiteCheckCode), полученным в ответе на запрос по виду сведений «Предоставление информации, необходимой для уплаты», по условию для получения извещений о начислении по УИН с указанием способа оплаты через СБП (paymentMethod=1).

## 4. ImportedRefundType

Тип предназначен для описания каждого возврата в пакете.

Описание типа приведено в файле Package.xsd. Данный тип основана на типе RefundType (см. описание в Таблица 3) с указанием расширяющего тип поля «originatorId» («УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность»): тип «URNType» (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.) и расширяющего типа поля «Id» («Идентификатор возврата в пакете»): тип «Строка не более 50 символов в формате ID».

### 5. ImportedRenouncementType

Тип предназначен для описания каждого извещения об отказе в возбуждении ИП в пакете.

Описание типа приведено в файле Package.xsd. Данный тип основан на типе RenouncementType (см. описание в таблице - Таблица 7) с указанием расширяющего тип поля «originatorId» («УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность»): тип «URNType» (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.) и расширяющего типа поля «Id» («Идентификатор извещения в пакете»): тип «Строка не более 50 символов в формате ID».

**Таблица 33 — ImportedChangeType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность	0..1, необязательно	URNType (см. описание в пункте 19. раздела 3.20.2.)	
2.	id (атрибут)	Идентификатор изменяемого извещения в пакете	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID	
3.	SupplierBillID	Идентификатор начисления	1, обязательно	Строка длиной 20 букв (\w{20}) или цифр 25 цифр (\d{25}) / SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Указывается УИН начисления, в которое вносятся изменения. <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов PaymentId, RefundId, RenouncementId</i>
4.	PaymentId	Идентификатор платежа	1, обязательно	PaymentIDType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	УПНО (УИП). <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов SupplierBillID, RefundId, RefundId, RenouncementId</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
5.	RefundId	Идентификатор возврата	1, обязательно	RefundIdType (см. описание в п. 18. раздела 3.20.2.)	Уникальный идентификатор извещения о возврате (УИВ). <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов SupplierBillID, PaymentId, RenouncementId</i>
6.	RenouncementId	Идентификатор извещения об отказе в возбуждении исполнительного производства	1, обязательно	RenouncementIdType (см. описание в п. 26. раздела 3.20.2.)	Уникальный идентификатор извещения об отказе в возбуждении исполнительного производства <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов SupplierBillID, PaymentId, RefundId</i>
7.	Change	Изменяемые поля	0...∞, необязательно	Контейнер / Основан на типе ChangeType (см описание в таблице - Таблица 34)	
8.	ChangeStatus	Сведения о статусе и основаниях его изменения.	1, обязательно	Контейнер / Основан на типе ChangeStatusType (см описание в таблице - Таблица 35)	
8.1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / Основан на типе MeaningType (описание см. в пункте 22. раздела 3.20.2.)	Возможные значения: 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании. <i>При направлении информации об уплате данное значение может быть использовано только для извещений о приеме к исполнению распоряжений, у которых значение даты в поле «paymentDate» ранее «01.01.2021»;</i> 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования). <i>При направлении информации об уплате данное значение может быть использовано только для извещений о приеме к исполнению распоряжений, у которых значение даты в поле «paymentDate» ранее «01.01.2021»</i>



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
8.2.	Reason	Основание изменения	1, обязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 23. раздела 3.20.2.)	
8.3.	ChangeDate	Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено уточнение необходимой для уплаты информации (до 21 часа или после 21 часа по местному времени), либо время уточнения необходимой для уплаты информации	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime</a> / dateTime	При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено уточнение необходимой для уплаты информации, для обозначения периода времени до 21 часа по местному времени используется значение «20:59:59», после 21 часа по местному времени – «21:01:00»

**Таблица 34 — ChangeType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	fieldNum (атрибут)	Номер поля, в которое вносятся изменения	1, обязательно	Целое неотрицательное число \d+ от 1 до 4 символов	Описание правил изменения данных для полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о начислении представлено в разделе 3.6.4., при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 3.7.4.
2.	ChangeValue	Новое значение поля	1..10, обязательно	Контейнер	Множественное значение допустимо только для изменения полей с типом «Контейнер». Описание правил изменения данных для полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о начислении представлено в разделе 3.6.4., при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 3.7.4..

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
2.1.	name (атрибут)	Наименование дополнительно го поля	0..1, необязательно	Строка длиной от 1 до 100 символов / String	<i>Используется только для отдельных полей с типом «Контейнер», описание представлено в разделах 3.6.4., 3.7.4.</i>
2.2.	value (атрибут)	Значение изменяемого поля	1, обязательно	Строка от 1 до 255 / ChangeValueType (описание см. в пункте 21. раздела 3.20.2.)	<i>Формат значения для изменяемого поля должен полностью соответствовать формату этого поля в извещении о начислении/ извещении о приеме к исполнению распоряжения  Если требуется не изменить, а удалить переданное ранее значение поля, то в поле следует указать значение NULL.</i>

**Таблица 35 — ChangeStatusType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / MeaningType (описание см. в пункте 22. раздела 3.20.2.)	Возможные значения: 1 – новый; 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании. <i>При направлении информации об уплате данное значение может быть использовано только для извещений о приеме к исполнению распоряжений, у которых значение даты в поле «paymentDate» ранее «01.01.2021»;</i> 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования). <i>При направлении информации об уплате данное значение может быть использовано только для извещений о приеме к исполнению распоряжений, у которых значение даты в поле «paymentDate» ранее «01.01.2021»</i>
2.	Reason	Основание изменения	0..1, необязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 23. раздела 3.20.2.)	
3.	ChangeDate	Дата и время уточнения информации.	0..1, необязательно	Формат определен стандартом	При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено уточнение необходимой для

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				XML/XSD, опубликованным по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime</a> / dateTime	уплаты информации, для обозначения периода времени до 21 часа по местному времени используется значение «20:59:59», после 21 часа по местному времени – «21:01:00»

Таблица 36 — ExecutiveProcedureInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	idDeloNo (атрибут)	Поле номер 1101: Номер дела или материалов	1, обязательно	Значение от 1 до 25 символов / String	Указывается номер дела, производства или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ
2.	deloPlace (атрибут)	Поле номер 1102: Место рассмотрения дела	0...1, необязательно	Значение от 1 до 150 символов / String	Обязателен для заполнения, если значение реквизита «Код вида исполнительного документа» (атрибут «IDType») равно одному из следующих значений: 3 - постановление по делу об административном правонарушении; «5» - акт органа, осуществляющего контрольные функции; «7» - акт другого органа; «11» - решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности
3.	idDesDate (атрибут)	Поле номер 1103: Дата принятия решения по делу	1, обязательно	date	Указывается дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица, на основании которых выдан исполнительный документ, либо исполнительного документа
4.	aktDate (атрибут)	Поле номер 1104: Дата вступления решения в законную силу	1, обязательно	date	
5.	srokPrIsp (атрибут)	Поле номер 1105: Срок предъявления исполнительного	1, обязательно	integer	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		документа к исполнению			
6.	srokPrIspType (атрибут)	Поле номер 1106: Тип периода срока предъявления исполнительного документа	1, обязательно	Значение длиной 1 символ / string	Возможные значения: "1" - день; "2" - месяц; "3" - год
7.	claimerAdr (атрибут)	Поле номер 1107: Адрес взыскателя	1, обязательно	Значение от 1 до 200 символов / String	Для юридического лица либо органа, уполномоченного от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве, должен быть указан адрес согласно ЕГРЮЛ. Указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре и следующее за ним текстовое представление этого адреса либо почтовый адрес в произвольном формате в случае отсутствия уникального номера адреса объекта адресации. Уникальный номер адреса должен быть отделен от текстового представления адреса знаком «/»
8.	notifFSSPDate (атрибут)	Поле номер 1108: Дата уведомления ФССП России о неуплате штрафа в установленный законом	1, обязательно	date	
9.	DeedInfo	Данные исполнительного документа	1, обязательно	Контейнер	
10.	IDType (атрибут)	Поле номер 1109: Код вида исполнительного документа	1, обязательно	Integer	Возможные значения: «1» - исполнительный лист; «3» - постановление по делу об административном правонарушении; «4» - судебный приказ; «5» - акт органа, осуществляющего

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					контрольные функции; «7» - акт другого органа; «10» - исполнительная надпись нотариуса; «11» - решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности; «13» - исполнительный документ, выданный компетентным органом иностранного государства и подлежащий исполнению на территории Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации; «16» - удостоверение, выдаваемое уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".
11.	idDocNo (атрибут)	Поле номер 1110: Номер исполнительного документа, присвоенный органом, выдавшим исполнительный документ	1, обязательно	<i>Значение от 1 до 25 символов/ String</i>	
12.	idDocDate (атрибут)	Поле номер 1111: Дата выдачи исполнительного документа	1, обязательно	<i>date</i>	
13.	subjCode (атрибут)	Поле номер 1112: Код предмета исполнения	1, обязательно	<i>Значение длиной 7 символов / String</i>	<i>Указывается код предмета исполнения исполнительного документа по справочнику предметов исполнения исполнительного документа, размещаемого и актуализируемого ФССП России</i>
14.	subjName (атрибут)	Поле номер 1113: Предмет исполнения	1, обязательно	<i>Значение от 1 до 1000 символов / String</i>	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
15.	ExecutOrgan	Данные органа, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	Контейнер	
16.	organOkogu (атрибут)	Поле номер 1114: Код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления органа, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	Значение длиной 7 символов / String	Указывается числовой семизначный код уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ, по ОКОГУ
17.	organCode (атрибут)	Поле номер 1115: Код подразделения органа, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	Значение от 1 до 10 символов / String	Указывается код подразделения уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ, по ведомственной классификации органа, выдавшего исполнительный документ
18.	organ (атрибут)	Поле номер 1116: Наименование подразделения уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	Значение от 1 до 1000 символов / String	
19.	organAdr (атрибут)	Поле номер 1117: Адрес органа, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	AdrType (см. описание в п. 25. раздела 3.20.2.)	Указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре и следующее за ним текстовое представление этого адреса либо почтовый адрес в произвольном формате в случае отсутствия уникального номера адреса объекта адресации. Уникальный номер адреса должен быть отделен от текстового представления адреса знаком «/»
20.	organSignCodePost (атрибут)	Поле номер 1118: Код должности лица, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	Значение от 1 до 25 символов / String	Указывается по Реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<i>№ 1574 "О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы", или Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов</i>
21.	organSign (атрибут)	Поле номер 1119: Должность лица, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	<i>Значение от 1 до 255 символов / String</i>	<i>Указывается наименование должности по Реестру должностей федеральной государственной гражданской службы или Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов</i>
22.	organSignFIO (атрибут)	Поле номер 1120: Фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	FIOFSSPType (см. описание в п. 27. раздела 3.20.2.)	
23.	Debtor	Сведения о должнике	1, обязательно	Контейнер	
24.	debtorType (атрибут)	Поле номер 1121: Тип должника	1, обязательно	<i>String</i>	Возможные значения: «1» - юридическое лицо; «2» - физическое лицо; «3» - индивидуальный предприниматель; «1700» - орган, уполномоченный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве
25.	debtorAdr (атрибут)	Поле номер 1122: Адрес должника	1, обязательно	AdrType (см. описание в п. 25. раздела 3.20.2.)	<i>Место жительства или место пребывания - для физического лица или индивидуального предпринимателя, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица либо органа, уполномоченного от имени Российской Федерации, субъекта</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве.</p> <p>Указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре и следующее за ним текстовое представление этого адреса либо почтовый адрес в произвольном формате в случае отсутствия уникального номера адреса объекта адресации.</p> <p>Уникальный номер адреса должен быть отделен от текстового представления адреса знаком «/»</p>
26.	debtorAdrFakt (атрибут)	Поле номер 1123: Адрес должника фактический	0...1, необязательно	AdrType (см. описание в п. 25. раздела 3.20.2.)	<p>Заполняется, если известен и в случае, если значение атрибута «Тип должника» («debtorType») равно «1».</p> <p>Указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре и следующее за ним текстовое представление этого адреса либо почтовый адрес в произвольном формате в случае отсутствия уникального номера адреса объекта адресации.</p> <p>Уникальный номер адреса должен быть отделен от текстового представления адреса знаком «/»</p>
27.	debtorCountryCode (атрибут)	Поле номер 1124: Код страны принадлежности должника по Общероссийскому классификатору стран мира	0...1, необязательно	Значение длиной 3 символа / String	
28.	Person	Данные индивидуального предпринимателя или физического лица	0...1, необязательно	Контейнер	<b>Обязателен</b> для заполнения, если значение атрибута «Тип должника» («debtorType») принимает значение равное «2» или «3».
29.	debtorRegPla	Поле номер 1125:	0...1,	Значение от 1 до	Указывается место



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	се (атрибут)	Место регистрации должника - индивидуального предпринимателя	необязательно	150 символов / String	государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя должника - индивидуального предпринимателя (если известно).
30.	debtorBirthDate (атрибут)	Поле номер 1126: Дата рождения должника	0...1, необязательно	date	
31.	debtorGender (атрибут)	Поле номер 1127: Пол должника	1, обязательно	Значение длиной 7 символов / String	Возможные значения: «мужской»; «женский».
32.	debtorBirthPlace (атрибут)	Поле номер 1128: Место рождения должника	0...1, необязательно	Значение от 1 до 100 символов / String	Реквизит не подлежит обязательному заполнению, если значение реквизита "Код вида исполнительного документа" равно значению "2", "10".

Таблица 37 — OffenseType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	offenseDate (атрибут)	Поле номер 1401: Дата и время нарушения	1, обязательно	dateTime	
2.	offensePlace (атрибут)	Поле номер 1402: Место нарушения	1, обязательно	Значение от 1 до 255 символов / string	При отсутствии места нарушения указывается значение «0».
3.	legalAct (атрибут)	Поле номер 1403: Статья нарушения	1, обязательно	Значение от 1 до 255 знаков / string	При отсутствии статьи нарушения указывается значение «0».
4.	digitalLink (атрибут)	Поле номер 1404: Ссылка на фото (видео) материалы фиксации нарушения	1, обязательно	Значение от 1 до 2000 знаков / string	При отсутствии ссылки на фото (видео) материалы нарушения указывается значение «0».
5.	departmentName (атрибут)	Поле номер 1406: Данные о подразделении, вынесшем постановление	1, обязательно	Значение от 1 до 255 знаков / string	При отсутствии данных о подразделении, вынесшем постановление, указывается значение «0».

Таблица 38 — ServiceDataType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	amount (атрибут)	Сумма, в копейках	1, обязательно	Целое неотрицательное число от 0 до 18446744073709551615 ([\\-+]?[0-9]+) / unsignedLong	
2.	courtName (атрибут)	Наименование организации, принявшей решение об учете платежа	1, обязательно	Значение от 1 до 400 символов, (\\S+(\\S\\s)*S+)* / String	
3.	lawsuitInfo (атрибут)	Реквизиты делопроизводства	1, обязательно	Значение от 1 до 50 символов, (\\S+(\\S\\s)*S+)* / string	
4.	personeOfficial	Информация о лице, принявшем решение об учете платежа	1, обязательно	Контейнер	
4.1.	name (атрибут)	Фамилия и инициалы должностного лица, принявшего решение об учете платежа	1, обязательно	Значение от 1 до 100 символов, (\\S+(\\S\\s)*S+)* / String	
4.2.	officialPosition (атрибут)	Должность лица, принявшего решение об учете платежа	1, обязательно	Значение от 1 до 300 символов, (\\S+(\\S\\s)*S+)* / String	

Таблица 39 — BudgetIndexType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	status (атрибут)	Поле номер 101: Статус плательщика — реквизит 101 Распоряжения.	1, обязательно	Строка длиной 2 символа / String	До 01.07.2021 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов «01»-«13», «15»-«28». С 01.07.2021 реквизит платежа 101 «Статус

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов «01»-«13», «15-29». С 01.10.2021 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов «01»-«08», «13», «15»-«17», «19»-«20», «23»-«24», «27»-«30».
2.	paytReason (атрибут)	Поле номер 106: Показатель основания платежа — реквизит 106 Распоряжения.	1, обязательно	Значение «0» или строка длиной 2 символа / String	С 01.01.2021 реквизит 106 «Показатель основания платежа» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может содержать значение «0» или одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00. С 01.10.2021 реквизит 106 «Показатель основания платежа» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может содержать значение «0» или одно из следующих значений: ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00.
3.	taxPeriod (атрибут)	Поле номер 107: Показатель налогового периода или код таможенного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством РФ функции по выработке государственной политики и нормативному регулированию, контролю и надзору	1, обязательно	Значение «0» или строка длиной 10 или 8 символов / String	Если длина значения в поле 10 символов, то: символы 1-й и 2-й могут принимать значение: МС, КВ, ПЛ, ГД; символы 4-й и 5-й могут принимать значение: для месячных платежей - номер месяца текущего отчетного года, для квартальных платежей - номер квартала, для полугодических - номер полугодия; символы с 7-го по 10-й могут принимать значение: год, за который производится уплата

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		в области таможенного дела – реквизит 107 Распоряжения.			налога; символы 3-й и 6-й используются в качестве разделительных знаков, в них проставляется точка (".").  Если длина поля 8 символов, то все они должны быть цифрами.  Допускается указывать дату в формате "день.месяц.год".
4.	taxDocNumber (атрибут)	Поле номер 108: Показатель номера документа – реквизит 108 Распоряжения.	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 15 символов / String	В соответствии с Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. №107н реквизит 108 может быть: «0», может содержать номер документа основания платежа длиной до 15 символов или должен быть заполнен следующим образом: – первые два символа могут принимать значение "00" - "14", "22", "24" - "26", "28" - "30", – третий символ - знак ";", – последующие символы - идентификатора сведений о физическом лице, длиной от 1 до 12 символов, знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются.
5.	taxDocDate (атрибут)	Поле номер 109: Показатель даты документа – реквизит 109 Распоряжения.	1, обязательно	Значение «0», «00» или строка длиной 10 символов ((0[1-9] [12][0-9] 3[01])\.(0[1-9] 1[012])\.\d{4} /	Особенности заполнения: • первые два символа обозначают календарный день (могут принимать значения от 01 до 31); • 4-й и 5-й символы - месяц (значения от 01 до 12); • с 7-го по 10-й год; • в 3-м и 6-м символах в

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				String	<p>качестве разделительных знаков проставляется точка (".");</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>значение «00» может быть указано в случае указания значения «00» в поле номер 106: Показатель основания платежа — реквизит 106 Распоряжения</li> </ul>

Таблица 40 — OrganizationType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	name (атрибут)	Поле номер 16: Наименование организации	1, обязательно	<i>Строка длиной до 160 символов ((\S+[/\S\s]*\S+)*)/String</i>	Указывается, в соответствии с Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. №107н.
2.	inn (атрибут)	Поле номер 61: ИНН организации	1, обязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	
3.	kpp (атрибут)	Поле номер 103: КПП организации	1, обязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	
4.	ogrn (атрибут)	Поле номер 200: ОГРН организации	0...1, необязательно	OGRNType (см. описание в пункте 12. раздела 3.20.2.)	

## 6. UBPOrganizationType

Тип предназначен для описания сведений об организации.

Описание типа приведено в файле Organization.xsd. Данный тип основан на типе OrganizationType (см. описание в Таблица 40) с указанием расширяющего тип поля «codeUBP» («Код организации в Сводном реестре»): тип «kodUBPType» (см. описание в п. 10. раздела 3.20.2.).

**Таблица 41 — PayerType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	payerIdentifier (атрибут)	Поле номер 201: Идентификатор плательщика	1, обязательно	Основан на типе PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	Структура идентификатора плательщика описана в разделе 4.2.

**Таблица 42 — PaymentOrgType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Bank	Поле номер 2005: Реквизиты структурного подразделения кредитной организации, принявшего платеж, организации почтовой связи	1, обязательно	BankType (см. описание в Таблица 46)	<i>Наличие данного тега исключает наличие тегов UFK, Other</i> <i>Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 3.7.4.1.</i>
1.1.	name (атрибут)	Поле номер 10: Наименование структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	0...1, необязательно	Строка длиной от 1 до 200 символов / String	
1.2.	bik (атрибут)	Поле номер 11: БИК структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	1, обязательно	BIKType (см. описание в п. 2. раздела 3.20.2.)	
1.3.	correspondentBankAccount (атрибут)	Поле номер 12: Номер корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России	0...1, необязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	
2.	UFK	Поле номер 2003: Данные участника,	1, обязательно	Строка длиной до 13 символов (1	Если платеж принят ТОФК, то тег должен быть

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		принявшего платеж		$d\{4\}, [a-zA-Z0-9]\{6\}$ / String	заполнен значением, содержащим: – код ТОФК (с 1 по 4 символы); – БИК ТОФК (с 5 по 13 символы). Если платеж принят Банком России или иной организацией, не являющейся кредитной организацией и не являющейся ТОФК, указывается УРН организации.  <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов Bank, Other</i>
3.	Other	Поле номер 2004: Признак иного способа проведения платежа	1, обязательно	Строка длиной 4 символа / String	В случае приема в кассу получателя платежа наличных денежных средств от плательщика, тег должен быть заполнен значением «CASH».  <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов Bank, UFK</i>

Таблица 43 — AdditionalDataType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Name	Наименование поля	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 100 символов $([\backslash s]+(\backslash s+[\backslash s]+)*)$ / String	
2.	Value	Значение поля	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 255 символов $([\backslash s]+(\backslash s+[\backslash s]+)*)$ / String	

Таблица 44 — DiscountType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Value	Значение	1, обязательно	DiscountValueType (см. описание в пункте 3.	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				раздела 3.20.2.)	
2.	Expiry	Срок действия	1, обязательно	DiscountDateType (см. описание в пункте 5. раздела 3.20.2.)	

**Таблица 45 — AccDocType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	accDocNo	Поле номер 3: Номер платежного документа	0...1, необязательно	<i>Значение от 1 до 6 цифр</i> ( $\{d\{1,6\}$ ) / String	
2.	accDocDate	Поле номер 4: Дата платежного документа	1, обязательно	date	

**Таблица 46 — BankType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	name	Поле номер 13: Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	0...1, необязательно	<i>Строка длиной от 1 до 200 символов</i> ( $[^{\backslash}s]^+(\backslashs+[^{\backslash}s]^+)^*$ ) / String	
2.	bik	Поле номер 14: БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	1, обязательно	BIKType (см. описание в п. 2. раздела 3.20.2.)	
3.	correspondentBankAccount	Поле номер 15: Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России	0...1, необязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	



Таблица 47 — AccountType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	accountNumber (атрибут)	Поле номер 17: Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя	0..1, необязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1. раздела 3.20.2.)	
2.	Bank	Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	1, обязательно	BankType (см. описание в Таблица 46)	

Таблица 48 — PagingType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	pageNumber (атрибут)	Номер страницы предоставления информации	1, обязательно	<i>Цифры от 1 до 2147483647</i> / Int	Вся выборка по запросу разбивается на страницы размером <i>pageLength</i> , начиная с первого элемента. Последняя страница может быть меньше, чем <i>pageLength</i> . В ответ на запрос возвращается только страница, номер которой равен <i>pageNumber</i> .
2.	pageLength (атрибут)	Количество элементов на странице предоставления информации	1, обязательно	<i>Цифры от 1 до 2147483647</i> / Int	

Таблица 49 — EsiaUserInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	userId (атрибут)	Уникальный идентификатор учетной записи плательщика (пользователя) в системе ЕСИА	1, обязательно	Integer	<i>Соответствует числовому идентификатору учетной записи пользователя, полученному поставщиком услуг (Участником ГИС ГМП) из ЕСИА.</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
2.	sessionIndex (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии плательщика (пользователя) в системе ЕСИА	0...1, необязательно	Строка длиной не более 300 символов / String	
3.	sessionDate (атрибут)	Дата и время аутентификации пользователя в системе ЕСИА	0...1, необязательно	dateTime	<i>Соответствует дате начала действия сессии (sessionIndex) пользователя, предоставленной системой ЕСИА, на запрос поставщика услуг (Участника ГИС ГМП)</i>
4.	Person	Сведения о плательщике (физическом лице)	1, обязательно	Контейнер	Указывается в случае, если осуществляется получение участником налоговых извещений о начислениях, плательщиком которых является физическое лицо.  <i>Соответствует данным учетной записи userId, полученным Участником ГИС ГМП из ЕСИА.</i>  <i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера IndividualBusiness</i>
4.1.	snils (атрибут)	СНИЛС физического лица, полученный из ЕСИА	1, обязательно	11 цифр (\d{11}) / String	
4.2.	personINN (атрибут)	ИНН физического лица, полученный из ЕСИА	0...1, необязательно	PersonINNType (см. описание в п. 33. раздела 3.20.2.)	Необходимо заполнять, если заявитель – гражданин РФ
4.3.	DocumentIdentity	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, полученные из ЕСИА.	1, обязательно	Контейнер	
4.3.1.	code (атрибут)	Код документа, удостоверяющего личность физического лица	1, обязательно	String	Допустимые значения: 1 – паспорт гражданина Российской Федерации; 2 – документ иностранного гражданина.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
4.3.2.	series (атрибут)	Серия документа, удостоверяющего личность физического лица	0...1, необязательно	Строка не более 45 символов / String	
4.3.3.	number (атрибут)	Номер документа, удостоверяющего личность физического лица	1, обязательно	Строка не более 45 символов / String	
5.	IndividualBusiness	Сведения о плательщике (индивидуальном предпринимателе)	1, обязательно	Контейнер	Указывается в случае, если осуществляется получение участником налоговых извещений о начислениях, плательщиком которых является индивидуальный предприниматель. <i>Соответствует данным учетной записи userId, полученным Участником ГИС ГМП из ЕСИА.</i>  <i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера Person</i>
5.1.	personINN (атрибут)	ИНН индивидуального предпринимателя, полученный из ЕСИА	1, обязательно	PersonINNType (см. описание в п. 33. раздела 3.20.2.)	

**Таблица 50 — ClarificationsConditionsType**

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1.	ClarificationId	Уникальный идентификатор уточнения вида и принадлежности платежа (УВПП)	1...100, обязательно	ClarificationIdType (см. описание в п. 3. раздела 3.20.2.)	

**Таблица 51 — IncomesConditionsType**

№ п/п	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1.	IncomeId	Уникальный идентификатор зачисления (УИЗ)	1...100, обязательно	IncomeIdType (описание см. в пункте 6. раздела 3.20.2.)	

**Таблица 52 — ChargesConditionsType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	SupplierBillID	УИН	1...100, обязательно	SupplierBillIDType (описание см. в пункте 20. раздела 3.20.2.)	Список УИН для получения сведений
2.	TimeInterval	Временной интервал, за который запрашиваются сведения	0...1, необязательно	TimeIntervalType (см. описание в Таблица 53)	
3.	paymentMethod	Способ оплаты	0...1, необязательно	String	Допустимые значения: 1 - признак оплаты начисления через СБП. Используется в запросах Вида сведений: «Предоставление информации об уплате» (см. раздел 3.10.), «Предоставление необходимой для уплаты информации» (см. раздел 3.9.)

**Таблица 53 — TimeIntervalType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	startDate (атрибут)	Начальная дата временного интервала	1, обязательно	dateTime	Дата и время, не ранее которых было предоставлено участником в ГИС ГМП самая старая из возвращаемых сущностей
2.	endDate (атрибут)	Конечная дата временного интервала	1, обязательно	dateTime	Дата и время, не позднее которых было предоставлено участником в ГИС ГМП самая новая из возвращаемых сущностей

**Таблица 54 — TimeConditionsType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	TimeInterval	Временной интервал, за который запрашиваются сведения	1, обязательно	TimeIntervalType (см. описание в Таблица 53)	<i>Рекомендуемый временной интервал, за который запрашиваются сведения, составляет 30 минут.</i> Не используется для запросов с типом MAINCHARGE

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
2.	Beneficiary	Идентификация получателя средств	0...10, необязательно	Контейнер	Если указано несколько контейнеров <i>Beneficiary</i> , то итоговый ответ будет являться объединением выборок по всем получателям средств. Используется только для участников с полномочием ГАН для идентификации подведомственных учреждений.
2.1.	inn (атрибут)	ИНН получателя средств	1, обязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	Указывается ИНН участника косвенного взаимодействия, для ГАН, сформировавшего запрос
2.2.	kpp (атрибут)	КПП получателя средств	0...1, необязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	Указывается КПП участника косвенного взаимодействия, для ГАН, сформировавшего запрос
3.	KVKlist	Перечень КБК	0...1, необязательно	Контейнер	
3.1.	KVK	КБК	1...10, обязательно	KVKType (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	

**Таблица 55 — PayersConditionsType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	PayerIdentifier	Идентификатор плательщика	1...100, обязательно	PayerIdentifierType (см. описание в п. 16. раздела 3.20.2.)	Список идентификаторов плательщика для получения сведений. Структура идентификатора плательщика описана в разделе 4.2.. <i>Наличие данного тега исключает наличие тега PayerInn</i>
2.	PayerInn	ИНН юридического лица	1...100, обязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	<i>Наличие данного тега исключает наличие тега PayerIdentifier</i>
3.	TimeInterval	Временной интервал, за который запрашиваются сведения	0...1, необязательно	TimeIntervalType (см. описание в Таблица 53)	
4.	KVKlist	Перечень КБК	0...1,	Контейнер	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
			необязательно		
4.1.	КВК	КБК	1...10, обязательно	КВКType (см. описание в п. 11. раздела 3.20.2.)	
5.	Beneficiary	Идентификация получателя средств	1...10, обязательно	Контейнер	Контейнер используется в запросе Вида сведений «Предоставление информации об уплате» (см. раздел 3.10.)
5.1.	inn (атрибут)	ИНН получателя средств	1, обязательно	INNType (см. описание в п. 6. раздела 3.20.2.)	
5.2.	kpp (атрибут)	КПП получателя средств	0...1, необязательно	KPPType (см. описание в пункте 9. раздела 3.20.2.)	

**Таблица 56 — PaymentsConditionsType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	PaymentId	УПНО (УИП)	1...100, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 17. раздела 3.20.2.)	Список УПНО (УИП) для получения сведений Алгоритм формирования УПНО (УИП) описан в разделе 4.3.

**Таблица 57 — RefundsConditionsType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	RefundId	Уникальный идентификатор возвратов (УИВ)	1...100, обязательно	RefundIdType (см. описание в п. 18. раздела 3.20.2.)	

### 3.20.2. Простые типы полей

#### 1. AccountNumType

Тип предназначен для указания номера счета.

Основан на типе String, 20 цифр:  $\{d\}^{20}$ .

#### 2. BIKType

Тип предназначен для указания банковского идентификационного кода.

Основан на типе String, 9 цифр:  $\{d\}^9$ .

#### 3. ClarificationIdType

Основан на типе String, 32 символа (маска ввода: «5\{d\}4(((0[1-9][12][0-9])3[01]) (0[1-9]1[012])\{4\})\{19\}»).

Структура УВПП описана в разделе 4.6..

#### 4. **DiscountValueType**

Тип предназначен для указания значения дополнительных условий оплаты начисления.

Основан на типе float или nonNegativeInteger (целое число, которое больше или равно нулю).

#### 5. **DiscountDateType**

Тип предназначен для указания срока действия дополнительных условий оплаты начисления.

Основан на типе String, значение должно указываться в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0» ((\d{4}-\d{2}-\d{2})|0).

#### 6. **IncomeIdType**

Тип предназначен для указания УИЗ.

Основан на типе String, 32 символа (маска ввода: «4\d{4}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{19}»).

Структура УИЗ описана в разделе 4.5.

#### 7. **INNAIType**

Тип предназначен для указания ИНН юридического или физического лица.

Основан на типе String, 8 или 10 цифр, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»):

([<sup>^</sup>0<sup>^</sup>D]\d\<sup>^</sup>0<sup>^</sup>D])\d{8}

([<sup>^</sup>0<sup>^</sup>D]\d\<sup>^</sup>0<sup>^</sup>D])\d{10}

[1-9]\d{4}\d{1}[1-9]\d{3}\d{2}[1-9]\d{2}\d{3}[1-9]\d{1}\d{4}[1-9]

#### 8. **INNTType**

Тип предназначен для указания ИНН юридического лица.

Основан на типе String, 10 цифр, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»): ([<sup>^</sup>0<sup>^</sup>D]\d\<sup>^</sup>0<sup>^</sup>D])\d{8}.

#### 9. **KPPTType**

Тип предназначен для указания КПП юридического лица.

Основан на типе String, 9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»): ([<sup>^</sup>0<sup>^</sup>D]\d\<sup>^</sup>0<sup>^</sup>D])\d{2}[A-Z0-9]{2}\d{3}.

#### 10. **kodUBPType**

Тип предназначен для указания кода организации.

Основан на типе String, 5 символов (\w{5}) или 8 символов (\w{8}).

#### 11. **KBKType**

Тип предназначен для указания КБК.

Основан на типе String, значение «0» или 20 символов, среди которых допускаются русские и латинские буквы и цифры: [0-9a-zA-Za-zA-Я]{20}.

## 12. OGRNType

Тип предназначен для указания ОГРН юридического лица.

Основан на типе String, 13 цифр: \d{13}.

## 13. OrgNameType

Тип предназначен для указания наименования организации.

Основан на типе String, значение должно быть не более 160 символов (маска ввода: [^\s]+(\s+[\^\s]+)\*).

## 14. OKTMOType

Тип предназначен для указания кода по ОКТМО.

Основан на типе String, значение «0», 8 или 11 цифр: \d{8} либо \d{11}.

Если значение поля состоит из 8 цифр, то все цифры не могут быть нулями: \d{8}, \d{11}.

## 15. PayerAccountType

Тип предназначен для указания лицевого счета получателя платежа.

Основан на типе String, значение должно быть указано от 1 до 20 символов.

## 16. PayerIdentifierType

Тип предназначен для указания идентификатора плательщика.

Основан на типе String:

1((0[1-9])|(1[0-5])|(2[12456789])|(3[0]))(0-9a-zA-Za-яA-Я){19},

200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3},

300[0-9a-zA-Za-яA-Я]{19},

4[0]{9}\d{12},

«0».

Структура идентификатора плательщика описана в пункте 4.2..

## 17. PaymentIdType

Тип предназначен для указания УПНО (УИП).

Основан на типе String, 32 символа:

1\d{15}((0[1-9]||12)[0-9]3[01])(0[1-9]||1[012])\d{4})\d{8},

2\d{4}0{11}((0[1-9]||12)[0-9]3[01])(0[1-9]||1[012])\d{4})\d{8},

3[a-zA-F0-9]{6}((0[1-9]||12)[0-9]3[01])(0[1-9]||1[012])\d{4})\d{17},

\w{32}

Структура УПНО (УИП) описана в пункте 4.3.

## 18. RefundIdType

Тип предназначен для указания УИВ.

Основан на типе String,

25 цифр (\d{8}((0[1-9]||12)[0-9]3[01])(0[1-9]||1[012])\d{4})\d{9}),

32 цифры (^6\d{4}((0[1-9]||12)[0-9]3[01])(0[1-9]||1[012])\d{4})\d{19}).

Структура УИВ описана в пункте 4.4.

## 19. URNType

Тип предназначен для указания УРН организации.



Основан на типе String, значение должно быть должно содержать 6 латинских букв и цифр: [0-9a-fA-F]{6}.

## 20. SupplierBillIDType

Тип предназначен для указания УИН.

Основан на типе String, 20 символов (маска ввода: «\w{20}») или 25 цифр (маска ввода: «\d{25}»).

Структура УИН описана в разделе 4.1.

## 21. ChangeValueType

Тип предназначен для указания значения изменяемого поля начисления/платежа/возврата/отказа в возбуждении ИП.

Основан на типе String, от 1 до 255 символов (маска ввода: pattern="\S+([\S\s]\*\S+)\*").

## 22. MeaningType

Тип предназначен для указания статуса, отражающий изменение данных.

Основан на типе String, 1 символ.

## 23. Reason Type

Тип предназначен для указания основания изменения извещения о начислении.

Основан на типе String, до 512 символов, (маска ввода: \S+([\S\s]\*\S+)\*).

## 24. OKVEDType

Тип данных предназначен для описания идентификатора кода по ОКВЭД.

Основан на типе String, 5 или 7, или 8 символов ((\d{2}\.\d{2})|(\d{2}\.\d{2}\.\d{1})|(\d{2}\.\d{2}\.\d{2})).

## 25. AdrType

Тип данных предназначен для описания адреса в блоке с Дополнительной информацией, необходимой для для осуществления исполнительного производства («/ExecutiveProcedureInfo»).

Основан на типе String, от 1 до 200 символов (\S+([\S\s]\*\S+)\*).

## 26. RenouncementIDType

Тип предназначен для указания идентификатора об отказе в возбуждении исполнительного производства.

Основан на типе String, 25 символов (маска ввода: F[0-9a-fA-F]{6}(((0[1-9]|[12][0-9])3[01])|(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{10}).

## 27. FIOFSSPType

Тип данных предназначен для описания Фамилии, имени и отчества.

Основан на типе String, от 1 до 1000 символов (\S+([\S\s]\*\S+)\*).

## 28. reconcileIDType

Тип данных предназначен для описания номера операции принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом на указанную в запросе сумму.

Основан на типе String, 24 символа (N[a-fA-F0-9]{6}\d{17}).

Формируется по внутреннему алгоритму ГИС ГМП.

### **29. serviceDataIDType**

Тип предназначен для указания идентификатора информации об учете платежа.

Основан на типе String, 21 символ (P[a-fA-F0-9]{6}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})((0-2)|0[0-9]|1[0-9]|2[0-3])[0-5][0-9][0-5][0-9]).

### **30. RequisiteCheckCodeType**

Тип предназначен для указания кода проверки реквизитов (КПП) или кода ошибки при его формировании.

Основан на типе String, до 255 символов.

### **31. TransKindType**

Тип предназначен для указания вида операции.

Основан на типе String, возможные значения: «01», «06», «16».

### **32. AcknowledgmentStatusType**

Тип предназначен для описания статусов квитирования.

Основан на типе String, допустимые значения: 1...10.

### **33. PersonINNType**

Тип данных предназначен для указания ИНН физического лица/индивидуального предпринимателя.

Основан на типе данных String, 12 цифр [0-9].

### **34. ExportChargesKindType**

Тип данных предназначен для указания типа запроса на предоставление необходимой для уплаты информации.

Основан на типе данных String, допустимые значения:

- CHARGE — используется для запроса неоплаченных начислений;
- CHARGENOTFULLMATCHED — используется для запроса начислений, не полностью сквитированных с платежами (в т.ч. таких, по которым оставшаяся сумма к оплате равна «0»), но при этом в начислении и соответствующем ему платеже попарно могут не совпадать какой-либо или несколько атрибутов из следующего набора: КБК, код по ОКТМО, ИНН, КПП, номер счета, БИК, идентификатор плательщика);
- CHARGESTATUS — используется для запроса начислений и статусов их квитирования;
- CHARGE-PRIOR — используется для запроса неоплаченных предварительных начислений;
- CHARGE-PRIOR-NOTFULLMATCHED — используется для запроса предварительных начислений, не полностью сквитированных с платежами;
- CHARGE-PRIOR-STATUS — используется для запроса предварительных начислений и статусов их квитирования;
- TEMP-CHARGING — используется для запроса неоплаченных предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП;

- TEMP-CHARGING-NOTFULLMATCHED — используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, не полностью сквитированных с платежами;
- TEMP-CHARGING-STATUS — используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, и статусов их квитирования;
- MAINCHARGE — используется для запроса начислений, связанных с начислением, данные которого указаны в параметрах запроса (используется только ФССП);
- CHARGE-LIST-FULL — используется для запроса активных начислений, статусов их квитирования и дополнительной информации по начислениям, а именно:
  - Информация, необходимая для осуществления исполнительного производства (блок данных «//ExecutiveProcedureInfo»);
  - Сведения о фактах погашения начисления без платежа (блок данных «//ReconcileWithoutPayment»)
- CHARGE-OFFENSE — используется для запроса дополнительной информации административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме

### **35. ExportClarificationsKindType**

Тип запроса на предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа.

Основан на типе String. Допустимое значение: CLARIFICATION.

### **36. ExportIncomesKindType**

Тип запроса на предоставление информации о зачислении.

Основан на типе String. Допустимое значение: INCOME.

### **37. ExportPaymentsKindType**

Тип запроса на предоставление информации об уплате.

Основан на типе String. Допустимые значения:

- PAYMENT — все активные (неаннулированные) платежи;
- PAYMENTMODIFIED — все платежи, имеющие статус уточнения или статус аннулирования;
- PAYMENTUNMATCHED — все активные (неаннулированные) платежи, для которых в системе отсутствуют соответствующие начисления (не создана ни одна квитанция);
- PAYMENTCANCELLED — аннулированные платежи;
- PAYMENTMAINCHARGE — запрос платежей по связанным начислениям (используется только ФССП);
- PAYMENT-PART-SERVICE - запрос неаннулированных платежей, содержащих дополнительную информацию о частичном предоставлении услуги.

### **38. ExportQuittancesKindType**

Тип предназначен для указания типа запроса на предоставление информации о результатах квитирования.

Основан на типе String, допустимые значения:

- QUITTANCE - для запросов результатов квитирования, за исключением неактивных (возвращается результат квитирования с последним полученным платежом);
- ALLQUITTANCE - для запросов всех результатов квитирования;
- QUITTANCEMAINCHARGE - для запросов результатов квитирования по связанным начислениям (используется только ФССП);
- ALLPOSSIBLE – предоставление результата квитирования с указанием дополнительных сведений об извещениях о приеме к исполнению распоряжений, которые несквитированы с извещением о начислении, но совпали с ним по нескольким реквизитам квитирования (доступно только для участников взаимодействия с полномочием ГАИ/АН).

### **39. ExportRefundsKindType**

Тип предназначен для указания типа запроса на предоставление информации о возврате.

Основан на типе String, допустимое значение: REFUND.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ИДЕНТИФИКАТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

### 4.1. Уникальный идентификатор начисления

Структура УИН для АН и ГАН, являющихся органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями, должна соответствовать требованиям, приведенным в настоящем разделе.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	24	25
А								В								С

**А 1 - 8 разряд** – УРН Участника, сформировавшего начисление.

УРН указывается в десятичном представлении. Для этого его необходимо предварительно перевести из шестнадцатеричного представления в десятичное.

*Например,*

*УРН Участника, полученный при регистрации в ГИС ГМП — «АА11В4»; после перевода в десятичное представление получается — «11145652». Если значение УРН после перевода в десятичное представление будет менее восьми символов, то значение дополняется нулями слева до 8 цифр.*

**В 9 - 24 разряд** - уникальный номер начисления — 16 цифр. Алгоритм формирования, обеспечивающий уникальность номера, определяется участником самостоятельно.

**С 25 – разряд** - контрольный разряд, который рассчитывается по правилу - п. 4.1.1..

#### 4.1.1. Правила расчета контрольного разряда УИН

Контрольный разряд УИН формируется по следующим правилам:

- каждому разряду УИН, начиная со старшего разряда, присваивается набор весов, соответствующий натуральному ряду чисел от 1 до 10, далее набор весов повторяется;
- каждая цифра УИН умножается на присвоенный вес разряда и вычисляется сумма полученных произведений;
- контрольный разряд для УИН представляет собой остаток от деления полученной суммы на модуль «11». Контрольный разряд должен иметь значение от 0 до 9;
- если получается остаток, равный 10, то для обеспечения одноразрядного контрольного разряда необходимо провести повторный расчет, применяя вторую последовательность весов, являющуюся результатом

циклического сдвига исходной последовательности на 2 разряда влево (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2). Если, в случае повторного расчета, остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного разряда проставляется равным «0».

## 4.2. Идентификатор плательщика

Идентификатор плательщика состоит из 22 символов. Структура идентификатора плательщика должна соответствовать требованиям, приведенным в настоящем разделе.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	22
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>C</b>								

<b>A</b>	<p>Тип плательщика.</p> <p>Допустимые значения: 1,2,3 или 4.</p> <p>«1» – при формировании идентификатора плательщика для ФЛ          «2» – при формировании идентификатора плательщика для ЮЛ – резидента РФ;          «3» – при формировании идентификатора плательщика для ЮЛ – нерезидента РФ;          «4» – при формировании идентификатора плательщика для ИП.</p>
<b>B</b>	<p><i>При формировании идентификатора плательщика ЮЛ или идентификатора плательщика ИП</i> заполняются символами «0» (ноль).</p> <p><i>При формировании идентификатора плательщика ФЛ</i> указывается код типа документа. Список допустимых кодов приведен в таблице ниже (см. Таблица 58).</p>
<b>C</b>	<p><i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ -резидентов РФ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр);</li> <li>- 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов)</li> </ul> <p><i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ-нерезидентов РФ (при наличии ИНН) следующие:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр);</li> <li>- 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов);</li> </ul> <p><i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ-нерезидентов РФ (при наличии КИО) следующие:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 – 8 разряды – символ «0» (ноль);</li> <li>- 9 — 13 разряды — КИО ЮЛ (5 цифр);</li> <li>- 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов).</li> </ul> <p><i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ нерезидентов РФ (при отсутствии КИО и ИНН) следующие:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 — 17 разряды — Код налогоплательщика-юридического лица в</li> </ul>

стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства. Если уникальный номер плательщика-нерезидента содержит менее 14 символов, он дополняется слева нулями до 14 символов. При заполнении знак номера («№»), дефиса («-») и иные разделительные знаки («/», «.», «:», «,») не указываются.;

- 18 — 19 разряды — двузначный буквенный код страны регистрации иностранного ЮЛ в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (2 символа);
- 20 — 22 разряды — трехсимвольный цифровой код страны регистрации иностранного ЮЛ в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифры).

*При формировании идентификатора плательщика для ИП:*

- 4 – 10 разряды символ «0» (ноль);
- 11 — 22 разряды — ИНН ИП (12 символов).

*При формировании идентификатора плательщика для ФЛ:*

- С 4-го по 22-й символы — серия и номер документа, код которого указан со 2-го по 3-й разряд. Серия и номер документа указываются в одну строку, без разделителей; знаки «N» и «-» не указываются; при наличии букв, они должны указываться как заглавные. Если номер документа содержит менее 19 символов, он дополняется слева нулями до 19 символов.

#### 4.2.1. Список кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ

Список допустимых кодов приведен в таблице ниже.

**Таблица 58 — Коды типов документов**

Значение	Описание
01	Паспорт гражданина Российской Федерации
02	Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина
03	Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)
04	Удостоверение личности военнослужащего
05	Военный билет военнослужащего
06	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
07	Справка об освобождении из мест лишения свободы
08	Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
09	Вид на жительство
10	Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)
11	Удостоверение беженца
12	Миграционная карта

Значение	Описание
13	Паспорт гражданина СССР
14	СНИЛС
15 — 20	Зарезервировано
21	ИНН
22	Водительское удостоверение
23	Зарезервировано
24	Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации
25	Охотничий билет
26	Разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия
27	Зарезервировано
28	Паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации
29	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
30	Свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу
31..99	Зарезервировано

### 4.3. Уникальный присваиваемый номер операции

УПНО (УИП) состоит из 32 символов. Структура УПНО (УИП) должна соответствовать требованиям, приведенным в настоящем разделе.

#### 4.3.1. Структура УПНО (УИП) для кредитных организаций

1	2	...	10	11	12		...	16	17	18	...	24	25	...	31	32
<b>A</b>	<b>B</b>			<b>C</b>				<b>D</b>				<b>F</b>				

<b>A</b>	Значение «1»
<b>B</b>	БИК кредитной организации, структурного подразделения кредитной организации, принявшей платеж
<b>C</b>	Номер внутреннего структурного подразделения кредитной организации (филиала, дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла), принявшего платеж. Номер слева дополняется нулями до 6 символов
<b>D</b>	Дата приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств в формате "ДДММГГГГ", где "ДД" — день, "ММ" — месяц, а "ГГГГ" — год приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств
<b>F</b>	Уникальный номер платежа в течение дня для структурного подразделения кредитной организации. Номер слева дополняется нулями до 8 символов.



#### 4.3.2. Структура УПНО (УИП) для территориальных органов Федерального казначейства

1	2	3	4	5	6	7	...	16	17	18	...	24	25	...	31	32
<b>A</b>	<b>B</b>				<b>C</b>				<b>D</b>				<b>F</b>			

<b>A</b>	Значение «2»
<b>B</b>	Код ТОФК
<b>C</b>	Резерв Заполняется нулями
<b>D</b>	Дата приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств в формате "ДДММГГГГ", где "ДД" - день, "ММ" - месяц, а "ГГГГ" - год приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств
<b>F</b>	Уникальный номер платежа в течение дня для ТОФК, передающего в ГИС ГМП платеж. Номер слева дополняется нулями до 8 символов.

#### 4.3.3. Структура УПНО (УИП) для иных участников, принимающих платежи

1	2	...	7	8	9	...	15	16	17	...	32	
<b>A</b>	<b>B</b>				<b>C</b>				<b>D</b>			

<b>A</b>	Значение «3»
<b>B</b>	УРН участника, принявшего платеж
<b>C</b>	Дата приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств в формате "ДДММГГГГ", где "ДД" - день, "ММ" - месяц, а "ГГГГ" - год приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств
<b>D</b>	Уникальный номер платежа в течение дня в учетной системе участника, передающего в ГИС ГМП платеж. Номер слева дополняется нулями до 17 символов.

#### 4.4. Уникальный идентификатор возврата

##### 4.4.1. Структура УИВ для АН и ГАН

УИВ состоит из 25 символов. Структура УИВ должна соответствовать требованиям, приведенным в настоящем разделе.

1	2	...	8	9	10	...	16	17	18	...	25			
А				В				С						

<b>А</b>	УРН участника, сформировавшего возврат УРН указывается в десятичном представлении. Для этого УРН необходимо предварительно перевести из шестнадцатеричного представления в десятичное. <i>Например, УРН участника равен значению «aа11b4»; после перевода в десятичное представление получается «11145652». Если при переводе УРН участника в десятичное представление получается менее восьми символов, то значение дополняется нулями слева до 8 цифр</i>
<b>В</b>	Дата возврата в формате «ДДММГГГГ»
<b>С</b>	Уникальный номер возврата в учетной системе участника. Номер слева дополняется нулями до 9 цифр.

##### 4.4.2. Структура УИВ для ТОФК

УИВ для ТОФК состоит из 32 символов и имеет следующую структуру:

1	2	3	4	5	6	7	...	13	14	15	16	17	...	31	32
<b>А</b>	<b>В</b>				<b>С</b>				<b>Д</b>						

<b>А</b>	Значение «6»
<b>В</b>	Код ТОФК
<b>С</b>	Дата возврата в формате «ДДММГГГГ»
<b>Д</b>	Уникальный номер возврата в течение дня для данного ТОФК. Номер слева дополняется нулями до 19 цифр.

#### 4.5. Уникальный идентификатор зачисления

УИЗ состоит из 32 символов. УИЗ для ТОФК имеет следующую структуру:

1	2	3	4	5	6	7	...	13	14	15	16	17	...	31	32	
<b>A</b>	<b>B</b>				<b>C</b>				<b>D</b>							

<b>A</b>	Значение «4»
<b>B</b>	Код ТОФК
<b>C</b>	Дата приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств в формате "ДДММГГГГ", где "ДД" - день, "ММ" - месяц, а "ГГГГ" - год приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств
<b>D</b>	Уникальный номер зачисления в течение дня для данного ТОФК. Номер слева дополняется нулями до 19 цифр.

#### 4.6. Уникальный идентификатор уточнения вида и принадлежности платежа

УВПИ состоит из 32 символов. УВПИ для ТОФК имеет следующую структуру:

1	2	3	4	5	6	7	...	13	14	15	16	17	...	31	32	
<b>A</b>	<b>B</b>				<b>C</b>				<b>D</b>							

<b>A</b>	Значение «5»
<b>B</b>	Код ТОФК
<b>C</b>	Дата составления уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в формате «ДДММГГГГ»
<b>D</b>	Уникальный номер строки уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в течение дня для данного ТОФК. Номер слева дополняется нулями до 19 цифр.

#### 4.7. Уникальный идентификатор об отказе в возбуждении ИП

УИВИП состоит из 25 символов. Структура УИВИП должна соответствовать требованиям, приведенным на настоящем разделе.

1	2	...	7	8	10	...	15	16	18	...	25				
<b>A</b>	<b>B</b>				<b>C</b>				<b>D</b>						

<b>А</b>	Значение «F»
<b>В</b>	УРН участника, сформировавшего извещение
<b>С</b>	Дата извещения об отказе в возбуждении ИП в формате «ДДММГГГГ»
<b>Д</b>	Уникальный номер извещения об отказе в возбуждении ИП в учетной системе участника (ФССП России). Номер слева дополняется нулями до 10 цифр.

#### 4.8. Уникальный идентификатор услуги

В качестве идентификатора услуги Поставщика используется идентификатор, формируемый по следующему алгоритму:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>А</b>				<b>В</b>						<b>С</b>									

<b>А</b>	<b>1-4 символы:</b> значение «AAAA»
<b>В</b>	<b>5-10 символы:</b> УРН Участника, присвоенный при регистрации в Системе
<b>С</b>	<b>11-20 символы:</b> Порядковый номер услуги данного Поставщика. Каждый последующий идентификатор формируется по принципу увеличения на 1

## 5. ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ ПО ВИДАМ СВЕДЕНИЙ В ИС УНП

В данном разделе приводится перечень проводимых контролей, возможных ошибок, информационных сообщений и статусов ответного сообщения.

Описание проверок запроса, кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках, возникающих на стороне ГИС ГМП представлены в разделе по каждому Виду сведений (разделы 3.6.-3.19.)<sup>1</sup>.

**Таблица 59 — Перечень ошибок (fault), возвращаемых веб-сервисом после отправки сообщения методом «SendRequest»**

№	Ошибка	Причины возникновения
1	InvalidContentException	Формат сообщения не соответствует xml-схеме
2	MessageIsAlreadySentException	Передан идентификатор сообщения, обработанный в рамках другого запроса
3	SenderIsNotRegisteredException	Получено сообщение от незарегистрированного участника
		Неверно указано полномочие, с которым участник обращается к ИС УНП
4	SignatureVerificationFaultException	Не пройдена проверка ЭП
5	InvalidMessageIdFormatException	Идентификатор, присвоенный сообщению отправителем, не является корректным строковым представлением UUID, вариант 1 (см. RFC-4122)
6	StaleMessageIdException	Идентификатор (UUID), присвоенный сообщению отправителем, содержит старый timestamp

**Таблица 60 — Перечень ошибок (fault), возвращаемых веб-сервисом после отправки сообщения методом «GetResponse»**

№	Ошибка	Описание
1	InvalidContentException	Формат сообщения не соответствует xml-схеме
2	SenderIsNotRegisteredException	Получено сообщение от незарегистрированного участника
		Неверно указано полномочие, с которым участник обращается к ИС УНП
3	SignatureVerificationFaultException	Не пройдена проверка ЭП

<sup>1</sup> Актуальная информация по проверкам запросов сведений на стороне ГИС ГМП представлена в Руководствах пользователя Виду сведений, размещенных на технологическом портале СМЭВ 3 (<https://smev3.gosuslugi.ru/portal/>)


**Таблица 61 — Перечень контролей**

<b>Коды ошибок</b>	<b>Описание</b>	<b>Комментарий</b>
<b>500</b>	Внутренняя ошибка приложения. Обратитесь в службу технической поддержки	Системный сбой. Разовый отказ ИС УНП. Обратитесь в службу технической поддержки ИС УНП.
<b>501</b>	Каталог услуг ранее не загружался	Передаваемый каталог уже загружен в ИС УНП
<b>502</b>	Каталог услуг уже существует. Загрузите обновления.	Передаваемый каталог уже загружен в ИС УНП. Необходимо загрузить обновление
<b>503</b>	В услуге отсутствует параметр, предназначенный для передачи идентификатора плательщика	Проверка наличия шаблона идентификатора плательщика - в описании услуги в Description...Parameter необходимо указать isId=«1»
<b>504</b>	В параметрах услуги отсутствует КБК	Проверка наличия КБК (DescriptionSimpleParameter с name = «КБК» (КБК))
<b>505</b>	В параметрах услуги передается более одного КБК	В параметрах услуги необходимо указать только один параметр КБК (DescriptionSimpleParameter: name=«КБК» )
<b>506</b>	В загружаемом каталоге услуг найдены дубликаты значений кода услуг	В составе данных импортируемого Каталога услуг переданы услуги с одинаковым значением кода услуги
<b>507</b>	Код услуги не уникален	Контроль уникальности кода услуги в Системе
<b>520</b>	Не найдена услуга с указанным кодом	Не найдена услуга с указанным кодом в каталоге услуг участника, сформировавшего документ Не найдена услуга с указанным кодом
<b>601</b>	Участник, сформировавший запрос, не зарегистрирован в ИС УНП	Проверка наличия в ИС УНП участника, значение УРН которого передается в атрибуте originatorId
<b>602</b>	Участник, сформировавший запрос, заблокирован в ИС УНП	Проверка активности в ИС УНП участника, значение УРН которого передается в атрибуте originatorId
<b>603</b>	Нарушена целостность ЭП-СП пакета	Отмена передачи запроса в ГИС ГМП по причине того, что не все документы пакета прошли асинхронную обработку в ИС УНП.
<b>604</b>	Не допускается передача в одном пакете документов с различными значениями признака отправки данных в ГИС ГМП	Не допускается передача в одном пакете документов с различными значениями признака отправки данных в ГИС ГМП
<b>605</b>	Не допускается передача в одном пакете документов от разных	Не допускается передача в одном пакете документов от разных

<b>Коды ошибок</b>	<b>Описание</b>	<b>Комментарий</b>
	участников	участников
<b>900</b>	Внутренняя ошибка. Необходимо повторить отправку запроса	Внутренняя ошибка. Необходимо повторить отправку запроса
<b>901</b>	Ошибка на стороне СМЭВ. Обратитесь в службу технической поддержки	Ошибка на стороне СМЭВ. Обратитесь в службу технической поддержки
<b>902</b>	Ошибка на стороне криптосервера. Обратитесь в службу технической поддержки	Ошибка на стороне криптосервера. Обратитесь в службу технической поддержки
<b>903</b>	Не доступен криптосервер. Обратитесь в службу технической поддержки	Не доступен криптосервер. Обратитесь в службу технической поддержки
<b>904</b>	Сервис СМЭВ временно недоступен. Рекомендуется повторить отправку запроса.	Сервис СМЭВ временно недоступен. Рекомендуется повторить отправку запроса.
<b>905</b>	Превышено время ожидания при обращении к СМЭВ	Превышено время ожидания при обращении к СМЭВ. Необходимо повторить отправку запроса.
<b>906</b>	Превышено время ожидания при обращении к криптосерверу. Обратитесь в службу технической поддержки	Превышено время ожидания при обращении к криптосерверу. Обратитесь в службу технической поддержки

## 6. СХЕМЫ ВИДОВ СВЕДЕНИЙ ИС УНП

Файлы с xml-схемами Видов сведений находятся в прикрепленном архиве:





## 7. СХЕМЫ ВЕБ-СЕРВИСА ИС УНП

Схемы веб-сервиса SMEVMessageExchangeService представлены во вложенных файлах.



smev-message-exchange-types-1.2.xsd



smev-message-exchange-basic-1.2.xsd



smev-message-exchange-faults-1.2.xsd



smev-message-exchange-service-1.2.wsdl